

Uradni list Republike Slovenije



Internet: <http://www.uradni-list.si>

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **77** Ljubljana, petek **21. 7. 2006**

Cena **1650 SIT** • 6,88 EUR ISSN **1318-0576** Leto **XVI**

VLADA

3361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

1. člen

V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06, v nadaljnjem besedilu: uredba) se četrty odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Ta uredba se uporablja tudi za namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.«.

2. člen

Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Delovna mesta dekanov in direktorjev članic univerze oziroma drugih članic univerze, dekanov oziroma direktorjev samostojnih visokošolskih zavodov in tajnika samostojnih visokošolskih zavodov v plačne razrede uvrsti pristojni minister.«.

3. člen

V tretjem odstavku 5. člena se doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– pomočnikov direktorjev se uvrščajo najmanj za pet plačnih razredov nižje kot delovna mesta direktorjev.«.

4. člen

V prvem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:

»Delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena.«.

5. člen

Na koncu tretje alineje 9. člena se doda nov stavek, ki se glasi:

»Dodatki za znanstveni naziv se ne seštevajo, upošteva se najvišji pridobljeni naziv.«.

6. člen

Doda se nov 10.b člen, ki se glasi:

»10.b člen

Ne glede na določilo prvega odstavka 8. člena se direktorjem do sklenitve Kolektivne pogodbe za javni sektor delovna uspešnost lahko določi v višjem obsegu kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu zakonom, podzakonskim predpisom ali drugim aktom, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena.«.

7. člen

Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen

Pri obračunu in izplačilu plač za pomočnike direktorjev se uporabljajo določila 12. člena uredbe.«.

8. člen

(1) V prilogi I uredbe se črtata vrstici:

B017392	Javna agencija RS za regionalni razvoj (JARR)	direktor AGEN	57
B017370	Nacionalni veterinarski inštitut (NVI)	direktor JRZ/JIZ	53

(2) V prilogi II uredbe se v vrstici: Šifra delovnega mesta: »B017104«, Tip osebe javnega prava »ministrstvo (MIN)«, Ime delovnega mesta: »generalni sekretar MIN«, v koloni »Plačni razred najnižji« spremeni plačni razred iz »54« v »55«, v koloni »Plačni razred najvišji« pa se spremeni plačni razred iz »55« v »56«. V isti prilogi se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:

B017400	vse osebe javnega prava	pomočnik direktorja	
---------	-------------------------	------------------------	--

(3) V prilogi III uredbe se na koncu tabele doda nova vrstica, ki se glasi:

B017892	vse osebe javnega prava	pomočnik direktorja	
---------	-------------------------	------------------------	--

9. člen

V prilogi IV se pri točki »1. Dejavnost: DRŽAVNA UPRAVA in LOKALNA SAMOUPRAVA;« tabela »Tip osebe javnega prava: RS – upravna enota, Priloga: priloga II, Ime delovnega mesta: načelnik upravne enote (UE)« nadomesti z novo tabelo:

Načelnik upravne enote (UE)	
Podrobnejši kriteriji	Vrednosti podrobnejših kriterijev
1. Število prebivalcev/potencialnih uporabnikov storitev	do 100%
* do vključno 15.000	30%
* nad 15.000 do vključno 55.000	60%
* nad 55.000	100%
	100%

10. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2006.

Št. 00714-20/2006/11
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-3111-0043

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3362. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) na predlog ministrstva za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P

o soglasju za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom

1. člen

Daje se soglasje za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom.

2. člen

Konzularno območje Konzulata Kneževine Monako obsega celotno ozemlje Republike Slovenije.

3. člen

Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem Marka Kryžanowskega za častnega konzula Kneževine Monako v Republiki Sloveniji.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 55100-1/2006/7
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-1811-0108

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3363. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet

**PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za regionalno
cesto R2-428/1249 Radmirje–Luče in
zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče**

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta

Obstoječa regionalna cesta R2-428/1249 Radmirje–Luče poteka skozi naselje Luče v zelo neugodnih horizontalnih in vertikalnih elementih. Ozko grlo predstavlja odsek skozi naselje, kjer zaradi obstoječe pozidave na nekaterih mestih ni mogoč nemoten dvosmerni promet, s prometnovarnostnega vidika pa je obstoječa cesta povsem neustrezna.

Stopnja urejenosti struge Savinje na območju Luč ne zagotavlja potrebne poplavne varnosti urbanih površin na območju Luč. Regulirana Savinja z visokovodnim nasipom zagotavlja varnost pred približno 20-letnimi vodami (Q_{20}) z minimalno varnostno višino. Pri pretokih s petdesetletno povratno dobo (Q_{50}) je preplavljen spodnji, nižje ležeči del Luč, kar se je zgodilo med visoko vodo leta 2000. Na podlagi že izdelanih analiz in predvideno gradnjo obvoznice so dana osnovna izhodišča za zagotovitev zahtevane poplavne varnosti in urejenosti struge Savinje na območju Luč. Hkrati je treba opredeliti poplavno varnost struge Lučnice, ki je bila regulirana po katastrofalnih poplavah novembra 1990.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, je prejel dve pobudi za prostorski ureditvi državnega pomena, ki sta prostorsko povezani, zato se za obe prostorski ureditvi skupaj izdela en celovit državni

lokacijski načrt. Pobuda ministra za promet je bila dana za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče, pobuda ministra za okolje in prostor pa za zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče.

Pobudi sta utemeljeni v:

– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);

– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05).

II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje

Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), so vse prostorske ureditve, povezane z ureditvijo regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanjem poplavne varnosti naselja Luče.

Pobuda ministra za promet je dokumentirana s pregledno situacijo v merilu 1: 5000. Idejno študijo variant rekonstrukcije regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče je izdelalo podjetje IBT Nizke gradnje Trbovlje, d. o. o. (št. 7123/302, september 1999).

Pobuda ministra za okolje in prostor je dokumentirana s Strokovnimi podlagami ureditve Savinje na območju Luč za zagotavljanje poplavne varnosti in umestitve načrtovane obvoznice, ki jih je izdelal Inštitut za vode RS, Ljubljana, (št. C-373, julij 2005).

Prometne ureditve v variantnih rešitvah poteka trase ceste so:

– **Varianta 1** poteka najprej po obstoječi regionalni cesti R2-428/1249 in prečka Savinjo z novim mostom približno 50 m dolvodno od obstoječega. V nadaljevanju poteka po visokovodnem nasipu in tik ob desnem bregu reke prečka dvakrat mlinščno Strugo ter se nad jezo v Savinji priključi na obstoječo regionalno cesto R2-428/1250 proti Logarski dolini;

– **Varianta 2** predvideva rekonstrukcijo regionalne ceste skozi Luče z gradnjo novega mostu na lokaciji obstoječega. Ta trasa je obdelana v dveh podvariantah, ki se razlikujeta le v širini prečnega profila skozi strnjeno naselje. Prva podvarianta upošteva racionalizacijo normalnega prečnega profila, druga pa predvideva nezmanjšani prečni profil, zaradi česar bi bila potrebna rušitev dveh stanovanjskih objektov;

– **Varianta 3** – začetek te rešitve je enak poteku variante 1. Razlika je v lokaciji prehoda čez Savinjo z mostom približno 70 m gorvodno nad obstoječim, greben Breznico pa prečka s kratkim, vendar globokim usekom. V nadaljevanju trasa poteka po desnoobrežnem visokovodnem nasipu po trasi, enaki 1. in 2. varianti;

– **Varianta 4** je obvoznica v pravem pomenu, saj v celoti poteka mimo naselja Luče. Trasa v začetku zavije z obstoječe regionalne ceste v greben Breznica in ga prebije s predorom, dolgim približno 100 m. Po predoru prečka z mostom Savinjo in nadaljuje po desnem bregu Savinje (podobno kot 1. in 3. varianta) vse do zgornjega jezua na Savinji, kjer se priključi na regionalno cesto za Logarsko dolino;

– **Varianta 5** poteka najprej po obstoječi regionalni cesti R2-428/1249 in prečka Savinjo z novim mostom, ki je lociran neposredno ob obstoječem.

Vse variante, razen druge (ki poteka skozi Luče), imajo predvidena dva priključka za naselje, in sicer vzhodnega v bližini obstoječega mostu čez Savinjo in zahodnega, ki je lociran tik pred priključkom obvoznice na obstoječo regionalno cesto R2-428/1250 za Logarsko dolino (ob zgornjem jezua v Savinji).

Vodne ureditve struge Savinje za zagotavljanje potrebne poplavne varnosti urbanih površin naselja Luče so:

– **Ureditev A:** Ureditev Savinje pod sotočjem z Lučnico – predvidena je izravnava trase Savinje na območju prodišča pod čistilno napravo, utrditev brežin in izvedba ustreznih vodnih zgradb;

– **Ureditev B:** Ureditev sotočja Lučnice in Savinje – predvidena je ureditev ostre leve krivine Savinje pred sotočjem, zožitev struge Lučnice in izvedba delilne zgradbe med Savinjo in Lučnico;

– **Ureditev C:** Znižanje praga pod obstoječim mostom v Lučah – obstoječi leseni jez višine približno 1 m bi znižali toliko, da bi bilo še omogočeno prečkanje kanalizacije z desnega na levi breg Savinje;

– **Ureditev D:** Zamenjava mostu čez Savinjo – obstoječi most s svojo konstrukcijo povzroča ob visokih vodah zajezeitev. Izvedba novega mostu ustrezne konstrukcije;

– **Ureditev E:** Sanacija nasipa na desnem bregu Savinje – obstoječi nasip od mostu do izliva Mlinščice. Obstoječe brežine struge bo treba nadvišati in razširiti ter zagotoviti tesnjenje;

– **Ureditev F:** Sanacija iztočnega dela Mlinščice – treba bo preveriti izvedeno stanje in glede na doseženo varnost določiti dodatne ukrepe.

Predlagane ureditve obsegajo hidrotehnične ukrepe, ki zagotavljajo zahtevano varnost naselja pred stoletnimi visokimi vodami (Q_{100}) le z izvedbo vseh ukrepov, hkrati pa ne izključujejo nobene variante ureditve regionalne ceste.

Variante vseh načrtovanih ureditev potekajo po območju občine Luče.

Dne 15. novembra 2005 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.

Na podlagi priporočil in usmeritev se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči opredelitev uvozov in izvozov v naselje Luče.

III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta

Pripravljalavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, Ljubljana, (v nadaljnjem besedilu: MOP DP), ki zagotovi sredstva za izdelavo recenzije študije variant, revizije okoljskega poročila, recenzije državnega lokacijskega načrta in recenzij drugih morebiti potrebnih dokumentov.

Naročnika strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta sta Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: DRSC), in Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za vode (v nadaljnjem besedilu: MOP DO), ki zagotovita vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje in vseh faz državnega lokacijskega načrta.

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalca naročila zastopata DRSC za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem glavnih in regionalnih cest ter MOP DO za opravljanje nalog v zvezi z izvedbo vodnogospodarskih ureditev. Vse stroške za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2. točke si DRSC in MOP DO delita v razmerju, ki se opredeli v sporazumu med naročnikoma.

Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga DRSC in MOP DO izbereta po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora. MOP DP pred začetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca študije variant in državnega lokacijskega načrta potrdi projektni nalogi za izdelavo omenjenih dokumentov.

IV. Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta v skladu z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu državnega lokacijskega načrta, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za okolje,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ljubljana,
12. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana,
13. Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana,
14. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana,
15. ELES, d. o. o., Ljubljana,
16. Geoplin plinovodi, d. o. o. Ljubljana,
17. Elektro Celje, d. d., Celje,
18. Energetika Celje, javno podjetje, d. o. o., Celje,
19. Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d. o. o. Celje,
20. Javne naprave Celje, javno podjetje, d. o. o., Celje,
21. Občina Luče in njene gospodarske javne službe.

Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, MOP DP pošlje vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v vednost z vsemi prilogami.

IV.2 Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelovati le s posredovanjem podatkov o lastnem omrežju, je Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

IV.3 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku izdelave študije variant dajo stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve, so:

1. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

MOP DP se v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta odloči, kateri od nosilcev urejanja pro-

stora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve z vidika razvoja posameznega resorja.

IV.4 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave študije variant in celovite presoje vplivov na okolje da stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ter:

1. Ministrstvo za zdravje,
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje – Sektor za vode,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v konkretnem postopku celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

IV.5 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta in presoje vplivov na okolje da mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja, na podlagi naslednjih mnenj:

1. Ministrstva za zdravje,
2. Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
3. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
4. Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje – Urada za upravljanje z vodami,
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Ministrstva za kulturo.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja se v konkretnem postopku presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.

V. Način pridobitve strokovnih rešitev

Načrtovalec lahko ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi priporočil s prve prostorske konference, analize prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti predlaga nove variante ali optimizacije že predlaganih.

MOP DP, ministrstvo, pristojno za promet, DRSC, ministrstvo pristojno za okolje in prostor, ter MOP DO potrdijo predlagani obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdelava variantne rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno-tehnične strokovne rešitve.

Načrtovalec izdelava študijo variant, v kateri na podlagi strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.

V sklepnih ugotovitvah študije variant načrtovalec predlaga in utemelji vodne ureditve struge za zagotovitev potrebne poplavne varnosti urbanih površin naselja ter najustreznejšo variantno rešitev poteka trase ceste in da usmeritve za optimizacijo predlaganih rešitev v sklopu izdelave strokovnih podlag ter predloga državnega lokacijskega načrta.

VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.

VI.1 V postopku izdelave študije variant se izdelajo naslednje strokovne podlage:

- analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;
- analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;
- študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;
- elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo: razvojno-urbanistični, gradbeno-tehnični, okoljsko poročilo in prometno-ekonomski elaborat;
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.

VI.2 V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
- idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
- idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
- idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
- idejna zasnova zaščite, preustavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
- idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitve vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
- idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
- prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo;
- predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na nepremičninah.

VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta

VII.1. Postopek priprave državnega lokacijskega načrta se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Študija variant, strokovne podlage iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave in državni lokacijski načrt se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).

VII.2. V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD) je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, z odločbo št. 35409 z dne 2. 2. 2006 ugotovilo, da državni lokacijski načrt lahko pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na

okolje v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja oziroma v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave in lahko pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).

V fazi izdelave študije variant se opravi celovita presoja vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave. Zagotovita se okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila ter predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja.

V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja, oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave. Zagotovita se poročilo o vplivih na okolje in revizija poročila o vplivih na okolje, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in način priprave poročila o vplivih na okolje ter revizijo poročila o vplivih na okolje in predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo na varovana območja.

VII.3. Faze študije variant in celovite presoje vplivov na okolje

1. Pridobitev smernic za načrtovanje

- DRSC in MOP DO zagotovita gradivo za pridobitev smernic (situacijski prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
- MOP DP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, ki dajejo smernice in mnenja;

– nosilci urejanja prostora dajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem roku predložijo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja; v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v 30 dneh ni možna, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;

- načrtovalec pregleda smernice in jih analizira.

2. Izdelava študije variant

- DRSC in MOP DO zagotovita izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke tega programa priprave;
- načrtovalec izdelava študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve;
- MOP DP zagotovi recenzijo študije variant in revizijo okoljskega poročila;
- potem ko MOP DP predloži recenzije študije variant in revizije okoljskega poročila, načrtovalec dopolni študijo variant, predlog najustreznejše variantne rešitve in okoljsko poročilo;

– k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant ter predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi MOP DP stališča ministrstva, pristojnega za okolje, in ministrstva, pristojnega za promet,

– MOP DP k predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz IV.3 točke tega programa priprave; hkrati MOP DP predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, poleg predloga najustreznejše variantne rešitve tudi okoljsko poročilo in njegovo revizijo, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v 30 dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v največ 36 dneh pa mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve.

3. Javna seznaniitev in prostorska konferenca

– minister, pristojen za prostor, po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno seznaniitev s predlogom najustreznejše variantne rešitve, okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu pripravljavca ter v občini Luče;

– MOP DP med javno seznaniitvijo organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu MOP DP z namenom, da se k predlagani najustreznejši variantni rešitvi pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;

– javna seznaniitev traja najmanj 30 dni.

4. Potrditev najustreznejše variantne rešitve

– DRSC in MOP DO zagotovita dopolnitev študije variant in predloga najustreznejše variantne rešitve tako, da pri tem (smiselno) upoštevata stališča nosilcev urejanja prostora iz IV.3 točke tega programa priprave, priporočila druge prostorske konference in kar najbolj mnenja in pripombe javnosti ter nosilcev urejanja prostora iz IV.4 točke tega programa priprave, pri čemer morata DRSC in MOP DO obrazložiti način upoštevanja in razloge za neupoštevanje;

– MOP DP/pripravljavec pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, dopolnjeno študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve, da v 30 dneh izda sklep o potrditvi predloga najustreznejše variantne rešitve oziroma izdajo potrdila zavrne;

– po pridobljenem sklepu o potrditvi na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, in ministra, pristojnega za promet, o variantni rešitvi odloči Vlada Republike Slovenije;

– o potrjenem predlogu najustreznejše variantne rešitve, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, MOP DP seznani nosilce urejanja prostora iz IV.4 točke tega programa priprave z obvestilom, javnost pa z javnim naznanilom v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

VII.4. Faza predloga državnega lokacijskega načrta in presoje vplivov na okolje

1. Dopolnitev smernic k izbrani varianti

– DRSC in MOP DO zagotovita gradivo za pridobitev dopolnjenih smernic k izbrani varianti (lega potrjene variantne rešitve prostorske ureditve v ožjem prostoru s tehničnim poročilom);

– MOP DP pridobi potrebne dopolnitve smernic k izbrani varianti od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;

– nosilci urejanja prostora, ki so za to zaproseni, predložijo dopolnitve smernic k izbrani varianti v 30 dneh po prejemu vloge;

– načrtovalec pregleda dopolnjene smernice k izbrani varianti in jih analizira.

2. Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta

– DRSC in MOP DO na podlagi usmeritev iz študije variant in njihovih dopolnitev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2 točke tega programa priprave, vključno s poročilom o vplivih na okolje;

– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag, vključno s poročilom o vplivih na okolje, izdela predlog državnega lokacijskega načrta;

– DRSC in MOP DO zagotovita revizijo poročila o vplivih na okolje;

– MOP DP zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta;

– načrtovalec po posredovanju pripomb od MOP DP in po reviziji dopolnjenega poročila o vplivih na okolje dopolni predlog državnega lokacijskega načrta;

– MOP DP predloži ministrstvu, pristojnemu za presojo vplivov na okolje, predlog državnega lokacijskega načrta, poročilo o vplivih na okolje in revizijo poročila o vplivih na

okolje, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pripravi osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju;

– MOP DP seznani občino Luče z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.

3. Javna razgrnitev in javne obravnave

– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na sedežu pripravljavca in v občini Luče;

– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;

– MOP DP obvesti javnost o dejstvu, da je za načrtovane ureditve treba izvesti presojo vplivov na okolje, o ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, o organu, ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, posredoval zahtevane podatke o načrtovanih ureditvah, ter o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave, kjer je omogočen vpogled v predlog državnega lokacijskega načrta, v poročilo o vplivih na okolje in v revizijo poročila o vplivih na okolje ter o načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, na svetovnem spletu ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;

– MOP DP med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo, ki mora biti v zadevni občini, na katero se nanaša načrtovana prostorska ureditev;

– MOP DP v sodelovanju z občino Luče med javno razgrnitvijo in javno obravnavo evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;

– MOP DP v sodelovanju z DRSC, ministrstvom, pristojnim za promet, MOP DO, ministrstvom, pristojnim za okolje, in načrtovalcem prouči pripombe ter predloge;

– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja;

– MOP DP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale in pridobi njihovo predhodno mnenje;

– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za promet, in ministra, pristojnega za okolje, odloči o upoštevanju pripomb in predlogov ter z odločitvijo seznani občino Luče.

4. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta

– DRSC in MOP DO zagotovita izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;

– načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag;

– načrtovalec po potrebi dopolni in konča analizo smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;

– MOP DP zagotovi pregled dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta;

– MOP DP k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega pridobi stališče ministrstva, pristojnega za promet, in ministrstva, pristojnega za okolje;

– DRSC in MOP DO zagotovita gradivo za pridobitev mnenj.

5. Pridobitev mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in okoljevarstvenega soglasja

– MOP DP pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;

– nosilci urejanja prostora predložijo svoje mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;

– MOP DP pošlje DRSC in MOP DO mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta;

– MOP DP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, mnenja nosilcev urejanja prostora iz IV.5 točke tega

programa, da na njihovi podlagi v roku treh mesecev od pridobitve gradiva iz šeste alineje točke VII.4.2. odloči o okoljevarstvenem soglasju.

6. Sprejetje državnega lokacijskega načrta

– po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem soglasju predloži minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, in ministrom, pristojnim za okolje, usklajen dopolnjeni predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejetje. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve;

– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII. Objava programa priprave

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-08-1/2005-BL

Ljubljana, dne 22. junija 2006

EVA 2006-2511-0132

Janez Podobnik l.r.

Minister

za okolje in prostor

Soglašam!

mag. Janez Božič l.r.

Minister

za promet

3364. Program priprave državnega lokacijskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE

državnega lokacijskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta

Priprava državnega lokacijskega načrta za glavno cesto II. reda G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo glavne ceste I. reda G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt) je potrebna zaradi vzdrževanja in ohranjanja obstoječega državnega cestnega omrežja ter odprave ozkega grla in rekonstrukcije odseka s ciljem povečati prometno prepustnost ter varnost prometa in vozne lastnosti ceste.

Osnovni cilj načrtovane ureditve je izboljšati prometno povezavo od Hrastnika do Zidanega Mostu, saj obstoječa glavna cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most na odseku 1186 zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov ter nivojskih križanj z železnico predstavlja ozko grlo in ne zagotavlja nemotene in varnega prometa.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj je prejel pobudo za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo glavne ceste II.

reda G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo glavne ceste I. reda G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče. Pobuda ministra za promet je dokumentirana s pregledno situacijo variantnih potekov umestitev nove ceste v prostor po levi in desni strani reke Save.

Pobuda je utemeljena v:

– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04);

– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05).

II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje

Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za glavno cesto II. reda G2-108 Hrastnik–Zidani Most (odsek 1186) in deviacijo glavne ceste I. reda G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (odsek 0330-del in 0331-del); so vse prostorske ureditve, vezane na gradnjo glavne ceste II. reda G2-108 Hrastnik–Zidani Most, na odseku 1186 od rekonstruiranega križišča pri mostu čez Savo v Hrastniku (desni breg) do deviacije glavne ceste G1-5 v dolžini približno 8,00 km in deviacijo glavne ceste I. reda G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, na odseku 0330 od km 6,50 do km 6,75 in 0331, od km 0,00 do km 2,00 v skupni dolžini približno 2,25 km.

Pobuda ministra za promet je dokumentirana s tremi variantami poteka trase ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most v merilu 1: 50.000 in dopolnjena z idejno študijo Študija variantne cestne povezave med Hrastnikom, Zidanim Mostom in Radečami, ki jo je maja 2001 izdelalo podjetje IBT nizke gradnje Trbovlje, d. o. o., (št. projekta 7305/302).

Študija obravnava možnost poteka nove ceste na odseku Hrastnik–Zidani Most po desnem bregu Save, s predorom ali pod hribom, in po levem delu Save. Vse variantne rešitve imajo isti začetek na obstoječi G2-108 za rekonstruiranim križiščem pri mostu čez Savo v Hrastniku in se končajo na istem priključku na G1-5 v Zidanem Mostu. Glavna cesta G1-5 na območju Zidanega Mostu je obdelana kot njena deviacija z odcepom in priključevanjem na obstoječo cesto.

V okviru izdelave državnega lokacijskega načrta bodo v študiji variant ovrednotene in med seboj primerjane naslednje variantne rešitve:

– **Varianta 1** po desnem bregu Save poteka s predorom – od obstoječega mostu čez Savo v Hrastniku do deviacije glavne ceste G1-5 v dolžini približno 8,00 km,

– **Varianta 2** po desnem bregu Save poteka pod hribom – od obstoječega mostu čez Savo v Hrastniku do deviacije glavne ceste G1-5 v dolžini približno 8,00 km,

– **Varianta 3** po levem bregu Save poteka v ozkem razpoložljivem koridorju med Savo in železniško progo.

Obravnavani del G1-5 na območju Zidani Most–Radeče, ki obsega del odseka Šmarjeta–Zidani Most in del odseka Zidani Most–Radeče, je obravnavan kot deviacija G1-5 Zidani Most–Radeče v dolžini približno 2,25 km.

Variante načrtovane ureditve potekajo po območju občin Hrastnik, Laško in Radeče (v nadaljnjem besedilu: za devne občine).

Dne 30. maja 2005 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj v skladu z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora); sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.

Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta prouči možnosti usklajenega načrtovanja ceste in železnice.

III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave državnega lokacijskega načrta

Pripravljapec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za izdelavo recenzije študije variant, revizije okoljskega poročila in recenzije državnega lokacijskega načrta, ter recenzij drugih morebiti potrebnih dokumentov.

Naročnik strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje in vseh faz državnega lokacijskega načrta.

Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem glavnih in regionalnih cest zastopa Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.

Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora. Pripravljavec pred začetkom postopka javnih naročil za izbiro izdelovalca študije variant in načrtovalca državnega lokacijskega načrta potrdi projektno nalogo.

IV. Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta v skladu z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora.

Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.

IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu državnega lokacijskega načrta, so:

1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
5. Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Maribor,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za varstvo okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za upravljanje z vodami,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – Urad za meteorologijo
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
12. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
14. Zavod za ribištvo Slovenije,
15. Zavod za gozdove Slovenije,

16. DARS, d. d., Ljubljana,
17. ELES, d. o. o., Ljubljana,
18. Elektro Ljubljana, d. d., Ljubljana,
19. Elektro Celje, d. d., Celje,
20. Geoplin plinovodi, d. o. o., Ljubljana,
21. zadevne občine in njihove gospodarske javne službe.

Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, pripravljavec predloži vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v vednost z vsemi prilogami.

IV.2 Organizaciji oziroma nosilca javnih pooblastil, ki morata v postopku priprave konkretnega državnega lokacijskega načrta sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, sta:

1. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana,
2. Holding Slovenske elektrarne, d. o. o., Koprška ulica 92, Ljubljana.

IV.3 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku izdelave študije variant dajo stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve, so:

1. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
3. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Pripravljavec se v konkretnem postopku priprave državnega lokacijskega načrta odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve z vidika razvoja posameznega resorja.

IV.4 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave študije variant in celovite presoje vplivov na okolje da stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje na podlagi naslednjih mnenj:

1. Ministrstva za zdravje,
2. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektor za vode,
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v konkretnem postopku celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.

IV.5 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta in presoje vplivov na okolje da mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja na podlagi naslednjih mnenj:

1. Ministrstva za zdravje,
2. Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
3. Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
4. Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje – Ura za upravljanje z vodami,
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Ministrstva za kulturo.

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja se v konkretnem postopku presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.

V. Način pridobitve strokovnih rešitev

Načrtovalec lahko ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi priporočil s prve prostorske konference, analize prostora, pridobljenih smernic in njihove analize, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih možnosti v prostoru in študije ranljivosti predlaga nove variante ali optimizacije že predlaganih.

Pripravljenec, ministrstvo, pristojno za promet, in naročnik potrdijo predlagani obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdelava variantne rešitve kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma gradbeno-tehnične strokovne rešitve.

Načrtovalec izdelava študijo variant, v kateri na podlagi strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.

V sklepnih ugotovitvah študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejšo variantno rešitev in da usmeritve za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta.

VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag in način njihove pridobitve

Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge:

VI.1 V postopku izdelave študije variant se izdelajo naslednje strokovne podlage:

- analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;

- analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;

- študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora, vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;

- elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo: razvojno-urbanistični, gradbeno-tehnični, prometno-ekonomski elaborat in okoljsko poročilo;

- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.

VI.2 V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:

- geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskemu načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);

- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve ter ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;

- idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;

- idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);

- idejna zasnova novih in zaščite, predstavitev ter ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov ter ureditev;

- idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;

- idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;

- morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo;

- predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na nepremičninah.

VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta

VII.1 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Študija variant, strokovne podlage iz VI.1 točke in VI.2 točke tega programa priprave in državni lokacijski načrt se v vseh fazah izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).

VII.2 V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD) je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo št. 354-09-182/2005 z dne 27. 6. 2005 ugotovilo, da državni lokacijski načrt lahko pomembno vpliva na okolje, ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja oziroma lahko v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranjena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).

V fazi izdelave študije variant se opravi celovita presoja vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave. Zagotovita se okoljsko poročilo in revizija okoljskega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila ter predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja.

V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja področje varstva okolja oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja področje ohranjanja narave. Zagotovita se poročilo o vplivih na okolje in revizija poročila o vplivih na okolje, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in način priprave poročila o vplivih na okolje ter revizijo poročila o vplivih na okolje in predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo na varovanih območjih.

VII.3 Faza študije variant in celovite presoje vplivov na okolje:

1. Pridobitev smernic za načrtovanje:

- naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (lega prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom);

- pripravljenec pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke in podatke od organizacij oziroma nosilcev javnih pooblastil iz IV.2 točke tega programa priprave;

- nosilci urejanja prostora predložijo smernice v 30 dneh po prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem roku pošljejo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja; v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave, se v primeru, da strokovna priprava naravovarstvenih smernic v 30 dneh ni možna, rok lahko

podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;

- načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage urejanja prostora ter jih analizira.

2. Izdelava študije variant:

- naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.1 točke tega programa priprave, vključno z okoljskim poročilom;

- načrtovalec izdela študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve;

- pripravljavec zagotovi recenzijo študije variant in revizijo okoljskega poročila;

- potem ko pripravljavec predloži recenzije študije variant in revizije okoljskega poročila, načrtovalec dopolni študijo variant, predlog najustreznejše variantne rešitve in okoljsko poročilo;

- k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant ter predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi pripravljavec stališča ministrstva, pristojnega za promet, in naročnika;

- pripravljavec k predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz IV.3 točke tega programa priprave; hkrati pripravljavec predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, poleg predloga najustreznejše variantne rešitve tudi okoljsko poročilo in njegovo revizijo, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja v 30 dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v največ 36 dneh pa mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve.

3. Javna seznaniitev in prostorska konferenca:

- minister, pristojen za prostor, po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno seznaniitev s predlogom najustreznejše variantne rešitve, okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;

- pripravljavec v času javne seznaniitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu pripravljavca z namenom, da se k predlagani najustreznejši variantni rešitvi pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;

- javna seznaniitev traja najmanj 30 dni.

4. Potrditev najustreznejše variantne rešitve:

- naročnik zagotovi dopolnitev študije variant in predloga najustreznejše variantne rešitve, tako da pri tem smiselno upošteva stališča nosilcev urejanja prostora iz IV.3 točke tega programa priprave, priporočila druge prostorske konference in kar najbolj mnenja in pripombe javnosti ter nosilcev urejanja prostora iz IV.4 točke tega programa priprave, pri čemer mora naročnik obrazložiti način upoštevanja in razloge za neupoštevanje;

- pripravljavec pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, dopolnjeno študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve, da v 30 dneh izda sklep o potrditvi predloga najustreznejše variantne rešitve oziroma izdajo potrdila zavrne;

- po pridobljenem sklepu o potrditvi, na predlog ministra, pristojnega za prostor, in ministra, pristojnega za promet, o variantni rešitvi odloči Vlada Republike Slovenije;

- s potrjenim predlogom najustreznejše variantne rešitve, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, pripravljavec seznani nosilce urejanja prostora iz IV.4 točke tega programa priprave z obvestilom, javnost pa z javnim naznanilom v enem dnevnem časopisu, ki pokriva območje celotne države, na krajevno običajen način in na svetovnem spletu.

VII.4 Faza predloga državnega lokacijskega načrta in presoje vplivov na okolje:

1. Dopolnitev smernic k izbrani varianti:

- naročnik zagotovi gradivo za pridobitev dopolnjenih smernic k izbrani varianti (lega potrjene variantne rešitve

prostorske ureditve v ožjem prostoru s tehničnim poročilom);

- pripravljavec pridobi potrebne dopolnitve smernic k izbrani varianti od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;

- nosilci urejanja prostora, ki so za to zaproseni, predložijo dopolnitve smernic k izbrani varianti v 30 dneh po prejemu vloge;

- načrtovalec pregleda dopolnjene smernice k izbrani varianti in jih analizira.

2. Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta:

- naročnik na podlagi usmeritev iz študije variant, smernic in njihovih dopolnitev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VI.2 točke tega programa priprave, vključno s poročilom o vplivih na okolje;

- načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag, vključno s poročilom o vplivih na okolje, izdela predlog državnega lokacijskega načrta;

- naročnik zagotovi revizijo poročila o vplivih na okolje;

- pripravljavec zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta;

- načrtovalec po predložitvi pripomb od pripravljavca in po reviziji dopolnjenega poročila o vplivih na okolje dopolni predlog državnega lokacijskega načrta;

- pripravljavec predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, predlog državnega lokacijskega načrta, poročilo o vplivih na okolje in revizijo poročila o vplivih na okolje, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja pripravi osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju;

- pripravljavec seznani zadevne občine z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.

3. Javna razgrnitev in javne obravnave:

- minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta, poročila o vplivih na okolje, mnenja o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje in osnutka odločitve o okoljevarstvenem soglasju na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;

- javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;

- pripravljavec obvesti javnost o dejstvu, da je za načrtovane ureditve treba izvesti presojo vplivov na okolje, o ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, o organu, ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, posredoval zahtevane podatke o načrtovanih ureditvah, kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave, kjer je omogočen vpogled v predlog državnega lokacijskega načrta, v poročilo o vplivih na okolje in v revizijo poročila o vplivih na okolje ter o načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, v svetovnem spletu ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;

- pripravljavec med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo, ki mora biti v zadevni/-h občini/-ah, na katere se nanaša načrtovana prostorska ureditev;

- pripravljavec v sodelovanju z zadevno občino med javno razgrnitvijo in javno obravnavo evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;

- pripravljavec v sodelovanju z naročnikom, ministrstvom, pristojnim za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in predloge;

- načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja;

- pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, in pridobi njihovo predhodno mnenje;

- minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju pripomb in predlogov ter z odločitvijo seznani zadevne občine.

4. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta:

– naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov;

– načrtovalec izdela dopolnjeni predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag;

– načrtovalec po potrebi dopolni in konča analizo smernic ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;

– pripravljavec zagotovi pregled predloga državnega lokacijskega načrta;

– pripravljavec k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pridobi stališče ministrstva, pristojnega za promet;

– naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.

5. Pridobitev mnenj in okoljevarstvenega soglasja:

– pripravljavec pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta od nosilcev urejanja prostora iz IV.1 točke tega programa priprave;

– nosilci urejanja prostora dajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;

– pripravljavec predloži naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjeni predlog državnega lokacijskega načrta;

– pripravljavec predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, mnenja nosilcev urejanja prostora iz IV.5 točke tega programa, da na njihovi podlagi v roku treh mesecev od pridobitve gradiva iz šeste alineje točke VII.4.2. odloči o okoljevarstvenem soglasju;

– ministrstvo, pristojno za varstvo okolja na njihovi podlagi v sedmih dneh odloči o okoljevarstvenem soglasju.

6. Sprejetje državnega lokacijskega načrta:

– po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem soglasju minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, predloži usklajen dopolnjeni predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejetje. Sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc in stališča do pripomb ter predlogov z javne razgrnitve;

– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII. Objava programa priprave

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-08-8/2005-BL

Ljubljana, dne 22. junija 2006

EVA 2006-2511-0133

Janez Podobnik l.r.

Minister
za okolje in prostor

Soglašam!

mag. Janez Božič l.r.

Minister
za promet

3365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 56. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje

PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov

1. člen

V Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov (Uradni list RS, št. 34/04, 62/04 – popr. in 50/05) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za izdelke, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v državah članicah Evropske unije, ter za izdelke, proizvedene v državah EFTA, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.«.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 007-67/2006

Ljubljana, dne 28. junija 2006

EVA 2006-2311-0099

Marija Lukačič l.r.

Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Andrej Bručan l.r.

Minister
za zdravje

OBČINE

BREŽICE

3366. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitvev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel

S K L E P

o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitvev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«

1. člen

Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitvev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice«.

2. člen

Javna razgrnitev bo od 31. 7. 2006 do vključno 16. 8. 2006 v prostorih Občine Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).

3. člen

Javna obravnava bo dne 3. 8. 2006 ob 14. uri sejni sobi Občine Brežice na CPB 18 v Brežicah.

4. člen

Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, p.p. 132, Brežice.

5. člen

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.

6. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Šifra: 352-02-81
Brežice, dne 18. julija 2006

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006

Na podlagi 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 11. 7. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006

1. člen

Spremeni se 4. člen Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006 in se glasi:

»Proračun mestne občine Celje za 2006 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Skupina		REBALANS 2006
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.310.231.056,00
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.277.850.044,00
70	DAVČNI PRIHODKI	5.975.481.529,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	3.753.049.000,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.598.525.000,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	623.097.529,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.302.368.515,00
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	384.831.000,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	31.954.000,00
712	DENARNE KAZNI	15.911.000,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	28.118.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.841.554.515,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.712.500.000,00
720	PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV	612.500.000,00
721	PRODAJA ZALOG	0,00
722	PRODAJA ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.100.000.000,00
73	PREJETE DONACIJE	500.000,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	500.000,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.319.381.012,00
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	2.319.381.012,00
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	13.245.598.252,80
40	TEKOČI ODHODKI	3.298.247.786,80
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	691.985.397,66
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	109.095.328,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.456.762.061,14

403	PLAČILA DOMAČIH OBRE-STI	26.005.000,00
409	REZERVE	14.400.000,00
41	TEKOČI TRASFERI	3.371.411.912,00
410	SUBVENCije	168.595.957,00
411	TRANSFERI POSAMEZNI-KOM IN GOSPODINJSTVOM	1.418.712.061,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTA-NOVAM	98.253.193,00
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.685.850.701,00
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.881.516.117,00
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.881.516.117,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	694.422.437,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM	354.822.437,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIK.	339.600.000,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (I - II)	-935.367.196,80
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Skupina		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0,00
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	
V.		
	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0,00
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440	DANA POSOJILA	
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00
VI.		
	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0,00
VII.		
	SKUPNI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ (III + IV - V)	-935.367.196,80

C. RAČUN FINANCIRANJA		
Skupina		
VIII.	ZADOLŽEVANJE (50)	624.000.000,00
50	ZADOLŽEVANJE	624.000.000,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	624.000.000,00
IX.		
	ODPLAČILA DOLGA (55)	118.000.000,00
55	ODPLAČILA DOLGA	118.000.000,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	118.000.000,00
X.		
	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII - IX)	506.000.000,00
XI.		
	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (VII + VIII - IX)	-429.367.196,80
	STANJE NA RAČUNIH 31.12.2004	

Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.

Št. 40300-00034/95

Celje, dne 11. julija 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3368. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 5/80) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 11. 7. 2006 sprejel

ODLOK

o imenovanju nove ulice v naselju Celje

1. člen

Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (Uradni list RS, št. 69/02) se med Travniško ulico na zahodu in Jamovo ulico na vzhodu uvede nova ulica.

Ime novo uvedene ulice je Pučnikova ulica (dr. Jožef Pučnik, 1932–2003, demokrat in humanist).

Meja območja ulice poteka od odcepa (križišča) Travnške ulice pri h. št. 9 proti severu do h. št. 23 na Jamovi ulici.

2. člen

Območna geodetska uprava izvede vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot.

3. člen

Table z imenom novo imenovane ulice naroči Območna geodetska uprava, za njihovo postavitev pa poskrbi pristojni organ Mestne občine Celje.

Table se postavijo v skladu z veljavnimi predpisi najpozneje v 2 mesecih po uveljavljenih spremembah.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34406-3/2003

Celje, dne 11. julija 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3369. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čret – zahod

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 11. 7. 2006 sprejel

ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu Čret – zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) sprejme Občinski lokacijski načrt Čret zahod, ki ga je pod št. 102/05 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje – v nadaljnjem besedilu OLN.

(2) Sestavni del odloka so tekstualni in grafični del projekta, smernice in mnenja.

1. Tekstualni del vsebuje:

- besedilo odloka,
- tekstualni del z opisom stanja in obrazložitvijo urbanistične zasnove, zasnove objektov in zunanjih površin ter pogoji oblikovanja, pogojev za urejanje komunalne, energetske, teleprenosne in cestne infrastrukture, pogojev varstva okolja in požarnega varstva,
- smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja.

2. Grafični del vsebuje:

- 1.) načrt namenske rabe površin-
- 2.) izsek iz grafičnega dela kartografskega dela prostorskega plana 1:5000,
- 3.) načrt parcele 1:1000,
- 4.) načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije in tehničnimi elementi za zakoličenje parcel in objekta 1:1000,
- 5.) načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja in objekti predvidenimi za rušenje 1:1000,
- 6.) načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-urbanistična arhitektonska zasnova in zasnova prometne ureditve 1:1000,
- 7.) načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture 1:1000.

3. Sestavni del odloka so tudi priloge

- povzetek za javnost,
- izvleček iz strateškega prostorskega akta,
- obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega načrta,
- obrazložitev in utemeljitev zasnove prostorske ureditve,
- strokovne podlage,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek-torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi prostorskega akta,
- ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
- spis postopka priprave in sprejemanja.

II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA TER SEZNAM PARCEL

2. člen

Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal obravnavanega območja

(1) Opis meje topografsko

smer neba	opis
na severu	Kidričeva cesta
na vzhodu	vzhodni rob rekonstruirane Kočevarjeve ulice
na jugu	zunanj rob območja novega krožišča in južni rob nove ceste preko Hudinje v Gaberje
na zahodu	po zahodnem robu parcele 2565/2 (reka Hudinja)

(2) Opis meje po obodni parcelaciji

smer neba	opis
na severu	prečka 2565/2 (Hudinja) in 2572/1
na vzhodu	prečka 238/3, 238/1. 229/6, 234, 25972
na jugu	273, 259/2, 260/2, 264, 263/2, 262, 261, 2564/4, 2565/2
na zahodu	po zahodnem robu parcele št. 2565/2 vse k.o.Celje

(3) Seznam parcel:

Predmet obravnave so vse parcele znotraj meje ureditvenega območja.

Le-te so. parc. št. 261, 262, 231/1, 231/3, 231/4, 231/5, 238/1, 229/5, 229/7, 238/1, 2572/1, 229/6, 234, 273, 259/2, 260/2, 263/2, 2565/2, vse k.o. Celje. Površina, ki predstavlja degradiran prostor v lasti investitorja, delno pa ceste, meri ca. 2, 083 ha.

III. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI ZA UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

3. člen

Opis urbanistične zasnove, vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji

Območje obravnave se nahaja južno ob vzhodni mestni vpadnici. Namenjeno je izgradnji trgovsko poslovnega objekta s pripadajočo infrastrukturo in novo cestno prometno ureditvijo kot povezavo novega bodočega mestnega središča Gaberje z vzhodnim poslovnim območjem Čret. Znotraj

obravnavanega območja je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe Kočevarjeve ulice, izvedba krožišča na jugu ter razširitev križišča Kočevarjeva-Kidričeva cesta.

(2) Izgradnja novega trgovsko poslovnega objekta na doslej nezazidanem degradiranem prostoru med reko Hudinjo, Kočevarjevo ulico in vzhodno mestno vpadnico bo posledično izražena z dodatno obremenitvijo na cestno omrežje, ki pa glede na to, da obstoječe zemljišče že sedaj služi kot parkirišče za tovornjake, ne bo izrazito povečana. Z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrežja bo prometna pretočnost ustrezno rešena. Z umestitvijo objekta s fasadno linijo ob Kidričevi cesti in ustreznim arhitekturnim oblikovanjem bo podana nova urbanistična kvaliteta območja in kontinuiteta predvidene pozidave Tehnopolisa ob Kidričevi cesti. Objekt se bo napajal z odcepa iz krožišča, dovoz z osebnimi vozili bo omogočen tudi s Kočevarjeve ulice desno, desno.

4. člen

Rušenje objektov

Za realizacijo predvidenih objektov je potrebno predhodno rušiti obstoječe objekte-provizorije na obravnavanem zemljišču.

5. člen

Namembnost območja

(1) Namembnost območja je opredeljena kot območje za servisno, poslovno in trgovsko dejavnost. Namesto večjega trgovsko poslovnega objekta Harvey Norman je mogoča tudi gradnja manjšega poslovno trgovskega ali servisnega objekta pod pogoji umestitve znotraj določene gradbene meje in oblikovanja objekta in gradbene parcele po določilih tega odloka.

(2) Sprememba funkcije, rabe ter zasnove objekta oziroma objektov in površin je dopustna v taki meri, da se ne spreminja namembnost območja in se ohranja urbanistična kvaliteta območja s poudarjenim arhitekturnim oblikovanjem objekta ob prehodu v mestni prostor.

6. člen

Merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko urejanje

(1) V okviru obravnavanega območja OLN so dovoljeni naslednji posegi:

- gradnja novega objekta,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na infrastrukturnih objektih,
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na cestno prometni infrastrukturi,
- ureditev in vzdrževalna dela zelenih površin.

(2) Pri posegih v prostor je potrebno kot obvezno izhodišče upoštevati projekt Regulacija Hudinje od km 0,1 do km 0,8 in RZ-9-št. proj. 88/87 NIVO Celje ter regulacijske pogoje za pripravo projektov glede namena, lege, velikosti, oblikovanja ter drugih prostorskih ukrepov. Pomen regulacijskih elementov je:

RL (regulacijska linija)-je črta, ki ločuje obstoječe in predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti.

GP (gradbena parcela)-je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem je predviden objekt in na katerem je predvidena ureditev površin, ki bo služila takšnemu objektu.

GM (gradbena meja)-je črta, ki je novozgrajeni objekti oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje oddaljeni v notranjost parcele.

GL (gradbena linija)-je črta, na katero morajo biti z enim robom-s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo.

(3) **Numerični podatki:** Tabelarni prikaz faktorja zazidanosti in faktorja izrabe

	območje obravnave – površine	površine v m ²	faktor zazidanosti (z) (D/C)	faktor izrabe (i) (E/C)
A.	Površina območja obravnave	20.083,00		
B.	Površina cest in zelenice ob Kidričevi cesti	10.707,00		
C.	površina gradbene parcele	9.376,00		
D.	zidana površina objekta HN	4.360,00		
E.	bruto zidana površina objekta HN (K, P, 1E)	13.080,00		
			0.46	1.39

7. člen

Gradbena parcela in lega objektov

(1) V ureditvenem območju so gradbene parcele objekta, ceste in parcela reke Hudinje.

(2) Gradbena parcela je določena z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavni del OLN. Zaokrožitve ali delitev gradbenih parcel se lahko določi tudi naknadno na podlagi preveritve posega v prostor. Gradbena parcela je lahko drugačna od prikazane, kolikor pride skladno s tolerancami do drugačne lege in oblike objekta in prometnih površin.

(3) Lega objekta in drugih ureditev ter infrastrukturnih objektov (cestnega omrežja ter komunalnega in energetskega omrežja) so prikazani v grafičnih situacijah.

(4) Objekt je umeščen v prostor s severno fasado vzporedno z linijo ceste in severovzhodnim vogalom, ki sledi liniji ceste. Od vodotoka Hudinje je oddaljen min. 5 m. Napajanje objekta in dovoz osebnih vozil je mogoč preko odcepa s krožišča na jugu, vhod v objekt je z vzhodne in severne strani s predvidene ploščadi med pločnikom in objektom.

8. člen

Pogoji za arhitektonsko oblikovanje objekta

(1) Gabariti objekta so določeni v grafičnem prikazu z regulacijskimi pogoji in so razvidni iz tabele. Maksimalni gabarit objekta je podan z gradbeno mejo, znotraj gradbene meje morajo biti tudi vsi izzidki, kot so vetrolovi in podobno in je ne smejo presegati. Objekt je troetažen: klet na nivoju terena, pritličje in etaža. Predvidena višina objekta je 12, 50 m.

(2) Objekt je tlorisno zasnovan v obliki nepravilnega pravokotnika. Z oblikovanjem severovzhodnega vogala objekta je potrebno slediti liniji ceste, na severu pa poteka fasadna linija objekta vzporedno z linijo ceste. Iz oblikovanja objekta je razvidna tudi programska zasnova objekta-severni in vzhodni del navzven bolj odprt z vhodom v pritlično etažo v trgovski del z manjšim gostinskim lokalom, proti jugu pa skladišče. Klet je namenjena parkirnim površinam. Streha nad objektom je izvedena v minimalnem naklonu 5 stopinj, vizualno skrito za horizontalno zaključenim vencem. Višinska razlika med koto pritličja in terenom-pločnikom na severu je ca. 1,40 m.

Fasada objekta je iz betonske ali druge obloge s pasom zasteklitve v obeh vrhnjih etažah na severni in vzhodni strani ter poudarjenim vhodom. Vogalni stolpi so armiranobetonski, teksturirani in modro obarvani.

Tabela: Gabariti objekta

podatki o objektu	dimenzije v m konstrukcija osno	Bruto zidana površina v m ²
pritličje	maks. osno 117 x 42 m	4.219
nadstropje		2.790
klet	maks. osno 112 x 42 m	3.977
Bruto površine etaž skupaj		10.986
višina strešnega venca	12,50	
višina slemena	12,50	
višinski gabarit	K + P + 1E	
P+PM v kleti	136	
PM na terenu	53	

9. člen

Urejanje odprtega prostora

(1) Zelene površine so predvidene ob Kidričevi cesti, ob reki Hudinji in na južni strani ob cesti. Ob cesti je predvidena zasaditev z javorjem (*Acer platanoides*), na zelenicah so drevesa različnih vrst. Pogoji za pripravo zemljišča in saditev dreves so opisani v tekstualnem delu – poglavje 1.3.7.2.

(2) Urbana oprema-dovoljena je postavitve piona (tote-ma) na vzhodni strani. Postavljanje reklamnih panojev, razen city lightov, ni dovoljeno. Višina piona mora biti usklajena z obstoječimi sporočilnimi piloni Petrol in Tuš, ki so izvedeni v višini ca. 10m. Pri postavitvi elementov oziroma naprav oglaševanja je potrebno upoštevati obvezno zasaditev drevoreda ob Kidričevi cesti.

IV. USMERITVE ZA PROMETNE UREDITVE

10. člen

Cestno omrežje

(1) Območje obravnave se nahaja južno od Kidričeve ceste in zahodno od Kočevarjeve ulice. Predvidena je rekonstrukcija Kočevarjeve ulice, rekonstrukcija križišča Kočevarjeve in Kidričeve ceste in izgradnja peterokrakega krožišča na Kočevarjevi ulici na mestu križanja ceste, ki vodi preko Hudinje v Gaberje in južne napajalne ceste na kompleks Baumax.

(2) Obravnavano območje bo navezano za javno cestno omrežje iz predvidenega krožišča, dovoz za osebna vozila je tudi s Kočevarjeve ulice po pravilu desno, desno.

(3) Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča glavne ceste, odmik osi tras komunalnih vodov mora znašati min. 2 m od zunanjega roba predvidenega hodnika za pešce.

(4) Minimalni odmik predvidenega objekta od roba bodočega cestišča (zunanji rob hodnika za pešce) glavne ceste mora znašati 5 m, ograj, manipulativnih površin pa 2 m.

Parkirne površine

(5) Predvidena je izvedba parkirnih mest v kletni etaži objekta-136 parkirnih mest in na terenu ca. 53 PM, skupaj ca. 190 parkirnih mest. Parkirne površine na zunanjih površinah bodo tlakovane z vodoprepustnim tlakom (travne plošče).

V. UREJANJE VODA

11. člen

(1) Območje obravnave je do izgradnje celovitih poplavnih ukrepov ob visokih vodah Hudinje Q100 in nad Q100 lahko poplavljen. V času izdelave dokumentacije še niso bili znani rezultati študije, ki jo izdeluje Inštitut za vode Republike Slovenije in idejne zasnove ureditve Savinje s pritoki na območju mestne občine Celje za ureditev poplavne varnosti, ki bosta podali ustrezne rešitve za zagotovitev poplavne varnosti obravnavanega ureditvenega območja.

Zato je treba ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov vode na vodni režim in da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja. Kote terena na območju obravnave (parkirišča, ceste, manipulativne površine) ni dovoljeno nadvišati nad obstoječo koto zemljišča. V etaži na terenu so predvidena parkirišča, pritličje objekta bo 50 cm nad koto poplavne vode Q100, ki je 238.37 abs.

(2) Pri načrtovanju predmetnega lokacijskega načrta je upoštevana dokumentacija PGD, PZI, Regulacija Hudinje od Kidričeve do sotočja z Vzhodno Ložnico, (št. 88a/87, NIVO Celje, marec 1988), v predmetni OLN je vrisana predvidena regulacija brežin.

Vsi predvideni posegi so skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-I, Ur. list RS, št. 67/02) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča predvidene regulirane struge Hudinje, to je od zgornjega roba brežine, 5m. Ta pas je zatravljen, znotraj tega pasu ni dovoljeno voditi nobenih infrastrukturnih vodov in priključkov za objekt.

(3) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske vode je izvedeno na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in predpisi na področju varstva okolja (64. člena Zakona o vodah, ZV-I, Uradni list RS, št. 67/02). Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).

Na obravnavanem območju je predvideno ločeno odvajanje padavinskih in odpadnih voda. Padavinske vode s parkirišč se bodo odvajale v meteorno kanalizacijo in preko lovilca olj. Del meteornih vod s parkirnih površin, ki bodo izvedene s travnimi ploščami ali drugim vodo propustnim tlakom, pa se bo odvajal v podtalje. Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih območij je predvideno v skladu s 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) in sicer na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno). V OLN so grafično in tekstualno prikazane rešitve komunalne infrastrukture.

(4) V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka. Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred vodno erozijo.

(5) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. člen Zakona o vodah, Ur. list 67/02).

VI. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA

12. člen

Vodovodno omrežje

(1) Na območju urejanja potekata obstoječa vodovoda Lž fi 100 mm in vodovod fi 150 mm, ki sta del osrednjega vodovodnega sistema Celje. Vodovod, ki poteka po severni strani Kidričeve ceste je dimenzij 100mm, vodovod ki poteka po južni strani obravnavanega območja pa fi 150 mm,

(2) Za oskrbo objekta Harvey Norman je možna izvedba priključka na obstoječi vodovod s podvrtanjem Kidričeve ceste, oziroma je možna navezava na javni vodovod LŽ fi 150 mm, ki poteka po južni strani območja. Priključek mora biti fi 100 mm za zagotovitev zadostne količine vode tudi za interno hidrantno omrežje.

V primeru večje porabe vode pa je možna priključitev internega vodovoda na javni vodovod PVC fi 400 mm, ki poteka po levem bregu Voglajne. Priključitev na vodovod je možna pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda.

(3) Hidranti zunaj objekta bodo del internega vodovodnega omrežja.

Kanalizacijsko omrežje

(4) Ob južnem robu Kidričeve ceste poteka obstoječi fekalni in meteorni kolektor. Fekalni kolektor je št. 209001, meteorni pa št. 500001.

(5) Predvideno je ločeno odvajanje komunalnih odpadnih vod in meteorčnih vod.

(6) Komunalne odpadne vode bodo speljane v javni kanal št. 209001 preko revizijskega jaška št. F2 na koti 236,10 m nadmorske višine. Priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno samo z enim priključkom.

Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod koto zunanje ureditve, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitve objekta. Odpadne vode iz prostorov pod koto zunanje ureditve morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča.

(7) Padavinske odpadne vode z utrjenih površin okolja in strešnih površin so zbrane v kanalizacijo meteorčnih vod, ki je priključena na ponikovalno zadrževalni sistem komor, kjer se odpadne vode zadržujejo in ponikajo. Natančni izračuni bodo predmet PGD dokumentacije, ko bodo znane točne površine-razlike med utrjenimi in sedaj travnatimi površinami in s tem spremembe koeficientov odtoka (strehe, asfaltne površine, tlakovane površine). Zadrževalnik bo priključen preko izpusta v reko Hudinjo, po potrebi preko črpališča, saj priključitev na meteorni kanal v upravljanju VO-KA-ja, ni dovoljena, saj je ta kanal ob visokem vodostaju že zaplavljen.

Električno omrežje

(8) Za elektrifikacijo poslovno trgovskega objekta v LN Čret – zahod v Celju je bil izdelan idejni načrt-št. 70/05 mapa 1, Elektrotehniško društvo Celje. Po podatkih investitorja bo priključna moč poslovno trgovskega objekta 500 kW.

Na podlagi izdanih smernic št. 1/21-60660/05-DH, z dne 28. 10. 2005 je energija za napajanje poslovno trgovskega objekta na voljo v transformatorski postaji TP 10(20)/0,4 kV Avtoport.

Priključni nizkonapetostni kablovod tipa PPOO 2 x 4 x 240 mm², 80 m za priključitev predvidenega poslovno trgovskega objekta bo potekal od transformatorske postaje Avtoport do priključne električne omarice na fasadi objekta, položen v kabelsko kanalizacijo. V postopku izdelave projektne dokumentacije si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, v katerem bodo podani tehnični parametri za projektiranje elektro instalacij in priključnih vodov.

Obstoječe podzemne elektroenergetske vode je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor pri nadaljnjem načrtovanju prostora.

(9) Visokonapetostni prosto zračni daljnovod (steber daljnovoda), ki ga zadeva novo predvideni cestni priključek za naselje Gaberje, bo prestavljen ali kabliran. Prestavitev oziroma kabliranje bo predmet posebnega projekta.

TK omrežje

(10) Obstoječe TK omrežje poteka po južnem robu Kidričeve ceste. Predvidene ureditve ne bodo posegale v spre-

membo trase obstoječega TK omrežja. Pri vseh posegih je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ga ustrezno zaščititi ali prestaviti.

Za priključevanje na TK omrežje je potrebno izdelati ustrezno dokumentacijo.

(Ogrevanje in prezračevanje)

(11) Na obravnavanem območju je izgrajeno nizkotlačno plinovodno omrežje, ki je v upravljanju Energetike Celje. Ob južnem delu Kidričeve ceste poteka plinovod dimenzij PE 225 mm. ob reki Hudinji v smeri sever-jug je plinovod dimenzij PE 300 mm iz katerega bo izveden priključek do predvidenega objekta.

(12) Ogrevanje objekta bo lokalno z lastno plinsko kotlovnico, prezračevanje bo na split sistem in naravno prezračevanje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA

13. člen

Varovanje pred hrupom

(1) Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno) trgovsko poslovno in stanovanjsko območje.

(2) Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), na podlagi katere za obravnavano območje velja III. stopnja varstva pred hrupom, kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 60 db podnevi in 50 db ponoči.

Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

	Nočna raven Ln	Dnevna raven Ld
mejne ravni (dBA)	50	60
kritične ravni (dBA)	59	69
mejne ravni za vire hrupa (dBA)	48	58

vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 105/05).

Varstvo tal

(3) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine naj se uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter otekanje vod na sosednja zemljišča ter v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila uredbe. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih neizod na tehnoloških površinah.

Varstvo zraka

(4) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).

Varstvo voda

(5) Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.

(6) Izvedba priključevanja odvoda fekalnih in meteornih vod na javno kanalizacijsko omrežje je mogoče le pod pogoji upravljalca.

Odpadki, zbiranje in odvoz

(7) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 67/99).

Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor. Prostor za odpadke se nahaja na južni strani objekta. Posode za odpadke bodo locirane v objektih, možno je tudi v kletni etaži. Dovoz do njih je omogočen preko kletne etaže ali preko dovozov na nivoju terena.

(8) Gradbene odpadke zaradi rušenja objektov, je potrebno deponirati skladno s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, Uradni list RS, št. 3/03.

Osončenje

(9) Objekt ne bo vplival na poslabšanje pogojev osončenja na sosednje parcele. Senca objekta bo v vseh letnih časih padla na gradbeno parcelo, na zahodni strani objekta bo senca v dopoldanskem času padla na fasado sosednjega objekta, ki je brez okenskih odprtín

Naravna in kulturna dediščina

(10) Na območju prostorske ureditve ni naravne in kulturne dediščine.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI REŠITVAMI

14. člen

Požarna varnost

(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za interventne vozila po obstoječem omrežju cest. Izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja ter vodnih zadrževalnikov zagotavlja, da preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena. Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po Kidričevi in Kočevarjevi ulici.

(2) Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).

(3) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE

15. člen

(1) Objekt in zunanja ureditev bo izvedena v eni fazi.

(2) Rekonstrukcijo Kočevarjeve ulice in izvedbo krožišča ter rekonstrukcijo križišča na Kidričevi cesti je mogoče izvesti kasneje, v več fazah.

X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN

16. člen

Po končani izgradnji objekta in naprav po tem odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcija in sprememba namembnosti oziroma rabe dela objekta za dejavnosti, ki so opredeljene v 5. členu odloka.

XI. TOLERANCE

17. člen

(1) Pri realizaciji OLN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem projektom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomorfoloških, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega ali okolje varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Dopustne so tolerance:

– tlorisni gabarit je možno povečati ali zmanjšati za + in – 1 metra, višinski gabarit je možno povečati ali zmanjšati za 1 metra.

– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja in če predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta lokacijskega načrta.

Tolerance ne veljajo za gradbeno mejo ob Hudinji (zahodna) in na severu ob Kidričevi cesti, ki je obvezna in od katere lahko objekt odstopa le proti vzhodu oziroma jugu.

XII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku za okolje in prostor.

19. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.

20. člen

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35005-003/2005

Celje, dne 11. julija 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3370. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 11. 7. 2006 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k.o. Teharje

1. člen

S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi za nepremičnino:

I.

parc. št.	vl. št.	kultura	površina m ²	k.o.
1654/4	515	cesta	79	Teharje

2. člen

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane lastnina Mestne občine Celje.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46503-57/2005

Celje, dne 11. julija 2006

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

3371. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem

TARIFNA SKUPINA	cena v SIT/m ³
1. Odjem plina do 250 m ³ letno	145,43
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m ³ letno	92,83
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m ³ letno	91,88
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m ³ letno	90,12

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje, z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Višje cene veljajo od 1. 7. 2006 dalje oziroma od prvega popisa števecov za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na osnovi zvišanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 7. 2006.

Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02, 8/03, 58/03 in 67/03), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina od 1. 1. 2006 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70 SIT/m³ zemeljskega plina.

Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 17. julija 2006

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

3372. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Občina Celje:

– obračun po merilcih:

• variabilni del cene: 10,986 SIT/KWh,

• priključna moč – fiksni del cene: 375,238 SIT/KW/mes.,

• števnina za toplotne števec (za stanovanjski odjem): 2,26 SIT/m²/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene, velja od 15. 7. 2006, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.

Občina Štore:

– obračun po merilcih:

• variabilni del cene: 13,200 SIT/KWh,

• priključna moč – fiksni del cene: 377,861 SIT/KW/mes.,

• števnina za toplotne števec (za stanovanjski odjem): 2,26 SIT/m²/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene, velja od 15. 7. 2006, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 43/06), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje javno podjetje, d.o.o., z dne 20. 9. 2005.

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 17. julija 2006

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

D I V A Č A

3373. Sprememba Statuta Občine Divača

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Divača

1. člen

V Statutu Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

2. člen

Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/17

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3374. Odlok o razglasitvi Hiš Senožee 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, z dne 26. 1. 2006 je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

ODLOK

o razglasitvi Hiš Senožee 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Senožee – Hiši Senožee 33 in 34 (EŠD 22746) – sinonim: Podvelb.

Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Občino Divača. Zato jo razglasimo za etnološki in zgodovinski spomenik.

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Ostanki nekdanjega trškega obzidja z zahodnimi vrati s kasnejšo stanovanjsko namembnostjo in domnevno lokacijo mitnice predstavljajo v povezavi z grajsko in trško arhitekturo ene redkih takih še ohranjenih na Slovenskem. Izjemni so zaradi svoje zgodovinske pričevalnosti, hkrati pa pričajo o načinu življenja v trgu na pomembni prehodni legi med osrednjo Slovenijo in obmorskimi kraji, ki je svoj položaj izkoriščal vse do zgraditve južne državne železnice 1849.

3. člen

Spomenik stoji na parceli številka 159/2 in na delu parcele številka 159/1, k.o. Senožee. Meja vplivnega območja spomenika obsega še parcele številka 160/1, 1446/4, 159/3, 159/4, 2663 in ostali del parcele 159/1, k.o. Senožee in je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:2880 in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hrani: Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki prepoveduje:

- objekt poškodovati ali podreti,
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
- spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanem prostoru,
- spreminjati oblikovanost zunanjsčine – arhitekturna členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle ...,
- spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,

– spreminjati ožjo okolico.

Izjemoma je možno ob izdanem kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, na osnovi upoštevanja natančnejših kulturnovarstvenih pogojev oziroma konservatorskega programa, ki ga le-ta izda:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavbe oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma izvorno stanje. V tem smislu je potrebno korigirati neustrezno izvedene posege v preteklosti,
- izvajati znanstveno raziskovalna dela,
- spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
- spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta.

Za vplivno območje spomenika velja režim, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.

Ob izdanem kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, na osnovi upoštevanja natančnejših kulturnovarstvenih pogojev oziroma konservatorskega programa, ki ga le-ta izda, je možno izvajati:

- restavratorsko-konservatorske posege oziroma posege, ki omogočajo vzpostaviti prvotno stanje z upoštevanjem izvirne oblike in materialov.

5. člen

Na podlagi tega odloka Občinska uprava Občine Divača v tridesetih dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiški knjigi.

Občinska uprava Občine Divača mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03).

Odločba iz prvega odstavka tega člena določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za varstvo spomenika.

Varstveni režim opredeljen v odločbi iz prvega odstavka tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/08

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3375. Odlok o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) in strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica, z dne 25. 1. 2006 je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K**o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena****1. člen**

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razgласi naslednja enota dediščine z lastnostmi etnološkega spomenika: Naklo pri Divači – Hiša na domačiji Naklo 14 (EŠD 9455).

2. člen

Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Zaradi pričevalnosti o načinu življenja in socialne razslojenosti na vasi, hkrati pa tako izrednih likovnih kot arhitekturnih kvalitet, ki so ohranjene na hiši Naklo 14.

3. člen

Spomenik stoji na parceli številka 17, k.o. Naklo. Meja vplivnega območja spomenika obsega celotno domačijo, ki je vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:2880 in preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000. Izvirnika načrtov hrani: Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki prepoveduje:

- objekt poškodovati ali podreti,
- spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
- spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
- spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
- spreminjati oblikovanost zunanjsčine – arhitekturna členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle ...,
- spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
- spreminjati ožjo okolico.

Izjemoma je možno ob izdanem kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, na osnovi upoštevanja natančnejših kulturnovarstvenih pogojev oziroma konservatorskega programa, ki ga le-ta izda:

- na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavbe oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma izvorno stanje. V tem smislu je potrebno korigirati neustrezno izvedene posege v preteklosti: s korci je potrebno prekriti danes s salonitnimi ploščami prekrito streho prizidka. Potrebno je poiskati ustrežnejši prostor za namestitev peči za centralno kurjavo, ki je danes nameščena v hramcu stare hiše ter istočasno odstraniti oziroma preoblikovati dimniško tuljavo le-te,
- izvajati znanstveno raziskovalna dela,
- spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
- spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta.

Za vplivno območje spomenika velja režim, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.

Ob izdanem kulturnovarstvenem soglasju pristojne službe za varstvo kulturne dediščine, na osnovi upoštevanja natančnejših kulturnovarstvenih pogojev oziroma konservatorskega programa, ki ga le-ta izda, je možno izvajati,

– restavratorsko-konservatorske posege oziroma posege, ki omogočajo vzpostaviti prvotno stanje z upoštevanjem izvirne oblike in materialov.

5. člen

Na podlagi tega odloka Občinska uprava Občine Divača v tridesetih dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v zemljiški knjigi.

Občinska uprava občine Divača mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02, 126/03).

Odločba iz prvega odstavka tega člena določa pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost, zlasti časovne okvire, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za varstvo spomenika.

Varstveni režim opredeljen v odločbi iz prvega odstavka tega člena, lahko omejuje lastninsko pravico na spomeniku le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/09

Divača, dne 29. junija 2006

Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l.r.

3376. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl US) ter 1., 2. in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K**o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih****1.**

V Odloku o krajevnih skupnostih (Primorske novice, Uradne objave št. 9/1996) se spremeni tretja točka 1. člena tako, da se črta naselje »Ostrovnica«.

2.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/02

Divača, dne 29. junija 2006

Župan

Občine Divača

Rajko Vojtkovszky l.r.

3377. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06) in 61. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K**o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača****1.**

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (Primorske novice, Uradne objave št. 9/1996) se spremeni prva alineja 5. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

2.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/03

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3378. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S K L E P**o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača****1. člen**

V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača (Uradni list RS, št. 19/03) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 70 SIT na glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke.«

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/04

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3379. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S K L E P**o ukinitvi javnega dobra****1.**

Na nepremičnini parc. št. 1035/7, neplodno v izmeri 57 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno številko 259, vse k.o. Divača.

2.

Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in se vpiše lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32/13

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

3380. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S K L E P**o ukinitvi javnega dobra****1.**

Na nepremičninah parc. št. 3467/3, travnik v izmeri 89 m²; parc. št. 3467/4, poslovna stavba v izmeri 207 m², ter parc. št. 3467/5, dvorišče v izmeri 795 m², ki se vodijo v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno številko 596, vse k.o. Senožeče.

2.

Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in se vpiše lastninska pravica v korist Občine Divača, do celote.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 32/11

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.

DOL PRI LJUBLJANI**3381. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Enoti Vrtca Dolsko**

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 ter 120/05), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) in 6. ter 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 54/04), je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 30. redni seji dne 12. 7. 2006 sprejel

S K L E P**o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Enoti Vrtca Dolsko****1. člen**

V sklepu o določitvi cen programov v Enoti vrtca Dolsko (Uradni list RS, št. 119/05 in 12/06), se v 1. členu doda v prvem odstavku tretja alineja, ki se glasi:

»– dnevni program kombinacije prvega in drugega starostnega obdobja (kombinirani oddelek) 64.682 SIT«.

2. člen

Vsa ostala določila veljajo iz Sklepa o določitvi cene programa vrtca (Uradni list RS, št. 119/05) in Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cene programa vrtca (Uradni list RS, št. 12/06).

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2006.

Št. 64001-0008/2005-9

Dol pri Ljubljani, dne 12. julija 2006

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

IDRIJA**3382. Program priprave za Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji**

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1) in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in 52/06) je župan Občine Idrija sprejel

PROGRAM PRIPRAVE**za Občinski lokacijski načrt »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji****1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga**

Dom upokojencev v Idriji, ki se nahaja v prostorski enoti Na Uti, je potrebno zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti porušiti in zgraditi na novo.

Z aktivnostmi za izgradnjo novega doma upokojencev je Občina Idrija pričela v letu 2002, leta 2003 je bil sprejet program priprave za pripravo lokacijskega načrta, izdelal se je idejni projekt, ki pa ga takratno Ministrstvo za delo in družino ni potrdilo.

V letu 2005 je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve razpisalo arhitekturni natečaj za programsko nalogo Dom upokojencev v Idriji. Izbrana je bila najboljša rešitev, ki pomeni izhodišče za pripravo tega občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN).

Občina Idrija je z zamenjavo zagotovila potrebna zemljišča, ki pomenijo njen vložek v investicijo. Investitor novega doma upokojencev je Republika Slovenija.

S prostorskim planom občine Idrija je za del ureditvenega območja predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta – OLN.

S tem programom se podrobneje določi postopek za sprejem odloka o OLN »Dom upokojencev v Idriji«.

- Pripravljalavec OLN je Občina Idrija,
- Investitor izdelave OLN je Občina Idrija.
- Načrtovalca OLN izbere Občina Idrija v skladu s postopkom javnih naročil.

Na ureditvenem območju veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o dolgoročnem družbenem planu za obdobje 1986–2000 in srednjeročnem družbenem planu za obdobje 1986–1990 občine Idrija (Uradni list. SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97, 68/98, 37/99, 35/03),

- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje mesta Idrija (Uradni list RS, št. 34/93, 52/95, 23/96, 45/97, 49/01, 90/05).

Postopek priprave se bo nadaljeval v skladu s 23. členom ZUreP-1.

2. Predmet in programska izhodišča

Na ureditvenem območju je v urbanistični zasnovi, ki je sestavni del prostorskega plana, opredeljena podrobnejša namenska raba centralne dejavnosti (storitve, proizvodnja, trgovina). Dom upokojencev se znotraj območja že nahaja, potrebe in normativi pa izkazujejo potrebo po dodatnem prostoru, zato je potrebno območje doma upokojencev razširiti.

Oznake prostorskih enot znotraj ureditvenega območja:

- C6 – Na Uti (parc. št. 710, 709/2)
- C5 – Zdravstveni dom (parc. št. 707/1)
- S15 – Brusovše (parc. št. 2677)

Prostorski enoti C5 – Zdravstveni dom (tukaj se nahaja obstoječi dom upokojencev) in S15 – Brusovše se urejata s prostorsko ureditvenimi pogoji za ureditveno območje mesta Idrija.

OLN se pripravi za celotno ureditveno območje podrobneje opredeljeno pod točko 3, v Odloku o OLN pa se navede, da je pravno-formalno zavezujoč samo znotraj cone C6 – Na Uti (parc. št. 710 in 709/2), saj je samo za to enoto predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.

Namen OLN je določitev lokacijskih pogojev za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za novi dom upokojencev. OLN mora biti izdelan v skladu s 43. členom ZUreP-1 ter s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04). Vsebovati mora priloge v skladu s 24. členom ZUreP-1.

Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-1332006 IL z dne 7. 6. 2006 odločilo, da v postopku priprave OLN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

3. Okvirno ureditveno območje

Ureditveno območje obsega parcele s številkami 707/1, 708/1, 709/2, 710 in del 2677 vse k.o. Idrija mesto in meji na SZ na zdravstveni dom, na zasebna zemljišča in dotrajane poslovne objekte na V in J ter na Z na javno pot.

4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja

Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. in 33. členom zgoraj navedenega ZureP-1 podajo smernice in mnenja k prostorskemu aktu, so:

- Občina Idrija, služba za gospodarske javne službe,
- Komunala Idrija,
- Elektro Primorska, PE Tolmin,
- Petrol Plin d.o.o., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,

– MOP, Agencija RS za okolje,

– Mobitel d.d., Ljubljana

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica.

– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica,

V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.

5. Način pridobitve strokovnih rešitev, navedba in način pridobitve strokovnih podlag

Strokovne rešitve se izdelajo s smiselnim upoštevanjem Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86 /04).

Strokovne podlage za pripravo OLN so:

- Izbrana projektna naloga avtorjev Ravnikar – Potokar, Rimska c. 8, Ljubljana, 2006,
- Študija prometne ureditve mesta Idrija, Axis, 2006,
- Geodetske podlage.

Dodatne strokovne podlage se izdelajo, če to izhaja iz smernic nosilcev urejanja prostora.

6. Postopek in organizacija priprave prostorskega akta

Postopek priprave vodi služba za urejanje prostora in varstvo okolja Občine Idrija.

Na prvo prostorsko konferenco dne 12. 7. 2006 so bili vabljeni s priporočeno pošiljko vsi pod točko 4. navedeni nosilci urejanja prostora, arhitekturni biro Ravnikar – Potokar, Dom upokojencev Idrija, lastniki sosednjih zemljišč: Rotomatika, SGP Zidgrad, Zdravstveni dom ter Krajevna skupnost mesto Idrija in Župnija Idrija. Datum, kraj in čas prve prostorske konference je bil objavljen na radiu Odmev, na oglasnih deskah Občine Idrija in Upravne enote Idrija ter na spletni strani Občine Idrija: www.idrija.si.

Druga prostorska konferenca bo organizirana najmanj štirinajst dni pred začetkom javne razgrnitve, javna obravnavna pa se predvideva v drugi polovici javne razgrnitve.

7. Rok za pripravo prostorskega akta

Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30. dneh od prejema vloge. Čas javne razgrnitve traja prav tako 30 dni.

OLN se pripravi v skladu s priloženim terminskim planom. Prva obravnavna na občinskem svetu je predvidena v decembru 2006 ali januarja 2007 in sprejem v februarju 2007.

8. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Stroške izdelave OLN bo zagotovila Občina Idrija v proračunu za leto 2006.

9. Prehodne določbe

S tem programom priprave se odpravlja program priprave Lokacijskega načrta Uta – del za območje »Dom upokojencev« z dne 15. 12. 2003 in prenehajo veljati vse na njegovi podlagi izdane smernice.

10. Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 350-0008/2006

Idrija, dne 21. julija 2006

Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

KOČEVJE**3383. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja**

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je občinski svet Občine Kočevje na svoji 31. redni seji dne 10. 7. 2006 sprejel

S K L E P**o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja**

I.

S tem sklepom se ukine status splošnega ljudskega premoženja za:

– parcelo št. 3098/2 (dvorišče 59 m², poslovna stavba 45 m², gospodarsko poslopje 41 m²), koča Studeno, pripisano pri vložku št. 201, k.o. Knežja lipa.

II.

Parcela, navedena v I. točki tega sklepa, postane last in se v zemljiško knjigo vpiše na ime Občina Kočevje, matična številka 5874238, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 7113-7/06-125

Kočevje, dne 11. julija 2006

Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

KRANJ**3384. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj**

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 36. seji dne 28. 6. 2006 sprejel

O D L O K**o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj****1. člen**

Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Simona Jenka Kranj (Uradni list RS, št. 46/06, 5. 5. 2006) se za 33. členom doda nov, 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen

Določila tega odloka v zvezi s statusnimi spremembami Podružnične šole Center pričnejo veljati s šolskim letom 2007/2008.«

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 64-0003/2006-47/11
Kranj, dne 28. junija 2006

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

MEDVODE**3385. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
občinskega lokacijskega načrta za območje
urejanja PD 15/1 Žlebe**

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 54. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) in sprejetega sklepa občinskega sveta na 32. seji občinskega sveta dne 20. 6. 2006 je župan Občine Medvode sprejel

S K L E P**o javni razgrnitvi osnutka odloka občinskega
lokacijskega načrta za območje urejanja
PD 15/1 Žlebe****I.**

Javno se razgrne osnutek odloka občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe, ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o. Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana.

II.

Osnutek odloka bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Preska, Škofjeloška 6, Medvode, in v veliki sejni sobi Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v delovnem času občinske uprave v času od 31. 7. 2006 do 31. 8. 2006.

Med javno razgrnitvijo bo v torek 22. 8. 2006 ob 19. uri organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Medvode (pritličje), Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.

III.

Pisne pripombe k osnutku odloka boste lahko vpi-sovali v knjigo pripomb na krajih razgrnitve ali poslali na Občino Medvode, Občinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, s pripisom: »Pripombe na javno razgrnitev«.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Št. 350-574/05
Medvode, dne 18. julija 2006

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

NOVO MESTO**3386. Odlok o zaključnem računu Mestne občine
Novo mesto za leto 2005**

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS UPB-1), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K**o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto
za leto 2005****1. člen**

Sprejme se zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2005.

2. člen

Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki, izkazani v zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2005, so bili realizirani v naslednji višini:

a) v bilanci prihodkov in odhodkov:	
– prihodke v višini	+6.868.756.599 SIT
– odhodke v višini	–6.688.232.418 SIT
proračunski presežek	+180.524.181 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb:	
– prejeta vračila danih posojil	+34.336.106 SIT
– dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	–66.309.772 SIT
zmanjšanje sredstev na računih	–31.973.666 SIT
c) v računu financiranja:	
– odplačilo dolga	–74.712.110 SIT
č) rekapitulacija:	
– bilanca prihodkov in odhodkov	+180.524.181 SIT
– račun finančnih terjatev in naložb	–31.973.666 SIT
– račun financiranja	–74.712.110 SIT
– povečanje sredstev na računih	+73.838.405 SIT

Sestavni del zaključnega računa Mestne občine Novo mesto za leto 2005 so izkazi in obrazložitve zaključnega računa proračuna.

3. člen

Zaključni račun Mestne občine Novo mesto za leto 2005 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 007-12/2006-1600
Novo mesto, dne 29. junija 2006

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

Priloga

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina	NAZIV	REALIZIRANI PRORAČUN 2004	SPREJETI PRORAČUN 2005	VELJAVNI PRORAČUN 2005	REALIZIRANI PRORAČUN 2005	Indeks real/spr.p.	Indeks real/vel.pr.
	I. SKUPAJ PRIHODKI						
	(70+71+72+73+74)	6.179.175.172	7.127.500.000	7.127.500.000	6.868.756.599	96,4	96,4
70	Davčni prihodki	5.041.670.661	5.058.500.000	5.058.500.000	5.053.943.020	99,9	99,9
71	Nedavčni prihodki	617.167.514	625.300.000	625.300.000	421.444.786	67,4	67,4
72	Kapitalski prihodki	235.204.107	516.000.000	516.000.000	539.412.840	104,5	104,5
73	Prejete donacije		700.000	700.000	700.000	100,0	100,0
74	Transferi prihodki	150.406.228	815.000.000	815.000.000	668.483.019	82,0	82,0
	Krajevne skupnosti (70+71+74)	134.726.663	112.000.000	112.000.000	184.772.933	165,0	165,0
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42)	6.069.434.234	7.030.000.000	7.030.000.000	6.688.232.418	95,1	95,1
40	Tekoči odhodki	1.261.390.204	1.286.639.000	1.284.490.268	1.167.482.054	90,7	90,9
41	Tekoči transferi	2.385.931.205	2.597.023.000	2.632.055.932	2.601.987.486	100,2	98,9
42	Investicijski odhodki	2.021.223.170	2.706.938.000	2.557.090.900	2.305.990.392	85,2	90,2
43	Investicijski transferi	270.211.859	327.400.000	444.362.900	442.665.845	135,2	99,6
	Krajevne skupnosti (40+41+42)	130.677.794	112.000.000	112.000.000	170.106.641	151,9	151,9
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK						
	(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	109.740.938	97.500.000	97.500.000	180.524.181	185,2	185,2
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK						
	(PRORAČ. PRIMANJKLJAJ)						
	- KRAJEVNE SK.	4.048.869	0	0	14.666.292		
	B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL-SKIH DELEŽEV	36.322.249	40.000.000	40.000.000	34.336.106	85,8	85,8
75	Prejeta vračila danih posojil	36.322.249	40.000.000	40.000.000	34.336.106	85,8	85,8
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	51.211.109	66.500.000	66.500.000	66.309.772	99,7	99,7
44	Dana posojila in povečanje kapital. deležev	51.211.109	66.500.000	66.500.000	66.309.772	99,7	99,7
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITAL-SKIH DELEŽEV	-14.888.860	-26.500.000	-26.500.000	-31.973.666	120,7	120,7
	C) RAČUN FINANCIRANJA						
	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0		
50	Domače zadolževanje						
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	77.529.107	71.000.000	71.000.000	74.712.110	105,2	105,2
55	Odplačila dolga	77.529.107	71.000.000	71.000.000	74.712.110	105,2	105,2
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-77.529.107	-71.000.000	-71.000.000	-74.712.110	105,2	105,2
	Č) POVEČANJE SREDSTEV						
	NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)	17.322.971	0	0	73.838.405		
	Č) POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH						
	(III.+VI.+IX.) KRAJEVNE SKUPNOSTI	4.048.869	0	0	14.666.292		

**3387. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol.
Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)**

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K

**o občinskem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko
Vodo (od km 4.320 do km 4.900)**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Podlaga za občinski lokacijski načrt)

S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene od 1990 do 2004 (SDL, št. 24/86, 15/90, 3/91, 9/91, 12/91, ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 63/99, 92/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04, 99/04), sprejme občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) – v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt in lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2.

Lokacijski načrt je izdelal Acer Novo mesto, d.o.o., št. projekta OLN-L1/2005, april 2006.

2. člen

(Vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) – v nadaljnjem besedilu: odlok – določa: ureditveno območje lokacijskega načrta, opis prostorske ureditve, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, način gradnje, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen

(Obseg ureditvenega območja)

Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh straneh glavne ceste, ki je potreben za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku od km 4.320 do km 4.900. Obsega večino vrtove stanovanjskih in drugih objektov, ki ležijo ob glavni cesti v območju naselja Dol. Težka Voda, v manjši meri pa tudi kmetijski prostor ob cesti.

Ureditveno območje meri približno 0,82 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 35, 28/3,

28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 27/1, 27/2, 26, 16, 1, 1400 (cesta), 38, 204/1, 193,2 196/2, 197/3, 1394/4 (glavna cesta), 204/2, 1394/1 (cesta), 10, 85/3, 12, 86, 59, 58/1, 58/2, 58/3, 57/3, 55/2, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 45/1, 37/1, vse k.o. Težka voda, 1490_01.

4. člen

(Namenska raba zemljišč)

Namenska raba prostora znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta je: območja prometne infrastrukture – površine državne ceste (rekonstrukcija G2, ureditev avtobusnih postajališč), površine lokalnih cest (preureditve priključkov) in drugih pripadajočih ureditev (novi pločniki vzdolž glavne ceste G2, odstranitev objektov ipd.).

III. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV

5. člen

(Predvideni posegi v ureditvenem območju)

Predmet občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) je rekonstrukcija te ceste, in sicer razširitev ceste na enotno širino in vse prostorske ureditve, vezane na rekonstrukcijo ceste v dolžini približno 600 m, in sicer:

- razširitev obstoječega vozišča,
- dograditev pločnika za pešce,
- ureditev novega obojestranskega avtobusnega postajališča in odstranitev obstoječega,
- preureditev obstoječih priključkov na glavno cesto,
- izgradnja novih in prestavitve oziroma rekonstrukcija obstoječih zidov,
- odvodnjavanje meteornih voda s pločnika in ceste,
- ureditev in zaščita brežin,
- ureditev prometne signalizacije,
- ureditev javne razsvetljave,
- odstranitev dveh stanovanjskih objektov ob glavni cesti v km 4,720 in 4.740,
- ukinitve obstoječe dovozne poti v km 4,725 in določitev novih javnih poti.

6. člen

(Koncept ureditve)

Ureditev vključuje rekonstrukcijo in izboljšanje tehničnih elementov obstoječe ceste G2, pa tudi pripadajoče obcestne ureditve. Varen pešpromet se omogoči z ureditvijo enostranskega in delno dvostranskega pločnika ter z ureditvijo obojestranskega avtobusnega postajališča. Pri tem se preuredijo in dopolnijo obstoječe obcestne ureditve (npr. oporni zidovi), v območju neustreznega radija obstoječe glavne ceste pa se predvidi sprememba osi, za kar je treba odstraniti dva stara stanovanjska objekta. Glavna cesta se na območju rekonstrukcije v naselju opremi s cestno razsvetljavo.

Koncept ureditve prinaša ustreznejšo ureditev cestišča G2, pa tudi izboljšanje varnosti pešprometa, ki se zdaj odvija po cesti ali ob njej. Tudi dostopi do avtobusnih postajališč so varni (po pločnikih).

7. člen

(Vrste gradenj)

Dovoljene so naslednje vrste gradnje:

- gradnje novih objektov (za potrebe rekonstrukcije ceste in obcestnih ureditev),
- vzdrževalna dela na objektih,
- odstranitev objektov in ureditev.

8. člen

(Rušitve)

Odstranitev objektov in ureditev:

- odstraniti se dva stanovanjska objekta ob G2 v km 4,720 in 4.740 (na zemljiščih parc. št. 10 in 85/3, k.o. Težka

Voda, 1490_01). Odstranitev se uredi v skladu z rušitvenim načrtom.

– ukine se dovozna pot v km 4,725. Nadomesti se jo s priključkom (uvoz – izvoz) v km 4,668 in 4,756.

9. člen

(Prometno omrežje)

Projektne rešitve so situativno in niveletno prilagojene obstoječi cesti. Razširitve vozišča so izvedene od km 4.320 do km 4.900, kjer je predvidena dograditev pločnika za pešce. Niveleta ceste se ohrani, niveleta pločnika je prilagojena obstoječi cesti in obstoječim uvozom in izvozom. Od km 4.700 do km 4.780 se na mestu obstoječe ožine porušita dva stanovanjska objekta, trasa ceste pa se prestavi na novo lokacijo. Izboljšajo se tehnični elementi glavne ceste in preglednost priključka v km 4.735.

Normalni prečni prerez ceste

Normalni prečni profil (NPP) ceste je naslednji:

– vozišče	2 x 3,00 m	6,00 m	
– robni pas	2 x 0,25 m	0,50 m	
– pločnik za pešce	1 x 1,60 m	1,60 m	
– bankina	1 x 0,50 m	0,50 m	– na strani, kjer poteka pločnik za pešce
– bankina	1 x 1,00 m	1,00 m	
Skupaj		9,60 m	

Normalni prečni profil (NPP) ceste z avtobusnim postajališčem je naslednji:

– vozišče	2 x 3,00 m	6,00 m	
– robni pas	2 x 0,25 m	0,50 m	
– avtobusno postajališče	1 x 3,10 m	3,10 m	
– čakališče	1 x 2,00 m	2,00 m	
– pločnik za pešce	1 x 1,60 m	1,60 m	
– bankina	2 x 0,50 m	1,00 m	
Skupaj		14,20 m	

Pločnik za pešce

Pločnik za pešce se predvidi delno po zahodni in delno po vzhodni strani obstoječe glavne ceste v širini 1.60 m. Pločnik je od km 4.463 do km 4.505 predviden na konzoli. Pločnik se od vozišča loči z dvignjenim betonskim robnikom 15/25/100 cm. Prečni nagib pločnika je 2.0%. Na mestih prehodov za pešce se izvede poglobitev pločnika na nivo cestišča, da se omogoči dostop hendikepiranim osebam.

Obojestransko avtobusno postajališče

Avtobusno postajališče se predvidi v km 4.560 za smer proti Novemu mestu in v km 4.640 za smer iz Novega mesta. Širina avtobusnega postajališča je 3.10 m in širina čakališča 2.00 m. Na avtobusnem postajališču se predvidi postavitve nadstrešnice v montažni izvedbi.

Priključki

Vsi obstoječi hišni priključki se predvidijo s pogreznjenim robnikom. Priključki javnih cest in poti se uredijo z radijem, prilagojenim merodajnim vozilom. Na obravnavanem odseku se uredi tri priključke, in sicer v km 4.420, v km 4.735 ter nova ureditev priključka v km 4.778.

Javna razsvetljava

Javna razsvetljava je predvidena ob celotni trasi pločnika za pešce – enostransko. Prehodi za pešce bodo osvetljeni obojestransko. Javna razsvetljava se bo napajala iz TP Težka Voda.

10. člen

(Obcestne ureditve)

Zidovi

Na zahodni strani ceste od km 4.463 do km 4.496 poteka obstoječi podporni zid. Ta se podaljša do ustrezne dolžine (do navezave pločnika na obstoječ teren) in služi kot opora za pločnik na konzoli.

Zaradi izgradnje pločnikov so predvidene tudi prestavitve obstoječih opornih zidov in gradnja novih ter ograje ob posameznih stanovanjskih objektih.

Ureditev in zaščita brežin

Nasipne in vkopne brežine se izvedejo v naklonu 2:3 in se prilagodijo obstoječemu terenu. Brežine se vegetacijsko utrdijo, zatravijo in mestoma zasadijo z nizkim grmičevjem.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteornih voda s pločnikov in ceste se bo omogočilo s prečnimi in vzdolžnimi skloni. Predvideni so vtočni jaški pod robnikom. Upoštevani so obstoječi prepusti. Meteorne vode se bodo stekale na nižje ležeče kmetijsko zemljišče.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

11. člen

(Oblikovanje objektov, ureditev in urbane opreme)

Oporni zidovi in ograje

Oporni zidovi in ograje se oblikujejo usklajeno. Vidne fasade betonskih opornih zidov naj se horizontalno in vertikalno členijo v ponavljajoče se elemente in ozelenijo. Oporni zidovi so lahko tudi kamniti, vendar naj bodo vsi oporni zidovi, ki bodo vidni z glavne ceste, oblikovno usklajeni.

Ograje se izvedejo kot kovinske transparentne ali mrežne. Barva ograj naj bo poenotena z barvo preostalih kovinskih elementov (grafitna siva mat barva).

Nadstrešnice na avtobusnih postajališčih

Uporabi naj se tipske nadstrešnice – enostavna kovinska konstrukcija, transparentna plastična polnila. Vsi kovinski deli naj bodo grafitno sive mat barve.

Pločnik na konzoli

Pločnik na AB konzoli naj bo v betonski izvedbi, na zunanjem robu pločnika pa se namesti varovalno ograjo za pešce.

Svetilke javne razsvetljave

Svetilke javne razsvetljave naj bodo oblikovno usklajene s preostalo urbano opremo prostora. Tudi barva vseh kovinskih elementov (svetilke, ograje, koši za smeti idr.) se poenoti (mat siva barva).

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

12. člen

Ob predvideni izgradnji pločnika za pešce bo tangirana komunalna infrastruktura znotraj območja predvidenega posega, in sicer: elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijski vod, ter kanalizacijsko in vodovodno omrežje.

Trase obstoječih in projektiranih infrastrukturnih vodov so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov in naprav. V območjih predvidenih tangenc bodo izvedene zaščite ali prestavitve obstoječih komunalnih vodov.

Vsi pokrovi jaškov in naprave komunalnih vodov morajo biti locirani izven vozišča obstoječe glavne ceste

G2-105/0256, na območju nove trase in pločnikov pa morajo biti prilagojeni novim višinam predvidenih ureditev.

13. člen

(Elektroenergetsko omrežje)

Objekt na več mestih tangira elektroenergetsko omrežje. V primeru neustreznih varnostnih odmikov je potrebno vode prestaviti. Kablovode na območju objekta se prestavi v EKK v PVC cevi Ø160mm, pod podvoznimi površinami pa v obbetonirane PVC cevi Ø160mm. V bližini TP (Dol. Težka Voda in Dol. Težka Voda 2) je potrebno predvideti dodatne cevi preko ceste.

S prestavitvijo prostozračnega omrežja v kabelsko je potrebno rekonstruirati priključna merilna mesta prizadetih hišnih odjemalcev. V območju med profili P10 – P11 in P30 se novo kabelsko omrežje naveže na obstoječe prostozračno omrežje. V km 4.699 prečka cesto VN vod, vendar ni tangiran zaradi predvidenega posega.

14. člen

(Telekomunikacijsko omrežje)

Na območju posega (med P27 in P30) potekajo obstoječe zemeljske TK instalacije, ki bodo zaradi gradnje ogrožene, zato jih je potrebno po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi.

Razvodno TK omrežje na ostalem delu območja rekonstrukcije je zračne izvedbe. Predvidena je izgradnja zemeljskega razvodnega TK omrežja, zato se v desnem pločniku predvidi koridor za izgradnjo TK kabelske kanalizacije s prehodi preko cestišča v P12, P21 in P29.

Pri TK priključkih je treba predvideti vgradnjo kabelsko razvodiščne omarice – te so lahko tipizirane in morajo biti ozemljene na združeno ozemljilo objekta.

15. člen

(Vodovod, kanalizacija)

Tangenc z vodovodom je več, saj glavni vod poteka po levi strani ceste in je izveden iz alkatnih cevi Al 63, del pa tudi iz azbestcementnih cevi AC profila 80 cm. Iz njega pa se napajajo tudi stanovanjski objekti (hišni priključki) po desni strani. Vodi potekajo od glavnega voda do stanovanjskih objektov tako, da potekajo pod obstoječo cesto in predvidenim pločnikom za pešce. Obstoječe vodovodno omrežje je dotrajano in poddimenzionirano, zato so predvideni ukrepi:

- Predvideti je treba rekonstrukcijo vodovoda od km 4.540 do 4.780 (obnova na celotni izvedbeni trasi). Osnova za obnovo vodovoda je LDIS-578/99 (GPI, d.o.o., Novo mesto).

- Obstoječo kanalizacijo je treba ustrezno zavarovati oziroma zamenjati.

- Prečkanje javnega vodovodnega omrežja s kanalizacijo odpadnih vod mora biti izvedeno tako, da bo teme kanalizacijske cevi najmanj 0,50 m pod vodovodom. V nasprotnem primeru je potrebno vodovod oziroma kanalizacijo zaščititi.

- Pri prečkanju javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja z energetskim kablom, kablom za javno razsvetlavo ali drugim kablom je potrebno kabel položiti v zaščitno plastično cev ustreznega profila, ki mora biti položena 1,00 m levo in desno od smeri cevovoda.

- Sočasno z izgradnjo pločnika in rekonstrukcijo vodovoda se obnovijo tudi vsi hišni priključki. Vodovodna priključka za stanovanjska objekta, ki se porušita, se opustita.

16. člen

(Odpadki)

Na območju urejanja se zbiranje odpadkov uredi v okviru obeh avtobusnih postajališč s postavitvijo košev za odpadke. Predviden je odvoz odpadkov na občinsko deponijo Leskovec.

Ves neuporabni material, ki se bo pri gradbenih delih izkopal, je treba sproti odstraniti in ga odvažati na deponijo.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

17. člen

(Tla)

(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Začasne prometne in gradbene površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določila 8. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.

(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m.

18. člen

(Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja)

Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne vode v tla, podtalje in površinske vode. Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi ravni.

Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja padavinske vode, ki je že opazno na površinah na robu naselja.

19. člen

(Ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)

Investitor mora med gradnjo in po končani gradnji zagotoviti dostop do kmetijskih zemljišč.

20. člen

(Ohranjanje narave in kulturne dediščine)

Na ureditvenem območju lokacijskega načrta ni objektov in območij varovanja narave niti varovanja kulturne dediščine.

21. člen

(Varstvo pred hrupom)

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le

v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.

Po izgradnji se območje lokacijskega načrta obravnava kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95 in 66/96) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60db) in nočnih ravni hrupa (50db).

Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni upoštevati tudi Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in Odlok o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80, in sicer v delu, ki se nanaša na bivalne prostore).

22. člen

(Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila Odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvomani glede na določbe Zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.

VII. ETAPNOST IZVEDBE IN NAČIN GRADNJE

23. člen

(Pogoji in način gradnje)

Predvidena ureditev pločnika ter gradnja javne razsvetljave se bo izvajala med prometom s polovičnimi zaporami. V času gradnje bo moral izvajalec omogočiti dostope do priključnih cest. Graditi bo potrebno postopno in tako, da bo možno hkratno odvijanje prometa.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

24. člen

Sočasno z rekonstrukcijo ceste in izvedbo obcestnih ureditev se morajo izvesti preureditve in novogradnje vseh tangiranih komunalnih vodov in cestnih priključkov. Obratovanje objekta pred tem ni dovoljeno.

IX. TOLERANCE

25. člen

(Dovoljena odstopanja)

Dovolijo se manjša odstopanja poteka trase, ki naj ne presegajo $\pm$ 0,50 m. Dovolijo se odstopanja pri višinah opornih zidov, vendar naj ne presegajo $\pm$ 1,00 m. Izvedba posegov mora biti načrtovana tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.

Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemoma dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomske, tehnične in prostorske (urbanistično-arhitekturne) boljše rešitve, zlasti na avtobusnih postajališčih in na območjih širitev vozišča.

Priključki v km 4,420, 4,580 in 4,778 se v fazi projektiranja preverijo z dinamični traktrisami. Projektira se jih

glede na predviden promet na teh priključkih z upoštevanjem obračališč.

Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav ter prikaz posega glede na veljavne planske dokumente. Ta odstopanja morajo biti usklajena s smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora v lokacijskem načrtu ali pa je treba pridobiti ponovne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.

27. člen

(Občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta iz 3. člena tega odloka šteje, da je spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 98/03, 49/05 in 71/05 – popravek).

28. člen

(Veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 007-17/2006-1902

Novo mesto, dne 29. junija 2006

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

3388. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 28. seji dne 30. 5. 2006 sprejel

TEHNIČNI PRAVILNIK o javni kanalizaciji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik) se podrobneje urejajo tehnični normativi in postopki pri odvajanju in čiščenju odpadne vode na območju Mestne občine Novo mesto.

2. člen

Tehnični pravilnik so dolžni upoštevati vsi sodelujoči pri projektiranju, gradnji, komunalnem opremljanju in v upravnem postopku in je obvezen za izvajalca javne službe in uporabnike javne kanalizacije.

3. člen

Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno ali magistralno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne ter nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.

Naprave in objekti javne kanalizacije so:

- kanalizacijsko omrežje z revizijskimi jaški,
- razbremenilniki visoke vode,
- zadrževalni bazeni padavinske vode,
- črpališča odpadnih vod,
- čistilne naprave za čiščenje odpadne vode,
- drugi objekti in naprave, ki so namenjeni za pravilno in nemoteno odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Javna kanalizacija so medsebojno funkcionalno povezane naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode uporabnikov.

4. člen

Interna kanalizacija so naprave in objekti, ki so namenjeni za odvajanje in čiščenje odpadne vode samo enega uporabnika in je priključena na javno kanalizacijo.

Za interno kanalizacijo se štejejo:

- vertikalna in horizontalna kanalizacija v objektu,
- naprave za akumulacijo, prečrpavanje in nevtralizacijo odpadne vode,
- priključek stavbe,
- kontrolni jašek na priključku stavbe,
- čistilna naprava za predčiščenje.

5. člen

Interna kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po priključnem kanalu v najbližji revizijski jašek. V predelih, kjer je zgrajeno ločeno kanalizacijsko omrežje za zbiranje odpadne in padavinske vode, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da se padavinske vode odvajajo po ločenem priključnem kanalu.

6. člen

Glede na vrsto komunalne rabe se delijo kanalizacijski sistemi na:

- javne kanalizacijske sisteme,
- interne kanalizacijske sisteme.

Glede na namen odvajanje odpadne vode je lahko javni kanalizacijski sistem:

- mešan – če po kanalizacijskem sistemu odvajamo odpadno in padavinsko vodo skupaj (načeloma se morajo strešne vode ponikati oziroma se odvajajo direktno v vodo tok, kjer je le mogoče),
- ločen – če v en kanalizacijski sistem odvajamo padavinsko vodo, v drugega pa odpadno vodo.

7. člen

Kanalizacijsko omrežje in naprave se po svojem namenu in funkciji delijo na sekundarne, primarne in magistralne.

a) Sekundarno omrežje in naprave so:

- kanalizacija mešanega ali ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih manjših naselij),
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem območju (stanovanjskem, industrijskem, turističnem in na območjih manjših naselij).

b) Primarno omrežje in naprave so:

- kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območjih v ureditvenem območju naselja,
- črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja,
- naprave za čiščenje odpadnih voda iz dveh ali več stanovanjskih območij in drugih območij v ureditvenem območju naselja.

c) Magistralno omrežje in naprave zajemajo omrežje in naprave, ki so regijskega ali medregijskega pomena, in sicer:

- kanalski cevovodi za odvajanje odpadne in padavinske vode,
- črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske vode na magistralnem omrežju,
- čistilne naprave, s katerimi se zaključuje magistralno omrežje.

8. člen

Drugi izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- Kanal je cevovod za odvajanje odpadne vode, ki je položen v zemljo in deluje po težnostnem načelu.
- Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod in je del interne kanalizacije, ki je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
- Kontrolni jašek je jašek na priključnem kanalu za meritve in odvzem vzorcev.
- Revizijski jašek je jašek na interni ali javni kanalizaciji za opravljanje nadzora vzdrževalnih del.
- Podslapje je vertikalni cevovod ob revizijskem jašku za premostitev višinske razlike v kanalu ali na priključku.
- Kaskada je prelivna stopnica v kanalu.
- Zadrževalni bazen je bazen za akumulacijo padavinske vode.
- Razbremenilnik visokih voda je jašek za regulacijo vtoka padavinske vode v javno kanalizacijo.
- Peskolov je jašek za izločanje peska iz odpadne vode.
- Črpališče je objekt za prečrpavanje odpadne vode.
- Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752-1: 1995.
- Nepretočna greznica je nepropusten zbirnik komunalne odpadne vode, iz katerega se vsa komunalna odpadna voda in izločeno blato odvaža v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo.
- Čistilna naprava je objekt za primarno, sekundarno in terciarno čiščenje odpadne vode.
- Čistilna naprava za predčiščenje je naprava v lasti uporabnika, ki je zgrajena z namenom, da se iz odpadnih voda popolnoma ali delno izločijo tiste škodljive snovi, ki bi poslabšale lastnosti odpadne vode v javni kanalizaciji in je nameščena praviloma pred priključkom na javno kanalizacijo.

9. člen

Kanalizacijsko omrežje mora biti projektirano in zgrajeno tako, da zagotavlja optimalen odvod odpadne in padavinske vode ob minimalnih stroških izgradnje, vzdrževanja in obratovanja.

Cilji projektiranja, gradnje in rekonstrukcije so:

- zaščita odvodnika in čistilne naprave pred hidravlično preobremenitvijo in negativnimi okoljevarstvenimi efekti,
- zaščita podtalnice,
- skrb za lokalno varovanje vodonosnikov,

- zagotovitev primerne zmogljivosti kanala,
- skrb za varne delovne pogoje,
- skrb za trajnost sistema,
- zadovoljivo delovanje in vzdrževanje,
- dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje kanalov, objektov in naprav s strojno opremo brez povzročitve škode,
- statična in dinamična nosilnost kanala,
- sprememba hidravličnih lastnosti (prevodnosti),
- obratovanje brez zamašitev,
- omejitev pogostosti preplavitve na predpisano vrednost,
- varovanje javnega zdravja in življenj,
- da preobremenitev ne bi prekoračevala predpisanih vrednosti,
- varovanja zdravja in življenj obratovalnega osebja,
- varovanje vodotokov pred onesnaževanjem v okviru predpisanih omejitev,
- kanalizacija ne ogroža obstoječih objektov, ki mejijo na oskrbovalne naprave,
- doseganje zahtevane življenjske dobe in ohranitev funkcionalnega stanja naprav,
- vodotesnost kanalizacije za odpadno vodo, ustrezno zahtevam preizkušanja,
- preprečitev nastajanja smradu in strupenih snovi.

Izbira vrste sistema za odvajanje odpadne in padavinske vode je v pretežni meri odvisna od:

- vrste sistema, ki že obstaja,
- kapacitete in kvalitete odvodnika,
- vrste dotokov v sistem,
- potrebe po čiščenju,
- topografije,
- obstoječih čistilnih naprav,
- drugih lokalnih pogojev.

Vplivi sistemov za odvod vode v vodotoke morajo izpolnjevati zahteve predpisov iz varstva okolja.

Pozornost je treba posvetiti topografskim značilnostim terena in geološki sestavi tal. Kjer so geološke karte pomanjkljive, je treba izvesti raziskave. Z geotehničnimi raziskavami je treba pridobiti natančne podatke o:

- obtežbah kanalov in objektov na njih,
- nevarnosti drsin,
- posedanju,
- gibanju finih delcev (izpiranju),
- nabrekanju v glinenih slojih,
- toku in gladini podtalnice,
- možnostih napajanja vodonosnika,
- obremenitvah bližnjih objektov in cest,
- poprejšnji uporabi zemljišča (vključujoč rudarstvo),
- možnost gradnje z alternativnimi vrstami gradnje,
- možnostih uporabe vrste cevi,
- možnostih uporabe posteljice cevi,
- agresivni zemljini ali podtalnici.

Pri presoji, ali so zahteve sistema za odvod vode izpolnjene, je treba upoštevati vse razpoložljive podatke o:

- poplavam,
- zamašitvah,
- porušitvah kanalov,
- boleznih, poškodbah, smrtnih primerih vzdrževalnega osebja,
- boleznih, poškodbah, smrtnih primerih drugih oseb,
- poškodbah kanalov,
- upoštevanju pogojev na vtokih in izpustih v sistem za odvod vode in iz njega,
- pregledih kanalov s TV kamero,
- pritožbah o širjenju smradu,
- hidravličnih preverbah,

- delovanju mehanskih in električnih naprav,
- rezultatih tlačnih preizkusov,
- preobremenitvah in
- delovanju in stanju regulacijskih naprav.

Če postavljene zahteve iz tega člena niso izpolnjene, je potrebno izvesti ukrepe za izboljšanje stanja.

Načrti in karte katastra kanalizacijskega sistema so osnova za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo kanalizacijskega sistema.

II. PROJEKTIRANJE IN GRADNJA JAVNE KANALIZACIJE

10. člen

Pri načrtovanju javne kanalizacije se morajo upoštevati določila tega pravilnika in smernice, ki jih opredeljuje izvajalec javne službe, državni standardi SIST in Evropski standardi EN 1610. Pri projektiranju in izgradnji kanalizacije je potrebno zagotoviti takšne rešitve, da je na vsakem mestu možen dostop z ustrezno mehanizacijo za potrebe obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije in kanalizacijskih naprav.

11. člen

Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo naslednje vrste cevi:

- za gravitacijski odvod odpadne vode in mešano kanalizacijo: armirani poliester, duktilna litina, keramika, jeklo,
- za gravitacijski odvod padavinske vode: poleg navedenih je možno uporabiti tudi betonske cevi, polivinil klorid in polietilen,
- za tlačno kanalizacijo: PEHD, armirani poliester, duktilna litina in jeklo.

Material mora zagotavljati vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim in drugim vplivom (npr. pri čiščenju kanalov).

Materiali, iz katerih so izdelani elementi kanala, vključno s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne smejo spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti.

Materiali, iz katerih so izdelane cevi, naj se izberejo glede na namen, obtežbo, hidravlične zahteve in pričakovano življenjsko dobo kanala, ki naj znaša minimalno 50 let.

V primeru, da se kanal betonira na mestu ali montira iz elementov, morajo biti stene kanala zglačene do čistega sijaja.

12. člen

Najmanjši dovoljeni notranji profil kanala javne kanalizacije je 200 mm, najmanjši dovoljeni notranji profil priključka je $\Phi 150$ mm.

13. člen

Najmanjši dovoljeni naklon kanala javne kanalizacije se določi tako, da hitrost v kanalu pri srednjem dnevnem pretoku ni manjša od 0,5 m/s.

14. člen

Cevi za kanale javne kanalizacije se mora polagati na peščeno posteljico debeline 10 cm, kadar pa je naklon kanala do 0,5%, pa na betonsko podlago.

15. člen

Cevi za kanal javne kanalizacije ali spojni kanal se morajo zasipati z nevezanim materialom v taki debelini, da je kanal zaščiten pred mehanskimi poškodbami in zmrzovanjem. V primeru, da cevi ne bi prenesle temenske obremenitve, jih je potrebno zaščititi z betonsko oblogo v debelini, ki se določi na podlagi statičnega izračuna.

16. člen

Revizijski jaški se gradijo na mestih, kjer se menjajo smer, naklon ali prečni profil kanala in na mestih združitve dveh ali več kanalov.

Maksimalne razdalje med revizijskimi jaški so načeloma:

za kanale DN 150 do DN 250	40,0 m
za kanale DN 250 do DN 500	60,0 m
za kanale DN 500 do DN 800	80,0 m
za kanale nad DN 800	100,0 m

17. člen

V primeru, ko je višinska razlika med koto dotočnega in iztočnega kanala večja od 1 m, je treba predvideti podslapje. Podslapje se zgradi na zunanji ali notranji strani revizijskega jaška s T-kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90°.

Jašek z vgrajenim podslapjem naj bo premera minimalno 1000 mm. Izvede se iz enakega materiala ali iz materiala z boljšimi lastnostmi, kot je osnovni kanal.

V primeru, ko so hitrosti odpadne vode v kanalu velike, je na vertikalnih lomih treba izvesti umirjevalne elemente. Z umirjevalnimi elementi se zmanjša energija toka odpadne vode na stene revizijskega jaška.

18. člen

Revizijski jaški morajo biti dostopni za potrebe kontrole, čiščenja in vzdrževanja s stroji.

Revizijski jaški naj bodo premera:

- do globine 3 m minimalno DN 800 mm,
- pri globini večji od 3 m minimalno DN 1000 mm.

Vstopne lestve iz nerjavečega jekla je treba vgraditi v revizijske jaške, globine večje od 5 m.

Pri združevanju kanalov s premerom nad DN 400 mm morata kanala na vtočni strani oklepati kot, ki je enak ali manjši od 45°, pri kanalih manjšega premera pa je izvedena priključitev pod kotom v loku v koritnici.

19. člen

Jašek mora biti pokrit z litoželeznim pokrovom dimenzije 60x60 cm ali $\varnothing$ 60 cm. Nosilnost pokrova na jaških, zgrajenih na vozniških površinah, mora biti najmanj 15 t, na ostalih površinah pa najmanj 5 t. Na pokrovu mora biti napis KANALIZACIJA s črkami, velikosti min. 5 cm ter znakom Mestne občine Novo mesto.

Pokrov na jašku, ki je zgrajen na poplavnem terenu, ne sme biti perforiran.

20. člen

Na priključku za odvod padavinskih voda z utrjenih površin v javno kanalizacijo mora biti zgrajen peskolov ki mora biti dimenzioniran tako, da je največja hitrost pretoka skozi peskolov 0,2 m/s.

21. člen

Kjer obstaja možnost onesnaženja odpadnih voda z olji ali maščobami (garaže, delavnice, pralne ploščadi, kuhinje itd.), mora biti pred priključkom na javno kanalizacijo zgrajen lovilec olj oziroma maščob.

22. člen

Kjer obstaja možnost, da bi zaradi okvar ali drugih vzrokov lahko odtekla v javno kanalizacijo taka odpadna voda, ki bi lahko povzročila okvaro javne kanalizacije ali porušila režim na čistilni napravi, mora biti interna kanalizacija zgrajena tako, da je možno odvod v javno kanalizacijo prekiniti oziroma zadržati.

23. člen

Vsak novozgrajeni kanal mora biti preizkušen na vodotesnost z zrakom oziroma z vodo od jaška do jaška. Jašek se preizkuša na vodotesnost posebej. Preizkus vodotesnosti opravljajo pooblaščen pravne in fizične osebe, ki o preizkusu napravijo zapisnik v skladu z veljavnimi normativi.

24. člen

Vertikalni odmiki med kanalizacijo s spremljajočimi objekti in drugimi podzemnimi instalacijami (merjeno od medsebojno najbližjih sten kanalizacije in drugih kanalov) ne morejo biti manjši od odmikov pogojevanih v naslednjih točkah.

V primerih križanja, ko je:

a) vodovod pod kanalizacijo, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
- v primeru možnosti kontrole drenirane vode sta ustji zaščitne cevi lahko odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije, 0,8 m na vsako stran,
- v izjemnih primerih je vodovod lahko zaščiten tudi drugače (PVC folija, glinen naboj), po dogovoru z upravljavcem,

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;

b) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoprepustnega zemljišča, morajo biti izpolnjene še naslednje zahteve:

- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene kanalizacije, najmanj 3 m na vsako stran,
- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m;

c) vodovod nad kanalizacijo, na območju vodoneprepustnega zemljišča,


- vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi (posteljici in zasipa obeh vodov niso neprepustni, zato se v primeru puščanja kanalizacije odpadna voda lahko dvigne v območje vodovoda),

– v tem primeru vodovoda ni treba obvezno vgraditi v zaščitno cev,

- vertikalni odmik je najmanj 0,6 m.

25. člen

Horizontalni (svetli) najmanjši odmik od spodnjega roba podzemnih temeljev ali podzemnih objektov ne sme biti manjši od 1,5 m, merjeno po horizontalni kateti pravokotnega trikotnika, ki ima začetek 30 cm pod dnom kanala v osi kanala in oklepa s hipotenuzo, ki se konča na robu temelja ali objekta, kot 35°.

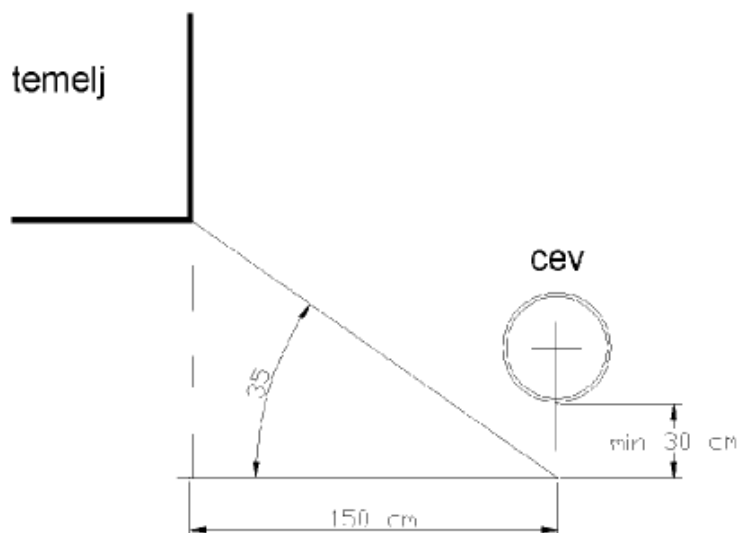

Komunalni vod	Globina kom. voda glede na kanal	Odmik
od dreves		2,0 m
od okrasnega grmičevja		1,0 m
Vodovod	Večja ali enaka (sanitarni in mešani kanal)	3,0 m
Vodovod	Večja ali enaka (padavinska kanalizacija),	1,5 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali telekomunikacijskimi napeljavami	Večja ali enaka	1,0 m
Toplovod	Večja ali enaka	0,8 m
Vodovod	Manjša (sanitarni in mešani kanal)	1,5 m
Vodovod	Manjša (padavinska kanalizacija)	1,0 m
Plinovodi, elektrokabli, kabli javne razsvetljave ali PTT napeljave	Manjša	1,0 m
Toplovod	Manjša	0,5 m

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih in v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določa standard SIST EN 805 v točki 9.3.1, in sicer:

- horizontalni odmiki od podzemnih temeljev in podobnih naprav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
- horizontalni odmiki od obstoječih (drugih) podzemnih napeljav naj ne bodo manjši od 0,4 m,
- v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika, odmiki ne smejo biti manjši od 0,2 m.

Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih naprav in podzemnih napeljav.

26. člen

Nadzemno prečkanje se lahko izvede:

- s pomočjo samostojne mostne konstrukcije, ki poleg urbanističnih pogojev in statike upošteva tudi pogoje, določene v drugih točkah tega pravilnika,
- s pomočjo cestne mostne konstrukcije ob upoštevanju pogojev, določenih v drugih točkah tega pravilnika.

Kanal je lahko vidno obešen na mostno konstrukcijo, lahko pa je vgrajen v kineti.

V obeh primerih je treba upoštevati dilatacije mostne konstrukcije in kanala ter temu primerno izbrati način pritrditve kanala in kompenzacijo dilatacij.

27. člen

Pri podzemnem prečkanju vodotoka se cevi polagajo v primerno izkopane järke v dnu vodotoka. Način izkopa, polaganje kanala in zasip so odvisni od vrste vodotoka (širina, globina, pretok itd.) ter od oblike in vrste terena brežin (strm, položen, raščen, plazovit teren itd.).

Vsako podzemno prečkanje vodotoka je treba načrtovati posebej. Pri tem je treba upoštevati navodila soglasodajalcev, proizvajalcev cevi in izkušnje podjetij, ki ta dela opravljajo.

28. člen

Pri podzemnem prečkanju železnice je potrebno poleg pogojev, določenih v prejšnjih točkah izpolniti še naslednje zahteve:

- prečkanje železnice mora biti izvedeno v zaščitni cevi,
- ustji zaščitne cevi morata biti izven gradbenega telesa železniškega tira,
- na obeh koncih zaščitne cevi morata biti izdelan revizijski jašek.

29. člen

Podzemno prečkanje cest se praviloma izvaja brez uporabe zaščitnih cevi, če je kanal vgrajen v globini, ki jo predpisuje proizvajalec cevi.

Podzemno prečkanje avtocest se izvaja enako kot podzemno prečkanje železnic.

30. člen

Razbremenilniki so objekti na kanalski mreži in služijo za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da v času močnejših padavin del padavinske vode odvajajo neposredno v odvodnik in s tem znižajo maksimalne pretoke v odvodnih kanalih.

Pri dimenzioniranju razbremenilnikov, ki so znotraj sistema kanalizacije, je treba upoštevati:

- pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem prvi močno onesnaženi val, je treba zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo,
- predvideti je treba iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih,
- poleg izgradnje zadrževalnih bazenov je treba izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže.

31. člen

Razbremenilniki so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:

- dotočni kanal,
- razbremenilna komora s prelivno steno,
- dušilna komora z vgrajeno dušilko (dušilna zapornica, težnostna dušilka ipd.),
- iztočni kanal iz dušilne komore,
- iztočni kanal za odvod prelite vode iz razbremenilne komore v odvodnik.

V razbremenilne objekte se po potrebi vgrajuje naslednja oprema:

- dušilke, zapornice, regulacijske prelivne stene ipd.,
- elektrostrojne inštalacije,
- merno regulacijska oprema z prenosom podatkov v nadzorni center.

V primeru vgradnje določenih tipov navedene opreme je treba objekt razbremenilnika oskrbeti z nizkonapetostnim elektropriklučkom z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata.

32. člen

Črpališča gradimo povsod tam, kjer vode ni mogoče odvajati gravitacijsko (težnostno) in je potrebno prečrpavanje za dvig vode na višji nivo.

Potrebno je upoštevati naslednje pogoje:

- akumulacijski bazen mora biti primeren za sprejemanje odpadne vode tudi pri minimalnem in maksimalnem dotoku, čas akumuliranja med vklopoma črpalke je maksimalno 2 uri oziroma pri izračunu minimalne črpalne prostornine akumulacijskega bazena se mora upoštevati največje dovoljeno število vklopov črpalk na uro glede na karakteristike črpalke,
- premer tlačnega voda mora biti minimalno DN 80, v primeru uporabe sekalne črpalke lahko tudi manjši,
- minimalne potrebne hitrosti v tlačnih kanalih pri nominalni kapaciteti črpalke:

vertikalni vodi	1 m/s
horizontalni vodi	0,7 m/s

- maksimalna hitrost v tlačnem vodu pri delovanju obeh črpalk paralelno max 2 m/s
- grablje ali sito je treba nameščati pri črpališčih z dotokom, večjim od 30 l/s,
- zmogljivost črpalk se določa na podlagi maksimalnega dotoka v akumulacijski bazen,
- črpališče z rezervnimi črpalkami mora biti krmiljeno tako, da se rezervne črpalke izmenjujejo z aktivnimi (alternuje),
- rotor črpalke brez predhodnega čiščenja oziroma sekanja večjih delcev mora omogočati prehod delcev velikosti:

1. za črpališča velikosti oskrbovanega območja do 100 PE min. 80 mm,

2. za črpališča velikosti oskrbovanega območja, večje-ga od 100 PE min. 100 mm.

– oprema za krmiljenje, nadzor in prenos podatkov mora vključevati števec obratovalnih ur (ali števec števila vklopov) za vsako črpalko oziroma napravo pri črpališčih.

Črpališče naj bo praviloma klasične vodnjaške oblike (okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s specialnim vozilom za čiščenje kanalizacije. Gradnja nadzemnega objekta je potrebna pri črpališčih z grabljami, sicer pa naj bo le pokrito z nerjavečim pokrovom. Predvideno naj bo, da se pokrov zaklepa. Objekt mora biti zaščiten z ograjo. Elektro omarica z inštrumenti in opremo za kontrolo delovanja in napajanja objekta naj bo locirana v neposredni bližini črpalnega bazena (maks. oddaljenost 15 m), postavljena na betonski podstavek, izveden po predpisih oziroma zahtevah distributerja električne energije.

Za velikost oskrbovanega območja večja od 100 PE je treba predvideti postavitve antene za prenos naslednjih podatkov v nadzorni center pri črpališčih:

- signal vstopa v objekt,
- nivo,
- položajna signalizacija močnostnih in krmilnih elementov ter položaj loput in zapornic,
- signali napak na elektro in strojni opremi (prenapetostne in pretokovne zaščite, termične zaščite, signali vdora vode v motorje, signali delovanja momentnih zaščit, izpad faz, itd),
- obratovalni tok in delovne ure elektromotorjev,
- signal delovanja nivojskih zaščitnih stikal,
- meritev trenutnega pretoka in kumulativne vrednosti pretoka.

Predvideti je treba možnost postavitve antene na drog ali kak drug element za pritrditev oziroma kabelsko povezavo na mesto daljinskega prenosa podatkov v center upravljanja. Elektronapajanje, upravljanje in kontrola delovanja naprav so izvedeni v prostostoječi ali stenski elektroomarici, locirani v nadzemnem delu ali na betonskem podstavku ob črpališču (zaščita IP 55). Zagotoviti je treba ukrepe, ki preprečujejo kondenz in zmrzovanje.

Pri črpališčih, kjer je oskrbovano območje manjše od 100 PE, se vgradi samo avtomatsko daljinsko alarmiranje.

33. člen

Izvedbo tlačnega voda in izbiro materiala narekujejo terenske razmere in dejanske možnosti izvedbe. V primeru izvedbe tlačnega voda daljšega od 150 m je treba na dostopnem mestu na polovici trase predvideti jašek s čistilnim kosom za nujne primere čiščenja.

Globina vkopa tlačne cevi naj bo minimalno 0,8 m.

Zaradi ustavljanja in zaganjanja črpalke morajo biti s hidravličnim izračunom ugotovljena tlačna nihanja za vsak vod, daljši od 50 m, in predviden način varovanja tlačnega voda pred vodnim udarom.

34. člen

Zadrževalni bazeni so objekti na kanalski mreži za odvod padavinske vode. Grajeni so z namenom, da del padavinskega odtoka začasno zadržijo. Z izgradnjo zadrževalnih bazenov se praviloma doseže:

- zmanjšanje maksimalnega padavinskega odtoka in zato potrebne manjše profile dovodnih kanalov,
- zadržanje in delno čiščenje prvega vala močno onesnažene padavinske vode.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov je potrebno:

- pretežni del onesnažene padavinske odpadne vode, predvsem pa prvi močno onesnaženi val, zadržati v sistemu in ga odvajati na čistilno napravo,
- predvideti iztok padavinske vode v odvodnik na razbremenilnih objektih,
- poleg izgradnje zadrževalnih bazenov izkoristiti tudi zadrževalno kapaciteto obstoječe kanalske mreže.

Pri projektiranju bazena je potrebno upoštevati parametre (količina zadržane vode, višina zajeze, maksimalni iztok

iz bazena), ki jih določi upravljavec javnega kanalizacijskega sistema.

Pri dimenzioniranju zadrževalnih bazenov na lokalnih kanalskih sistemih je potrebno navedena določila smiselno upoštevati, bazene pa dimenzionirati na podlagi ustreznih tujih predpisov (predvsem ATV 128).

Zadrževalni bazeni so praviloma sestavljeni iz naslednjih enot:

- enote na dotoku v bazen (dotočni kanal, dotočna komora),
- akumulacija (pokrita/nepokrita, peskolov, korito za sušni pretok, akumulacijski prostor, prelivna stena, potopljene stene in drugo),
- enote na iztoku iz bazena (iztočni kanal, kanal za prelito vodo z iztokom v odvodnik in drugo).

V bazene je po potrebi treba vgraditi naslednjo opremo:

- čistilni elementi (avtomatske grablje, naprava za kompaktiranje odpadkov s kontejnerjem, prekucniki za izpiranje dna akumulacije, črpalke in mešala za usedline ter drugo),
 - regulacijski elementi (senzori za merjenje pretoka in nivoja, dušilke, zapornice in drugo),
 - kontrola delovanja naprav – brezžični ali kabelski sistem zveze s prenosom podatkov v nadzorni center vzdrževalne službe (postavitve antene na lokaciji objektov, v prostoru upravljanja pa potrebna oprema, vgrajena v elektrooomari).
- Vgraditi je potrebno tudi nekatere inštalacije:
- tlačni sistem za izpiranje sten bazena, vodovodni priključek iz javnega vodovoda ali drug ustrezen sistem,
 - nizkonapetostni elektro priključek iz omrežja z možnostjo rezervnega napajanja iz mobilnega agregata,
 - pri pokritih akumulacijah sistem za prisilno prezračevanje s čiščenjem zraka akumulacijskega prostora.

35. člen

Če se kanalska mreža sama po sebi ne izpira dovolj (hitrosti pri srednjem dnevnem pretoku so manjše od 0,4 m/s), je na nepretrdnih kanalih potrebno izvesti dodatne ukrepe za samoizpiranje – jašek s prekucnikom. Delovanje prekucnika mora omogočiti, da v kanalu pride večkrat na dan do kratkotrajnih čistilnih pretokov s hitrostjo višjo od 0,7 m/s.

Objekt, v katerega je postavljen prekucnik, je praviloma zgrajen iz armiranega betona oziroma iz drugega ustreznega materiala. Prenesti mora vse predvidene obtežbe (zemeljski pritisk, prometna obtežba, hidrostatični pritisk in drugo) in mora biti vodotesen. Imeti mora vstopno odprtino, pokrito s primernim pokrovom. Tla v objektu morajo biti nagnjena proti vtoku v kanal, ki se izpira.

V objekt se namesti posoda-prekucnik. Velikost in geometrijske karakteristike prekucnika, ki mora akumulirati ustrezno količino vode, pogojujejo dimenzije objekta.

Prekucnik je posoda iz nerjaveče debelejšje pločevine, ki se permanentno polni in prazni. Predvidoma se polni z vodo iz vodovoda, kjer to ni mogoče, pa z odpadno vodo. Princip delovanja je zasnovan na spremembi težišča polne posode glede na težišče prazne. Pri polni posodi se skupno težišče posode in akumulirane vode postavi v točko, v kateri je omogočena prevrnitev posode. Močan vodni tok izplakne usedline v kanalu. Tečaji prekucnika morajo biti iz primerne materiala, ki v odpadni vodi ne oksidira.

36. člen

Peskolovi se vgrajujejo v kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je treba preprečiti vnašanje peska in drugih hitro usedljivih snovi v sistem. Vgrajeni morajo biti tudi na vtoku v objekte (črpališča, razbremenilniki, deževni bazeni, čistilne naprave) na mešanem ali padavinskem sistemu kanalizacije kot samostojne enote ali v kombinaciji z izločevalniki lahkih tekočin ali maščob. Dimenzionirajo se tako, da izločajo hitro usedljive snovi pri največjem dovoljenem pretoku. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja usedlin. Peskolovi, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat.

Lovilci lahkih tekočin se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti lahke tekočine s specifično težo, manjšo od 0,95 kg/l, ki jih po predpisih ni dovoljeno spuščati v kanalizacijo in v padavinsko kanalizacijsko omrežje pred izpustom v vodonosnik, če se odvaja padavinska voda s površin, kjer obstaja možnost razlitja lahkih tekočin. Izdelani in dimenzionirani morajo biti v skladu s standardom SIST EN 858. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih lahkih tekočin. Če so vgrajeni v interno kanalizacijo in jih vzdržuje ter skrbi za odstranjevanje izločenih snovi uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci lahkih tekočin, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti ustrezen certifikat. Gradnja lovilcev olj je obvezna:

- na varstvenih pasovih vodnih virov in na območjih, ki ležijo na vplivnih območjih vodarn, v primeru, ko se padavinska voda odvaja v ponikovalnico,
- v garažah in na pralnih ploščadih,
- na parkiriščih za tovorna vozila in avtobuse.

Lovilci maščob se vgrajujejo v mešano in ločeno kanalizacijsko omrežje povsod tam, kjer je potrebno iz odpadne vode izločiti maščobe, ki jih po predpisih ni dovoljeno izpustiti v kanalizacijo. Izdelani in dimenzionirani morajo biti po veljavnih standardih. Biti morajo dostopni za vzdrževanje in morajo imeti predviden način odstranjevanja izločenih maščob. Vzdrževanje ter skrb za odstranjevanje izločenih maščob ima uporabnik, mora biti omogočen nadzor, ki ga izvaja izvajalec javne službe. Lovilci maščob, ki se vgrajujejo kot predfabricirani izdelki, morajo imeti spričevalo o ustreznosti. Vgradnja lovilcev maščob je obvezna v gostinskih lokalih.

Izvedba merilnega mesta, parametri onesnaženosti ter obseg in metode izvajanja meritev morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

37. člen

V kanalizacijskih sistemih in na čistilnih napravah uporabljamo naslednje osnovne načine merjenja pretoka odpadne vode:

- odprt sistem, kjer voda odteka gravitacijsko je pretok funkcija globine vode, nagiba ter omočenega preseka v merilnem kanalu: $Q = f(h, s, A)$;
- zaprt sistem, kjer odpadno vodo črpamo po ceveh je pretok funkcija hitrosti vodnega toka in preseka cevi $Q = f(v, A)$.

Merjenje odtoka se lahko izvaja s sledili.

Pretok izračunamo iz znane množine dodanega sledila. Za meritev s sledili mora uporabnik pripraviti poseben načrt izvajanja meritve. Merjenje pretoka s sledili se izvaja le v posebnih primerih (kalibracija merilnih korit, meritev dotoka na čistilne naprave).

Merjenja pretoka odpadne vode se morajo izvajati v skladu s standardi in tehničnimi predpisi.

38. člen

Čistilna naprava (v nadaljnjem besedilu: ČN) za prečiščevanje odpadne vode mora zadostiti naslednjim zahtevam:

- upoštevani morajo biti veljavni predpisi in standardi za to področje,
- ne sme biti preobremenjena,
- ne sme predstavljati nevarnost za zdravje in življenje ljudi,
- naprava ne sme povzročati prekomernega smrada, hrupa in emisij,
- nevarnosti za osebe na objektih in napravah morajo biti zmanjšane na najmanjšo možno mero,
- projektirana uporabna doba objektov in naprav je 30 let za gradbene objekte in 10 let za elektrostrojno opremo,
- dosežena mora biti predpisana vodotesnost bazenov in drugih podobnih objektov,
- načrtovani morajo biti pogoji za učinkovito vzdrževanje,

- možno mora biti povečanje oziroma spreminjanje procesov na objektih in napravah,
- dosežena mora biti s projektom predvidena zanesljivost procesa, možnost slabega delovanja mora biti zmanjšana na minimum,
- poraba energije mora biti zmanjšana na najmanjšo možno mero.

V projektu mora biti predvideno varno in ekonomično odstranjevanje zgoščin, trdnih odpadkov in odvečnega blata.

Pri zasnovi ČN se mora upoštevati naslednje podatke:

- podatki o sestavi odpadne vode, iz katerih je razvidna tudi prisotnost agresivnih in korozivnih snovi,
- podatke o klimatskih razmerah in značilnostih lokacije, kot so temperatura, vlažnost, vetrovi ipd.,
- zahteve, ki se nanašajo na hrup, smrad, prah, pene, vibracije, elektromagnetna sevanja ipd.,
- posebne zahteve, ki se nanašajo na zasnovo ČN in so praviloma določene v razpisni dokumentaciji oziroma v projektni nalogi za objekte in naprave na ČN,
- posebne zahteve, ki se nanašajo na vzdrževanje.

39. člen

Pri projektiranju ČN je treba upoštevati več osnovnih zahtev:

- vse ČN se načrtujejo in gradijo tako, da omogočajo predpisane učinke glede odstranjevanja ogljikovih, dušikovih in fosforjevih spojin, varno in ekonomično odstranjevanje odvečnega blata in drugih odpadkov v skladu s predpisi,
- za ČN s kapaciteto nad 5000 PE je treba pravilnost dimenzioniranja dokazati z računalniško simulacijo,
- vse naprave, ki se lahko pokvarijo, morajo biti instalirane tako, da je dosežena zadostna varnost obratovanja in čiščenja, tudi če ne delujejo vedno z največjim izkoristkom oziroma če je del vgrajenih naprav pokvarjen,
- kjer je možno in smiselno, je treba predvideti obtoke v primeru rekonstrukcije in vzdrževanja,
- v primerih, ko je oskrba z energijo lahko pogosto motena, je treba predvideti ustrezno rezervno napajanje elementov in naprav,
- proces na ČN mora biti zasnovan tako, da se po končani motnji vzpostavi normalno operativno stanje v najkrajšem možnem času,
- ČN mora biti zasnovana tako, da je možno vzorčenje odpadne vode na dotoku in na iztoku iz naprave oziroma iz kateregakoli elementa ČN na mestih, ki so pomembna za kontrolo procesa in emisij,
- vse informacije o kvaliteti in kvantiteti snovi in elementov na ČN, ki so pomembne za učinkovito delovanje ČN, morajo biti dostopne (pretoki, nivoji, tlaki, temperature, koncentracija snovi, pH vrednost),
- omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in popravila objektov in naprav na ČN.

40. člen

Konstruktivske zahteve za objekte so:

- konstrukcija objektov na ČN mora delovati skupaj z vgrajenimi napravami kot funkcionalna celota,
- natančnost pri dimenzioniranju mora biti takšna, da omogoči pravilno inštalacijo in operativnost vgrajenih naprav,
- dosežena mora biti zanesljivost za prenašanje obremenitev (npr. tlak, statične in dinamične obtežbe) v času delovanja in servisiranja naprave,
- dosežena mora biti odpornost proti kemičnim in biološkim obremenitvam snovi iz vode, blata, atmosfere, plinov ter proti temperaturi oziroma temperaturnim spremembam,
- dosežena mora biti varnost proti vzgonu, ko so objekti prazni,
- dosežena mora biti vodotesnost.

Posebne pozornosti morajo biti deležni elementi:

- prehodi med objekti in napravami,
- zveze med strojnimi in elektro elementi in napravami,

- dostopi k objektom in napravam,
- ventilacija in temperatura v objektih,
- oskrba z vodo,
- možnost za hitro praznjenje objektov,
- naprave za dvigovanje,
- skladišča za delovna sredstva in za nevarne snovi,
- bazeni,
- korozijska odpornost betonskih objektov.

Pri zasnovi, delovanju, vzdrževanju in pri rekonstrukciji morajo biti posebno pozorno rešeni naslednji elementi:

- podatki, ki so pomembni za statično in strojno dimenzioniranje elementov in naprav, kot so npr. obtežba, nosilnost, torzija, uporabnost, staranje itd.,
- poti, stopnice in podesti,
- grablje in sito s kompaktorjem,
- pokrovi, montažne odprtine, odprtine za čiščenje,
- premikajoči deli (kolesa ipd.),
- črpalke in kanali,
- vpihovala in kompresorji,
- merilna in kontrolna oprema,
- elektrooprema,
- zaščita materialov proti koroziji,
- kakovosti varjenja.

Pri zasnovi, gradnji in delovanju ČN je treba določiti in zasledovati:

- vplive na okolje,
- varnost objektov in naprav oziroma posameznih elementov,
- delovanje in vzdrževanje,
- rezervne dele in posebna orodja.

41. člen

Zmogljivost sistemov za odvod vode je potrebno preizkušati in presojati med gradnjo, pri rekonstrukciji in obnovi, po zaključku posamezne gradbene faze, pa tudi med celotnim obdobjem uporabe.

Preskusi in presoje obsegajo:

- preizkus tesnosti z vodo po standardu SIST EN 1610,
- preizkus tesnosti z zrakom po standardu SIST EN 1610,
- preizkus infiltracije,
- preizkus s pregledom pohodnih kanalov,
- pregled s TV kamero,
- določitev sušnega odtoka,
- nadzor dotokov v sistem,
- nadzor nad kakovostjo, količino in pogostostjo emisij na izpustnih mestih v odvodnik,
- nadzor nad strupenostjo in eksplozivnostjo plinov (mešanic plinov z zrakom) v sistemu,
- nadzor nad dotokom na ČN.

Izbira vrste preizkusov in presoj je odvisna od tega, ali gre za nov ali že obstoječ sistem za odvod vode.

Po opravljenem preizkusu tesnosti se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta nadzorni organ in vodja gradbišča. Zapisnik o uspešno opravljenem preizkusu tesnosti je sestavni del investicijsko-tehnične dokumentacije.

42. člen

Preizkus se mora izvajati po določenih poglavja 10 (Preizkušanje kanalov) standarda SIST EN 1610 ali po DIN 4033.

Pri tlačnem preizkusu po SIST EN 1610 z zrakom se uporablja preizkusni postopek LC.

43. člen

Investitor gradnje kanalizacije, ki ima značaj javne kanalizacije, mora le-to predati v lastništvo občini. Občina preda to kanalizacijo v upravljanje izvajalcu javne službe. Ob primopredaji, o kateri se sestavi zapisnik, mora investitor izročiti občini oziroma izvajalcu javne službe naslednjo dokumentacijo:

- projekt z gradbenim dovoljenjem,
- projekt izvedenih del, izdelan po določbah pravilnika o katastru kanalizacijskega sistema, (vsebovati mora podatke, ki so vsebovani v katastru izvajalca javne službe),
- zapisnik o preizkusu vodotesnosti,
- uporabno dovoljenje,
- evidence, knjigovodske in blagajniške podatke, listine o lastništvu, podatke o terjatvah in dolgovih in druge poslovne zadeve.

Na podlagi zapisnika o prevzemu kanalizacije izvajalec javne službe le-to vnese v kataster kanalizacijskega sistema, občina pa v svoja osnovna sredstva.

44. člen

V primeru, da gre za prevzem v upravljanje javne kanalizacije, ki jo je do tedaj upravljala krajevna skupnost, vaški odbor ali druge pravne ali fizične osebe, ki ni bil organiziran po veljavnih predpisih v smislu ustrezne lokalne javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode, so dovoljena odstopanja od zahtev. V tem primeru mora imeti javna kanalizacija, ki se predaja, vsaj:

- izdelan grafični prikaz javne kanalizacije v merilu najmanj 1:5000,
- izdelano hidravlično in sanitarno-tehnično analizo obstoječega stanja s predlogi morebitnih nujnih kratkoročnih sanacijske ukrepe in oceno potrebnih vlaganj (sanacijski program),
- izdelano strokovno mnenje o splošnem stanju javne kanalizacije v smislu zadovoljevanja zahtev odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode ter drugih veljavnih standardov in normativov za kanalizacijska omrežja za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode,
- izdelano strokovno mnenje o vključevanju javne kanalizacije v kratkoročni koncept odvajanja in čiščenja odpadne komunalne in padavinske vode,
- knjigovodske podatke za posamezne vrste objektov, če pa teh ni, je potrebno pridobiti ustrezne vrednostne podatke s pomočjo pooblaščenega cenilca,
- uporabno dovoljenje.

45. člen

Investitor objekta, predvidenega za priključitev na javno kanalizacijo, si mora k lokaciji in gradnji objekta pridobiti soglasje izvajalca javne službe.

Kadar na podlagi lokacijske informacije ni mogoče opredeliti vseh pogojev priključitve objekta na javno kanalizacijo, se izda posebno soglasje h gradnji objekta oziroma priključka.

S soglasjem se opredelijo pogoji za izgradnjo interne kanalizacije in priključitev na javno kanalizacijo.

46. člen

Investitor predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:

- a) za soglasje k prostorskim izvedbenim aktom:
 - situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
 - hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju odvajanja in čiščenja,
 - opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode in oceno kvalitete in tipa odpadne vode,
 - izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,
 - izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;

b) za pridobitev projektnih pogojev je potrebno predložiti:

- lokacijsko informacijo pristojne občine za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču ali objektih,

- opis nameravanega posega,
- splošni opis,
- podatke o parcelah, na katerih se bo izvajal poseg,
- podloge za izdelavo idejne zasnove,
- prostorsko, plansko in izvedbeno dokumentacijo,
- opis nameravanih posegov,
- faznost realizacije;

c) za soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- splošni in urbanistični del projekta,
 - tehnični del,
 - načrti arhitekture,
 - načrti gradbenih konstrukcij,
 - načrti strojnih instalacij;
- d) za soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
- katastrski načrt (mapna kopija),
- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
- hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
- načrt strojne (vodovodne) napeljave,
- soglasje za prekop javnih površin,
- soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
- izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;

e) za soglasje za začasni priključek:

- situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,

- hidravlični izračun s presojo vpliva na obstoječe razmere v omrežju za odvajanje in čiščenje,
- odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
- opis predvidene porabe vode,
- izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov;

f) za soglasje k vlogi za uporabno dovoljenje:

- situacijo izvedenega stanja kanalizacijskega priključka v merilu 1:1000 ali 1:500, potrjeno od izvajalca in nadzor-nega gradnje,

– izjavo investitorja, da odpadne vode iz predvidene gradnje ne bodo vsebovale takih snovi, ki se ne bodo mogle mehansko ali biološko razgraditi,

– izjavo pristojne strokovne institucije o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov.

Za pridobitev soglasja za obstoječe objekte se uporablja točka d) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.

Izvajalec javne službe lahko z namenom, da racionalizira postopke, po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije iz točk a) do f) tega člena.

Strokovno institucijo, pooblaščenca za izdajo izjav o vplivu predvidene gradnje na podtalnico in vodne vire v primeru, da je predvidena gradnja v varstvenih pasovih obstoječih ali predvidenih vodnih virov, določajo veljavni predpisi o varovanju posameznih vodnih virov.

47. člen

Izvajalec javne službe mora v soglasju opredeliti:

- možnosti in tehnične pogoje priključitve objekta na javno kanalizacijo,
- koto priključitve in druge tehnične pogoje priključitve,
- zahteve o ureditvi prečiščenja in izgradnji kontrolnega jaška,
- pogoje glede posegov na obstoječo javno kanalizacijo,
- pogoje, ki jih mora investitor izpolniti pred pridobitvijo soglasja h gradnji, kadar je pridobitev takega soglasja potrebna,
- pogoje, katerim mora ustrezati odpadna voda za izpust v javno kanalizacijo,
- postopek za neposredno priključitev na javno kanalizacijo.

48. člen

Izvajalec javne službe je dolžan izdati ali odkloniti soglasje skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku.

III. PRIKLJUČEVANJE NA JAVNO KANALIZACIJO

49. člen

K prijavi za priključek mora investitor priložiti naslednje dokumente:

- gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
- načrt priključka oziroma izvršilni načrt,
- potrdilo o plačanem komunalnem prispevku in ostalih prispevkih.

50. člen

Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo ali že aktivirano interno kanalizacijo skleneta investitor in izvajalec javne službe pogodbo o priključitvi, s katero opredelita medsebojne obveznosti.

51. člen

Na podlagi prijave za priključitev in predložene dokumentacije izvajalec javne službe odobri neposredno priključitev na javno kanalizacijo s tem, da izvede priključitev ali dopusti izvedbo pod neposredno kontrolo izvajalca javne službe.

Smatra se, da je priključek izveden, ko izvajalec javne službe pregleda priključek ter ugotovi ustreznost izvedbe. Svoje ugotovitve dokumentira v obrazcu prijave.

V primeru, da priključek ni zgrajen v skladu z izdanim soglasjem in določili tega pravilnika, se priključitev odloži, dokler se pomanjkljivosti ne odpravijo.

52. člen

Priključitev na javno kanalizacijo se izvede v revizijskem jašku.

Uporabnik javne kanalizacije, ki je po odloku o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode dolžan na priključku zgraditi kontrolni jašek, si mora pred projektiranjem interne kanalizacije pridobiti od izvajalca javne službe smernice za izgradnjo kontrolnega jaška.

IV. VZDRŽEVANJE GREZNIC

53. člen

Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode z javno kanalizacijo, je obvezna uporaba

malih čistilnih naprav ali greznic. Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti:

- a) prevzem blata iz pretočnih greznic,
- b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
- c) prevzem in čiščenje odpadne vode nepretočnih greznic.
- d) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata oziroma odplak.

Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in odplak iz nepretočnih greznic se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z izvajalcem javne službe ali drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak v roku 12 mesecev po objavi tega pravilnika v Uradnem listu RS.

Stroške prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik oziroma povzročitelj onesnaženja.

54. člen

Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano zlivati v javno kanalizacijo, odvažati na javne ali kmetijske površine oziroma neposredno odvajati v površinsko ali podzemno vodo. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi, teh ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to usposobljen izvajalec.

V. NORMATIVI O SESTAVI ODPADNIH VODA, KI SE ODVAJAJO V JAVNO KANALIZACIJO

55. člen

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje. Poleg tega morajo ustrezati zahtevam, določenim v Odloku o odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode, in zahtevam v tem pravilniku.

56. člen

Odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, sme vsebovati škodljive snovi v mejnih koncentracijah, ki so navedene v 57. členu. Za snovi, ki niso navedene v 57. členu, veljajo predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.

Za doseg mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.

Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.

57. člen

Mejne vrednosti za iztok v javno kanalizacijo so:

Naziv:	Enota:	Vrednost:
Aluminij	mg/l	30
Arzen	mg/l	0,075
Baker	mg/l	0,35
Barij	mg/l	3,5
Cink	mg/l	1,5
Kadmij	mg/l	0,075
Kositer	mg/l	1,5
Celotni krom	mg/l	0,375
Krom (VI)	mg/l	0,075
Nikelj	mg/l	0,35
Srebro	mg/l	0,075
Svinec	mg/l	0,35
Železo	mg/l	20
Živo srebro	mg/l	0,0075
Vsota tenzidov	mg/l	25

Težkohlapne lipofilne snovi	mg/l	75
Skupni dušik (kjeldahlovega, nitrinatega, nitratnega)	mg/l	60
Adsorbirani organsko vezani halogeni (AOX)	mg/l	0,4
Fosfor (celotni)	mg/l	10
Kobalt	mg/l	0,35
Sulfat	mg/l	250

Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, določene v veljavni uredbi o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja oziroma predpisi, ki urejajo normative za posamezno dejavnost.

58. člen

Odpadna voda iz infekcijskih oddelkov zdravstvenih ustanov mora biti pred odvodom v javno kanalizacijo dezinficirana.

VI. UGOTAVLJANJE STOPNJE ONESNAŽENOSTI
ODPADNE VODE

59. člen

Lastnosti odpadne vode se ugotavljajo z rednimi analizami vzorcev odpadne vode.

Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju svoje dejavnosti v tehnološkem postopku ali uporabljajo večje količine čistilnih sredstev in pri tem povzročajo obremenitev, večjo od 30 PE ali imajo v sestavi odpadne vode nevarne snovi, morajo v skladu s predpisi redno izvajati preiskave fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti odpadnih voda. Uporabnik javne kanalizacije mora en izvod vsake analize dostaviti izvajalcu javne službe v roku osmih dni po prejemu rezultatov analiz.

60. člen

Odvzem in analiziranje vzorcev lahko opravlja samo pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo pristojnega ministrstva.

Pooblaščenca pravna ali fizična oseba mora vse rezultate analize odpadne vode, ki se izvajajo pri uporabnikih, ki odvajajo odpadne vode v javno kanalizacijo, s katero upravlja izvajalec javne službe, dostaviti izvajalcu javne službe istočasno kot uporabniku.

61. člen

Pogostost ugotavljanja lastnosti odpadne vode se določa glede na letno porabo vode.

Pri porabi vode večji od 1000 m³ se ugotavljajo lastnosti odpadne vode dvakrat letno, pri porabi, manjši od 1000 m³, pa enkrat letno. Upravljaec lahko na osnovi rezultatov analiz zmanjša ali poveča število ugotavljanj lastnosti odpadne vode pri posameznem onesnaževalcu.

62. člen

Zaradi nadzora lastnosti odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se opravljajo kontrolne analize odpadne vode.

Vzorec odpadne vode za kontrolno analizo se praviloma vzame v prisotnosti predstavnika uporabnika javne kanalizacije in predstavnika izvajalca javne službe. O odvzemu vzorca se napravi zapisnik.

Kadar se s kontrolno analizo ugotovi, da odpadna voda vsebuje škodljive snovi nad določenimi mejnimi koncentracijami, mora uporabnik javne kanalizacije takoj pristopiti k sanaciji razmer in izvajalcu javne službe povrniti morebitno nastalo škodo na objektih javne kanalizacije ter stroške kontrolne analize.

63. člen

Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa meje, določene v 58. členu, oziroma normativi, določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.

64. člen

V primeru večjih okvar na napravah posameznega uporabnika javne kanalizacije, ki bi lahko povzročile izpust odpadne vode, ki ne ustreza predpisom v javno kanalizacijo, se opravijo izredne analize odpadne vode na stroške uporabnika. V takih primerih se takoj obvesti inšpektorat za varstvo okolja.

65. člen

Onesnaženost odpadne vode se ugotavlja po njenih fizikalnih, kemijskih in biokemijskih lastnostih.

Onesnaženost odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo, se ugotavlja po naslednjih kriterijih:

- usedljivost (U) po Imhoffu v ml/l v 120 minutah,
- kemijska potreba po kisiku (KPK) s K-bikromatom (K2 Cr2 O7),
- strupenost (S) za bakterije kot faktor potrebne razredčenosti odpadne vode, da ta ne deluje več zaviralno na razvoj bakterij,
- vsebnost težkih kovin (K) in drugih snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali vrednosti, ustrezne za posamezno dejavnost.

66. člen

Pri uporabnikih javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo pri opravljanju dejavnosti se ugotavlja faktor onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti (F) je razmerje med onesnaženostjo odpadne vode (i) uporabnika in onesnaženostjo komunalne odpadne vode (f).

Faktor onesnaženosti je eno od meril za določitev prispevka za čiščenje odpadne vode.

67. člen

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporablja naslednja formula:

$$F = 0,40 \times U_i / U_f + 0,60 \times \text{KPK}_i / \text{KPK}_f + 0,15 \times S_i / S_f + 0,15 \times K_i / K_f$$

V formuli uporabljeni izrazi pomenijo:

- F = faktor onesnaženosti
- U_i = usedljivost industrijske odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah
- U_f = usedljivost komunalne odpadne vode po Imhoffu v 120 minutah, ki je določena kot konstanta 5 ml/l
- KPK_i = izmerjena kemijska potreba po kisiku izmerjene odpadne vode s K-bikarbonatom
- KPK_f = kemijska potreba po kisiku komunalne odpadne vode s K-bikromatom, ki je določena kot konstanta 250mg O₂/l
- S_i = strupenost industrijske odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)
- S_f = strupenost komunalne odpadne vode kot faktor razredčenosti, da odpadna voda ne deluje več zaviralno za razvoj bakterij (test po Offhausovi metodi)
- K_i = vsebnost težkih kovin in snovi, ki presegajo mejne vrednosti v 58. členu ali uredbah o omejenih vrednostih
- K_f = mejne koncentracije težkih kovin in snovi, ki so določene v 58. členu ali v uredbah omejene vrednosti.

Kadar je onesnaženost odpadne vode (i) po posameznih kriterijih manjša, kot je določena za komunalno odpadno vodo (f), se v števcu uporabi konstanta, določena za komu-

nalno odpadno vodo. Kriterija S in K se prištevata samo, kadar je količnik ulomka večji od ena.

68. člen

Za izračun faktorja onesnaženosti se uporabljajo podatki iz analiz reprezentativnih vzorcev. Za kontrolno analizo se lahko uporabi tudi trenutni vzorec, vendar se faktor onesnaženosti uporabi samo za mesec, v katerem je bil vzorec odvzet. Kadar se faktor ugotovi z analizo reprezentativnega vzorca, se tako izračunan faktor onesnaženosti uporablja do naslednjega rednega odvzema takega vzorca.

Podatki iz kontrolne analize se uporabijo samo, če so ugotovljene koncentracije višje kot pri analizi reprezentativnega vzorca.

69. člen

Faktor onesnaženosti se uporablja za izračun prispevka za čiščenje.

70. člen

Pri določanju količin odpadne vode, mejnih koncentracij škodljivih snovi ali potrebnih učinkov predčiščenja lahko izvajalec javne službe za določenega uporabnika:

- predpiše namesto najvišjih dopustnih koncentracij škodljivih snovi najvišjo dovoljeno dnevno količino onesnaženja,
- predpiše strožje pogoje, kot so predpisani,
- določi izjemne pogoje za izpuščanje odpadnih voda v skladu s predpisi.

VII. ZAGOTAVLJANJE OBRATOVANJA, VZDRŽEVANJA IN NADZORA JAVNE IN NOTRANJE KANALIZACIJE

71. člen

Izvajalec javne službe ima ob vsakem času pravico dostopa do vseh javnih kanalizacijskih objektov in naprav zaradi njihovega vzdrževanja, meritev ali snemanj, zaznavanja in drugih dejavnosti ne glede na to, kdo je lastnik oziroma imetnik pravice uporabe teh objektov oziroma naprave ali zemljišča, na katerem so kanalizacijski objekti ali naprave.

72. člen

Vsakdo, ki povzroči materialno škodo na kanalizacijskem omrežju, objektih in napravah oziroma povzroči škodo zaradi škodljivih odpadnih voda, je dolžan to škodo povrniti.

73. člen

Izvajalec javne službe je dolžan skrbeti za nemoteno obratovanje, vzdrževanje ter nadzor delovanja in uporabe javne kanalizacije. Nadzor uporabe javne kanalizacije obsega tudi nadzor obratovanja in vzdrževanja interne kanalizacije. O obratovanju, vzdrževanju in nadzoru objektov javne kanalizacije se mora voditi posebna evidenca.

74. člen

Pri vzdrževanju javne kanalizacije mora izvajalec javne službe zagotavljati predvsem:

- tekoči nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega sistematične preglede, kontrolo iztokov in priključkov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije,
- sistematično čiščenje in vzdrževanje objektov javne kanalizacije,
- čiščenje in popravilo javne kanalizacije.

Za redno obratovanje in vzdrževanje črpališč in ČN mora izvajalec javne službe sprejeti poslovnik o obratovanju za posamezen objekt, za druge objekte pa letni plan vzdrževanja.

75. člen

Odlaganje gošč iz čistilnih naprav, vzdrževanje in kontrola odlagališča se opravlja po posebnem poslovniku odlagališča.

76. člen

Enkrat letno se mora na vseh kanalizacijskih objektih opraviti deratizacija v skladu s predpisi o deratizaciji.

77. člen

O obratovanju, vzdrževanju, intervencijah in drugi problematiki v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode se najmanj enkrat letno sestavi pismeno poročilo, ki je na voljo organom nadzora in kontrole. Rok hranjenja tega poročila je 5 let od datuma sestave poročila.

78. člen

Izvajalec javne službe vodi kataster javne kanalizacije v skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.

79. člen

Za vsak objekt javne kanalizacije mora biti izdelan projekt izvedenih del v skladu s predpisi o katastru kanalizacijskega sistema.

Vsebovati mora podatke, ki jih uporablja kataster izvajalca javne službe.

80. člen

Projekt izvedenih del mora investitor predati izvajalcu javne službe skupaj z ostalo v Zakonu o graditvi objektov predpisano dokumentacijo ob predaji objekta v upravljanje ali pa izdelavo takega projekta naročiti pri izvajalcu javne službe pred začetkom gradnje.

81. člen

Izvajalec javne službe mora voditi posebno evidenco priključkov na javno kanalizacijo.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

82. člen

Uporabniki javne kanalizacije, ki morajo v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode zgraditi naprave za predčiščenje odpadne vode, lovilce olj in maščob ter kontrolne jaške, morajo to storiti najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega pravilnika.

83. člen

Lastniki propustnih greznic morajo le-te preurediti v skladu s pravilniki in standardi v nepropustne ali zgraditi malo čistilno napravo v rokih, navedenih v Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).

84. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 76/00).

85. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 015-05-17/2005-1805
Novo mesto, dne 30. maja 2006

Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

3389. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 29. 6. 2006 sprejel

P R A V I L N I K

o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ter nekaterih stranskih komunalnih storitev uporabnikom na območjih, kjer je javna kanalizacija zgrajena, je v gradnji ali pa je gradnja predvidena.

2. člen

Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: odlok) opredeljeni kot uporabniki javne kanalizacije (v nadaljevanju: uporabniki), za lastnike greznic, ki jih je dolžan v skladu z odlokom vzdrževati lastnik in druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli način odvajajo odpadne vode v naravo.

3. člen

(1) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma čistilno napravo.

4. člen

Elementi obračuna, za katere se določa tarifne postavke, so:

- količina odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaženja,
- količina odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaženja,
- količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
- prispevek za priključitev na javno kanalizacijo.

II. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

5. člen

(1) Količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode se meri z vodomermom, vgrajenim na javnem vodovodu.

(2) Vsi uporabniki z lastnimi viri pitne vode oziroma tehnološke vode sklenejo z izvajalcem javne službe posebno pogodbo o odvajanju odpadne vode in načinu meritev odvdenih količin vode.

(3) V primeru, da količine porabljene pitne oziroma tehnološke vode ni možno ugotavljati z vodomermom in v primeru ugotavljanja porabe pitne vode v kmetijskih gospodinjstvih, se poraba ugotavlja na podlagi povprečno porabljene vode

na osebo v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.

6. člen

Izvajalec javne službe lahko v soglasju za kanalski priključek določi uporabniku obveznost, da opravlja periodične meritve lastnosti odpadnih voda. Navedene obveznosti uporabnik izvaja na lastne stroške.

7. člen

Uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz javnega ali lastnega vodovoda oziroma se poleg tega oskrbujejo tudi z vodo iz naravnih ali drugih virov, morajo imeti vgrajeno merilno napravo za merjenje količine načrpane vode iz lastnega vodovoda, naravnega ali drugega vira. Vsota porabljene vode iz prej omenjenih merilnih mest je osnova za obračun stroškov kanalsčine in stroškov čiščenja odpadnih voda.

8. člen

Meritve, ki so določene v soglasju, izvaja pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za izvajanje meritev s strani pristojnega ministrstva. Izvajalec javne službe predpiše način vzorčenja, pogostost meritev in analize parametre. Rezultati meritev so tudi del osnove za izračun stroškov čiščenja odpadnih voda.

9. člen

Izvajalec javne službe lahko zmanjša pogostost in obseg meritev, ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj kot enkrat letno. O rezultatih meritev, ki jih s soglasjem izvaja uporabnik, je uporabnik dolžan obveščati izvajalca javne službe najmanj enkrat letno oziroma do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

10. člen

Kadar izvajalec javne službe presodi, da uporabnik iz tehničnih razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja merilnega mesta nesorazmerno draga, lahko izvajalec javne službe predvidi druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.

11. člen

Uporabnik je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o vseh spremembah kvalitete in količin odpadne vode.

12. člen

Stroški se obračunavajo z mesečnimi akontacijami. Obračunsko obdobje pa ne sme biti daljše od enega leta. Vsi stroški v zvezi z izvajanjem meritev količin gredo v breme uporabnika.

III. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE

13. člen

Uporabniki so dolžni plačevati stroške odvajanja odpadne vode (kanalsčina) od dneva, ko se priključijo na javno kanalizacijo.

14. člen

Kanalsčino so dolžni plačevati vsi uporabniki, ki odvajajo odpadno vodo v javno kanalizacijo, ne glede na oskrbovalni vir in ne glede na to, kam se odvaja odpadna voda, ki se zbere v javni kanalizaciji.

15. člen

(1) Osnova za obračun stroškov za odvajanja odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz naravnih virov.

(2) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, krijejo stroške za odvedeno odpadno vodo v m^3 v enaki količini in po stopnji onesnaženja ter v enakih razdobjih kot za porabljeno vodo skladno z določili odloka o oskrbi z vodo.

(3) Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot jo načrpajo. Individualnim uporabnikom, ki se ne oskrbujejo z vodo iz javnega vodovoda, se odpadna voda zaračunava pavšalno v skladu z znanim podatkom o povprečni porabi v Republiki Sloveniji.

16. člen

Višina kanalščine se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode in cene za enoto in se obračunava v SIT/ m^3 .

17. člen

Ceno kanalščine predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

18. člen

(1) Če izvajalec javne službe ali uporabnik ugotovi, da je obračunski vodomater v okvari ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba vode, ugotovljena na osnovi odčitkov vodomera v obdobju zadnjih treh mesecev in to le v primeru, da uporabnik ni investiral v nove objekte in druga osnovna sredstva, zaradi katerih se je poraba povečala.

(2) Če še ni bilo nobenega obračuna oziroma vgradnja vodomera ni mogoča, izvajalec javne službe in uporabnik določita s pogodbo pavšalno porabo na podlagi metodologije iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika.

IV. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNE VODE

19. člen

Uporabniki so dolžni plačevati stroške čiščenja odpadnih voda, kadar se te čistijo na čistilni napravi.

20. člen

Osnova za obračun stroškov za čiščenje odpadne vode je količina porabljene pitne oziroma tehnološke vode iz javnega ali internega vodovoda in porabljene vode iz naravnih virov.

21. člen

Delež stroškov posameznega uporabnika se določi na osnovi ugotovljenih količin porabljene pitne oziroma tehnološke vode ter stopnje onesnaženosti odpadne vode. Faktor onesnaženosti odpadnih voda se ugotavlja v skladu s tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

22. člen

Višina stroškov za čiščenje odpadnih voda se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode, cene za enoto in faktorja onesnaženosti, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji in se obračunava v SIT/ m^3 .

23. člen

Višino stroškov za čiščenje odpadnih voda predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika, kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugih predpisov izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ODVAJANJA PADAVINSKE VODE

24. člen

Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja padavinske vode, če se le-te zbirajo v javno kanalizacijo, od dneva priključitve na javno kanalizacijo.

25. člen

(1) Uporabniki javne kanalizacije krijejo stroške za odvajanje padavinske vode na osnovi velikosti prispevnih površin, iz katerih padavinske vode odteka v javno kanalizacijo, in povprečne letne količine padavin preteklega leta ter v enakih obračunskih razdobjih kot za porabljeno vodo.

(2) Obračun stroškov za odvajanje padavinske vode je neodvisen od obračuna druge odpadne vode.

26. člen

Količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, je vrednost, izračunana na osnovi reducirane površine, s katere se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo (strešne površine, dvoriščne površine, parkirišča, ceste, pločniki, ulice itd.), ki je v lasti fizičnih in pravnih oseb. To je dejanska tlorisna površina v m^2 , pomnožena s faktorjem, ki je:

$f = 0$ površine brez odтока v javno kanalizacijo

$f = 0,2$ redka pozidava

$f = 0,4$ gosta, izvenmestna pozidava

$f = 0,6$ mestna pozidava

$f = 0,9$ mestno središče.

27. člen

(1) Letna višina stroškov za odvajanje padavinske vode se določi tako, da se višina kanalščine pomnoži z evidentiranimi reduciranimi površinami v m^2 na posesti, s katere se odvajajo padavinske vode v javno kanalizacijo.

(2) Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom obračunskih obdobj.

28. člen

Višino stroškov za odvajanje padavinske vode predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika in kriterijev iz tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Mestne občine Novo mesto, oziroma je na enoto količine enaka odvajanju odpadnih vod – kanalščine.

VI. PRISPEVEK ZA PRIKLJUČITEV

29. člen

(1) Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo je dolžan poravnati vsak uporabnik, ki se priključi na javno kanalizacijo.

(2) Prispevek za priključitev na javno kanalizacijo so dolžni poravnati tudi tisti uporabniki javne kanalizacije, ki to možnost imajo, a se v roku, ki ga določa odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda, še niso priključili.

30. člen

Uporabnik je ob priključitvi dolžan poravnati vse stroške, ki nastanejo v zvezi z odkazom kanalizacijskega priključka in vrisom kanalizacijskega priključka v kataster.

31. člen

Prispevek za priključitev na kanalizacijsko omrežje se določi na osnovi povprečne možne porabe pitne in/ali tehnološke vode v l/s in na osnovi posameznih izlivov, ki jih izvajalec javne službe določi iz projektno tehnične dokumentacije. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:

$$Q_{\max} = 0,25 \times \sqrt{IE}$$

$$Q_p = Q_{\max} \times 0,347$$

$$P = Q_p \times t \times C$$

V formulah uporabljeni izrazi pomenijo:

P – prispevek za priključitev (priključnina)

Q_{max} – maksimalna poraba vode

IE – iztočna enota

Q_p – povprečna poraba vode

t – faktor istočasnosti – določi ga izvajalec javne službe na osnovi projektne dokumentacije in predvidene porabe vode;

C – cena za l/s – določena je posebej za odpadno vodo, ki nastane pri porabi pitne vode in/ali tehnološke vode ter za odpadno vodo, ki nastane s porabo pitne vode v stanovanjskih objektih, v stanovanjskih enotah v bloku, v počitniških hišicah in zidanicah.

Prispevek za stanovanjske objekte, stanovanjske enote v bloku, počitniške hišice in zidanice je fiksni in določen v ceniku.

32. člen

Prispevek za poslovne objekte, ki bodo vodo uporabljali tudi v tehnološkem postopku, se ustrezno uskladi tako, da se upošteva faktor onesnaženosti odpadnih vod, ki se določi na osnovi meril, navedenih v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

33. člen

Višino prispevka predlaga na osnovi kriterijev iz tega pravilnika izvajalec javne službe, sprejme pa jo Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

34. člen

Prispevek se povečuje na osnovi indeksov podražitve po metodologiji GZS Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije za druge nizke gradnje. Obračun po tej predlagani metodologiji zagotovi izvajalec javne službe. Cenik, ki ga izvajalec javne službe oblikuje na ta način, sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

35. člen

Prispevka so oproščeni uporabniki, ki svoja sredstva vlagajo v gradnjo primarnega ali magistralnega omrežja in naprave, in sicer v sorazmernem deležu vložka prej omenjene infrastrukturne objekte in naprave.

VII. OBRAČUNAVANJE STRANSKIH KOMUNALNIH STORITEV

36. člen

Uporabniki čistilne naprave, ki morajo v skladu s predpisi prazniti greznice in pripeljati odpadno vodo na čiščenje v čistilno napravo, so dolžni plačati enako nadomestilo stroškov čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije (storitve čiščenja odpadnih voda).

VIII. ODPIS KOMUNALNIH STORITEV

37. člen

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpiše. Izjemno velika poraba pomeni več kot 15% odstopanje od povprečne porabe v šestih mesecih oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.

38. člen

Osnova za delni odpis komunalnih storitev sta dokazilo o dejanskem stanju okvare oziroma potrdilo, da je okvara odpravljena.

39. člen

(1) V primeru okvare je uporabnik dolžan kriti stroške komunalnih storitev v višini, ki se določi na osnovi največje normalne dnevne porabe vode v šestih mesecih oziroma treh obračunskih obdobjih pred okvaro.

(2) Delni odpis stroškov je možen le enkrat v tekočem koledarskem letu in le za tisti del odpadne vode, ki nedvoumno ni bil odveden v javno kanalizacijo.

IX. TAKSE

40. člen

Občinski svet Mestne občine Novo mesto lahko z odlokom določi obveznost plačevanja taks, ki se uporabljajo namensko kot vložek v izgradnjo komunalnih naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen

Podlaga za oblikovanje cen po stroškovnem principu posamezne komunalne storitve so predpisi Vlade Republike Slovenije in posameznih ministrstev.

42. člen

Uporabniki so dolžni sporočiti izvajalcu javne službe podatke in njihove spremembe v roku 15 dni po njihovi spremembi.

43. člen

Če uporabniki v roku, ki ga določi izvajalec javne službe, ne sporočijo zahtevanih podatkov, si izvajalec javne službe pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc.

44. člen

Sestavni del tega pravilnika je cenik komunalnih storitev, ki ga sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.

45. člen

Do izgradnje baze podatkov o površinah, katerih padavinska voda odteka v javno kanalizacijo, se obračun ne izvaja.

46. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (Uradni list RS, št. 76/00).

47. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 015-05-17/2005-1805

Novo mesto, dne 29. junija 2006

Župan

Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

PIVKA**3390. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka**

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) ter na podlagi 17. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč je občinski svet Občine Pivka na 28. seji dne 28. 6. 2006 sprejel

S K L E P**o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka****1. člen**

Letna najemnina grobov na pokopališčih v Občini Pivka znaša:

Vrsta grobnega polja	Cena
Enojni	4.900,00
Dvojni	8.500,00
Razširjena grobna parcela	11.000,00
Grobnica	19.000,00
Otroški	3.500,00
Žarni	3.500,00

Cene so v SIT brez DDV.

Cena letne najemnine grobov se uvaja postopoma, in sicer:

Koncesionar zaračunava prvo leto podelitve koncesije (predvidoma 2007) 70% cene letne najemnine grobov, drugo leto (predvidoma 2008) 85% cene letne najemnine grobov, tretje leto in naprej (predvidoma 2009 in naprej) 100% cene letne najemnine grobov.

Najemnina za nezasedene rezervirane grobove se poveča v višini 20% vrednosti najema zasedenega grobnega polja.

2. člen

Cena najema mrliške vežice, ki je v upravljanju koncesionarja znaša 18.000,00 SIT brez DDV za enkratno uporabo mrliške vežice.

3. člen

Cene pogrebni storitev:

Pogrebne storitve	Cena
Izkop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP s krsto (priprava zaboja za zemljo, izkop, zasutje, ureditev gomile ter položitev cvetja, pospravljanje)	28.000,00
Izkop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP s krsto – otroški grob (priprava, izkop, zasutje, ureditev groba ter položitev cvetja, pospravljanje)	23.000,00
Izkop in zasutje groba ter prva ureditev-POKOP z žaro (priprava, izkop, zasutje, ureditev groba ter položitev cvetja, pospravljanje)	11.000,00
Poglobitev groba	5.100,00

Cene so v SIT brez DDV.

4. člen

Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03201-28/2006

Pivka, dne 28. junija 2006

Župan

Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

SLOVENJ GRADEC**3391. Odlok o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu**

Na podlagi 23. in 125. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03) je svet Mestne občine Slovenj Gradec na 40. redni seji dne 4. 7. 2006 sprejel

O D L O K**o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu****I. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(pravni okvirji lokacijskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt (v nadaljnjem LN) individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu (v nadaljevanju LN), ki ga je izdelal Studio Varia d.o.o., Prežihova 24, Ravne na Koroškem, pod številko načrta: V-020/U/2004, z datumom marec 2006.

(2) LN je skladen z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list Republike Slovenije, št. 93/1999, 23-popr./2000), kjer je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje SN2 Podgorska cesta.

2. člen

(vsebina LN)

LN iz prejšnjega člena vsebuje:

1 Besedilo Lokacijskega načrta:

1.1 Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim načrtom

1.2 Ureditveno območje lokacijskega načrta

1.3 Umestitev načrtovane ureditve v prostor

1.4 Opis urbanističnega, krajinskega in arhitekturnega oblikovanja načrtovane ureditve s pogoji in dovoljenimi tolerancami

1.5 Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture z obveznostmi priključevanja nanjo

1.6 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin

1.7 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1.8 Drugi pogoji in etapnost izvedbe prostorske ureditve

1.9 Tolerance

1.10 Urbanistična pogodba

1.11 Program opremljanja

1.12 Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti LN

2 Kartografski del lokacijskega načrta:

list št. 1 izsek iz karte mesta Slovenj Gradec, merilo 1:6500

list št. 2 izsek iz kartografske dokumentacije k dolgoročnemu in srednjeročnemu planu Mestne občine Slovenj Gradec, merilo 1:5000

list št. 3 izsek iz kartografskega dela prostorskega akta, ki velja na območju nameravanega prostorskega posega, merilo 1:5000

list št. 4 načrt parcel, merilo 1:1000

list št. 5 geodetski načrt z vrisom meje ureditvenega območja, merilo 1:500

list št. 6 umestitev načrtovane ureditve v prostor, merilo 1:1000

list št. 7 značilni prerez načrtovane ureditve, merilo 1:500

list št. 8 zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture in uličnega sistema, merilo 1:1000

list št. 9 zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture, merilo 1:1000

list št. 10 načrt gradbenih parcel s količbeno situacijo, merilo 1:1000

list št. 11 tehnični elementi za zakoličenje objektov – gradbene linije, gradbene meje, merilo 1:1000.

3 Priloge lokacijskega načrta:

3.1 Povzetek za javnost

3.2 Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev

3.3 Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta

3.4 Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve:

– geotehnično poročilo, GEOKAL d.o.o., Maribor, december 2004,

– idejni projekt električnih inštalacij za preureditev daljnovoda, EPNS d.o.o., marec 2005,

– idejni načrt cestne infrastrukture, GG inpo d.o.o., marec 2005

– idejni načrt komunalne infrastrukture, GG inpo d.o.o., marec 2005

– idejni projekt strojnih inštalacij – vodovod, FIMA d.o.o., februar 2005.

3.5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora

3.6 Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta in potrdilo projektanta o zavarovanju pred odgovornostjo

3.7 Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta (komunalnega opremljanja)

3.8 Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:

– Program priprave izdelave lokacijskega načrta individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

– Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

– Odlok o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

3.9 Urbanistična pogodba

3.10 Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo

4 Seznam nosilcev urejanja prostora in seznam pridobljenih mnenj

5 Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

(nabor zemljišč)

(1) Ureditveno območje LN (v nadaljnjem UO) je del ureditvenega območja Sn2 Podgorska cesta in zajema naslednje parcele s parcelnimi števkami 302/1, 335, 309, 311, 312, 301/2 in del parcel 304, 305 in 297/2 vse k.o. Stari trg v skupni velikosti približno 1,60 ha.

(2) Prestavitve, novogradnje, ureditve in odstranitve komunalnih, energetskih ter drugih vodov in naprav posegajo izven območja LN in se izvedejo na naslednjih parcelah, k.o. Stari trg, št.:

a) 294 in 1313/1 (rekonstrukcija obst.dovozne ceste);

b) 334, 332, 294, 1313/1, 246/12, 246/9, 246/22, 246/19, 1313/3 in 297/9 (prestavitve pod zemljo SN nadzemnega voda s signalno-krmilnim optičnim kablom od ureditvenega območja do TP Škorjanc);

c) 294, 1313/1, 246/12, 246/9, 246/22, 246/19, 1313/3 in 297/9 (priključek električnega omrežja-gospodinjstva);

č) 294, 1313/1, 246/12, 246/9, 246/22, 246/19, 1313/3 in 297/9 (javna razsvetljava od ureditvenega območja do TP Škorjanc);

d) 294 in 1313/1 (potek plinskega omrežja od ureditvenega območja do priključka na lokalni plinovod Slovenj Gradec – Podgorje);

e) 294, 1313/1 in 1393/2 (potek meteorne in fekalne kanalizacije od ureditvenega območja do priključka na vod javne kanalizacije-PVC600);

f) 294 in 1313/1 (potek vodovoda od ureditvenega območja do priključka na javno vodovodno omrežje-DUKTIL 300);

g) 294, 1313/1 (potek telekomunikacijskega omrežja od ureditvenega območja do priključka na obstoječi vod vzdolž Podgorske ceste).

III. FUNKCIJA UREDITVENEGA OBMOČJA IN DOPUSTNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU LN

4. člen

(namembnost LN)

(1) Območje je namenjeno za:

a) gradnjo sedemnajstih (17) prostostojećih stavb nižje gostote (40 do 80 preb./ha):

– enostanovanjskih (CC-SI 11100) ali

– dvostanovanjskih (CC-SI 11210) stavb

b) ureditvi prometnih površin, javnih površin (ekološki otok, zasaditev ipd.), energetskih vodov (plin, elektrika), komunikacijskih omrežij.

(2) Na celotnem območju je predvidena izgradnja novih komunalnih vodov in naprav, priključenih na obstoječe vode in naprave gospodarske javne infrastrukture, zgrajene na tem oziroma širšem območju.

(3) Na območju so dopustne spremljajoče nestanovanjske namembnosti:

– CC-SI 12203 (druge upravne in pisarniške stavbe), npr. sedež podjetja; dejavnosti, ki se lahko opravljajo v okviru stanovanjskih prostorov in v katerih je poleg stanovalca zaposlena največ ena oseba, npr. računovodski servis, pravno ali drugo svetovanje, vse vrste projektiranja ipd;

– CC-SI 12304 (stavbe za druge storitvene dejavnosti), npr. dejavnosti, ki se lahko opravljajo v okviru stanovanjskih prostorov in v katerih je poleg stanovalca zaposlena največ ena oseba, npr. foto studio, salon osebne nege, servis in popravilo predmetov (manjši gospodinjski aparati, šiviljstvo, čevljarstvo ipd);

– CC-SI 12640 (stavbe za zdravstvo), npr. zasebne ordinacije za zobozdravstvo, protetiko, ženske bolezni, dermatologija ipd.

(4) Na območju LN veljajo za vse zgoraj naštetje spremljajoče nestanovanjske namembnosti pogoji:

- velikost prostorov, ki so namenjeni za dopustne spremljajoče nestanovanjske namembnosti je lahko največ 50 m²;

- prostori morajo zagotavljati minimalne zdravstveno-sanitarne tehnične pogoje za dejavnost;

- za dejavnost mora biti na gradbeni parceli objekta zagotovljeno ustrezno število parkirnih prostorov poleg garaže ali parkirnega prostora za stanovalce objekta.

(5) Za grajene stanovanjske objekte je dovoljena rekonstrukcija, nadomestna gradnja, gradnja prizidkov, enostavnih objektov ali sprememba namembnosti v skladu:

- z dopustnimi spremljajočimi nestanovanjskimi namembnostmi (odstavek (3) tega člena);

- s pogoji tega LN (odstavek (4) tega člena) ter

- v skladu z opisi oziroma pogoji urbanističnega, krajinskega in arhitekturnega oblikovanja in ostalimi določili tega LN.

IV. OPIS URBANISTIČNEGA, KRAJINSKEGA IN ARHITEKTURNEGA OBLIKOVANJA NAČRTOVANE UREDITVE S POGOJI IN DOVOLJENIMI TOLERANCAMI

5. člen

(urbanistična zasnova na območju LN)

(1) Urbanistična zasnova UO z arhitekturnim oblikovanjem je razvidna iz načrtov Kartografskega dela lokacijskega načrta iz 2. člena tega odloka.

(2) Stanovanjska gradnja upošteva danost specifičnega, gričevnatega reliefa UO.

a) Vrsti stavb rahlo padata od vzhoda proti zahodu v severni, položnejši polovici območja. Proti zahodu se rahlo razpirata in izrabljata prvo kvaliteto gričevnatega in odprtega prostora, izjemne vedute proti zahodu in jugo-zahodu v smeri Starega trga, Uršlje gore.

b) Dovožna cesta napaja hiše med vrstama v smeri vzhod – zahod. Južna polovica stanovanjske gradnje se strmeje vzpenja proti vrhu »Uglarjevega« griča. Dve vrsti hiš zavijeta z dovozno cesto po plastnicah okoli griča, z daljšo stranico stavb vzporedno s plastnicami. Zaradi višje in bolj izpostavljene lege je odprtost prostora proti severu in zahodu še izrazitejša.

c) Povprečna velikost parcel za individualno stanovanjsko gradnjo znaša 710 m² in jih je sedemnajst (17).

(3) Dostop do UO je predviden po obstoječi makadamski cesti s SZ, ki se za nove potrebe območja razširi in asfaltira.

a) Cesta do Uglarjeve kmetije se rekonstruira celotna, tako del znotraj UO kot del izven njega, od priključka na obstoječo asfaltno cesto ob Podgorski cesti do ureditvenega območja.

b) Cesto znotraj UO dopolnimo z odsekoma dovoznih cest k individualni stanovanjski gradnji severne in južne polovice območja.

(4) Zazidava UO bo zaključena celota z možnostjo navezave na eventualna sosednja ureditvena območja, preko dovoznih cest in s ponovitvami morfološke strukture LN.

6. člen

(indeks pozidanosti)

Indeks pozidanosti (Ip) je razmerje med površino vseh stavbišč (vključno s površino stavbišč dovoljenih pomožnih objektov – vendar brez utrjenih površin zunanje ureditve na gradbeni parceli) in površino gradbene parcele in mora biti manjši ali enak 0,30.

7. člen

(indeks izrabe)

Indeks izrabe (Ii) je razmerje med skupno bruto površino vseh etaž in površino gradbene parcele in mora biti manjši ali enak 0,5.

8. člen

(ureditev gradbenih parcel: gradbene linije (GL), gradbene meje (GM), zazidljiva zemljišča, nezazidljiva zemljišča)

(1) Gradbene linije, gradbene meje, območja zazidljivosti in območja nezazidljivosti zemljišč so prikazani na grafičnem načrtu kartografskega dela lokacijskega načrta (list št. 11 – tehnični elementi za zakoličenje objektov).

(2) Gradbena linija (GL) je črta, do katere morajo obvezno segati fasade.

(3) Gradbena meja (GM) je meja, preko katere ne sme segati noben del stavbe, določene v tem LN;

a) GM so določene zaradi regulacije ceste oziroma varovalnega koridorja posamezne komunalne infrastrukture oziroma voda, zavarovanje varovalnega pasu ceste in zavarovanja vseh ostalih komunalnih vodov in naprav na območju LN.

b) GM na parcelah s stavbami št. 13,15,16 in 17 se prilagaja varovalnemu pasu magistralnega plinovoda.

(4) Gradbene linije (GL1, GL2, GL3 in GL4) štirih vrst objektov nad in pod dovoznima cestama (cesta »A« in »B«) so vzporedne s pripadajočo dovozno cesto in odmaknjene 7,0 m od meje cestnega telesa (dovožna cesta z enostranskim hodnikom za pešce):

a) objekti morajo biti s točko daljše stranice stavbe postavljeni tangencialno na krivuljo gradbene linije;

b) izjemi sta objekt 8, ki je z JZ vogalom postavljen na gradbeno linijo GL3 in tvori med krajšo fasado objekta in smerjo sever kot $\alpha = 5^\circ$ in objekt 4, ki je z SV vogalom postavljen na gradbeno linijo GL2 in tvori med krajšo fasado objekta in smerjo sever kot $\alpha = 16^\circ$.

(5) Notranji del gradbene parcele, ki ga označuje GM, je območje zazidljivosti v skladu z vsemi določili tega LN. Zemljišče med GM in mejo gradbene parcele je nezazidljivo zemljišče, kjer ni možno graditi nobenih objektov ali naprav, razen objektov po določilih 14. in 16. člena tega odloka in objektov ter vodov gospodarske javne infrastrukture.

9. člen

(odmiki)

(1) Odmik najbolj izpostavljene točke stavbe od parcelne meje s sosednjim zemljiščem mora biti najmanj 4,0 m.

(2) Odmik med najbolj izpostavljenima točkama sosednjih stavb ne sme biti manjši od 8,0 m.

(3) Varovalni pas obstoječega magistralnega (srednjetačnega) plinovoda znaša 2,0 m na vsako stran osi plinovoda.

(4) Varovalni pas predvidenega SN podzemnega električnega voda s signalno-krmilnim optičnim kablom znaša 0,5 m na vsako stran osi elektrovođa (potek tras magistralnega plinovoda in podzemnega elektrovođa z upoštevanjem varnostnih pasov in z ustreznimi odmiki objektov je prikazan na grafičnem načrtu kartografskega dela lokacijskega načrta, list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture).

10. člen

(oblika in velikost posegov s tolerancami)

(1) Tlorisni gabariti stavb so:

a) poudarjeno podolgovati;

b) dimenzije osnovnih stavb so velikosti: daljše stranice stavb od 10,80 m do 12,70 m, krajše stranice stavb od 7,50 m do 9,00 m.

(2) Višinski gabariti stavb:

a) etažnost objektov je $K + P + M$;
b) kjer to dopuščajo terenske danosti je dopustna gradnja stavb brez kletne etaže (npr.: objekti št. 1, 2 in 3) ali le delna podkletitev oziroma izvedba z medetažo.

(3) Dovozi/dostopi:

a) v južni polovici ureditvenega območja ima vrsta štirih stavb nad dovozno cesto »A« (14, 15, 16, 17) dovoz oziroma dostop do objekta na nivoju kleti;

b) v južni polovici ureditvenega območja ima vrsta šestih stavb pod dovozno cesto »A« (8, 9, 10, 11, 12, 13) dovoz oziroma dostop do stavbe na nivoju pritličja;

c) v severnem delu ureditvenega območja ima vrsta štirih stavb nad dovozno cesto »B« (4, 5, 6, 7) dovoz oziroma dostop do stavbe na nivoju kleti;

d) v severnem delu ureditvenega območja ima vrsta treh stavb pod dovozno cesto »B« (1, 2, 3) dovoz oziroma dostop do stavbe na nivoju pritličja.

(4) Dovozi plato in pozicija dovoza so prikazani na vseh listih kartografskega dela LN;

a) število in končna pozicija parkirnih mest bosta prilagojena konkretnim projektantskim rešitvam na posamezni parceli.

11. člen

(višinske kote)

(1) Kota kleti oziroma pritličja stavb je pogojena z niveleto dovoznih cest »A« in »B« in je lahko $\pm 0,5$ m glede na niveleto ceste ob hišnem priključku (višinske kote nivelet cest ob hišnih priključkih so prikazane na grafičnih načrtih kartografskega dela lokacijskega načrta, list št. 7 – značilni prerez načrtovane ureditve in list št. 8 – zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture in uličnega sistema).

(2) Višina strešnih slemen osnovnih stavb:

a) pri stavbah z delno vkopanimi kletmi in stavbah z medetažo je med pohodnico tal pritličja osnovnih stavb in vrhom slemena dovoljena največja višina 8,50 m;

b) pri stavbah brez kleti in stavbah s kletjo vkopano v celoti je med pohodnico tal pritličja osnovnih stavb in vrhom slemena dovoljena največja višina 9,0 m.

(3) Podzidava kapnih leg je dovoljena:

a) pri stavbah z delno vkopanimi kletmi od 0,50 m do največ 0,80 m nad pohodnico tal mansarde;

b) pri stavbah z medetažo, stavbah brez kleti in stavbah s kletjo vkopano v celoti od 0,80 m do največ 1,3 m nad pohodnico tal mansarde.

(4) Strehe rizaritov, frčad in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb se morajo zaključiti 1,0 m pod slemenom osnovne stavbe ali nižje.

12. člen

(skupni pogoji za arhitektonsko oblikovanje stavb)

(1) Uporabljajo se lahko elementi tradicionalne arhitekture oziroma tradicionalni gradbeni materiali (kamen, les, omet) kot tudi sodobni materiali (vidni beton, jeklo, vlakno cementne fasadne plošče, nizko sijajna pločevina, steklo ...).

(2) Dovoljena je izvedba rizaritov in drugi izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb tako:

a) da tvorijo z osnovnim objektom tlorisno zasnovo v obliki črke T ali L in ne presegajo dve tretjini dolžine in hkrati širine stavbe;

b) pri izvedbi v obliki črke U pa skupna dolžina obeh krakov ne sme presegati dve tretjini dolžine osnovne stavbe;

c) globina tlorisnega izrinka iz fasade osnovne stavbe ne sme presegat dveh tretjin širine izrinjenega dela stavbe;

č) rizariti, frčade in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe v obliki tlorisa polkroga in s štirimi in več zunanjimi obodnimi stenami niso dovoljeni;

d) dovoljena je izvedba balkonov in lož.

(3) Odstopanje fasade iz gradbene linije objekta (vendar samo do gradbene meje) ne sme presegati 60% fasadne ploskve objekta – izvedba rizaritov in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb je dovoljena v obliki:

a) rahlih tlorisnih zaokroževanj (čista polkrožna tlorisna oblika ni dovoljena);

b) horizontalno ali vertikalno nagnjenih stenitev iz vertikalne ravnine fasadne ploskve.

(4) Okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v skladu s kompozicijsko zasnovo stavbe.

(5) Strehe osnovne mase stavb so simetrične dvokapnice z naklonom strešin β = od 40° do 43° ;

a) smeri slemen streh osnovnih mas stavb so vzporedne z daljšo stranico objekta oziroma vzporedne z GL;

b) strešna kritina osnovne strehe mora biti opečni ali betonski zareznik oziroma bobrovec ali profilirana pločevina (s posipom) v obliki klasičnega zarnega strešnika (valovita oziroma trapezna pločevina ni dovoljena);

c) barva kritine osnovne strehe mora biti opečna (rdeča).

(6) Strehe rizaritov, frčad in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb so:

a) dvokapnice v naklonu strehe osnovne stavbe;

b) enokapnice ali ločne enokapnice naklona γ = od 2° do 10° ;

c) strešna kritina enokapnic, rizaritov, frčad in drugih izpostavljenih delov stavbe mora biti nebarvana Zn – cinkova, Al – aluminijasta ali Cu – bakrena pločevina (valovita oziroma trapezna pločevina ni dovoljena), steklena ali kombinacija pločevine in stekla.

(7) Obrobe, vertikalni in horizontalni strešni odtoki in žlote morajo biti izvedene z nebarvano Zn – cinkovo, Al – aluminijasto ali Cu – bakreno pločevino (valovita oziroma trapezna pločevina ni dovoljena).

(8) Izvedba šopov ni dovoljena.

(9) Izvedba šotorastih streh ni dovoljena.

(10) Okrasni elementi na slemenu niso dovoljeni.

(11) Reklamna znamenja je dovoljeno namestiti na objekte vendar največ do višine kapi streh osnovnih objektov.

13. člen

(konstrukcija)

(1) Stavbe so lahko grajene s:

a) klasičnimi gradbenimi materiali v masivni konstrukciji;

b) v montažni izvedbi različnih materialov.

14. člen

(zunanja ureditev zemljišča – okolica stavb)

(1) Hortikultura ureditev:

a) Okolice stavb morajo biti zazelenjene z domačimi grmovnimi in drevesnimi vrstami;

b) brežine, nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljenja pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo z ozelenitvijo;

c) v primeru brežin z večjim naklonom, kjer naravno utrjevanje ni zadostno, je potrebno uporabiti gradbene elemente (betonski škarniki ipd.), ki omogočajo kvalitetno zatravitev in zasaditev z grmovnicami (priporočljive so zimzelene, avtohtone vrste).

(2) Kadar višino zemljišča na parcelni meji ni možno prilagoditi višinam sosednjih zemljišč je dovoljeno premaganje višinskih razlik z opornimi zidovi:

a) dovoljena je gradnja opornih zidov do višine 1,20 m na lastnem zemljišču do parcelnih mej s sosedil/cestnimi telesi (cest »A«, »B« in »C«) brez soglasja sosedov/lastnika cestne infrastrukture;

b) dovoljena je gradnja opornih zidov do višine 2,00 m na območjih, kjer zaradi konfiguracije terena le-tega ni mogoče zavarovati z brežino oziroma z opornim zidom do višine 1,20 m, in sicer predvidoma:

ob severozahodnem, jugozahodnem in skrajnem južnem robu UO, kot opora cestišč – obračališč na zaključku cest »A« in »B« oziroma na parcelah 4, 11, 12, 13 in 14.

(3) Oblikovalni pogoji za oporne zidove:

a) dovoljeno jih je zgraditi na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, ki je sestavni del projektne dokumentacije za izgradnjo stanovanjskega objekta (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ...) in mora biti izdelana v skladu z mnenjem geomehanika in v skladu z vsemi določili tega odstavka;

b) oporne zidove je dovoljeno zgraditi z naravnim avtohtonim kamenjem, iz armiranega betona in betonskih zidakov – oporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani;

c) betonski oporni zidovi so lahko obloženi z naravnim, avtohtonim kamenjem (rezan oziroma poliran marmor ni dovoljen);

č) oporni zidovi, še posebej betonski so lahko zazelenjeni (viseče zimzelene vrste);

d) investitor je dolžan pri gradnji opornih zidov upoštevati obstoječe vode elektrike, telefona, vodovoda in kanalizacije; pred pričetkom del jih je potrebno zakoličiti, po potrebi prestaviti in ustrezno zaščititi.

(4) Gradnja opornih zidov do višine 1,20 m je dovoljena v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04), oblikovni pogoji in odmiki le treh pa so določeni v LN.

15. člen

(enostavni objekti in naprave, pomožni objekti za lastne potrebe)

Gradnja enostavnih objektov in naprav, pomožnih objektov za lastne potrebe je dovoljena v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04, v nadaljevanju Pravilnik) pod sledečimi oblikovnimi pogoji:

(1) gradnja garaž izven osnovnih stavb ni dovoljena;

(2) nadstrešiti je dovoljeno le parkirišče za največ dva avtomobila na dovoznem platu pred stanovanjskimi hišami (»carport«);

a) najvišja točka strehe »carporta« ne sme presegati 2,80m;

b) »carport« mora biti vzporeden z matičnim stanovanjskim objektom;

(3) vsi pomožni objekti, vključno s »carporti«, morajo biti oblikovani skladno s podobo in materiali osnovnega stanovanjskega objekta;

(4) dovoljeni so odmiki enostavnih objektov 1,50 m od parcelnih mej s sosedi brez soglasja sosedov;

(5) gradbene parcele stanovanjskih objektov je dovoljeno ograjati z ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine do višine 1,5 m;

a) dovoljena je gradnja ograj na lastnem zemljišču do parcelnih mej s sosedi razen ograj nad opornimi zidovi ob cestah na nepreglednih ovinkih (ovinka ceste »A« na SV in JV vogalu UO, križišči ceste »A« s cestama »B« in »C«), kjer morajo biti pomaknjene 1,0 m od parcelne meje.

V. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE Z OBVEZNOSTMI PRIKLJUČEVANJA NANJO

16. člen

(promet)

(1) Ureditveno območje bo priključeno preko obstoječega odseka dovozne asfaltne ceste niza stanovanjskih

hiš ob Podgorski cesti in rekonstruiranega priključka stare Podgorske ceste na državno cesto R3-696 (Slovenj Gradec – Kotlje).

(2) Dostop do UO je predviden po obstoječi makadamski cesti s SZ, ki se za nove potrebe območja razširi in asfaltira.

(3) Obstoječa cesta do Uglarjeve kmetije se rekonstruira celotna (cesti »A« in »C«), tako del znotraj ureditvenega območja kot dela cest »A« in »C« izven njega, od priključka na obstoječo dovozno asfaltno cesto niza obstoječih stanovanjskih hiš ob Podgorski cesti do ureditvenega območja (cesta »A«) in od ureditvenega območja do Uglarjeve kmetije (cesta »C«).

(4) Znotraj ureditvenega območja je predvidena gradnja dveh odsekov dovoznih cest; k južnemu delu UO cesta »A« in k severnemu cesta »B«.

(5) Na zaključku krakov cest »A« in »B« sta ustrezno dimenzionirani obračališči za osebna, smetarska, dostavna in intervntna vozila.

(6) Cestno telo sestoji iz vozišča širine 4,5 m in enostranskega pločnika širine 1,5 m.

(7) Odsek privatnega dovoza do Uglarjeve kmetije, cesta »C«, je širok 3,0 m in je brez pločnika.

(8) Dovozi plato pred stanovanjskimi hišami je namenjen parkiranju stanovalcev in obiskovalcev.

(9) Meteorne in druge odpadne vode s parcele, zunanje ureditve in objekta so speljane preko strešnih odtokov, peskolovov in požiralnikov v omrežje meteorne kanalizacije območja in ne obremenjujejo naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

(10) Za umiritev prometa je predviden ustrezno dimenzioniran podest (t.i. ležečega policaja) na dovozni ceti »A« pred vstopom v UO.

(11) Peš površine in dovozi do objektov morajo biti brez grajenih arhitekturnih ovir.

(12) Na celotni trasi novih dostopnih cest je predvidena nova vertikalna in horizontalna prometna signalizacija skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.

(13) Pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo, ki vključujeta pozicijo dovoznih platojev k stanovanjskih hišam.

(14) Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščenici organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

(15) Po končanem delu je upravni organ dolžan v smislu 90. člena ZGO k tehničnemu pregledu pismeno povabiti tudi predstavnika Direkcije RS za ceste – Izpostava Maribor.

(16) Investitor oziroma upravni organ mora en izvod odločbe upravnega organa takoj dostaviti Direkciji RS za ceste – Izpostava Maribor.

(17) Ureditev prometne infrastrukture je prikazana na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 8 – zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture) in temelji na podrobnejši obravnavi cestne mreže ureditvenega območja v idejnem načrtu cestne infrastrukture (GG in po d.o.o., marec 2005), ki je priloga LN.

17. člen

(oštevilčenje objektov znotraj UO)

(1) Za UO bo uvedeno poimenovanje »Uglarjevo«

(2) Oštevilčenje objektov se začne:

a) stavba z naslovom Uglarjevo št. 1 je umeščena na skrajnem SV delu območja na severni strani ceste »B«.

(3) Pristojni izpostavi RS_MOP-GURS je potrebno pred pričetkom prve faze LN posredovati podatke o predvideni označitvi/oštevilčenju objektov.

(4) Ureditev oštevilčenja je prikazana na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 8 – zasnova projektnih rešitev prometne infrastrukture in uličnega sistema).

18. člen

(vodovodno in hidrantno omrežje)

(1) UO bo oskrbovano z vodo v skladu s Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 85/99) in v skladu z zahtevo po priključitvi območja na zdravstveno ustrezno pitno vodo (3., 7. in 8. člen Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04) in 9. člen Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95)).

(2) Za potrebe oskrbe UO s pitno in protipožarno vodo je predviden priključek na obstoječi magistralni vodovod (DUKTIL 300) ob Podgorski cesti, SZ od UO.

a) Priključek steče preko cevi DUKTIL 125 do ureditvenega območja, kjer se razveja po posameznih gospodinjstvih;

b) Za merjenje porabe vode so predvideni jaški z vodomeri in zasuni izven objektov.

(3) Vodovodno omrežje vključuje predpisano število nadzemnih (2) in podzemnih hidrantov (1) in izpolnjuje pogoje iz pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.

(4) Ureditev vodovoda je prikazana na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture) in temelji na podrobnejši obravnavi vodovodnega omrežja ureditvenega območja v idejnem projektu strojnih inštalacij vodovoda (FIMA d.o.o., februar 2005), ki je priloga LN.

19. člen

(odvajanje odpadnih vod)

(1) Kanalizacija mora biti zgrajena v skladu s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Odlokom o splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in o opravljanju kanalizacijskih storitev (Uradni list RS, št. 47/05) in z Odlokom o kanalizacijskem redu Občine Slovenj Gradec (MUV št. 6/76).

(2) Pred pričetkom gradnje stanovanjskih objektov je potrebno zazidavo v celoti komunalno opremiti.

(3) Na UE LN je predviden medsebojno ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije.

(4) Predvidena je priključitev odvodov na javno kanalizacijo (PVC 600), ki poteka ob Podgorski cesti ob vznožju obravnavane lokacije.

(5) Meteorne vode s cestnih površin, streh objektov in utrjenih površin s parcel ter drenažne, zaledne in hudourne vode se odvajajo s sistemom meteorne kanalizacije, katere zbirni vod je preko inštalacijskega koridorja, ki poteka severno od dovozne ceste k UO, priključen na javno kanalizacijo ob Podgorski cesti.

(6) Meteorne vode z manipulativnih površin/dovoznih platojev stanovanjskih objektov se ne smejo zlivati na javne utrjene ali neutrjene površine. Obvezna je uporaba linijskih požiralnikov ob vseh priključkih na cesto, kjer je to potrebno.

(7) Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi morajo biti speljane direktno v površinske odvodnike ter nato v sistem meteorne kanalizacije.

Padavinske vode s parkirnih in manipulativnih površin morajo biti speljane preko peskolovov in lovilcev olj v sistem meteorne kanalizacije.

(8) Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in strešin mora biti urejeno v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da morajo biti zgrajeni

zadrževalniki padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

(9) Za odvodnjo komunalnih odpadnih voda mora biti izvedena vodotesna kanalizacija, z možnostjo priključitve na predviden kolektor, oziroma javno kanalizacijo, tako, da bo zagotovljen ustrezen tretman teh vod, oziroma končna dispozicija komunalnih odpadnih voda na čistilno napravo.

(10) Ureditev kanalizacije je prikazana na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture) in temelji na podrobnejši obravnavi kanalizacijskega omrežja ureditvenega območja v idejnem načrtu komunalne infrastrukture (GG inpo d.o.o., marec 2005), ki je priloga lokacijskega načrta.

20. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Prestavitev SN nadzemnega voda (20kV) s signalno-krmilnim optičnim kablom:

a) preko ureditvenega območja lokacijskega načrta poteka 20 kV daljnovod Slovenj Gradec – Ravne, ki motiče vpliva na parcelacijo in umestitev objektov v prostor; del obstoječega daljnovoda bo speljan pod zemljo;

b) predvidena je ukinitve daljnovoda od stojnega mesta št. 20 pa do transformatorske postaje TP Škorjanc, ki se nahaja na stojnem mestu št. 26, kar predvideva kabliranje od stojnega mesta št. 20 ob dovozni cesti ureditvenega območja (dovozna cesta k ureditvenemu območju in dovozna cesta »A«) in ob Podgorski cesti do TP Škorjanc, v dolžini cca 480 m;

c) poleg SN nadzemnega voda poteka signalno-krmilni optični kabel, ki se mora prav tako prestaviti.

(2) Prestavitev daljnovoda je prikazana na grafičnem načrtu kartografskega dela lokacijskega načrta (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture) in temelji na idejnem projektu električnih inštalacij za preureditev daljnovoda (EPNS d.o.o., marec 2005), ki je priloga LN.

(3) Električna oskrba gospodinjstev, javna razsvetljava:

a) Električno omrežje v UO LN je deljeno na električno oskrbo gospodinjstev in javno razsvetljavo in bo napajano iz transformatorske postaje TP Škorjanc, ki se nahaja v bližini območja ob Podgorski cesti;

b) nizkonapetostni priključek bo potekal po trasi predstavljenega SN voda do UO in preko prostostojećih razvodnih omar (dve v severni polovici in dve v južni polovici UO – glej list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture) do posameznih gospodinjstev; NN razvod bo izveden z zemeljskimi kablji;

c) javna razsvetljava bo napajana iz priključka razvojne omarice:

– ureditveno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo, ki bo speljana ob dovoznih cestah (cesti »A« in »B«) in bo izvedena s svetilkami višine 3 m na razdalji cca 30 m;

– svetilke se morajo postaviti izven pločnika tik od zaključku asfalta oziroma min 0,3 m oddaljene od voznih površin, kjer niso urejeni pločniki;

– svetilno polje svetilk mora biti usmerjeno navzdol in ne sme osvetljevati neba.

(4) V postopku izdelave projektne dokumentacije za posamezne objekte na območju LN si morajo investitorji posameznih objektov pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje, v katerem bodo podani tehnični parametri za projektiranje elektroinštalacij in priključnih vodov.

(5) Potek električnega omrežja je prikazan na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture).

21. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na podlagi Odloka o obvezni priključitvi na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma s plinom na območju mesta Slovenj Gradec z ožjo okolico (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/1992) je predviden prikllop UO na mestno plinsko distribucijsko omrežje.

(2) V primeru, da v času komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo priključitev na mestno plinsko distribucijsko omrežje še ne bo mogoča (lokalni (nizkotlačni) plinovod (1bar) Slovenj Gradec – Podgorje, ki bo potekal ob Podgorski cesti in na katerega se bo območje priključevalo še ne bo zgrajen) si bodo morali stanovalci ureditvenega območja urediti začasne, individualne vire oskrbe s toplotno energijo, vendar samo do izgradnje plinovoda Slovenj Gradec – Podgorje, ko bo postala priključitev nanj možna in obvezna.

(3) Kot začasni vir oskrbe objektov s toplotno energijo je v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01, 41/04) dovoljena uporaba energetskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (plinsko olje, zemeljski plin, biomasa, drugi obnovljivi viri energije).

(4) Preko UO poteka plinovod P2421, od P242 v km 0+446 – MP Štíbuha (premer 150 mm, tlak 4 bar, stacionarna cca. 200 m, območje Slovenj Gradec), ki je v upravljanju Geoplina d.o.o., Ljubljana.

a) pred pričetkom projektiranja je potrebno z detektorjem preveriti položaj in globino plinovoda, pri čemer zakoličbo plinovoda za potrebe projektiranja izvede pooblaščen predstavnik upravljalca plinovoda; zakoličena trasa mora ostati vidna v času trajanja del;

b) pred pričetkom izvajanja javne gospodarske infrastrukture UO je potrebno izdelati elaborat, ki bo del projektov za izvedbo javne gospodarske infrastrukture UO, kjer se uskladijo in obdelajo vsa tangiranja varnostnega pasu Geoplinskega plinovoda s cestno in komunalno infrastrukturo ter drugimi posegi; ugotoviti se morajo vplivi na plinovod (destabilizacija zemljišča, plazenje in drugo) in obdelati ukrepi za njihovo preprečitev oziroma sanacijo; za del plinovoda pod novimi prometnimi površinami oziroma cestnim telesom je potrebno izdelati statični izračun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu in glede na vse obremenitve v sodelovanju z geološkim strokovnjakom obdelati ustrezno dimenzionirano zaščito plinovoda;

c) morebitno nižanje terena nad plinovodom in s tem zmanjšanje globine vkopa plinovoda ni dovoljeno;

č) vse projektne rešitve v varnostnem pasu morajo biti obdelane skladno z veljavno zakonodajo in predpisi ter v sodelovanju s strokovnimi službami Geoplina;

d) predvidi se posebne pogoje dela v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakoličba plinovoda, ročno izvajanje zemeljskih del, nadzor pooblaščenega predstavnika upravljalca, statično utrjevanje nasipa brez dinamičnih obremenitev);

e) pri obdelavi prečkanja plinovoda s komunalnimi vodi se upošteva najmanj 0,5 m prostega odmika;

f) komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli se položi v zaščitno cev dolžine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda;

g) pri hortikulturni dejavnosti se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje ali njenih stebričkov, jaškov, drogov, logotipov in podobno upošteva najmanj 2,5 m odmika od plinovoda;

h) za primer prečkanja katodno ščitene plinovoda z ozemljitvenim trakom, električnimi kablji, ki bi imeli kovinski oplet ali drugo inštalacijo v kovinski izvedbi, se predvidi merilno mesto za merjenje napetostne interference in izvedba meritev po končanih delih;

i) poseganje v varnostni pas plinovoda Geoplina d.o.o. Ljubljana brez njegovega soglasja ni dovoljeno;

j) upravljavcu plinovoda se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisna prijava del, izvedbeni projekt z naročilom za nadzor, zakoličbo plinovoda (zakoličbeni načrt za objekte) in sporočilom podatkov o izvajalcu in odgovornem vodji del ter priloženim načrtom organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda;

k) utrjevanje tampona za gradnjo prometnih površin nad plinovodom (3 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij;

l) preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljalca plinovoda;

m) v 2 x 5 m pasu plinovoda niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov;

n) zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani upravljalca plinovoda potrjenem projektu; morebitno problematiko, ki bi se pojavila pri izvajanju zadavnih ali morebitnih novih posegov mora reševati projektant; za morebitne komunalne vode ali druge posege v nadzorovani pas plinovoda, ki niso obdelani v predloženi dokumentaciji, se mora na osnovi obdelanih rešitev s strani projektanta pridobiti soglasje upravljalca plinovoda;

(5) Potek obstoječega srednjetačnega plinovoda in načrtovanega plinovodnega omrežja je prikazan na grafičnem načrtu kartografskega dela lokacijskega načrta (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture).

22. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Naselje bo navezano na obstoječe TK omrežje, ki poteka ob Podgorski cesti SZ od ureditvenega območja. TK kabelsko omrežje predmetnega območja je vključeno na TC SLOVENJ GRADEC 2140.

(2) Znotraj območja urejanja bo izveden nov zemeljski TK razvod, ki bo potekal v koridorjih predvidene gospodarske infrastrukture območja.

(3) Za predvideno območje zazidave je potrebno pri Telekomu Slovenije naročiti projekte za izvedbo TK priključkov predvidenih objektov na TK omrežje.

(4) Potek telekomunikacijskega omrežja je prikazan na grafičnem načrtu kartografskega dela LN (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture).

23. člen

(posegi izven območja urejanja)

(1) Posegi izven UO (seznam zemljišč glej drugi odstavek 3. člena tega odloka) LN potrebni za realizacijo posega so:

a) rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste od priključka na obstoječo dovozno asfaltno cesto niza stanovanjskih hiš ob Podgorski cesti do ureditvenega območja (del ceste »A«), in od ureditvenega območja do Uglarjeve kmetije (del ceste »C«);

b) prestavitev pod zemljo SN nadzemnega voda s signalno-krmilnim optičnim kablom od ureditvenega območja do TP Škorjanc;

c) prikllop električnega omrežja (gospodinjstva, javna razsvetljava) od ureditvenega območja do TP Škorjanc, potek plinskega omrežja od ureditvenega območja do priključka na lokalni plinovod Slovenj Gradec – Podgorje;

č) potek meteorne in fekalne kanalizacije od ureditvenega območja do priključka na vod javne kanalizacije (PVC 600);

d) potek vodovoda od ureditvenega območja do priključka na javno vodovodno omrežje (DUKTIL 300);

e) potek telekomunikacijskega omrežja od ureditvenega območja do priključka na obstoječi vod vzdolž Podgorske ceste.

(2) Investitor gradnje mora pred pričetkom gradnje urediti služnostne pogodbe z vsemi lastniki prizadetih parcel izven UO LN na katere posegajo priklopljanja na obstoječo javno gospodarsko infrastrukturo, prestavitve, novogradnje, odstranitve, ureditve in vzdrževanja komunalnih, energetskih ter drugi vodi in naprave.

(3) Seznam prizadetih zemljišč glej drugi odstavek 3. člena tega odloka.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

24. člen

(varstvo zraka)

(1) Dejavnosti v UO tako v fazi izgradnje kot kasnejši uporabi ne smejo presegati predpisanih mejnih emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.

(2) Gospodinjstva območja bodo oskrbovana in ogrevana s plinom, kar je v skladu z Odlokom o obvezni priklučitvi na sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo oziroma s plinom na območju mesta Slovenj Gradec z ožjo okolico (Uradni list RS, št. 2/92) in bo potekalo v skladu s pogoji upravljalca in v skladu z občinskimi pogoji.

(3) V primeru, da v času komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo priključitev na mestno plinsko distribucijsko omrežje še ne bo mogoča (lokalni (nizkotlačni) plinovod (1 bar) Slovenj Gradec – Podgorje, ki bo potekal ob Podgorski cesti in na katerega se bo območje priključevalo še ne bo zgrajen) si bodo morali stanovalci ureditvenega območja urediti začasne, individualne vire oskrbe s toplotno energijo in sicer v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01, 41/04), ki dovoljuje le uporabo energetskega goriva z manj kot 1% gorljivega žvepla (plinsko olje, zemeljski plin, biomasa, drugi obnovljivi viri energije).

25. člen

(zaščita podtalnice)

(1) Predvideni poseg se na podlagi Odloka o varstvu virov pitne vode na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 8/99) nahaja izven območij, ki bi bila določena kot vodo zbirna območja vodnih virov.

(2) Posebni ukrepi za zaščito podtalnice niso potrebni.

(3) Parkirne in manipulativne površine morajo biti načrtovane tako, da bodo nepropustne za vodo in odporne na naftne derivate. Morajo biti obdane z robniki, ki preprečujejo iztekanje neočiščenih padavinskih vod v okolje.

(4) Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin je potrebno urediti preko peskolovov in lovilcev olj.

26. člen

(varstvo voda)

(1) Za varstvo voda glej tretji, sedmi, osmi in deveti odstavek 19. člena Odloka.

(2) Kvaliteta odpadnih voda mora ustrezati Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01).

27. člen

(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno ločeno zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 3/94, 81/97) ter skladno s pogoji koncesionarja zadolžnega za odvoz odpadkov.

(2) Vsaka hiša mora imeti urejen prostor za odpadke. Posode za odpadke morajo biti locirane na vsaki parceli, znotraj območja določenega za ureditev dovoza k stavbam.

(3) V JV vogalu severne polovice ureditvenega območja je ob cesti A predviden ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev.

(4) Nevarne odpadke je potrebno ločeno zbirati in odvažati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni depozit v skladu s pogoji upravljalca.

(5) Pri projektiranju objektov je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04).

28. člen

(varstvo pred hrupom)

(1) Območje urejanja spada po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45-2170/95) v II. območju varstva pred hrupom – čisto stanovanjsko območje.

(2) Na območju urejanja niso predvideni objekti, ki bi bistveno povečali raven hrupa na tem prostoru.

(3) Obremenitev s hrupom v času izvajanja gradbenih del bo zmerna in ne bodo potrebni dodatni protihrupni ukrepi.

(4) Vse objekte na obravnavanem območju je potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, strešin in fasadnih odprtín, po določilih Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45-2170/95) in Uredbe o hrupu zaradi cestnega ali železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45-2171/95).

(5) Promet upočasnimo in zmanjšamo hrup z upoštevanjem določil 10. odstavka, 16. člena Odloka.

29. člen

(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Pri načrtovanju in gradnji NN elektrovida je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).

30. člen

(monitoring emisij)

Investitorjem gradnje stanovanjskih stavb ni potrebno zagotoviti posnetka ničelnega stanja (hrup, zrak, odpadne vode) in ni potrebno izvajati monitoring z namenom nadzora vplivov, ki bi v času gradnje ali obratovanja presegli mejo sprejemljivosti, saj jih obvezujejo določila 24. člena tega Odloka.

31. člen

(kulturna dediščina, naravne vrednote)

(1) Na obravnavanem območju ni evidentiranih nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov, naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03, 41/04).

(2) Ureditveno območje v času gradnje in v času uporabe ne bo presegalo dopustnih stopenj ekoloških obremenitev ter prav tako ne bo imelo škodljivih vplivov na bližnjo in daljno okolico ureditvenega območja.

32. člen

(varstvo plodne zemlje)

S površin, na katerih bodo izvajani načrtovani posegi je potrebno odstraniti ter začasno deponirati prst tako, da se ohrani njena plodnost in količina ter jo uporabiti pri ureditvi zelenih površin in okolice objektov.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

33. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Ob upoštevanju določila tretjega odstavka 18. člena Odloka je zagotovljena zadostna količina požarne vode.

(2) Celotno območje je dostopno preko cest, ki zagotavljajo zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Odmiki med objekti (najmanj 8,0 m) zagotavljajo ustrezno oddaljenost, ki onemogoča preskok ognja.

(3) Zagotovljene so ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).

(4) Gasilska reševalna služba se nahaja v primerni oddaljenosti – cca. 2000 m.

(5) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) in v skladu s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).

34. člen

(varstvo pred naravnimi nesrečami)

Pri načrtovanju in gradnji stavb na UO je potrebno upoštevati pogoje predvidene za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa VII stopnje lestvice MCS.

35. člen

(raba prostora za obrambo in zaščito)

(1) Na območju urejanja ni predvidenih objektov in naprav za potrebe zaščite in obrambe.

(2) Na podlagi Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02) na območju urejanja ni potrebno graditi zaklonišč osnovne zaščite.

VIII. DRUGI POGOJI IN ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

36. člen

(ohranjanje narave)

Ker na UO LN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

37. člen

(varovanje kulturne dediščine)

Na UO LN ni evidentiranih nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov oziroma varovanih območij.

38. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Investitorji si morajo pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo ter gradbena dovoljenja za posamezne gradbene posege (opremljanje s komunalno in energetske infrastrukture, izgradnja cest, individualnih stanovanjskih objektov ipd).

(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije za posamezne objekte v sklopu zazidave je priporočljivo, predvsem pri predvidenih večjih vkopih za presojo lokalnih stabilnostnih

razmer za posamezne objekte v bolj strmih delih območja izvesti dodatne geomehanske študije in izdelati stabilnostne presoje oziroma dopolnilna geotehnična poročila za konkretne zazidalne parcele.

(3) Pred pričetkom gradnje objekta morajo izvajalci del obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav zaradi zakoličbe in zaščite le teh v času gradnje.

(4) Investitorji oziroma izvajalci morajo zagotoviti organiziranje prometa med gradnjo tako, da bo zagotovljen dostop do vseh zemljišč na območju urejanja.

39. člen

(etapnost izvajanja prostorskega posega)

(1) Prvo etapo posega predstavlja izgradnja celotnega infrastrukturnega omrežja UO z opremljanjem gradbenih parcel s priključki na obstoječo gospodarsko infrastrukturo ter izgradnja celotne cestne infrastrukture (ceste »A«, »B«, in »C«).

(2) Gradnja objektov pred izvedbo komunalne opreme zemljišč ni dovoljena.

(3) Druga etapa zajema graditev individualnih stanovanjskih objektov, ureditev okolice objektov in njihovo priključitev na infrastrukturno omrežje.

(4) Posamezne etape se lahko na podlagi določil prvega in tretjega odstavka 39. člena tega odloka tudi pod-delijo.

IX. TOLERANCE

40. člen

(dopustna odstopanja)

(1) Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja pri prometu, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če se na podlagi strokovne presoje ugotovijo ekonomsko in tehnično boljše utemeljene rešitve in če predstavitev ne spreminjajo vsebinskega koncepta LN oziroma ne vplivajo na osnovno mikrourbanistično zasnovo LN.

(2) Dopustna odstopanja od poteka vodov energetske, komunalne in druge infrastrukture (list št. 9 – zasnova projektnih rešitev energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture) znašajo 1 m na vsako stran osi posameznega voda.

(3) Dopustna odstopanja glede tlorisnih in vertikalnih gabaritov objektov so določena v 10., 11., 12., 14. in 15. členu tega odloka.

X. URBANISTIČNA POGODBA

41. člen

(1) Sklenitev urbanistične pogodbe je obvezna med:

a) pobudnico oziroma investitorico lokacijskega načrta ga. Frančiško Turičnik Knez in

b) pripravljavcem lokacijskega načrta Mestno občino Slovenj Gradec glede sofinanciranja prve etape prostorskega posega s strani Mestne občine.

(2) V skladu s finančnimi zmoglostmi obeh investitorjev je možna nadaljnja delitev etap na posamezne faze, npr:

– prva faza izvedbe gospodarske infrastrukture zajame opremljanje parcel severnega dela stanovanjskih hiš;

– druga faza izgradnje stavb severnega dela UO;

– tretja faza opremljanja preostalega del ureditvenega območja;

– zaključna faza izgradnje južnega dela individualnih objektov.

(3) Razmerje in način delitve finančnega bremena opreme ureditvenega območja med investitorjema, etape in terminski plan z roki za izvedbo prostorske ureditve so postavke, ki so predmet urbanistične pogodbe.

XI. PROGRAM OPREMLJANJA

42. člen

(pripravljaavec program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo)

(1) Pristojni organ občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec pripravi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo.

(2) S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne infrastrukture, podrobneje določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.

XII. KONČNE DOLOČBE

43. člen

(nadzor nad izvajanjem LN)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

44. člen

(vpogled LN)

Lokacijski načrt je na vpogled na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja na Mestni občini Slovenj Gradec.

45. člen

(veljavnost LN)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-03/2004

Slovenj Gradec, dne 5. julija 2006

Župan

Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

3392. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 34. seji dne 13. julija 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba

I. PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve UN), ki jih je pod projektno številko 7813 v letu 2006 izdelala družba Projekt d.d. Nova Gorica.

Predmet obravnave je približno 28 ha veliko območje v Vrtojbi, na južni strani avtoceste, ob državni meji z Italijo. Območje je delno pozidano, severni del zasedajo carinsko – špediterške in servisne dejavnosti, zahodni del skladišča in Tehnološki park, preostale površine so nepozidane.

Za območje je bil sprejet Odlok o ureditvenem načrtu Mednarodni mejni prehod Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).

II. SESTAVINE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

2. člen

Spremembe in dopolnitve UN so sestavljene iz besedila in kartografskega dela.

Besedilo sprememb in dopolnitev UN obsega:

- Opis prostorske ureditve,
- Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN,
- Umestitev načrtovane ureditve v prostor,
- Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja nanjo,
- Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo dobrin,
- Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- Načrt parcelacije,
- Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje sprememb in dopolnitev UN,
- Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev UN.

Kartografski del sprememb in dopolnitev UN obsega:

1. NAČRTI NAMENSKE RABE PROSTORA

1.1. Namenska raba prostora, izsek iz kartografske dokumentacije prostorskih sestavin planskih aktov občine, M 1:5000

1.2. Povezave območja sprememb in dopolnitev UN s sosednjimi območji, M 1:5000

2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM PARCELACIJE

2.1. Načrt parcel, M 1:1000

2.2. Predlog parcelacije

3. NAČRTI UMESTITVE NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV S SOSEDNIMI OBMOČJI

3.1. Ureditvena situacija, M 1:1000

3.2. Skupna situacija komunalnih naprav, M 1:1000.

III. PRILOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN

3. člen

Priloge sprememb in dopolnitev UN so:

1. Povzetek za javnost:
 - tekstualni del s prostorsko predstavitvijo
 - prikaz predvidene ureditve.
2. Izvleček iz prostorskega akta občine:
 - izvleček iz prostorskega plana Občine Šempeter - Vrtojba.
3. Obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta
4. Navedba strokovnih podlag
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede njihovega upoštevanja
6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in sprejem sprejetih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi ureditvenega načrta
7. Spis postopka priprave in sprejemanja ureditvenega načrta.

IV. OBVEZNA VSEBINA PROJEKTOV ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

4. člen

Posebni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati:

1. prikaz ustreznosti predvidene dejavnosti na posamezni gradbeni parceli glede na prostorsko možnost zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest,
2. rešitev skupnih ureditev na parcelni meji s sosednjimi gradbenimi parcelami.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen

Spremembe in dopolnitve UN skupaj s prilogami so na vpogled na Občini Šempeter-Vrtojba.

6. člen

S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvenem načrtu Mednarodni mejni prehod Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/98).

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 011-01-5/2006-11

Šempeter pri Gorici, 14. julija 2006

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

VRHNIKA

3393. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vrhnika

Na podlagi prvega odstavka 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZLS – UPB1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika ((Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11. 7. 2007 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Vrhnika

1. člen

V prvem odstavku 1. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01; v nadaljevanju: statut) se črtajo besede: »Dragomer« in »Log pri Brezovici, Lukovica pri Brezovici.«

2. člen

V drugem odstavku 2. člena statuta se črtata tretja in peta alineja statuta.

3. člen

Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet šteje dvajset članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen

1. in 2. člen se uporabljata od 1. 1. 2007, 3. člen pa se uporablja od konstituiranja novega Občinskega sveta Občine Vrhnika.

5. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavijo pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.

Št. 2-01-900-16/2006

Vrhnika, dne 12. julija 2006

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

3394. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2006

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02), 11. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05, Naš časopis, št. 322/06), 93. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Vrhnika (uradno prečiščeno besedilo) (Naš časopis, št. 318/05) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/1999, 39/00 in 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 33. seji dne 6. 7. 2006 sprejel

REBALANS
proračuna Občine Vrhnika
za leto 2006

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem rebalansom se v proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05, Naš časopis, št. 322/06) ter splošni in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov, kakor sledi v nadaljevanju tega rebalansa.

2. člen

2. člen Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 se spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A)	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2006
I	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.479.842
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.590.340
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.953.173
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.554.653
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	259.000

	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	139.520
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	637.167
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	170.953
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	8.000
	712 DENARNE KAZNI	3.537
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	34.854
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	419.823
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)	739.264
	720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	129.754
	722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	609.510
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000
	730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	149.238
	740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	149.238
II	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.929.641
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	833.337
	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	163.766
	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	23.499
	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	630.272
	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.800
	409 REZERVE	14.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.141.157
	410 SUBVENCIJE	57.500
	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	465.350
	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	116.901
	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	501.406
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.954.917
	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.954.917
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	230
	430 INVESTICIJSKI TRANSFERI	230
III	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-449.799
B)	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	213.000

75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	213.000
	751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	213.000
V	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	180.000
	441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	180.000
VI	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	33.000
C)	RAČUN FINANCIRANJA	
	Skupina/Podskupina kontov	Proračun leta 2006
VII	ZADOLŽEVANJE (50)	400.000
50	ZADOLŽEVANJE	400.000
	500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE	400.000
VIII	ODPLAČILA DOLGA (55)	12.450
55	ODPLAČILA DOLGA	12.450
	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	12.450
IX	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-29.249
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	387.550
XI	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)	449.799
XII	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	38.252

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.◀.

3. člen

Zadnja alineja prvega odstavka 3. člena Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 se črta.

II. PRERAZPOREDITVE

4. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na prihodkih Občine Vrhnika (1000 + 2000 + 3000 + 4001 + 4002 + 4003 + 4004 + 5000) zmanjša konto 7512 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih za 148.000 (v tisoč SIT), iz 361.000 (v tisoč SIT) na 213.000 (v tisoč SIT) in poveča konto 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih za 120.000 (v tisoč SIT), iz 60.000 (v tisoč SIT) na 180.000 (v tisoč SIT).

Znižajo se naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
4004 13029002 13011	Sinja Gorica – pločnik	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–50.000 (iz 60.000 na 10.000)
4004 13029002 13019	Križišče industrijska cona	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–59.500 (iz 60.000 na 500)
4004 13029006 13025	AC priključek Verd	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–19.500 (iz 20.000 na 500)
4004 15029002 15013	Sinja Gorica- Drenov Grič – kanalizacija	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–20.000 (iz 25.000 na 5.000)
4004 16039001 16014	Sinja Gorica – vodovod	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–19.000 (iz 20.000 na 1.000)
SKUPAJ				–168.000

Poveča se konto 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah za 100.000 (v tisoč SIT), iz 300.000 (v tisoč SIT) na 400.000 (v tisoč SIT).

5. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
4001 11039002 11002	Oskrba zapuščenih živali	4029	Drugi operativni odhodki	+ 1.000 (iz 1.000 na 2.000)
4003 17029001 17002	Prispevek ZZZS	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	+ 14.000 (iz 28.000 na 42.000)
4003 18039002 18010	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – dejavnost	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, podkonto Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	+ 4.262 (iz 42.093 na 46.355)
			Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb, podkonto Sredstva za prispevke delodajalcem	+ 738 (iz 7.294 na 8.032)
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Večnamenski prostor	+ 7.800 (iz 20.000 na 27.800)
4003 18039003 18012	Ljubiteljska kultura	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, podkonto Pihalni orkester Vrhnika	+ 519 (iz 1.481 na 2.000)
4003 18059001 18020	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – športna vzgoja	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	+ 2.000 (iz 4.868 na 6.868)
4004 11049001 11009	Gozdne ceste	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova	+ 4.063 (iz 3.500 na 7.563)
4004 13029001 13003	Lokalne ceste – zimsko vzdrževanje	4025	Tekoče vzdrževanje	+ 100.000 (iz 97.152 na 197.152)
4004 13029002 13010	Loška cesta-avtobusna postaja-cesta 8. maja-Jordanov kot – pločnik	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 18.500 (iz 22.000 na 40.500)
4004 13029002 13017	Križišče Drenov Grič	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 8.000 (iz 25.000 na 33.000)
4004 15029001 15010	Zbiralnica za nevarne odpadke	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 1.000 (iz 1.500 na 2.500)
4004 15029002 15019	Raskovec – Turnovše – Grilcev Grič – kanalizacija	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 28.000 (iz 25.000 na 53.000)
SKUPAJ				+ 189.882

V posebnem delu proračuna se znižajo prihodki:

Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	-5.102 (iz 102.000 na 96.898)
SKUPAJ		-5.102

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
4004 13029001 13002	Lokalne ceste – tekoče vzdrževanje	4025	Tekoče vzdrževanje	-60.000 (iz 152.573 na 92.573)
4004 15029002 15012	Dragomer – Log – kanalizacija	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-73.000 (iz 74.000 na 1.000)
4004 16029003 16008	Krajinske in urbanistične zasnove	4208	Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Krajinske zasnove	-5.000 (iz 15.000 na 10.000)
			Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Urbanistične zasnove	-5.000 (iz 15.000 na 10.000)
4004 16029003 16011	Revizije prostorskih aktov in novelacija PUP-ov	4208	Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Novelacija PUP-ov	-6.000 (iz 7.000 na 1.000)
4004 16029003 16012	Zaklonišča – prostorski dokumenti	4208	Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	-5.000 (iz 6.000 na 1.000)
4004 16029003 16013	LN, strokovne podlage in ostali dokumenti	4208	Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Strokovne podlage za pozidavo Koševih dolin	-7.984 (iz 8.000 na 16)
4004 16039001 16015	Borovniški vršaj	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	-33.000 (iz 40.000 na 7.000)
SKUPAJ				-194.984

III. NOVE POSTAVKE

6. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4003 18039002 18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – dejavnost pod kontom 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb uvedeta nova podkonta:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Upravljanje Športni park	+ 800 (iz 0 na 800)
Informacijski sistem na področju športa	+400 (iz 0 na 400)
SKUPAJ	+ 1.200

Na proračunski postavki 4003 18059001 18019 Razpis – šport se ustrezno zmanjša konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, podkonto Programi športa in uporaba športnih objektov za 800 (v tisoč SIT), iz 32.060 (v tisoč SIT) na 31.260 (v tisoč SIT), podkonto Strokovne in razvojne naloge na področju športa pa za 400 (v tisoč SIT), iz 7.520 (v tisoč SIT) na 7.120 (v tisoč SIT).

7. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4003 19029001 19008 Novogradnja vrtec pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	+ 14.000 (iz 0 na 14.000)
SKUPAJ	+ 14.000

Na proračunski postavki 4003 19039001 19012 OŠ Log – Dragomer se ustrezno zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Gradnja prizidka k OŠ Log Dragomer za 14.000 (v tisoč SIT), iz 119.000 (v tisoč SIT) na 105.000 (v tisoč SIT).

8. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4004 13029002 13012 Pločniki – dokumentacija pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Študija prometne ureditve	+ 6.000 (iz 0 na 6.000)
SKUPAJ	+ 6.000

Na proračunski postavki 4003 19029001 19007 VIZ Antonije Kucler Vrhnika – investicije, nakupi se ustrezno zmanjša konto 4025 Investicijsko vzdrževanje in obnova, podkonto Investicijsko vzdrževanje in obnova – Log za 6.000 (v tisoč SIT), iz 6.000 (v tisoč SIT) na 0 (v tisoč SIT).

9. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4003 18039002 18010 Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – dejavnost pod kontom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Obnova odra	+ 1.001 (iz 0 na 1.001)
SKUPAJ	+ 1.001

Na proračunski postavki 4002 06039001 06014 Medobčinska notranja revizijska služba se ustrezno zmanjša konto 4130 Tekoči transferi drugim ravnam države, podkonto Sredstva za delovanje revizijske službe za 1.001 (v tisoč SIT), iz 3.000 (v tisoč SIT) na 1.999 (v tisoč SIT).

10. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4003 17029001 17001 Zdravstveni dom Vrhnika – dejavnost pod kontom 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Prizidek in zunanja prometna ureditev	+ 125 (iz 0 na 125)
SKUPAJ	+ 125

Na isti proračunski postavki in kontu se ustrezno zmanjša podkonto Oprema novih ambulant za 125 (v tisoč SIT), iz 10.000 (v tisoč SIT) na 9.875 (v tisoč SIT).

11. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4004 12049001 12006 Plin – dokumentacija pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Zanka M in K	+ 1.501 (iz 0 na 1.501)
SKUPAJ	+ 1.501

Na proračunski postavki 4004 13029004 13024 Sinja Gorica – Sap – Nibi – javna razsvetljava se ustrezno zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Sinja Gorica – Sap – Nibi za 1.501 (v tisoč SIT), iz 2.000 (v tisoč SIT) na 499 (v tisoč SIT).

12. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4004 13029002 13016 Most pri Habetu pod kontom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Sanacija mostu pri Habetu	+ 1.324 (iz 0 na 1.324)
SKUPAJ	+ 1.324

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4004 15029002 15016 Mokrice – kanalizacija pod kontom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacij, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Mokrice	+ 1.805 (iz 0 na 1.805)
SKUPAJ	+ 1.805

Na proračunski postavki 4003 19029001 19007 VIZ Antonije Kucler Vrhnika – investicije, nakupi se ustrezno zmanjša konto 4025 Investicijsko vzdrževanje in obnova, podkonto Investicijsko vzdrževanje in obnova – Dragomer za 3.129 (v tisoč SIT), iz 4.000 (v tisoč SIT) na 871 (v tisoč SIT).

13. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 4002 14029001 14010 Tehnološki parki in inkubatorji, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Inkubator Vrhnika v višini 1.000 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 1.000 (v tisoč SIT).

Na proračunski postavki 4002 14029001 14003 Razpis – gospodarstvo se ustrezno zmanjša konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, podkonto Subvencioniranje obr. mer za spodbujanje inv. za 1.000 (v tisoč SIT), iz 3.500 (v tisoč SIT) na 2.500 (v tisoč SIT).

14. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvedejo nove proračunske postavke:

– 1000 01019001 01009 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – OVK Občine Vrhnika, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Plače za delo po pogodbi – OVK Občine Vrhnika v višini 3.000 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 3.000 (v tisoč SIT),

– 1000 01019001 01010 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – OVK Občine Log-Dragomer, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Plače za delo po pogodbi – OVK Občine Log-Dragomer v višini 2.000 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 2.000 (v tisoč SIT) in

– 1000 01019002 01011 Izvedba volitev Log-Dragomer – nadomestila članom volilnih odborov, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Izplačila po pogodbah o delu v višini 400 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 400 (v tisoč SIT).

Na proračunski postavki 1000 01019001 01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – občinski svet se zmanjša konto 4005 Plače za delo po pogodbi, podkonto Plače za delo po pogodbi – sejnine občinski svet za 3.000 (v tisoč SIT), iz 18.000 (v tisoč SIT) na 15.000 (v tisoč SIT).

Na proračunski postavki 1000 01019002 01006 Izvedba volitev – nadomestila članom volilnih odborov se zmanjša konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Izplačila po pogodbah o delu za 2.400 (v tisoč SIT), iz 5.000 (v tisoč SIT) na 2.600 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 1000 01019002 01008 Izvedba volitev Log-Dragomer – materialni stroški in sicer:

Konto	Podkonto	Znesek v tisočih SIT
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	Pisarniški material	+ 261 (iz 0 na 261)
	Čistilni material	+ 17 (iz 0 na 17)
	Založniške in tiskarske storitve	+ 87 (iz 0 na 87)
	Reprezentanca	+ 52 (iz 0 na 52)
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	+ 6 (iz 0 na 6)
SKUPAJ		+ 423

Na proračunski postavki 1000 01019002 01007 izvedba volitev – materialni stroški se ustrezno zmanjšajo:

Konto	Podkonto	Znesek v tisočih SIT
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	Pisarniški material	–261 (iz 1.375 na 1.114)
	Čistilni material	–17 (iz 92 na 75)
	Založniške in tiskarske storitve	–87 (iz 458 na 371)
	Reprezentanca	–52 (iz 275 na 223)

Konto	Podkonto	Znesek v tisočih SIT
4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije	–6 (iz 30 na 24)
SKUPAJ		–423

14.a člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4001 06039001 06001 Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim – občinska uprava pod kontom 4003 Sredstva za delovno uspešnost, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Sredstva za delovno uspešnost – direktor občinske uprave	+ 1.394 (iz 0 na 1.394)
SKUPAJ	+ 1.394

Na isti proračunski postavki se na kontu 4000 plače in dodatki ustrezno zmanjša podkonto Plače in dodatki za 1.394 (v tisoč SIT), iz 98.526 (v tisoč SIT) na 97.132 (v tisoč SIT).

14.b člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4003 19039001 19011 OŠ Ivana Cankarja Vrhnika uvede nov konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, pod tem kontom pa se uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Dokumentacija za ureditev kurilnice na Tržaški cesti 2	+ 1.000 (iz 0 na 1.000)
SKUPAJ	+ 1.000

Na proračunski postavki 4003 20049004 20006 Sofinanciranje socialnega varstva socialno ogroženih se na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom ustrezno zmanjša podkonto Subvencije stanarin za 1.000 (v tisoč SIT), iz 7.000 (v tisoč SIT) na 6.000 (v tisoč SIT).

14.c člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 4004 13029002 13009 Ceste dokumentacija pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Dokumentacija za rekonstrukcijo križišča – priključek AC – Tržaška	+ 1.000 (iz 0 na 1.000)
SKUPAJ	+ 1.000

Na isti proračunski postavki in istem kontu se ustrezno zmanjša podkonto dokumentacija za 1.000 (v tisoč SIT), iz 3.000 (v tisoč SIT) na 2.000 (v tisoč SIT).

IV. PRERAZPOREDITVE – REŽIJSKI OBRAT ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI**15. člen**

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
6000 06039001 06025	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim – RO	4000	Plače in dodatki	+ 2.700 (iz 7.788 na 10.488)
		4001	Regres za letni dopust	+ 151 (iz 296 na 447)
		4002	Povračila in nadomestila (prevoz in prehrana)	+ 512 (iz 703 na 1215)
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	+ 55 (iz 150 na 205)
		4004	Nadurno delo	+ 64 (iz 250 na 314)
		4010	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	+ 400 (iz 1.260 na 1.660)
		4015	Premije KDPZ	+ 44 (iz 120 na 164)
		4028	Davek na izplačane plače	+ 74 (iz 250 na 324)
6000 06039001 06026	Sredstva za odpravo nesorazmerij – RO	4000	Plače in dodatki	+ 38 (iz 109 na 147)
6000 12029001 12008	Industrijska cona – elekrika – RO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 7.000 (iz 0 na 7.000)
6000 13029002 13026	Industrijska cona Tojnice – cesta – RO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 30.000 (iz 60.000 na 90.000)
6000 13029002 13031	Nadzor – RO	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	+ 10.000 (iz 4.500 na 14.500)
6000 16039001 16027	Industrijska cona – vodovod – RO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 12.450 (iz 2.550 na 15.000)
6000 16069002 16034	Nakup zemljišč – denacionalizacija	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	+ 15.000 (iz 5.000 na 20.000)
SKUPAJ				+ 78.488

V posebnem delu proračuna se ustrezno povečajo prihodki:

Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	+ 28.606 (iz 0 na 28.606)
SKUPAJ		+ 28.606

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
6000 12049001 12010	Sinja Gorica – plin – RO	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–19.882 (iz 23.000 na 3.118)
6000 15029002 15023	Dragomer – Log – kanalizacija – RO	4202	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	–30.000 (iz 30.500 na 500)
SKUPAJ				–49.882

V. NOVE POSTAVKE – REŽIJSKI OBRAT ZA
GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

16. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 6000 15029002 15029 Kanalizacija – dokumentacija – RO pod kontom 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija uvedeta novi projektni dokumentaciji:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Dokumentacija Verd	+ 4.800 (iz 0 na 4.800)
Dokumentacija Dobovičnikova	+ 360 (iz 0 na 360)
SKUPAJ	+ 5.160

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 6000 06039001 06044 Program opremljanja za občino Vrhnika – RO, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Program opremljanja v višini 10.000 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 10.000 (v tisoč SIT).

Na proračunski postavki 6000 13029004 13033 Investicije preko KS – javna razsvetljava RO se ustrezno zmanjša konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Investicije preko KS za 15.160 (v tisoč SIT), iz 80.000 (v tisoč SIT) na 64.840 (v tisoč SIT).

VI. PRERAZPOREDITVE IN NOVE POSTAVKE
– KS BEVKE

17. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7001 18059001 18023	Sofinanciranje športa – KS Bevke	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Športne površine-po invest.programu	+ 4.500 (iz 17.995 na 22.495)
SKUPAJ				+ 4.500

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7001 13029003 13063 Gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč – KS Bevke, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Ureditvev parkirišča pri KD Bevke v višini 3.100 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 3.100 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7001 13029002 13036 Investicije na cestah – KS Bevke pod kontom 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Vzdrževanje cest, kolovoznih poti, jarkov	+ 200 (iz 0 na 200)
SKUPAJ	+ 200

V posebnem delu proračuna se ustrezno povečajo prihodki:

Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
710304	Prihodki od drugih najemnin	+ 1.300 (iz 1.500 na 2.800)
SKUPAJ		+ 1.300

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
4003 18039002 18010	Zavod Ivana Cankarja Vrhnika – dejavnost	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Adaptacija sanitarij	–2.000 (iz 2.000 na 0)
4004 16029003 16008	Krajske in urbanistične zasnove	4208	Študije izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Urbanistične zasnove	–2.500 (iz 10.000 na 7.500)
7001 13029002 13036	Investicije na cestah – KS Bevke	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Preplastitev vaških poti	–700 (iz 1.000 na 300)
7001 18039005 18022	Sofinanciranje kulture – KS Bevke	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova, podkonto Investicijsko vzdrževanje KD	–500 (iz 1.679 na 1.179)
7001 18059001 18023	Sofinanciranje športa – KS Bevke	4022	Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, podkonto Energija, voda, komunalne storitve	–800 (iz 1.000 na 200)
SKUPAJ				–6.500

VII. PRERAZPOREDITVE IN NOVE POSTAVKE – KS BLATNA BREZOVICA

18. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7002 04039003 04014 Sodni stroški, stroški odvetnikov, stroški notarjev, stroški cenitev – KS Blatna Brezovica, konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev v višini 400 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 400 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7002 06029001 06030 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Blatna Brezovica pod kontom 4029 Drugi operativni odhodki uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Drugi operativni odhodki	+ 380 (iz 0 na 380)
SKUPAJ	+ 380

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7002 13029001 13039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Blatna Brezovica pod kontom 4025 Tekoče vzdrževanje uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Vzdrževanje nekatégoriziranih poljskih poti	+ 220 (iz 0 na 2200)
SKUPAJ	+ 220

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7002 13029002 13040 Investicije na cestah – KS Blatna Brezovica uvede nov konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev, pod navedenim kontom pa nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Nakup zemljišč za ceste	+ 1.500 (iz 0 na 1.500)
SKUPAJ	+ 1.500

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7002 15029002 15032 Kanalizacija – KS Blatna Brezovica uvede nov konto 4025 Tekoče vzdrževanje, pod navedenim kontom pa nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Čiščenje meteornih kanalov	+ 500 (iz 0 na 500)
SKUPAJ	+ 500

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7002 15029002 15032	Kanalizacija – KS Blatna Brezovica	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto KS Blatna Brezovica	–3.000 (iz 8.000 na 5.000)
SKUPAJ				–3.000

VIII. PRERAZPOREDITVE IN NOVE POSTAVKE – KS POKOJIŠČE, PADEŽ, ZAVRH

19. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7008 06029001 06036 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Pokojišče, Padež, Zavrh:

– konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, podkonto, Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 46 (v tisoč SIT), iz 0 na 46 (v tisoč SIT) in

– konto 4029 Drugi operativni odhodki, podkonto Drugi operativni odhodki v višini 150 (v tisoč SIT), iz 0 (v tisoč SIT) na 150 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7008 16039001 16045 Hidrantna mreža – KS Pokojišče, Padež, Zavrh, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Hidranti v višini 1.000 (v tisoč SIT), iz 0 na 1.000 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7008 18029001 18027 Sofinanciranje kulture – KS Pokojišče, Padež, Zavrh, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnova, podkonto Elektrifikacija cerkve v višini 200 (v tisoč SIT), iz 0 na 200 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7008 13029001 13053	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Pokojišče, Padež, Zavrh	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje krajevnih cest	+ 243 (iz 395 na 638)
SKUPAJ				+ 243

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7008 13029001 13053 pod kontom 4025 Tekoče vzdrževanje uvede nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Vzdrževanje nekategoriziranih poljskih poti	+ 210 (iz 0 na 210)
SKUPAJ	+ 210

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7008 13029002 13054	Investicije na cestah – KS Pokojišče, Pa-dež, Žavrh	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Projektna dokumentacija	–1.849 (iz 3.500 na 1.651)
SKUPAJ				–1.849

IX. PRERAZPOREDITVE IN NOVE POSTAVKE – KS SINJA GORICA

20. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7009 16039002 16046 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic – KS Sinja Gorica, konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Obnova mrljske vežice v višini 300 (v tisoč SIT), iz 0 na 300 (v tisoč SIT).

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se na proračunski postavki 7009 06029001 06037 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Sinja Gorica uvede nov konto 4029 Drugi operativni odhodki, pod navedenim kontom pa nov podkonto:

Podkonto	Znesek v tisočih SIT
Drugi operativni odhodki	+ 350 (iz 0 na 350)
SKUPAJ	+ 350

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7009 13029002 13056	Investicije na cestah – KS Sinja Gorica	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, podkonto Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	+ 400 (iz 1.800 na 2.200)
SKUPAJ				+ 400

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7009 18039005 18026	Sofinanciranje kulture – KS Sinja Gorica	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, podkonto Projektna dokumentacija za Dom krajanov in gasilcev	–1.050 (iz 1.050 na 0)
SKUPAJ				–1.050

X. PRERAZPOREDITVE – PLUŽENJE – KS

21. člen

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se povečajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7001 13029001 13035	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Bevke	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest	+ 661 (iz 557 na 1.218)
7002 13029001 13039	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Blatna Brezovica	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest	+ 19 (iz 182 na 201)

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
7003 13029001 13042	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Dragomer – Lukovica	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest	+ 872 (iz 1.008 na 1.880)
7006 13029001 13048	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Log	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest	+ 534 (iz 716 na 1.250)
7015 13029001 13061	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Zaplana	4025	Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest	+ 909 (iz 4.781 na 5.690)
SKUPAJ				2.995

Posebni del proračuna se spremeni tako, da se uvede nova proračunska postavka 7011 13029001 13064 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti – KS Verd, konto 4025 Tekoče vzdrževanje, podkonto Tekoče in zimsko vzdrževanje cest v višini 545 (v tisoč SIT), iz 0 na 545 (v tisoč SIT).

V posebnem delu proračuna se znižajo naslednje proračunske postavke:

Proračunska postavka	Opis	Konto	Naziv konta	Znesek v tisočih SIT
4001 06039002 06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razen računalniške), prevoznih	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnova, podkonto Investicijsko vzdrževanje in obnova	–3.540 (iz 10.000 na 6.460)
SKUPAJ				–3.540

XI. SPREMEMBA KONTOV

22. člen

Pri proračunskih postavkah 1000 01019001 01001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – občinski svet, 1000 01019001 01002 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – odbori, sveti, komisije (tudi občinske volilne) in 2000 02039001 02001 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – nadzorni odbor se konto 4005 Plače za delo po pogodbi zamenja s kontom 4029 Drugi operativni odhodki.

XII. SPREMEMBA PRILOG ODLOKA O PRORAČUNU

23. člen

Skladno z 2. in 4. do 22. členom tega rebalansa se spremenijo tudi priloge Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006, in sicer splošni in posebni del proračuna Občine Vrhnika 2006.

XIII. SPREMEMBA PRORAČUNSKIH POSTAVK

24. člen

V posebnem delu proračuna Občine Vrhnika za leto 2006 se nazivi posameznih proračunskih postavk v posebnem delu proračuna nadomestijo z novimi, in sicer:

SPREJETA PRORAČUNSKA POSTAVKA 22. 12. 2005		NOVA PRORAČUNSKA POSTAVKA	
1000 01019001 01002	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – odbori, sveti, komisije (tudi občinske volilne)	1000 01019001 01002	Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije – odbori, sveti, komisije
4001 06039001 06013	Plače, prispevki, davek na izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim – občinska uprava	4001 06039001 06020	Sredstva za odpravo nesorazmerij – občinska uprava
4001 06039002 06011	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razne računalniške), prevoznih	4001 06039002 06004	Stroški upravljanja, investicij, investicijskega vzdrževanja upravnih prostorov, nakup opreme (razne računalniške), prevoznih

SPREJETA PRORAČUNSKA POSTAVKA 22. 12. 2005		NOVA PRORAČUNSKA POSTAVKA	
4001 06039002 06012	Stroški nakupa računalniške opreme	4001 06039002 06005	Stroški nakupa računalniške opreme
4002 02029001 02002	Plačilo storitev Davčne uprave Republike Slovenije	4002 02029001 02005	Plačilo storitev Davčne uprave Republike Slovenije
4002 02029001 02005	Plačilo stroškov plačilnega prometa	4002 02029001 02004	Plačilo stroškov plačilnega prometa
6000 16069002 16078	Nakup zemljišč – denacionalizacija	6000 16069002 16034	Nakup zemljišč – denacionalizacija

XIV. SPREMEMBA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

25. člen

V načrtu razvojnih programov se spremenijo oziroma dodajo naslednje alineje:

DEJAVNOST	2006	2007	2008	2009
4001 ODDELEK ZA SPLOŠNE ZADEVE				
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				
1. Obnova fasade	6.460	0	0	0
1.1. Proračun občine Vrhnika	6.460	0	0	0
4003 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN STANOVANJSKE ZADEVE				
17029001 Dejavnosti zdravstvenih domov				
1.2. Prizidek in zunanja prometna ureditev	125	0	0	0
2. Investicijsko vzdrževanje ZD	9.875	10.000	10.000	10.000
18039002 Umetniški programi				
1. Adaptacija sanitarij	0	2000	0	0
3. Večnamenski prostor	27.800	0	0	0
8. Obnova velike dvorane – CD	1.001	71.379	0	0
19029001 Vrtci				
3. Investicijsko vzdrževanje in obnova – Dragomer	871	0	0	0
4. Investicijsko vzdrževanje in obnova – Log	0	0	0	0
1. Gradnja novega vrtca 1	200.000	297.620	0	0
1.1. Proračun občine	200.000	297.620	0	0
1. Dokumentacija novega vrtca 1	14.000	0	0	0
3. Nadzor Vrtec 1	5.600	8.400	0	0
19039001 Osnovno šolstvo				
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika				
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija				
Dokumentacija za ureditev kurilnice na Tržaški cesti 2	1.000	0	0	0

DEJAVNOST	2006	2007	2008	2009
1. Gradnja prizidka k OŠ Log-Dragomer	105.000	0	0	0
1.1. Proračun občine	84.000	0	0	0
4004 ODDELEK ZA OKOLJE, PROSTOR IN KOMUNALO				
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				
4025 Investicijsko vzdrževanje in obnova	7.563	3.000	5.356	2.500
Sredstva občinskega proračuna	7.563	3.000	3.000	2.500
12049001 Oskrba s plinom				
Zanka M in K	1.501	0	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
1. Loška cesta-avtobusna postaja-cesta 8. maja-Jordanov kot	40.500	0	0	0
1. Sanacija mostu pri Habetu	1.324	0	10.000	0
2. Križišče Drenov Grič	33.000	0	0	0
3. Sinja Gorica	10.000	190.000		
3.1. Proračun občine Vrhnika	10.000	90.000		
4. Križišče industrijska cona	500	60.000	0	0
20. AC priključek Verd	500	20.000	0	0
1. Študija prometne ureditve	6.000	0	0	0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	25.000	25.000	25.000	25.000
1. Proračun občine	22.000	25.000	25.000	25.000
2. Proračun države	3.000	0	0	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	17.800	11.500	8.000	8.000
7. Dokumentacija	2.000	0	0	0
8. Dokumentacija za rekonstrukcijo križišča – priključek AC – Tržaška	1.000	2.500	0	0
13029004 Cestna razsvetljava				
7. Sinja Gorica – Sap – Nibi	499	8.000	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				
2. Prebiralnica za nevarne odpadke	2.500	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				
3. Mokrice	1.805	0	0	0
10. Raskovec – Turnovše	53.000	0	0	0
10.1. Proračun	53.000	0	0	0
14. Dragomer – Log	1.000	0	0	0
14.1. proračun	1.000	0	0	0

DEJAVNOST	2006	2007	2008	2009
14.2. amortizacija	0	0	0	0
14.3. nepovratna sredstva	0	0	0	0
15. Sinja Gorica – Drenov Grič	5.000	20.000	0	0
15.1. nepovratna sredstva	5.000	20.000	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				
6. Projektna dokumentacija za zaklonišče OŠ AMS Vrhnika	1.000	6.000	0	0
13. Novelacija PUP-ov	1.000	5.000	5.000	5.000
17. krajinske zasnove	10.000	5.000	0	0
25. urbanistične zasnove	7.500	7.500	0	0
27. Strokovne podlage – Koševе doline	16	8.000	0	0
16039001 Oskrba z vodo				
1. Borovniški vršaj	7.000	35.000	30.000	33.000
1.2. Proračun občine	500	35.000	30.000	33.000
19. Sinja Gorica	1.000	20.000	0	0
19.1. Proračun občine	1.000	20.000	0	0
6000 REŽIJSKI OBRAT				
12049001 Oskrba s plinom				
11. Sinja Gorica	3.118	23.000	0	0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				
5. Industrijska cona Tojnice	90.000	0	0	0
2. Nadzori	14.500	4.500	4.500	4.500
13029004 Cestna razsvetljava				
9. Investicije preko KS	64.840	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				
15. Dragomer – Log	500	0	0	0
7. Dokumentacija Verd	4.800	0	0	0
8. Dokumentacija Dobovičnikova	360	3.000	0	0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	155.000	70.000	70.000	70.000
1. Nakup zemljišč	150.000	50.000	50.000	50.000
1.1. Proračun občine	121.394	50.000	50.000	50.000
1.2. Proračun države	28.606	0	0	0
2. Nakup zemljišč zaradi poravnave – denacionalizacija	15.000	20.000	20.000	20.000

XV. SPREMEMBA OBSEGA ZADOLŽEVANJA

26. člen

V 20. členu Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2006 se številka »300.000.000,00« nadomesti s številko »400.000.000,00«.

XVI. KONČNA DOLOČBA

27. člen

Ta rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2006 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.

Št. 403-02-2/2005 (4-01)

Vrhnika, dne 7. julija 2006

Župan

Občine Vrhnika

dr. Marjan Rihar l.r.

3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11. 7. 2006 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (Uradni list RS, št. 2/95), za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na vrste posegov v prostor (za morfološki enoti 6E/3 in 6E/6 v območju urejanja V3P/3 ter 7E/1 v območju urejanja V3M/2).

3. člen

Spremembe in dopolnitve vsebujejo:

1. Besedni del:

- odlok,
- obrazložitev,
- mnenja nosilcev urejanja prostora.

2. Grafični del – obstoječe stanje:

- izsek iz plana: PKN list Vrhnika 36 M 1:5000,
- prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
- prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

4. člen

V 15. členu se:

– nadomesti tekst alinee za morfološko enoto 6E/3 v točki a). Vrste posegov v prostor tako, da se glasi:

»a) Vrste posegov v prostor:

* morfološki enoti 6E/3, 6E/6

– do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij ter gradnja preobremenilnih nasipov. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.«;

– doda * morfološki enoti 6E/3, 6E/6 za * morfološko enoto 6E/3 v točki b) Varovanje naravne in kulturne dediščine tako, da se glasi:

»* morfološki enoti 6E/3, 6E/6

– pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika-Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)« (ZRSVN, OE Ljubljana, april 2006), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Vrhnika.«;

– doda točka e) Upravljanje z vodami za točko d) Plinovod, tako da se glasi:

»e) Upravljanje z vodami:

* morfološki enoti 6E/3, 6E/6

– vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami in preobremenilnimi nasipi morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15,0 m pri vodotokih prvega reda in 5,0 m pri vodotokih drugega reda.

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).

Zacevljanje, prekrivanje in zasipanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah).

Investitor ne sme z nobenimi posegati v potok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.

Pred izvedbo preobremenilnih nasipov je potrebno izvesti vsa dela predvidena po študiji – Potrebni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti na območju industrijske cone Sinja Gorica, št. 135-ŠNS/03, marec 2004, izdelal Inženiring za vode in Idejnim projektu Predstavitev obstoječih jarkov na območju IC Sinja Gorica, št. 302-ŠNS/05, oktober 2005, izdelal Inženiring za vode

ter dopolniti dokumentacijo z nadaljnjimi fazami projektiranja. Šele po izvedbi prestavitve jarkov se lahko izvedejo preobremenilni nasipi.«

5. člen

V 22. členu se nadomesti tekst alinee za morfološko enoto 7E/1 v točki a) Vrste posegov v prostor, tako da se glasi:

»a) Vrste posegov v prostor:

– območje namenjeno proizvodno obrtni in komunalni dejavnosti s čistilno napravo.

Do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta (ZN) so v območju dovoljena samo tekoča vzdrževalna dela, kmetijska raba prostih površin, urejanje vodotokov, gradnja infrastrukturnega omrežja za potrebe sosednjih območij ter gradnja preobremenilnih nasipov. Posegi ne smejo ovirati bodočega zazidalnega načrta.«;

– doda besedilo odstavka za besedilom prve alinee v točki b) Varovanje naravne in kulturne dediščine tako, da se glasi:

»Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika-Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice)« (ZRSVN, OE Ljubljana, april 2006), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Vrhnika.«;

– doda točka e) Upravljanje z vodami za točko d) Energetsko urejanje tako, da se glasi:

»e) Upravljanje z vodami:

– vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitnimi ograjami in preobremenilnimi nasipi morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 15,0 m pri vodotokih prvega reda in 5,0 m pri vodotokih drugega reda.

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).

Zacevljanje, prekrivanje in zasipanje vodotokov je strogo prepovedano, razen krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma prehod preko potoka, v primeru, da gre za objekte javne prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah).

Investitor ne sme z nobenimi posegati v potok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.

Pred nadaljevanjem del je potrebno pripraviti hidrološko hidravlični elaborat, ki bo obravnaval poplavno varnost in rešitev problemov celotnega zazidalnega območja z upoštevanjem že izdelanih študij, skupaj z odvodom bodočih meteorolnih vod dol vodno do Ljubljane in upoštevanjem visokih voda Ljubljane.«

III. KONČNE DOLOČBE

6. člen

Spremembe in dopolnitve odloka so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora.

7. člen

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.

Št. 5/06-3505-7/2006

Vrhnika, dne 13. julija 2006

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

3396. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo ZLS UPB 1) in tretjega odstavka 66. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11. 7. 2006 sprejel

O D L O K

o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika

1. člen

S tem odlokom Občinski svet Občine Vrhnika določa število članov sveta krajevnih skupnosti, število in območja volilnih enot v krajevnih skupnostih v Občini Vrhnika ter število članov, ki se volijo po volilnih enotah.

2. člen

Število članov sveta krajevnih skupnosti, število in območja volilnih enot v krajevnih skupnostih v Občini Vrhnika je naslednje:

1. Svet krajevnih skupnosti Bevk ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Bevk.

2. Svet krajevnih skupnosti Blatna Brezovica ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Blatna Brezovica.

3. Svet krajevnih skupnosti Drenov grič-Lesno Brdo ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselij Drenov Grič in Lesno Brdo-del.

4. Svet krajevnih skupnosti Ligojna ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselij Mala Ligojna in Velika Ligojna.

5. Svet krajevnih skupnosti Padež-Pokojišče-Zavrh ima pet članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselij Padež, Pokojišče in Zavrh pri Borovnici.

6. Svet krajevne skupnosti Podlipa-Smrečje ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselij Podlipa in Smrečje.

7. Svet krajevne skupnosti Sinja Gorica ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Sinja Gorica.

8. Svet krajevne skupnosti Stara Vrhnika ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Stara Vrhnika.

9. Svet krajevne skupnosti Verd ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselij: Bistra, Mirke in Verd.

10. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Breg ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema del naselja Vrhnika-Breg.

11. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Center ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema del naselja Vrhnika-Center.

12. Svet krajevne skupnosti Vrhnika-Vas ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema del naselja Vrhnika- Vas.

13. Svet krajevne skupnosti Zaplana ima sedem članov.

Za volitve članov sveta se določi ena volilna enota, ki zajema območje naselja Zaplana-del.

3. člen

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnosti Občine Vrhnika št. 11/2-800-01/98 z dne 14. 9. 1998.

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.

Št. 2-01-041-6/2006

Vrhnika, dne 12. julija 2006

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1)

Na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) (Uradni list RS, št. 107/05), Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), Uredbe o vsebini

programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/05, 74/05), Odloka o komunalnem prispevku (Naš časopis, št. 304/04) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji 18. izredni seji dne 11. 7. 2006 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1)

1. člen

32. člen Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) se spremeni tako, da se glasi:

(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program opremljanja zemljišč za gradnjo za del območja urejanja V3 Vrhnika, f.e.3, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ul. 34, Ljubljana, z datumom november 2005, dopolnjen junij 2006, številka projekta 58/05 KB-dop.

(2) Podlage in podrobnejša merila za odmernost odločbo o komunalnem prispevku:

– Predvideno komunalno predstavlja gradnja meteorne in odpadne kanalizacije ter vodovoda. Predvidena komunalna poteka po zemljiščih zunaj obračunskega območja in bo napajala tudi preostale gradbene parcele širšega območja v skupni površini 41.000 m². Strošek predvidene komunale je razdeljen na širše območje opremljanja in preračunan na m² za predvideno ožje območje opremljanja.

– Komunalni prispevek je izračunan na podlagi obračunskih stroškov v obstoječo komunalno, zmanjšanih za stroške investicije predvidene gradnje komunalne infrastrukture.

– Z zavezancem komunalnega prispevka bo podpisana urbanistična pogodba o gradnji sekundarnega vodovoda in kanalizacije znotraj obračunskega ožjega območja in pogodba o gradnji kanalizacije in vodovoda širšega območja.

– Občina in zavezanec se dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina, zato se zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne infrastrukture v obračunskem območju lahko odmeri.

– V primeru iz prejšnjega odstavka se zavezancu izračuna komunalni prispevek ter tak izračun navede v odločbi o odmeri komunalnega prispevka. Če med občino in zavezancem ni dogovorjeno drugače, se poračun medsebojnih obveznosti opravi pri prenosu komunalne infrastrukture v javno last na pobudo zavezanca.

(3) Na dan 1. 6. 2006 velja:

– Komunalni prispevek za trgovski center znaša 32.115.955,20 SIT oziroma 134.017,51 EUR za skupaj 10.262 m² gradbene parcele. Kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo infrastrukturo v višini 24.746.813,00 SIT oziroma 103.266,62 EUR, znaša komunalni prispevek za trgovski objekt 7.369.142,20 SIT oziroma 30.750,89 EUR.

– Komunalni prispevek za poslovno skladiščni objekt znaša 5.762.015,00 SIT oziroma 24.044,47 EUR za skupaj 1.824 m² gradbene parcele. V kolikor bo investitor zgradil vso potrebno novo infrastrukturo v višini 4.398.576,00 SIT oziroma 18.354,93 EUR znaša komunalni prispevek 1.363.440,00 SIT oziroma 5.689,53 EUR.

– Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v celoti investitor gradnje objektov na obračunskem območju,

– Strošek izgradnje dela vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zunaj gradbene parcele trgovskega objekta se prenese na pooblaščenega investitorja trgovskega objekta v celoti. Strošek le-te investicije znaša 78.523.261,00 SIT oziroma 327.671,76 EUR, za kar se sklene pogodba med občino in investitorjem, ki ureja poplačevanje stroškov predmetnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja iz naslova pridobljenih sredstev komunalnega prispevka drugih zavezancev širšega območja opremljanja.

– Stroški se indeksirajo za obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne obdločbe.

– Izhodiščni stroški se indeksirajo s povprečnim letnim indeksom, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo komunalno infrastrukturo na podlagi izračuna v programu opremljanja. Če bodo površine gradbene parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški, določeni v tem odloku in programu opremljanja, ne zmanjšajo.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, objavi pa se tudi v uradnem glasilu Naš časopis.

Št. 6-02-011-1/2006

Vrhnika, dne 12. julija 2006

Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

VLADA

3398. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen uredbe)

Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33 z dne 4. 2. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 166/2006/ES).

2. člen

(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 166/2006/ES je ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

3. člen

(poročanje)

(1) Upravljavec naprave mora poročati ministrstvu o izpustih in prenosih onesnaževal do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto v skladu z Uredbo 166/2006/ES in predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod, prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter ravnanje z odpadki.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upravljavec naprave, ki je pridobil okoljevarstveno dovoljenje v tekočem letu, prvič poročati v naslednjem letu za preteklo leto.

4. člen

(nadzorni organ)

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor opravlja nadzor nad izvajanjem Uredbe 166/2006/ES in te uredbe.

2. KAZENSKE DOLOČBE

5. člen

(prekrški)

(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba upravljavca naprave, če:

1. ne poroča ministrstvu skladno z določbo 5. člena Uredbe 166/2006/ES in 3. člena te uredbe;

2. ne poroča ministrstvu skladno z določbo 6. člena Uredbe 166/2006/ES;

3. ne zagotovi kakovostnih informacij za poročanje v skladu s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 166/2006/ES.

(2) Z globo od 500.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen

(prvo poročanje)

(1) Obstoječa naprava je naprava, ki obratuje na dan uveljavitve te uredbe.

(2) Upravljavac obstoječe naprave mora prvič poročati do 31. marca 2008 za leto 2007.

(3) Upravljavac obstoječe naprave, ki nima okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, mora v roku in na način iz prvega odstavka 3. člena te uredbe poročati le o izpustih tistih onesnaževal, ki presegajo mejne količine izpustov, določene v prilogi II Uredbe 166/2006/ES, in odpadkih, ki presegajo količine, določene v točki (b) prvega odstavka 5. člena Uredbe 166/2006/ES.

7. člen

(uveljavitev)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-49/2006/6

Ljubljana, dne 13. julija 2006

EVA 2006-2511-0148

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O

o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

1. člen

V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr. in 68/05) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje komunalne odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za komunalno odpadno vodo) je izvajalec javne službe, in sicer za komunalno odpadno vodo, ki se odvaja:

- v javno kanalizacijo na območju občine, ki je opremljena z javno kanalizacijo,
- iz greznic na območju občine, kjer se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, morajo izvajati za lastnike greznic storitve javne službe praznjenja greznic, in
- iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine, kjer se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje

in čiščenje komunalne odpadne vode, morajo izvajati za lastnike malih komunalnih čistilnih naprav storitve javne službe odvoza blata malih komunalnih čistilnih naprav.«.

Za četrtem odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:

»(5) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka tega člena izvajalec javne službe oziroma občina ni zavezanec za komunalno odpadno vodo na območju naselij ali delov naselij, za katera minister, pristojen za okolje, s predpisom določi na podlagi meril iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, da do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo.

(6) Minister, pristojen za okolje, določi za posamezno občino naselja ali dele naselij v skladu s prejšnjim odstavkom na podlagi pobude občine, kateri mora biti z namenom izvajanja ukrepov preprečevanja odvajanja neočiščene komunalne odpadne vode v vode priložen program ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v teh naseljih ali delih naselij.

(7) S programom ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz prejšnjega odstavka občina določi:

– hišne številke stavb na območju naselij ali delov naselij, za katera je iz operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode razvidno, da do leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo,

– obseg storitev javne službe, ki se izvajajo v naseljih ali delih naselij iz prejšnje alineje,

– tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki zagotavljajo, da se komunalna odpadna voda ne odvaja neočiščena v vode,

– čas izvajanja ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,

– osebo, ki mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, poročati o izvajanju programa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

(8) Način in roke poročanja občine o izvajanju programa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v naseljih ali delih naselij iz šestega odstavka tega člena določi minister, pristojen za okolje, v predpisu iz petega odstavka tega člena.«.

2. člen

V 10. členu se v drugem odstavku številka »50« nadomesti s številko »25«.

3. člen

35.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na določbe 25. člena te uredbe pripravi ministrstvo najpozneje do 30. junija 2007 prednostno listo investicijskih projektov za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov za leto 2007 na podlagi:

– investicijskih projektov občin, za katere je agencija odobrila oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2006, če se ta investicija ne zaključi v letu 2006, in

– predlogov investicijskih projektov občin, ki so vključeni v operativni program varstva okolja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in za katere je do zaključka izdelave državnega načrta razvojnih programov za leto 2007 izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova.«.

4. člen

Določba 2. člena te uredbe se začne uporabljati 1. septembra 2006.

5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-53/2006/8
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2511-0154

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

3400. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

Na podlagi 11. člena Zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96 in 110/02 – ZGO-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P

o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

1. člen

V Sklepu o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 33/96, 92/99, 84/00, 13/02, 122/03 in 106/04) se prvi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet Kobilarne Lipica ima 9 članov, od katerih jih 7 imenuje ustanovitelj, in sicer predsednika in po enega izmed predstavnikov ministrstev, pristojnih za kulturo, kmetijstvo, ohranjanje narave, turizem, obrambo in finance, enega imenuje pristojni organ Občine Sežana, enega pa izvolijo zaposleni Kobilarne Lipica.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Člani sveta izvolijo na prvi seji izmed sebe namestnika predsednika.«.

2. člen

V prvem odstavku 5. člena se v deveti alineji črta besedilo »in njegovega pomočnika«.

3. člen

Peti in šesti odstavek 8. člena se črtata.

4. člen

Vlada Republike Slovenije v 45 dneh po uveljavitvi sklepa na predlog Ministrstva za finance in Ministrstva za obrambo imenuje dodatna člana sveta Kobilarne Lipica. Mandat dodatnih članov je vezan na mandat že imenovanih članov sveta Kobilarne Lipica.

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Šifra: 32201-5/2006/7
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-3511-0015

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

VSEBINA

VLADA

3361. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 8301
3398. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES 8373
3399. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 8374
3362. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Kneževine Monako v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častnim konzulom 8302
3400. Sklep o spremembah Sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica 8375

MINISTRSTVA

3363. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto R2-428/1249 Radmirje–Luče in zagotavljanje poplavalne varnosti naselja Luče 8302
3364. Program priprave državnega lokacijskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče 8307
3365. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov 8311

OBČINE

BREŽICE

3366. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev »Prostorsko ureditvenih pogojev za območje Občine Brežice« 8312

CELJE

3367. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2006 8312
3368. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Celje 8313
3369. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Čret – zahod 8314
3370. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje 8318
3371. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem 8319
3372. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore 8319

DIVAČA

3373. Sprememba Statuta Občine Divača 8319
3374. Odlok o razglasitvi Hiš Senožče 33 in 34 za kulturni spomenik lokalnega pomena 8320
3375. Odlok o razglasitvi Hiše na domačiji Naklo 14 za kulturni spomenik lokalnega pomena 8320
3376. Odlok o spremembah Odloka o krajevnih skupnostih 8321
3377. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača 8322
3378. Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača 8322
3379. Sklep o ukinitvi javnega dobra 8322
3380. Sklep o ukinitvi javnega dobra 8322

DOL PRI LJUBLJANI

3381. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cene programa predšolske vzgoje v Enoti Vrtca Dolsko 8323

IDRIJA

3382. Program priprave za Občinski lokacijski načrt »Dom upokoencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji 8323

KOČEVJE

3383. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja 8324

KRANJ

3384. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj 8324

MEDVODE

3385. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja PD 15/1 Žlebe 8325

NOVO MESTO

3386. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2005 8325
3387. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) 8327
3388. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji 8330
3389. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije 8342

PIVKA

3390. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest, mrliških vežic in pokopaliških storitev v Občini Pivka 8345

SLOVENJ GRADEC

3391. Odlok o lokacijskem načrtu individualne stanovanjske zazidave (»Uglarjevo«) na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu 8345

ŠEMPETER - VRTOJBA

3392. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Mednarodni mejni prehod Vrtojba 8354

VRHNIKA

3393. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vrhnika 8355
3394. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2006 8355
3395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V3 Vrhnika – Sinja Gorica (za območji urejanja V3P/3 Industrijska cona Sinja Gorica in V3M/2 Proizvodno-obrtna cona Tojnice) 8370
3396. Odlok o določitvi števila članov sveta krajevnih skupnosti in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Vrhnika 8371
3397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za trgovski center Spar na Vrhniki (del območja urejanja V3S/6-Kralovše in Mokrice, morfološka enota 3C/1) 8372

ISSN 1318-0576



9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT • 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT • 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi ...) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet: <http://www.uradni-list.si> – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767