PRILOGA II

K POSLOVNIKU STALNE MEDNARODNE KOMISIJE

EVROPSKI STANDARDI ZA LEŽIŠČA NABOJEV PRI LOVSKIH PUŠKAH

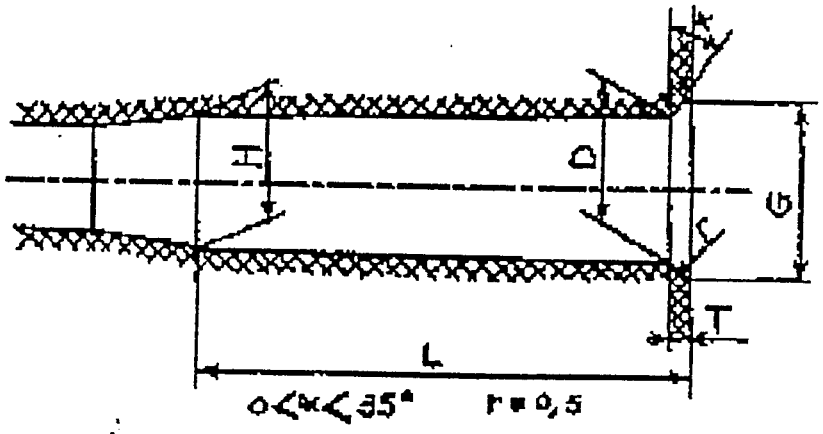

SPLOŠNE DIMENZIJE ZA LEŽIŠČA NABOJEV (v mm)

Kaliber	H min.	toler.	D min.	toler.	G min.	toler.	T min.	toler.
10	21,40		21,75		23,75		1,90	
12	20,30		20,65		22,55		1,85	
14	19,35		19,70		21,55		1,75	
16	18,60		18,95		20,75		1,65	
20	17,40	+ 0,1	17,75	+ 0,1	19,50	+ 0,1	1,55	+ 0,05
24	16,50		16,80		18,55		1,55	
28	15.60		15,90		17,50		1,55	
32	14,30		14,60		16,20		1,55	
410	11,80		12,05		13,70		1,55	

DOLŽINA LEŽIŠČA NABOJEV

	2″	$2^1/_2$″ 32…24	$2^1/_2$″ 20…12	$2^3/_4$″	$2^7/_8$″	3″	$3^1/_4$″
L min.	50,8	63,6	65,1	69,9	73,0	76,2	82,6
Toler.	Splošna toleranca: + 2,0 mm						

DIMENZIJE TULCEV LOVSKIH NABOJEV,
KI JIH JE SPREJEL TEHNIČNI ODBOR
EVROPSKIH PROIZVAJALCEV NABOJEV

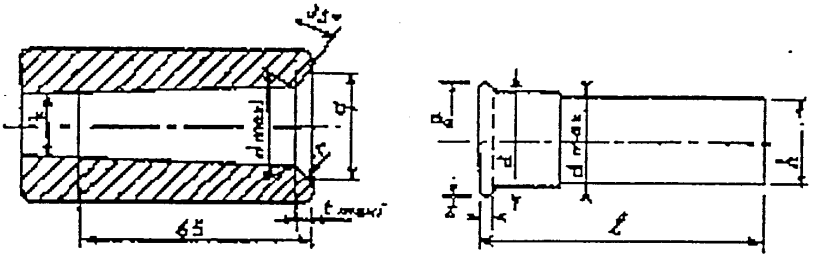

Q = g maxi + 0,05
K = h maxi + 0,05
r = 0,5

SPLOŠNE DIMENZIJE TULCEV (v mm)

Kaliber	g maks.	toler.	d maks.	toler.	t maks.	toler.	h maks.	toler.	kaliber
10	23,65	- 0,25	21,70	- 0,15	1,90	- 0,25	21,30	- 0,25	10
12	22,45	- 0,25	20,60	- 0,15	1,85	- 0,25	20,20	- 0,25	12
14	21,45	- 0,25	19,65	- 0,15	1,75	- 0,20	19,30	- 0,25	14
16	20,65	- 0,25	18,90	- 0,15	1,65	- 0,20	18,55	- 0,25	16
20	19,40	- 0,20	17,70	- 0,15	1,55	- 0,20	17,35	- 0,25	20
24	18,45	- 0,20	16,75	- 0,10	1,55	- 0,20	16,45	- 0,25	24
28	17,40	- 0,20	15,85	- 0,10	1,55	- 0,20	15,55	- 0,25	28
32	16,10	- 0,20	14,55	- 0,10	1,55	- 0,20	14,25	- 0,25	32
410	13,60	- 0,20	12,00	- 0,10	1,55	- 0,20	11,75	- 0,20	410

DOLŽINA TULCEV

	2″	$2^1/_2$″ 32…24	$2^1/_2$″ 20…12	$2^3/_4$″	$2^7/_8$″	3″	$3^1/_4$″
l maks v mm	50,7	63,5	65,0	69,8	72,8	76,0	82,4
Toler.	Splošna toleranca: – 0,7 mm						