


TOVORNI VAGONI Z DVEMA ŠTIRIOSNIMA PODSTAVNIMA VOZIČKOMA

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.

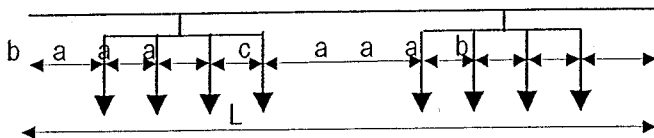

Velikost razmika		Kategorija proge								
a	b	D4	D3	D2	C4	C3	C2	B2	B1	A
[m]	[m]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
1,80	1,50	17,5	16,5	15,5	16	16	15	14,5	13	11,5
	1,40	17	16,5	15	16	15,5	14,5	13,5	12,5	11
	1,30	17	16	15	16	15	14	13,5	12	10,5
	1,20	16,5	15	14,5	16	15	13,5	13	11,5	10,5
1,70	1,50	17,5	16	15	15,5	15,5	14,5	14	12,5	11
	1,40	17	16	15	15,5	15	14	13,5	12	10,5
	1,30	16,5	15	14,5	15,5	14,5	13,5	13	11,5	10,5
	1,20	16,5	15	14	15,5	14,5	13,5	12,5	11	10
1,60	1,50	16,5	15,5	15	15	15	14	13,5	12	10,5
	1,40	16	15	14,5	15	14,5	13,5	13	11,5	10
	1,30	15,5	14,5	14	14,5	14	13	12,5	11	10
	1,20	15	14,5	14	14,5	14	13	12	11	10
1,50	1,50	16	15	14,5	14,5	14,5	13,5	13	11,5	10,5
	1,40	15,5	14,5	14	14,5	14	13	12,5	11	10
	1,30	15	14	13	14	13,5	12,5	12	10,5	9,5
	1,20	15	14	13	14	13	12,5	12	10,5	9,5
1,40	1,50	15	14,5	13	13	13	13	12	10,5	10
	1,40	15	14	13	13	13	12,5	12	10,5	10
	1,30	15	13,5	12,5	13	13	12	12	10	9,5
	1,20	14,5	13	12,5	13	12,5	11,5	11,5	10	9,5
1,30	1,50	14,5	14	13	12,5	12,5	12,5	11,5	10,5	9,5
	1,40	14,5	13,5	13	12,5	12,5	12	11,5	10,5	9,5
	1,30	14,5	13	12,5	12,5	12,5	11,5	11,5	10	9
	1,20	14	13	12,5	12,5	12	11,5	11	10	9

Opozorilo:

V zgornji tabeli navedene osne obremenitve vagona veljajo le:

- Če razmik c znaša 2b. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik b, pač pa vrednost c/2 ali prva nižja vrednost iz tabele.¹
- Če je dolžina vagona čez odbojnik L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/8$.

¹ Če je $c/2 < 1,2$ m, je obvezen poseben preizkus (glej 5. točko Objave UIC 700).