



PRIMERI ZA POSTAVLJANJE SIGNALOV ZA NAJVEČJO DOVOLJENO PROGOVNO HITROST

1) Na odprti progi

Enotirna proga

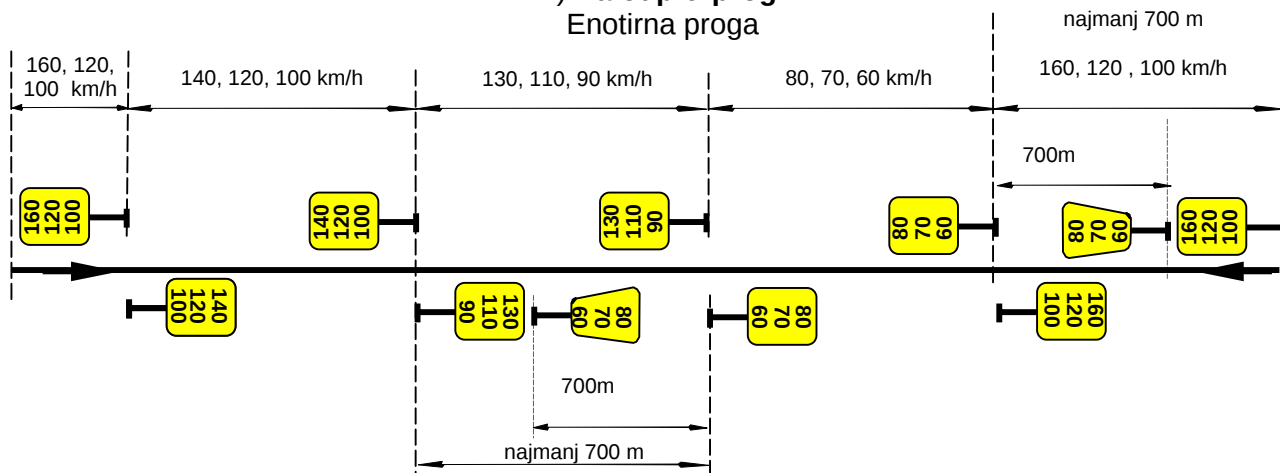


Dvotirna proga (desnostranski promet)

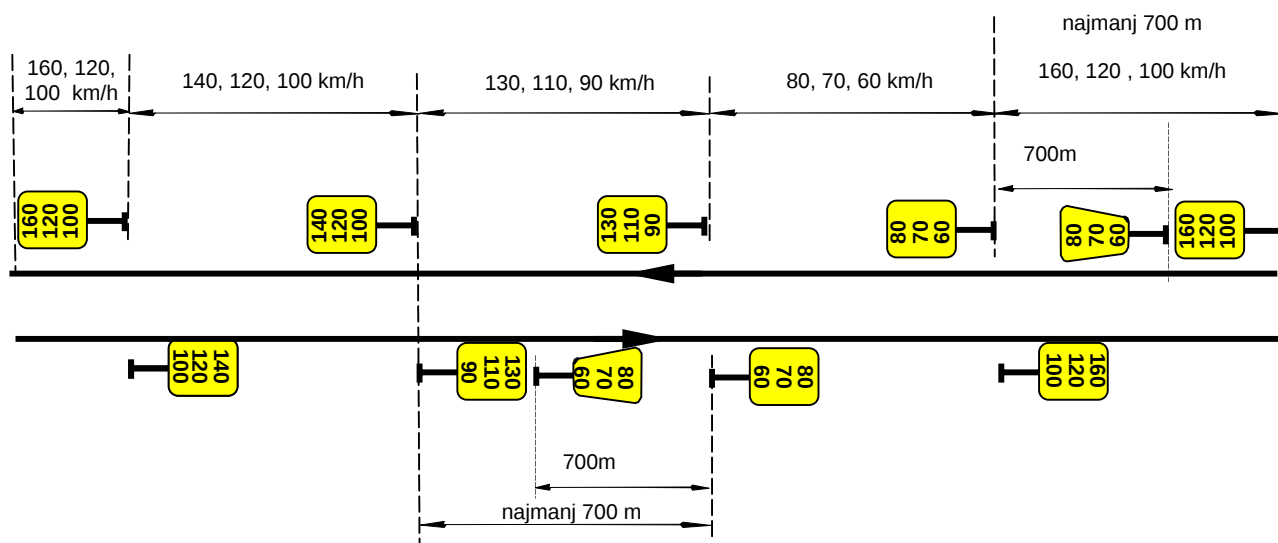

Opomba: Za levostranski promet se signali postavljajo kot pri desnostranskem prometu, vendar tako, da se postavljajo na levi strani tira. Pri obojestranskem prometu se signali postavljajo ob zunanji strani tira za vsako smer.

2) Na cepišču

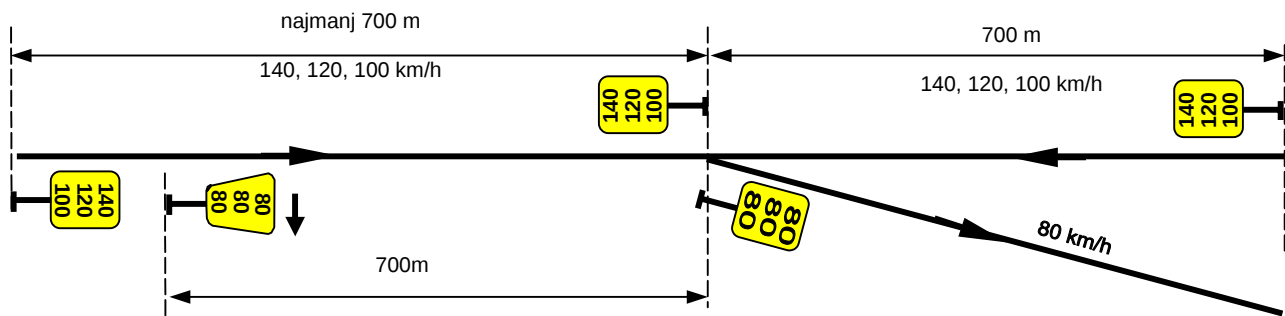

3) Na postaji

