

# PRILOGA

## 1. Vrste znakov

### 1.1. Informacijski znaki

Postavijo se lahko kot enojni ali dvojni znaki. Izjemoma, če vsebujejo zemljevid večjih površin, se lahko postavijo kot trojni znaki.

Uporabijo se moduli: M 50 ali M 70. Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 50 ali M 70, vendar ne več kot 5-kratnik.

### 1.2. Označevalni in usmerjevalni znaki

Postavijo se lahko kot eden ali več znakov na samostojnem količku ali v skupini več znakov.

Uporabijo se moduli: M 35, M 50, M 70 ali opozorilni znak (piktogram).

### 1.3. Opozorilni znaki (piktogrami)

Postavijo se kot samostojni znaki praviloma v velikosti A ali B na količku ali kot del modulov M 35 ali M 50.

Opozorilni znaki so praviloma velikosti A (dimenzija 5x5 cm) ali B (dimenzija 9x9 cm), vendar pa se izjemoma sme za znake prepovedi (prepoved kolesarjenja, prepoved hoje, prepoved trganja rastlin ipd.) uporabiti do 2-kratnik velikosti A ali B, če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne večje velikosti nujna.

## 2. Moduli, mere modulov in sestavljenost

### 2.1. Moduli in mere modulov

Uporabijo se naslednji moduli: Modul 35 (M 35), Modul 50 (M 50) in Modul 70 (M 70).

Modul 35 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 35x6,3 cm, 35x20 cm in 35x27 cm.

Modul 50 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 50x9 cm, 50x29 cm, 50x39 cm, 101x39 cm in 101x79 cm.

Modul 70 je lahko v naslednjih velikostih (širina x dolžina): 70x12,5 cm, 70x40 cm, 70x54,5 cm, 70x 110 cm, 141x110 cm in 141x54,5 cm.

Izjemoma se lahko uporabijo večkratniki modulov M 35, M 50 in M 70, vendar ne več kot 5-kratnik.

Moduli, ki se uporabijo, lahko odstopajo od predpisanih mer za 20 %, pod pogojem, da je enaka velikost odstopanja upoštevana pri vseh znakih zavarovanega območja, njegovega dela ali naravne vrednote.

### 2.2. Sestavljenost

Posamezni moduli se med seboj lahko poljubno sestavljajo, in sicer tako, da so moduli med seboj višinsko poenoteni.

## **3. Pisave/tipografija in barve**

### **3.1. Pisave**

Uporabijo se naslednje pisave:

1. primarna pisava za osnovna imena zavarovanih območij, delov zavarovanih območij ali naravnih vrednot na znakih ter napis "REPUBLIKA SLOVENIJA" in ime občine je Classical Garamond NORMAL,
2. primarna pisava za logotipa "ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE" ali "NARAVNA VREDNOTA" je Humanist 777 BLACK,
3. primarna pisava za ostale tekste (vsebine) na znakih je Humanist 777,
4. sekundarna pisava, ki se uporabi za podnaslove k slikovnim prilogam, latinska poimenovanja, poudarjen tekst, opozorila in prepovedi je Humanist 777 BOLD ali ITALIC.

### **3.2. Barve**

#### **3.2.1. Primarne barve**

Primarne barve so:

1. TEMNO ZELENA (PANTONE 3292 C) se uporabi na zgornji tabli označevalnih oziroma informativnih tablah in je vedno podlaga, na kateri nastopata simbol (svetlozelena pentlja) in napis (bel napis »ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE« ali »NARAVNA VREDNOTA«),
2. PASTELNO RUMENA (25 % Y) se kot osnovna barva uporabi na vseh tablah, na katerih se nahajajo napisi, teksti, karte, slike, risbe, sporočila, usmeritve ipd.,
3. SVETLO ZELENA (PANTONE 345 C) se uporabi za simbol - šestlistno pentljo,
4. BELA se uporabi za napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA«, »ZAVAROVANO OBMOČJE NARAVE« in »NARAVNA VREDNOTA« ter simbole na opozorilnih znakih (piktogramih),
5. ZELENA (PANTONE 3268 C) se uporabi kot osnovna barvna podlaga za opozorilne znake (piktograme).

#### **3.2.2. Sekundarne barve**

Sekundarne barve se uporabi pri dodanih grafičnih vsebinah, npr. pri zemljevidih, skicah, grafikonih:


1. RDEČA (100 % M, 100 % Y) se uporabi za označevanje poti obhoda, izhodiščne točke, usmerjanje na poti, ipd.,
2. CYAN MODRA (100 % C) se uporabi za označevanje vsebin povezanih s kulturo,
3. SVETLO ZELENA (30 % C, 30 % Y) se uporabi za označevanje širših zavarovanih območij,
4. PASTELNO ZELENA (50 % C, 50 % Y) se uporabi za označevanje ožjih zavarovanih območij,
5. MODRA (100 % C, 60 % M) se uporabi za označevanje voda (rek, potokov, jezer, mokrišč ipd.),
6. RUMENA (100 % Y 10 % M) se uporabi za označevanje cest, poti, kolovozov ipd.,
7. različni pastelni odtenki zelene, rjave, modrozelenene ter sive barve se uporabi za označevanje drugih različnih vsebin na območnih kartah, ki jih je potrebno označiti.

## 4. Grafični prikazi

Grafični prikazi (notranja postavitev, širina, dolžina, odmiki ipd.) se oblikujejo skladno s pravili oblikovalske in grafične stroke.

### 4.1. Označevalni znaki

#### 4.1.1. Osnovni označevalni znaki

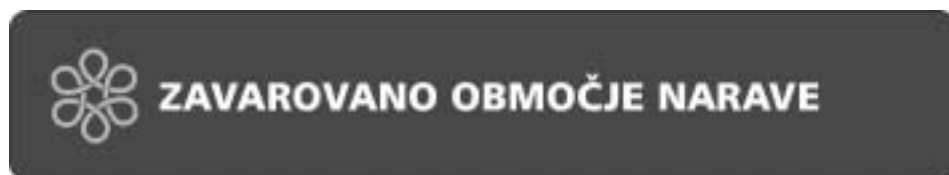

MODUL 70 (dimenzija 70 x 12,5 cm)


MODUL 50 (dimenzija 50 x 9 cm)

MODUL 35 (35 x 6,3 cm)



OSNOVNI OZNAČEVALNI PIKTOGRAM (dimenzija 9 x 9 cm)

NAPIS REPUBLIKA SLOVENIJA  
ALI OBČINSKI SIMBOL

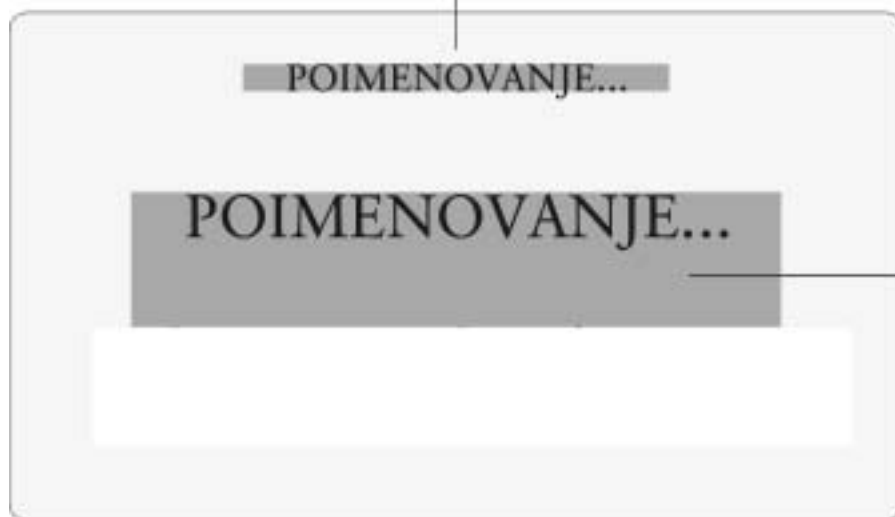

MODUL 70 (dimenzija 70 x 40 cm)

MODUL 50 (dimenzija 50 x 29 cm)


MODUL 35 (35 x 20 cm)

## 4.1.2. Dopolnilni označevalni znaki



DOPOLNILNI OZNAČEVALNI ZNAK  
MODUL 70 (dimenzija 70 x 12,5 cm)  
MODUL 50 (dimenzija 50 x 9 cm)  
MODUL 35 (35 x 6,3 cm)

## 4.2. Usmerjevalni znaki

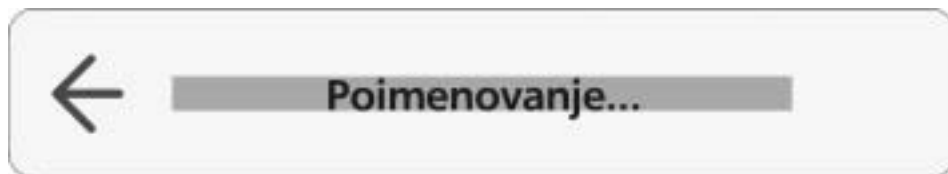

USMERJEVALNI ZNAK  
MODUL 50 (dimenzija 50 x 9 cm)  
izjemoma MODUL 70 (dimenzija 70 x 12,5 cm)



USMERJEVALNI ZNAK  
MODUL 35 (dimenzija 35 x 6,3 cm)



USMERJEVALNI PIKTOGRAM  
(dimenzija 9 x 9 cm)

### 4.3. Opozorilni znaki (piktogrami)



**DIMENZIJA A (5 x 5 cm)**



**DIMENZIJA B (9 x 9 cm)**



**Modul 50 z 8 piktogrami (5 x 5 cm)**







## 5. Način izdelave

### 5.1. Moduli M 35, M 50, M 70

Moduli M 35, M 50, M 70 se izdelajo iz katerega koli materiala, ki mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in poškodbe.

Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (razizglani), vendar pa zaobljenje in obrušenje ni potrebno, če je modul vpet.


Zaobljenost:  $r = 10 \text{ mm}$ .



### 5.2. Opozorilni znaki (piktogrami)

Opozorilni znaki morajo biti zaobljeni, vendar tistih, ki so vpeti, ni potrebno zaobliti.

Zaobljenost:  $r = 10 \text{ mm}$

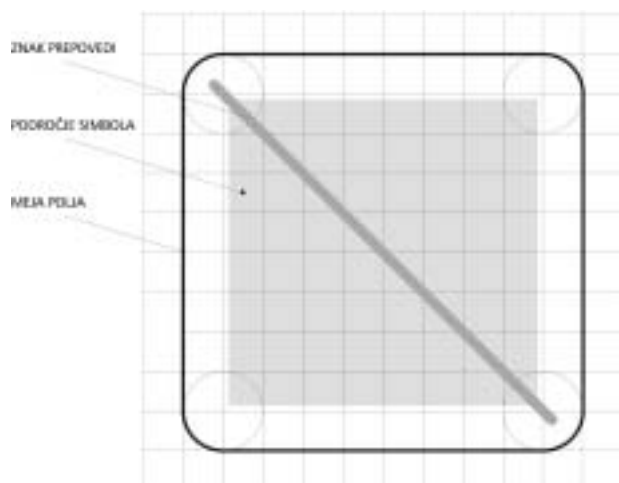



## **5.3. Material in oblika količka ter način pritrjevanja**

### **5.3.1. Material in oblika količka**

Količek je praviloma izdelan iz katere koli vrste lesa, ki je lahko ustrezno zaščiten (lakiran), na področjih, kjer je primernejša uporaba drugega materiala, pa se lahko uporabi tudi drug material. V primeru uporabe zaščite je treba zaščititi vse količke v zavarovanem območju, njegovem delu ali ob naravni vrednoti.

Količek je praviloma dimenzije 9x9 cm, lahko tudi druge dimenzije, vendar ne več kot 12x12 cm. V primeru uporabe lesenega količka mora biti vrh zaobljen ( $r = 1\text{ cm}$ ).

Višina količka je lahko: 100, 120, 150, 180 in 210 cm.

### **5.3.2. Način pritrjevanja**

Znak se pritrdi z vijaki poljubne dimenzije, ki morajo biti nerjaveči in takšne oblike, da na znaku ne povzročajo izboklin.

V primeru vpetja mora biti med znaki vedno 1 cm razmaka.

Najvišji znak mora biti pritrjen najmanj 3 cm pod vrhom količka.

Izjemoma se sme na področju, kjer je to primerneje, znak pritrčiti tudi na škarpo, zid, skalo ipd.

## **6. Način postavitve**


### **6.1. Postavitev informacijskih, označevalnih, usmerjevalnih in opozorilnih znakov (piktogramov)**

Znaki se postavijo praviloma na način, določen v točkah 6.1.1. in 6.1.2., vendar pa se lahko postavijo tudi na drugačen način, če teren ali razmere na terenu ne omogočajo takšne postavitve.

#### **6.1.1. Postavitev enojnih znakov**




## 6.1.2. Postavitev dvojnih in enojnih znakov z dvema ali več količki

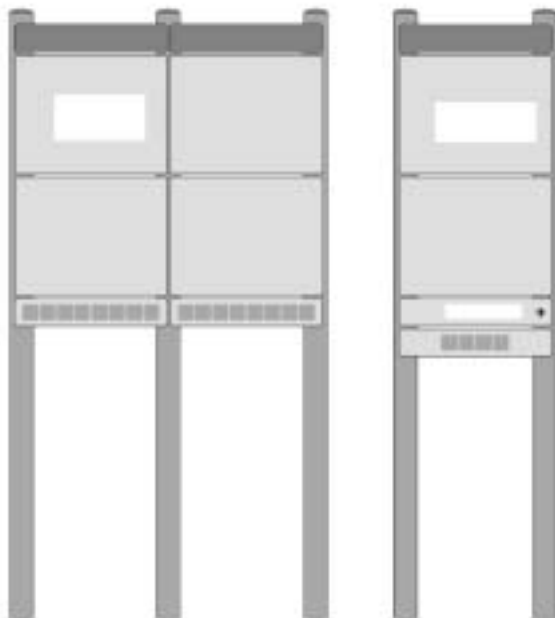


## 7. Konstrukcija znakov

Praviloma se uporabijo konstrukcije, določene v točkah 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., vendar pa takšnih konstrukcij ni potrebno uporabiti, če teren (kamnit svet, premehka tla ipd.) tega ne dopušča ali bi bila uporaba konstrukcij povezana z nesorazmernimi stroški.


### 7.1. Konstrukcija informativnih znakov

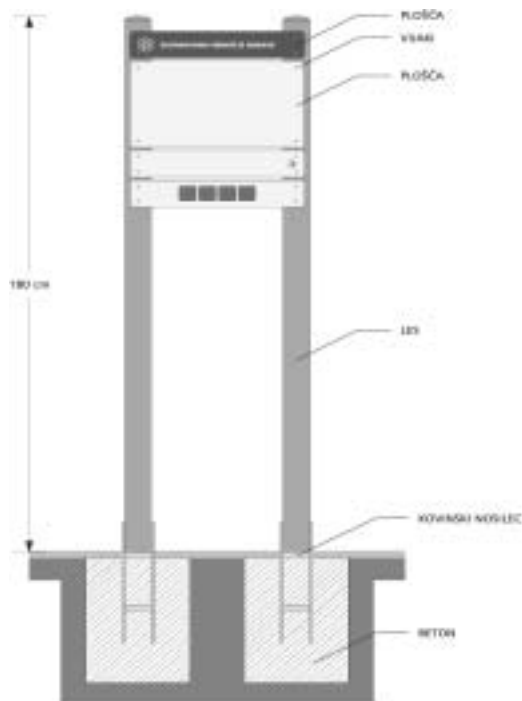


## 7.2. Konstrukcija označevalnih znakov

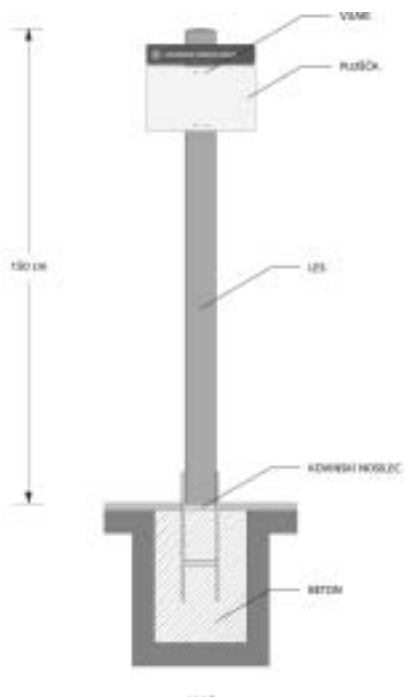

## 7.3. Konstrukcija usmerjevalnih znakov

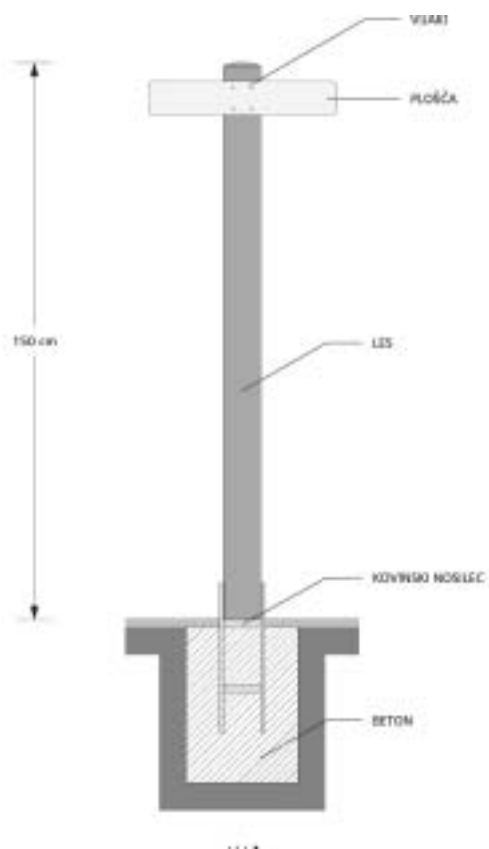

## 7.4. Konstrukcija opozorilnih znakov (piktogramov)

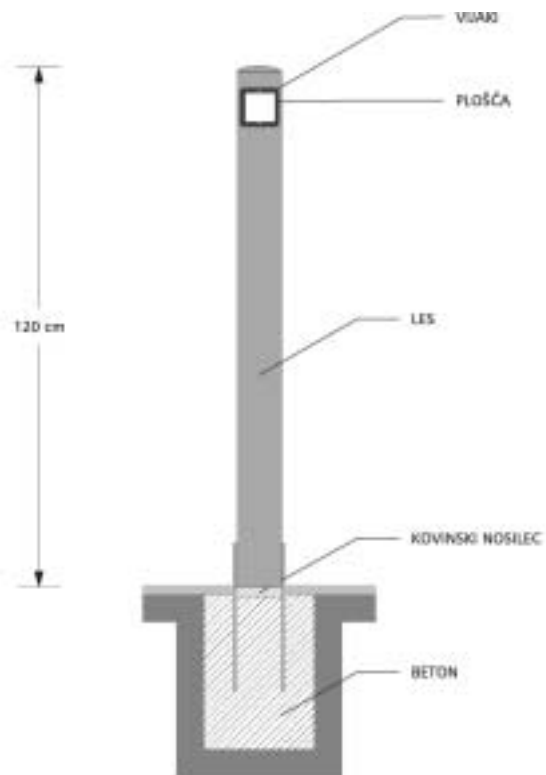

## 7.5. Konstrukcija položnih znakov

Pri položnem znaku se uporabijo moduli M 50 in M 70, pri tem se kot nagiba določi tako, da znak ne zakriva zavarovanega območja, dela zavarovanega območja ali naravne vrednote.

