


Priloga 4: normalni svetli profil za $R \geq 250$ m

odprta proga, glavni prevozni tiri
in glavni tiri za potniške vlake

drugi tiri

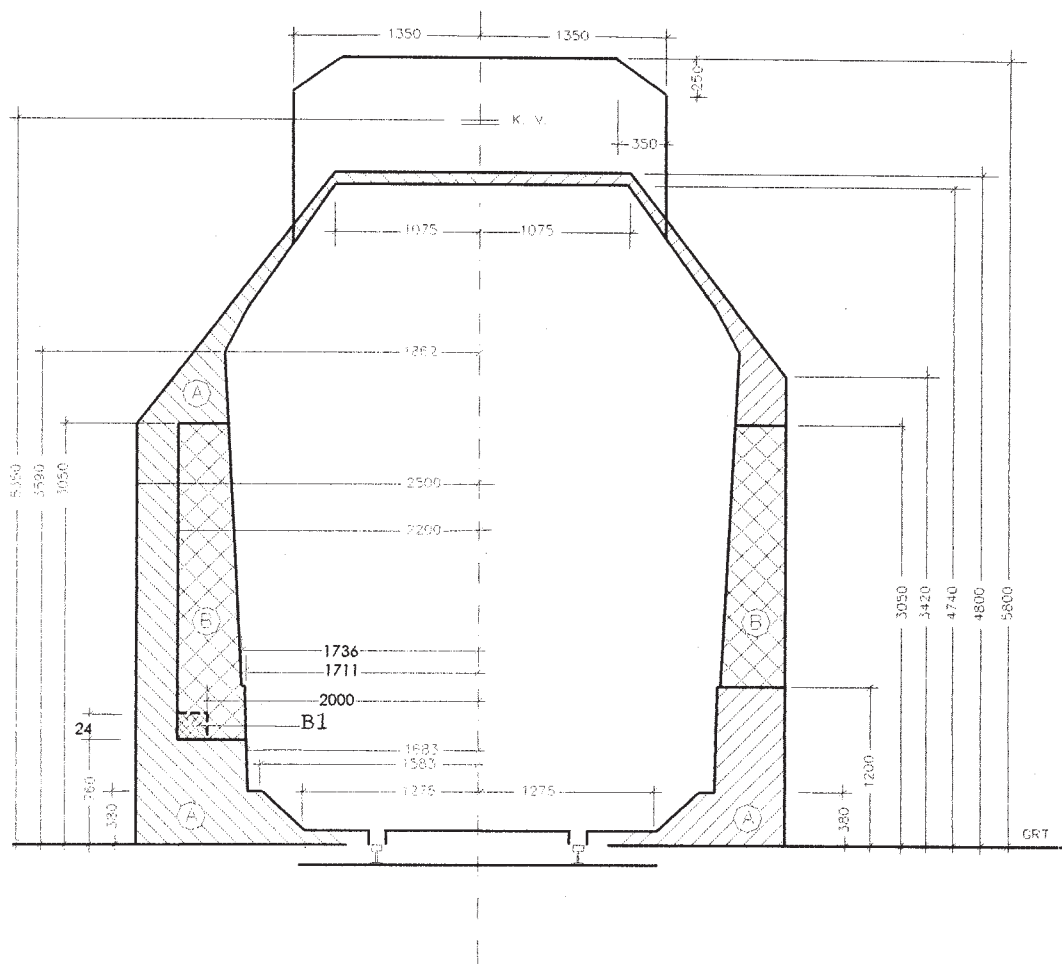

- Območje A:** V območje A lahko segajo naprave, ki so namenjene železniškemu prometu (peroni, nakladalne klančine, ranžirne naprave, signali, drogovi vozne mreže). Če so podzeti ustrezni varnostni ukrepi, lahko segajo v to območje naprave in materiali v času gradnje.
- Območje B:** V območje B lahko segajo naprave v času gradbenih del, če so podzeti potrebni varnostni ukrepi.
- Območje B1:** V območje B1 smejo segati ojačitve signalov.