


Priloga 7: svetli profil za novogradnje GC

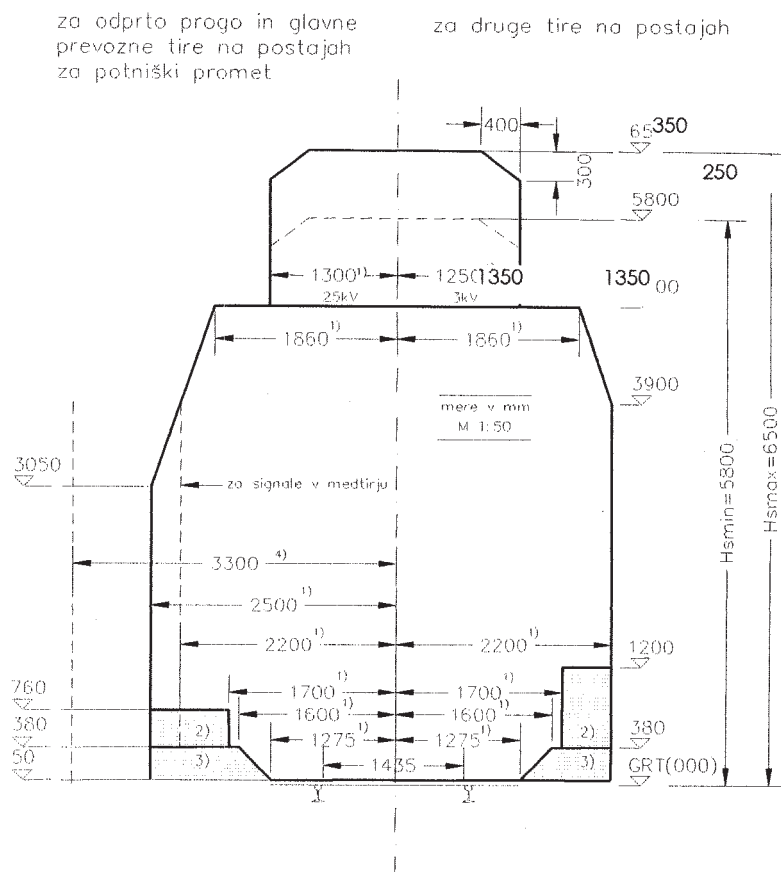

Opombe:

1) Razširitve profila pri $R < 250$

polmer krivine R	na notranji strani krivine	na zunanji strani krivine
m	mm	mm
250	0	0
225	25	30
200	50	65
180	80	100
150	135	170

Za vmesne vrednosti R velja linearna interpolacija z zaokrožitvijo na 5 mm.

- 2) Prostor za perone, nakladalne klančine na postajah, ranžirno opremo in signalne naprave. Pri gradbenih delih smejo v ta prostor segati tudi drugi predmeti (npr. gradbeni odri, gradbeni stroji, gradbeni material), če so podvzeti potrebni varnostni ukrepi.
- 3) Prostor za gradbene naprave, če so potrebne za odvijanje prometa.
- 4) Velja za podpore nadvozov.