

PRILOGA 2

Mejne vrednosti emisij za SO₂ pri uporabi tekočega goriva

Graf A

Mejne vrednosti emisij za SO₂^{5,6} v mg/Nm³ (pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika)

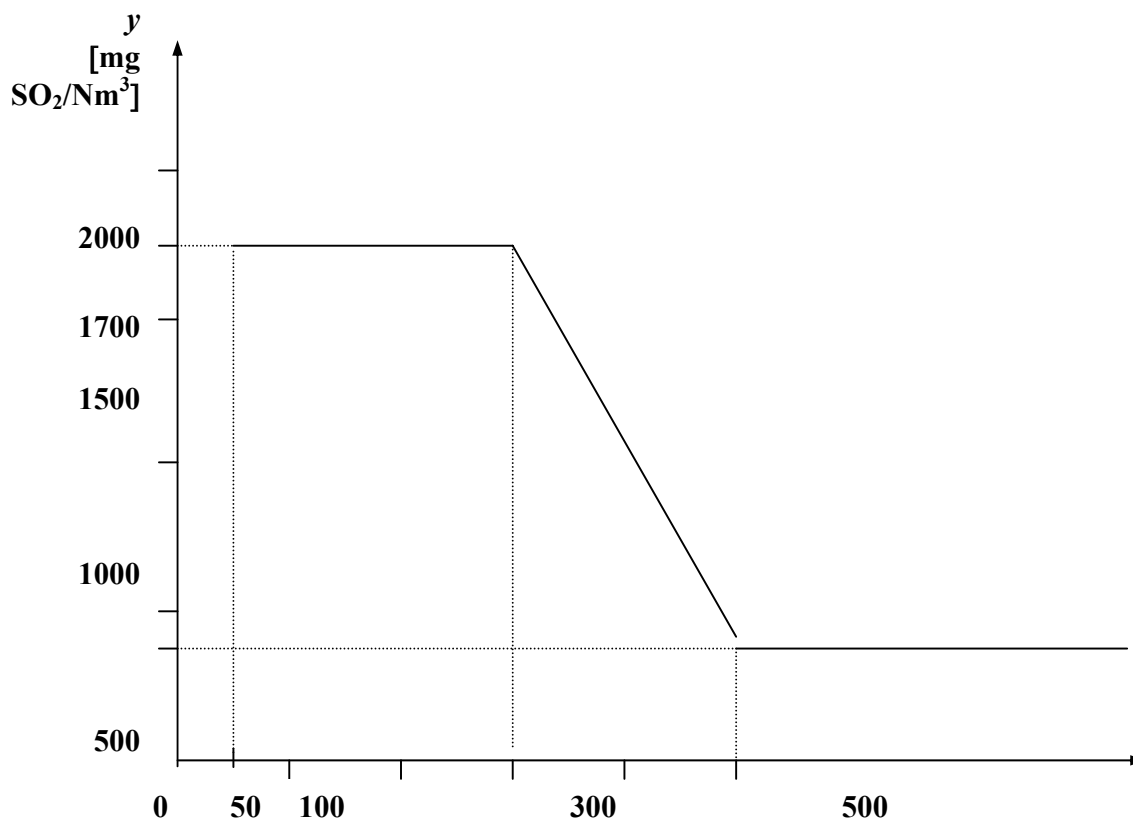


Tabela B

Mejne vrednosti emisij za SO₂ v mg/Nm³ (pri 3 vol.% računski vsebnosti kisika)

vhodna toplotna moč P_{vh} (MW _t)	mejna vrednost emisij (mg/Nm ³)
$50 \leq P_{vh} \leq 100$	850
$100 < P_{vh} \leq 300$	linearno zmanjševanje od 400 na 200 ⁷
$300 < P_{vh}$	200

⁵ mejne vrednosti emisij v intervalu med 300 in 500 MW_t se izračuna po enačbi: $y = -6.5 \cdot x + 3.650$, kjer predstavlja:

x ... vhodno toplotno moč kurilne naprave v MW_t

y ... mejno vrednost emisij v mg SO₂/Nm³

⁶ Delež SO₃ se računsko upošteva.

⁷ mejne vrednosti emisij v intervalu med 100 in 300 MW_t se izračuna po enačbi: $y = 500 - x$, kjer predstavlja:

x ... vhodno toplotno moč kurilne naprave v MW_t

y ... mejno vrednost emisij v mg SO₂/Nm³