

NAZIV: ODSEVNI BREZROKAVNIK

1. MATERIAL ZA IZDELAVO

Osnovna tkanina: 100% POLIESTER – rumeno-zelene fluorescentna barva. Površinska masa tkanine znaša 110 g/m² ±10%.

Brezrokavnik je opremljen tudi z refleksni trakovi srebrne barve.

Izdelek je potrebno izdelati v skladu z EN 471, razred 2.

1.1.	Kakovostni parametri osnovne tkanine			
Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – Rumeno-zelena reflektivna barva			$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)
<i>Surovinski sestav</i>		100% poliester		
<i>Vezava</i>		platno		
Površinska masa		110g/m ² ±3%		

STANDARD EN 471, razred 2: 1994-03

	Metoda	Odstopanje
Barvni test pred in po pranju (xenon test) na:	CIE 15.2	
– pranje	ISO 105-C06-C2	4-5 (staining 4)
– kemično čiščenje	ISO 105 D-01	4
– hipokloritno beljenje	ISO 105 N-01	4
– vroči pritisk	ISO 105-X11-T	4-5 (staining 4)

Koordinate rumeno zelene fluorescentne barve

X	Y	β
0,387	0,610	0,76
0,356	0,494	
0,398	0,452	
0,460	0,540	

1.2.	Drobni pomožni material potreben za izdelavo
-------------	---

- Sukanec: 100% PES.
- Odsevni – refleksni trak: - širine 50,8 mm;
 - barve srebrne (Pantone® Textile označena kot barva: Silver – 14-5002 TP).
- Sprimni trak: - širine 50 mm,
 - barva rumeno zelene fluorescentne barve.
- Paspulni trak: - 100% PES,
 - gotova širina traku 10 mm,
 - barva črna.
- Našitek REDARSTVO: - dimenzije 120 mm x 385mm (odsevni – refleksni trak na bordo tiskani podlagi);
 - višina črk: 80mm.
- Našitek REDARSTVO: - dimenzije 50,8 mm x 125mm (odsevni – refleksni trak na bordo podlagi),
 - višina črk: 27mm.
- Zadrga: nedeljiva, 1 drsnik, spirala 6mm.
- PVC sponka.
- Velikostna številka.
- Etikete s podatki naveden pod zaporedno točko 1.6.

2. OPIS ARTIKLA

V prsni in pasni višini sta na določeni razdalji 120 mm našita dva horizontalno trakova iz odsevne - refleksne tkanine v srebrni barvi.

Na levem sprednjem delu je našit napis REDARSTVO: 125 mm (dolžine) x 50,8 mm (višine). Od traku, ki je našit v prsni višini se dviga poševno proti ramenom našit odsevno - refleksni trak v srebrni barvi (sprednji del), ki se na zadnjem delu zaključi navpično navzdol proti traku, ki je našit v prsni višini.

Prav tako pa je na sredini zadnjega dela našit napis REDARSTVO (bordo podlaga): dimenzije 385 mm dolžine in 120 mm širine.

V robu sprednjega dela je med odsevnima trakovima našit sprimni trak dimenzije 50mm širine in dolžine 110 mm - desna stran igličasti del traku. Simetrično levi strani je našit kosmačeni del traku, dimenzije 50mm širine in dolžine 50 mm.

Na stranskih šivih sta ivšiti zspiralni zadrgi, cca 30mm višje od odsevno – refleksnega traku /pasni višini/.

Velikostna številka in etikete z zahtevanim podatki pod točko 3.2, so všite v vratni izrez zadnjega dela - notranja stran.


Paspulirano s črnim trakom: - rokavni izrez sprednjega in zadnjega dela;

- rob sprednjega dela, vratni izrez, dolžina telovnika.


Izdelek je potrebno izdelati v skladu z EN 471, razred 2.

3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA


3.1.	Oblika
	3.1.1. Sprednji del z detajli

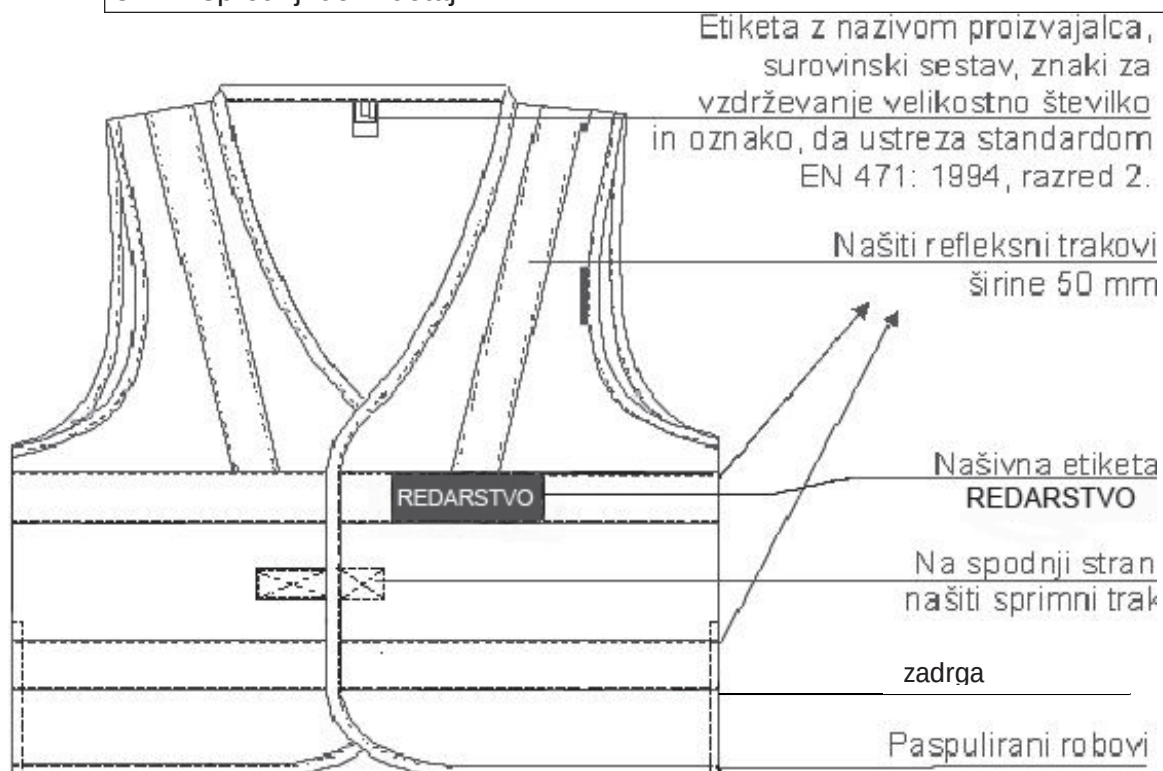


3.1.2. Zadnji del z detajli

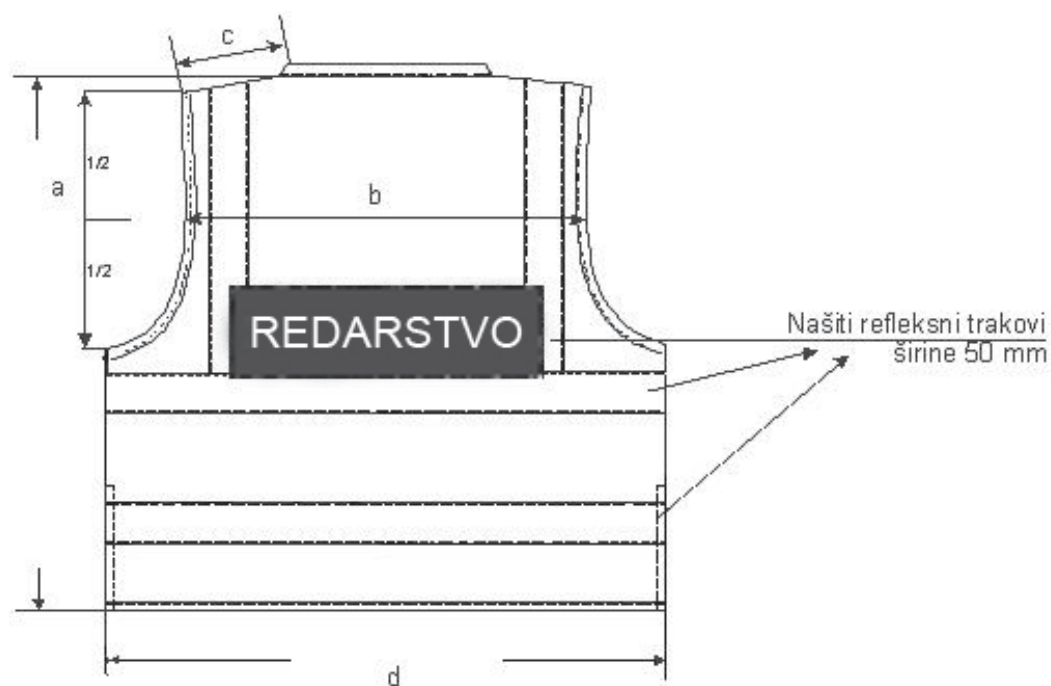

3.1.3. Izdelava desnega sprednjega dela

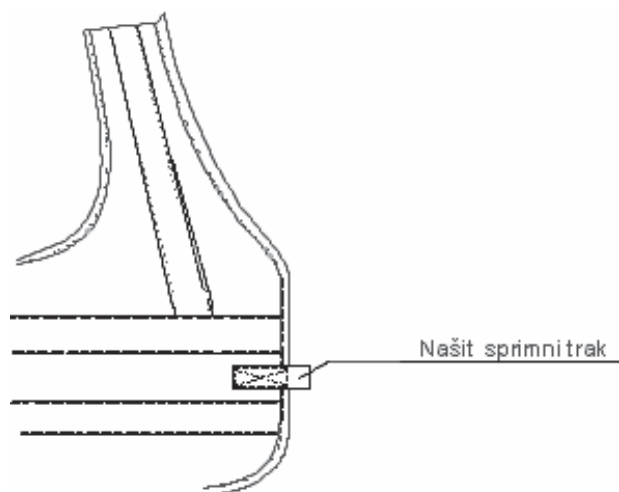

3.1.4. Notranja izdelava

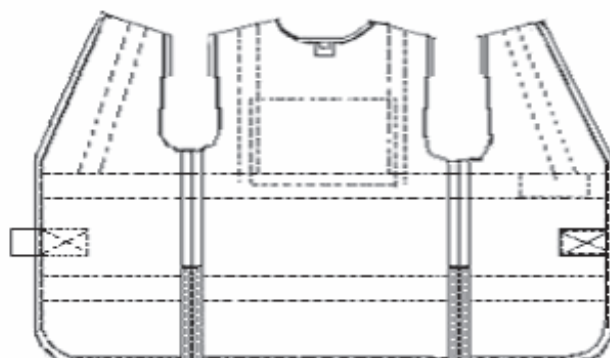

3.2. Dimenzije

	Velikostne številke	44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62
a	Dolžina	70	70	71	71	72
b	Hrbtna širina	38	41	45	48	51
c	Dolžina rame	13	13	13,5	13,5	14
d	½ prsne širine	58	62	66	70	74

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno je odstopanje do $\pm 1\%$.

	Velikostne številke	44 - 48	50 - 54	56 - 60
a	Dolžina.	70	71	72
b	Hrbtna širina	41	45	51
c	Dolžina rame	13	13,5	14
d	½ prsne širine	62	66	74

Dimenzije so podane v cm, dovoljeno je odstopanje do $\pm 3\%$.

NAZIV: LISICE - FIKSNE S TORBICO**SPLOŠNE ZAHTEVE****1. LISICE****1.1 OPIS**

Sredstva za vklepanje – lisice, morajo omogočati hitro in enostavno vklenitev rok v zapestju. Izdelane morajo biti iz nerjavečega jekla in obdelane tako, da pri normalni uporabi ne povzročajo poškodb. Lisice se ne smejo razkleniti niti se sme pretrgati vezni del pri obremenitvi, manjši od 1000 kg (10.000 N), po vzdolžni osi. Vezni del lisic je fiksni z možnostjo pregibanja zaradi lažjega shranjevanja in nošenja. Zaklepa lisic, L in D imata samostojni ključavnici, ki se odpirata z istim ključem kot ključavnica za pregib. K lisicam v kompletu pripadata 2 ključa za odklepanje zaklepa in pregiba lisic. Lisice imajo vtisnjeno serijsko številko na enem od zaklepov.

2. TORBICA**2.1 OPIS**

Torbica je namenjena shranjevanju in nošnji kovinskih lisic na opasaču širine 55 mm. Narejena je tako, da preprečuje nekontroliran izpad iz ležišča torbice, hkrati pa omogoča hiter in enostaven izvek in uporabo lisic.

2.2 MATERIAL

Izdelana mora biti iz kvalitetnega usnja – goveji boks, debeline 2,6 do 3 mm. Šivi morajo biti v barvi usnja, kvalitetni in trpežni. Kovinski elementi morajo biti nerjaveči.




2.3 BARVA

Torbica se izdeluje v črni barvi usnja.

2.4 Vzdrževanje

K kompletu za vklepanje – lisice in torbica, mora biti priloženo navodilo za uporabo in pravilno vzdrževanje artikla v slovenskem jeziku.

1. INFORMATIVNA SLIKA VZORCA LISIC

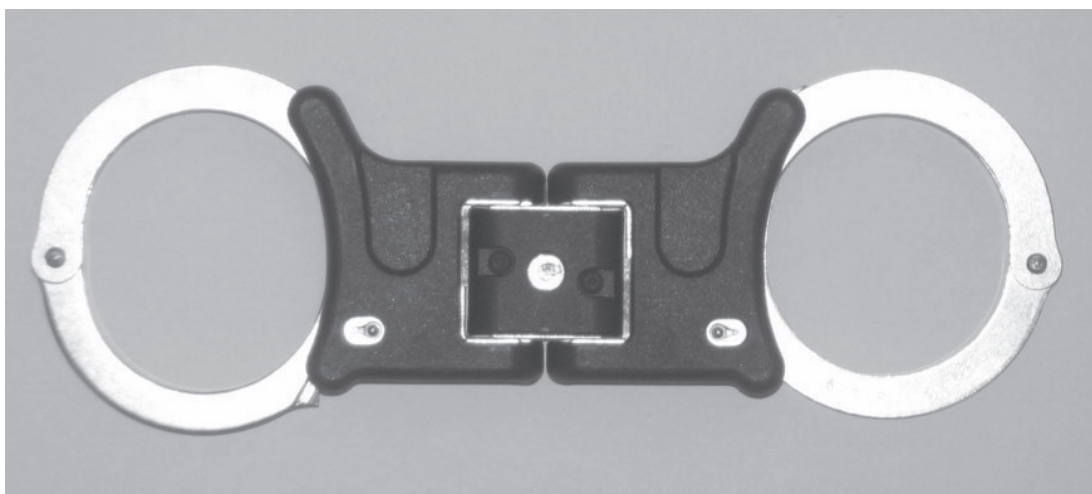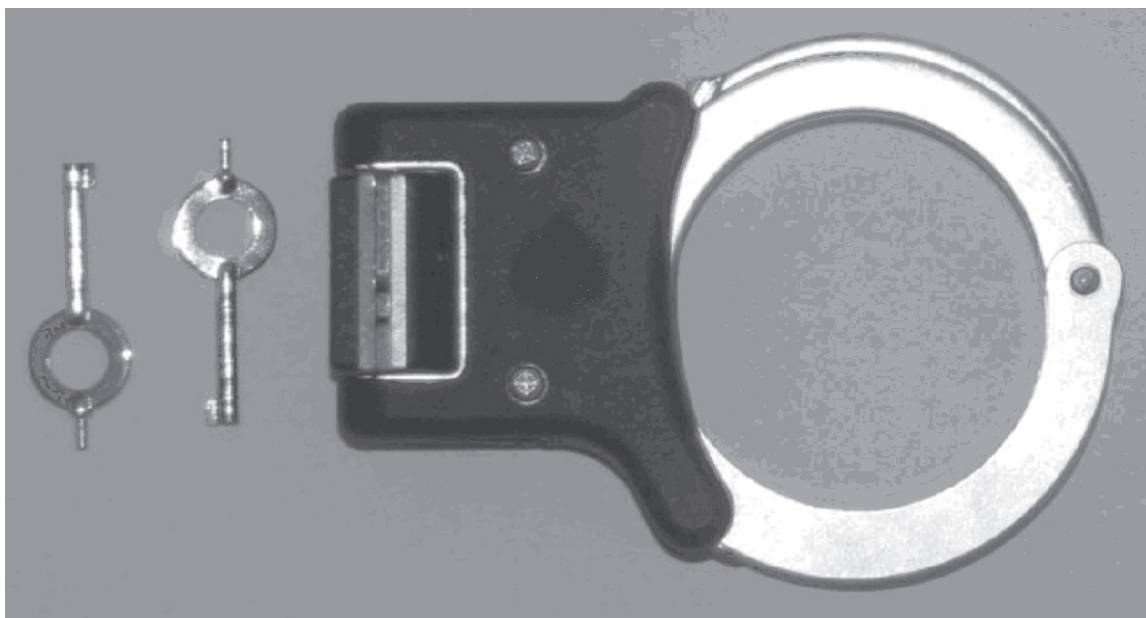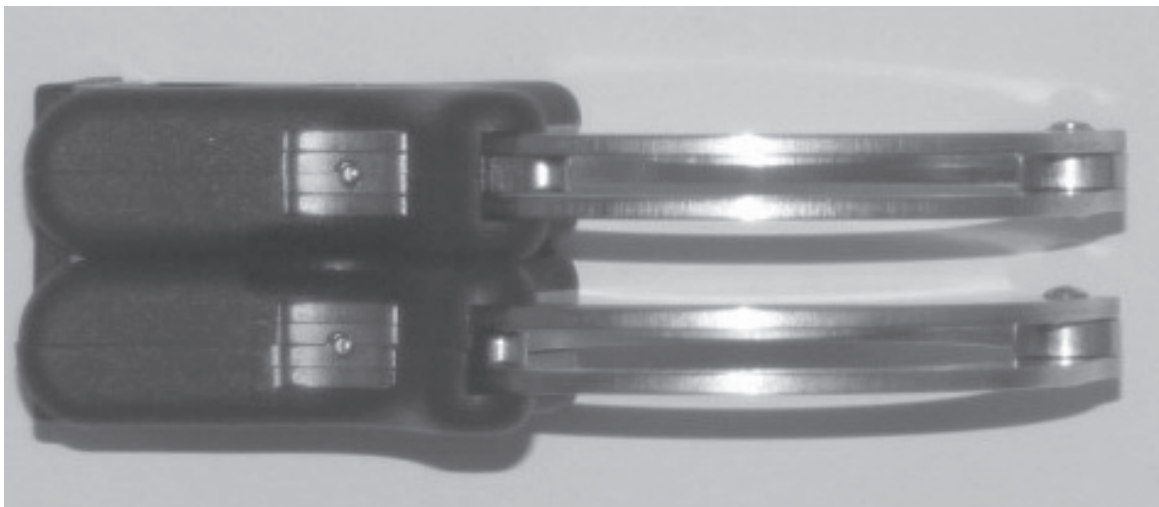

3. INFORMATIVNA SLIKA VZORCA TORBICE



NAZIV: PAS SLUŽBENI, ČRN, KOMPLET**1. MATERIAL ZA IZDELAVO**

1.1.	Barva usnja je črna, v Pantone® Textile je označena kot Phantom19-4205 TP
1.2.	Boks goveje usnje, debeline od 1,5 mm – 2,00 mm.
	Zaponka, širine 55 (60)mm – galvansko obdelana – nikelj.
	Gumb zakovičar- galvansko obdelan - nikelj.
	Rinka za gumijevko dimenzije 29 mm: - galvansko obdelan – broniran.
	Karabin: - galvansko obdelan – broniran.
	Zakovica galvansko obdelana (bronirana).
	Kovinski listič.
	Vložni material – guma 1,5 do 2,5 mm (črna).
	Lepilo za usnje.
	Barva za usnje – črna.
	Pritisni gumbi galvansko obdelani – bronirani.
	Sukanec No 11 (v barvi pasu).
	Obesna etiketa s pripadajočimi podatki (zaporedna točka 1.4.).

Artikel mora imeti lastnosti:

- odpornost na trganje ali pokanje usnja;
- obstojen na drgnjenje ali na upogib;
- puščanje barve ali obrabe barve.

2. INFORMATIVNI OPIS ARTIKLA

Pas je po celotni dolžini obšit na 4 mm. Širok je 55 mm, na koncu se zaključi v konico. Pas ima tri kolone luknjic. Ena je v sredini, drugi dve sta 10 mm oddaljeni od roba pasu. Luknjice si sledijo na 29 mm – razvrstitev je razvidna iz priložene skice.

Pas se zapenja s kovinsko sponko ob 60 mm široko zaponko. Sama zaponka je zapeta v dve luknjici, ki so razvrščene ob robu pasa. Gumb zakovičar se zapne v eno od luknjic, ki ležijo vzdolž sredine pasu.

Na pasu so naslednje zanke:


- 1.1.1. ena navadna, širine 15 mm, prešita na 2 mm, zadaj spojena s kovinskim lističem;
- 1.1.2. tri zanke, ki se lahko odprejo z dvema pritisknima gumboma, na eno je pripet karabin, širina zanke 22 mm, dolžina odprte zanke 200 mm;
- 1.1.3. zanka širine 25 mm, ima zakovico pripeto rinko za gumijevko, premera 29 mm.


Na pasu mora biti vidno (folija) odtisnjena dolžina pasu, letnica izdelave, naziv proizvajalca.

Debelina pasa je 5,5 mm.

3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

3.1.	Oblika
------	--------

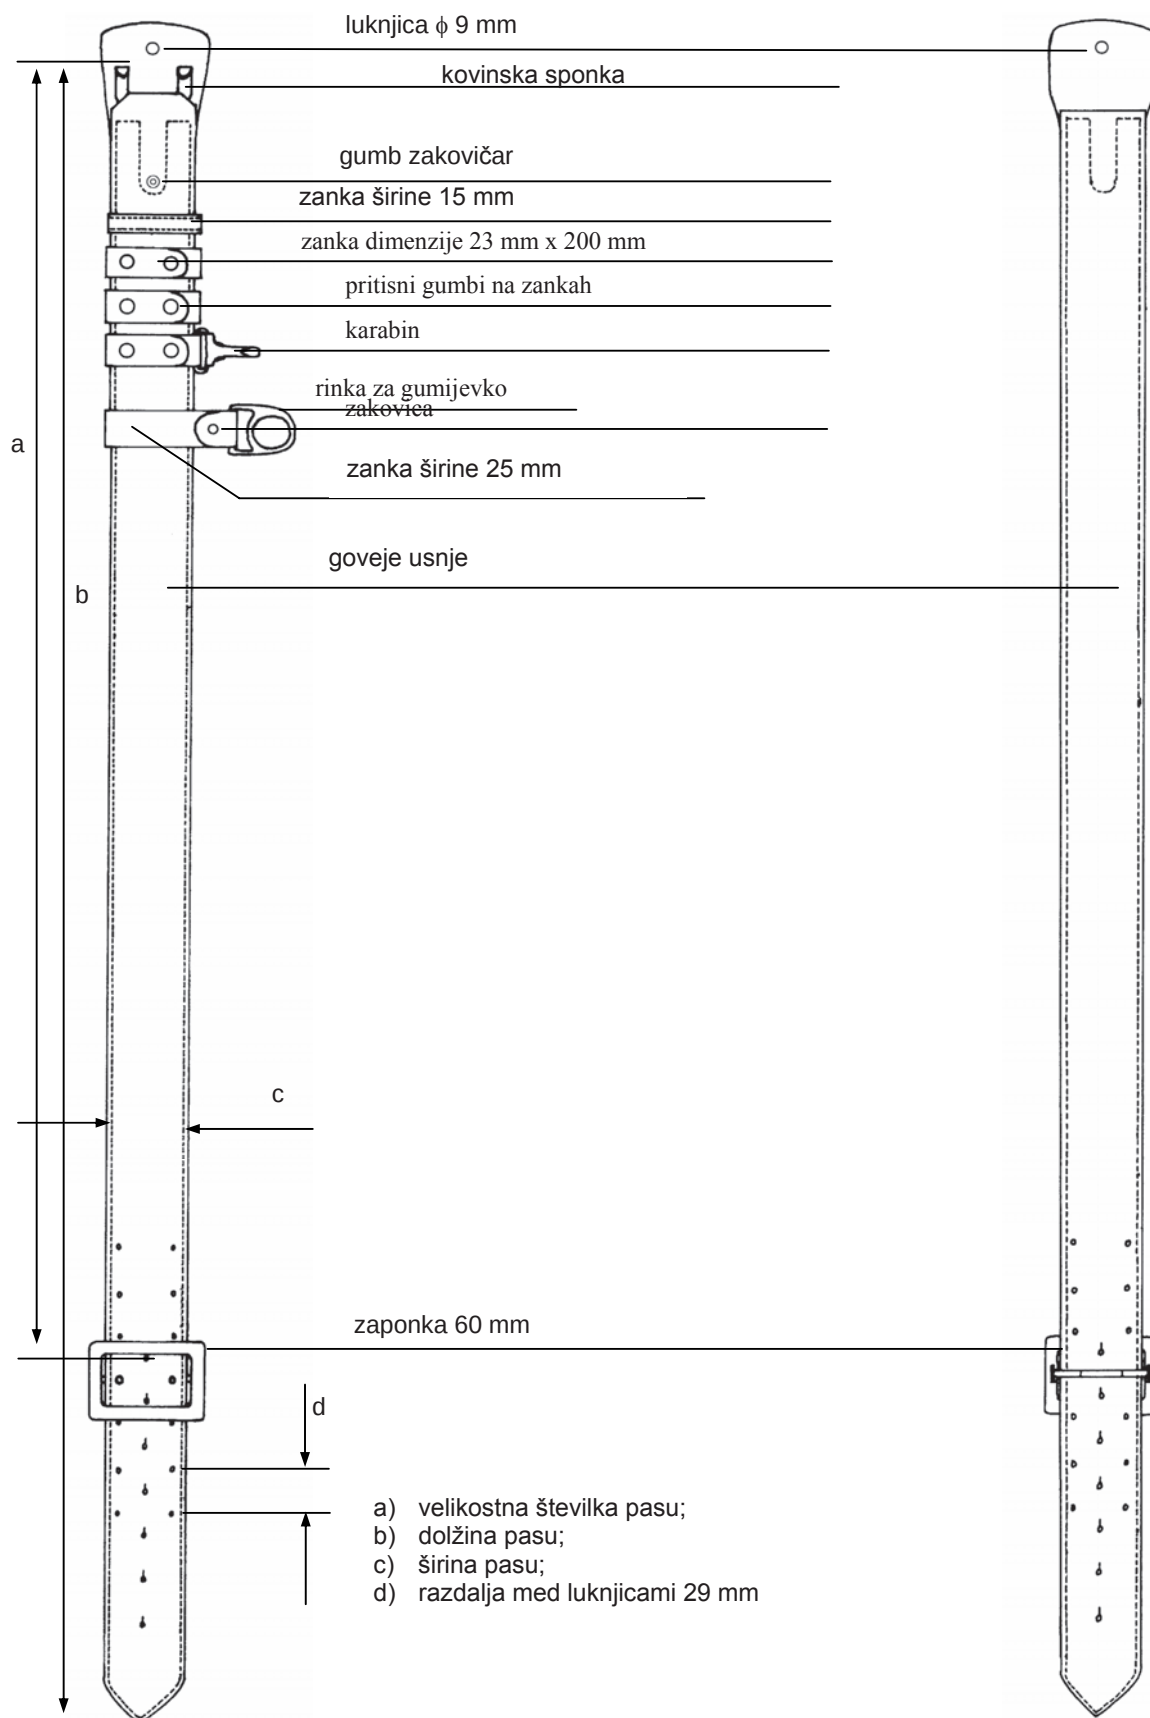

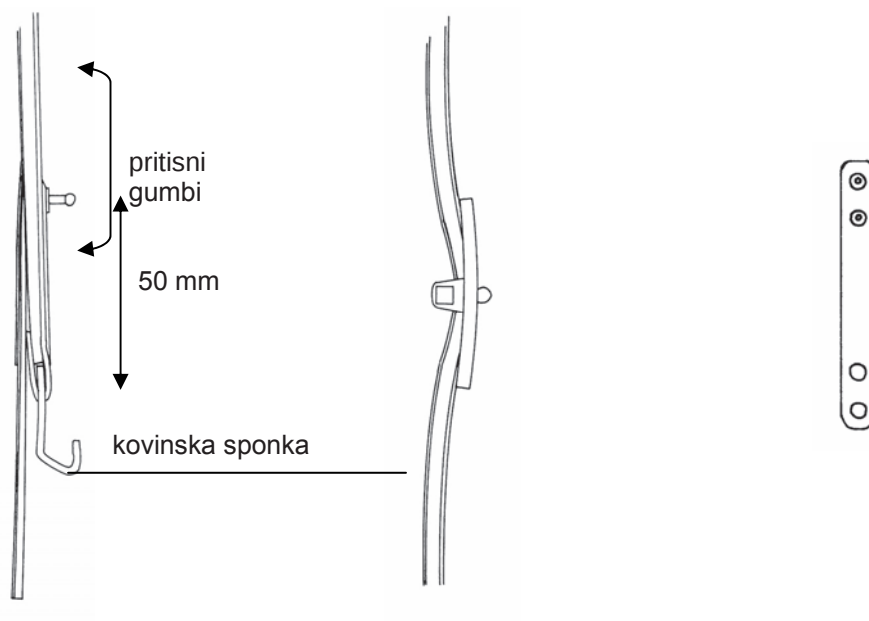

Pogled s strani – vidne so plasti sestavnih delov

zaponka

zanka

3.2.	Dimenzije:
------	------------

Pasovi se izdelujejo od velikostne številke 75, ki narašča po 5 cm do 150 cm. Velikostna številka pasa se izmeri na sredinski luknji pasa.

NAZIV: PLASTIČNA ZATEGA**SPLOŠNE ZAHTEVE**

Zatege so izdelane iz močnega nylona, dolžine od 600 do 1.000 mm, širine 12-15 mm, debeline 1,90 do 2,10 mm in raztezne sile min. 150 kg. Omogočati morajo hitro in enostavno vezanje in biti prožne tudi pri nižjih temperaturah (do $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$). K plastični zategi spada tudi nož, ki omogoča varno odstranitev plastične zatege.

NAZIV: PLINSKI RAZPRŠILEC S TORBICO**SPLOŠNE ZAHTEVE**

Plinski razpršilci morajo biti polnjeni z dražilno substanco na bazi OC. Vsebina plinskega razpršilca naj bo od 60 do 80 ml. Imeti mora pokrito sprožilo in omogočati razprševanje s curkom dometa najmanj 3 m. Doza mora biti polnjena pod pritiskom s potisnim plinom, ki je neškodljiv za okolje in omogočati učinkovito delovanje v temperaturnem obsegu od $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dražilo in potisni plin nista karcinogena, ne poškodujeta zarodka in ne povzročata genskih sprememb. Rok trajanja razpršilca mora biti najmanj 3 leta. K razpršilcu spada tudi torbica za nošenje v črni barvi, ki mora biti primerna za nošenje na opasaču širine 55 mm. Na vsakem razpršilcu morajo biti oznake in navodila za uporabo v Slovenskem jeziku, skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o kemikalijah (ZKEM) Uradni list RS, št. 36/99 in 10. členom Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi Uradni list RS, št. 35/05.

Plinski razpršilci - šolski (naprave za urjenje)

Vsebina naprave za urjenje naj bo od 60 do 80 ml, imeti mora pokrito sprožilo in omogočati razprševanje s curkom dometa najmanj 3 m. Vsebina mora biti okolju neškodljiva. Naprava mora omogočati urjenje na dobavljenih plinskih razpršilcih.

NAZIV: SLUŽBENA TORBICA

1. MATERIAL ZA IZDELAVO

- 1.1. Barva usnja je črna, v Pantone®Textile in označena kot 19-4205 Phantom TP.
 - 1.2. goveje usnje debeline 1,8 mm–2,00 mm
 - 1.3. svinjski cepljenec debeline 0,8–1,00 mm
- 1.2. Guma
- 1.3. Vložni material – tekson ali podobni material debeline do 1 mm
- 1.4. Vložni material – tekson ali podobni material debeline 1,5 mm
- 1.5. Vložni material – tekson ali podobni material debeline 1 mm
- 1.6. Ključavnica, galvanska obdelava – nikelj
- 1.7. Kovinske rinke, nikelj 19 mm in 22 mm
- 1.8. Zaponka 25 mm
- 1.9. Patentni gumb – zapirac
- 1.10. Lepilo


2. OPIS ARTIKLA

Torbica ima dva večja notranja predala, zunanji predal je nekoliko manjši. Vmesna stena med večjima predaloma ima po celi širini torbice našiti žep višine 140 mm, ki se zapenja s patentnim gumbom zapiracem.

Torbico lahko zapnemo ali zaklenemo. Ključ je obešen posebej na usnjenem traku. Nosi se lahko za ročaj na vrhu torbe, ki je pritrjen z dvema zakovicama, ali pa z naramnico katera ima napeljan »nastavek« za ramo. Dolžina naramnice se lahko regulira s kovinsko zaponko od 123 cm do 135 cm.

3. OBLIKA IN DIMENZIJE ARTIKLA

3.1.	Oblika
------	--------

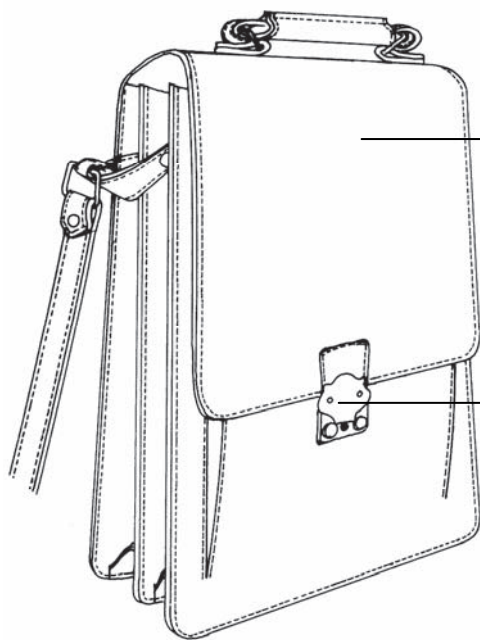


goveje usnje

ključavnica – galvansko obdelana - nikelj





usnjeni pas s ključem

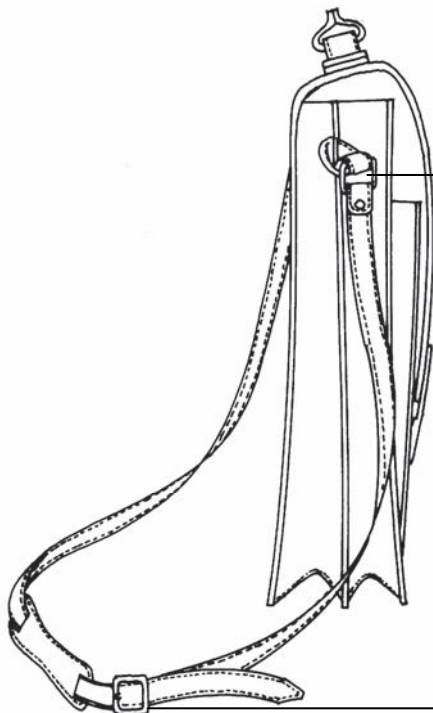

kovinska rinka - 22 mm

kovinska zaponka – 25 mm

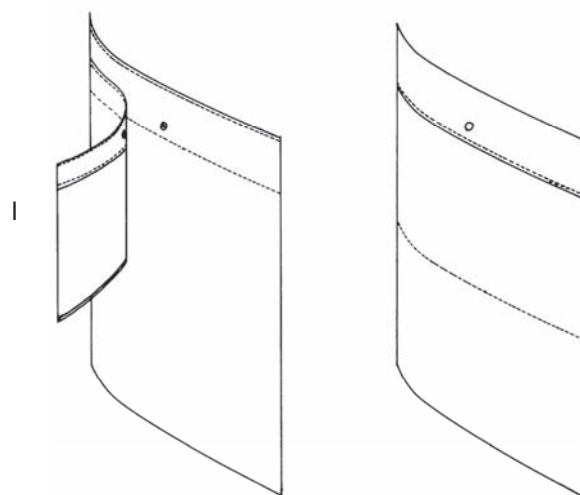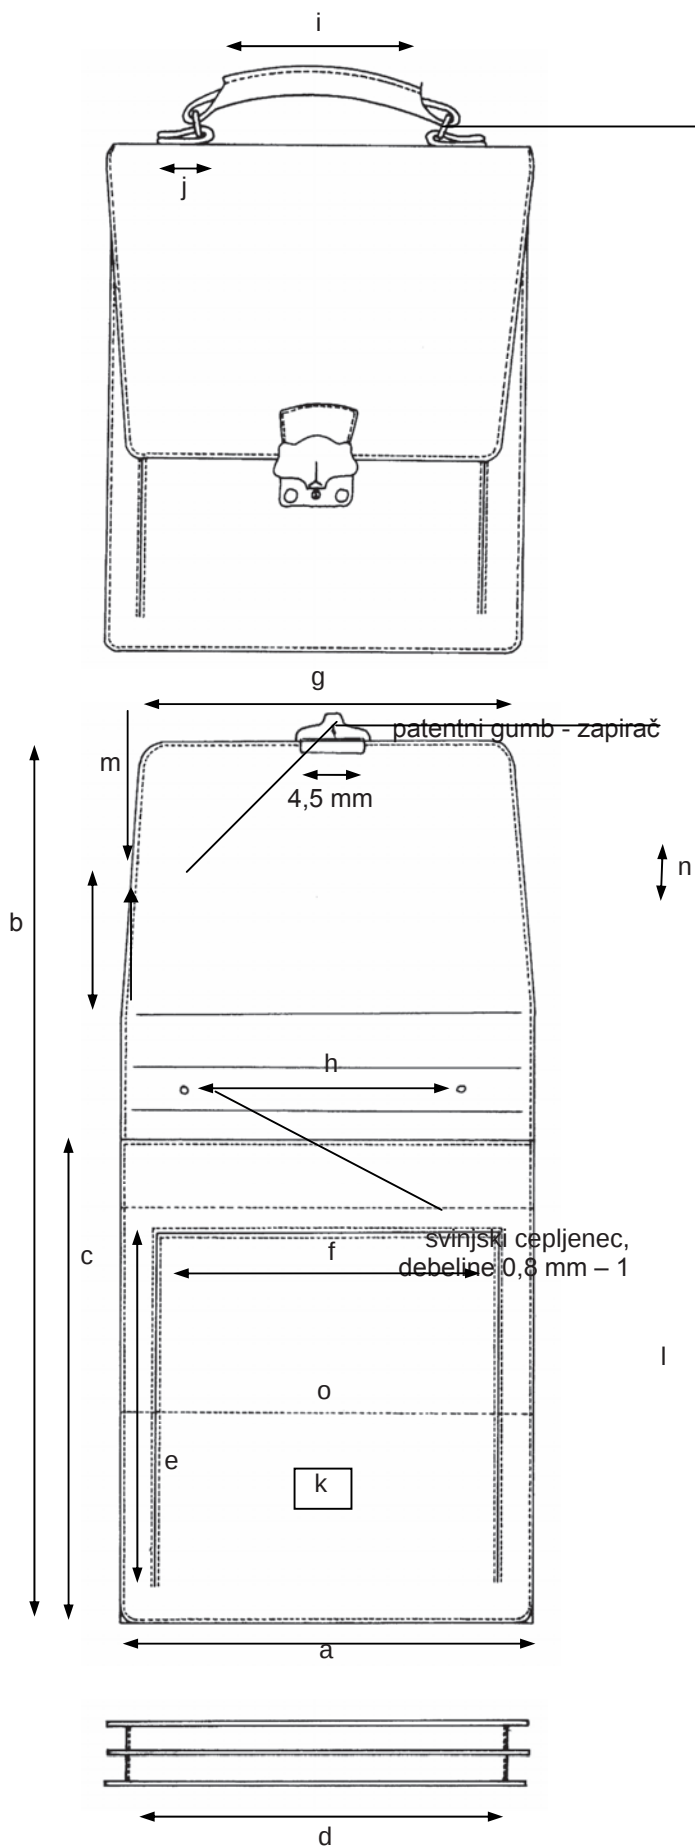

NAZIV: TORBICA ZA PLINSKI RAZPRŠILEC TW 1000 RSG**1. SPLOŠNE ZAHTEVE****1.1 OPIS**

Torbica je namenjena shranjevanju in nošnji plinskega razpršilca model TW 1000 RSG na opasaču širine 55 mm. Narejena je tako, da preprečuje nekontroliran izpad iz ležišča torbice, hkrati pa omogoča hiter in enostaven izvlek in uporabo razpršilca. Dimenzija ležišča za razpršilec je prilagojena premeru in dolžini razpršilca.

1.2 MATERIAL

Izdelana mora biti iz kvalitetnega usnja debeline 2,5 do 3 mm. Šivi morajo biti v barvi usnja, kvalitetni, trpežni in estetsko izdelani. Kovinski elementi (net) morajo biti nerjaveči, v črni barvi in brez vidnih poškodb. Premer zunanjega dela neta je 15–17 mm. Nastavek za na opasač je izdelan iz usnja ali črne cordure širine 40 mm

1.3 BARVA

Torbica se izdeluje v črni barvi usnja.

FOTOGRAFIJA

