


Objava UIC 700 – O

Tovorni vagoni z dvema štirosnima podstavnima vozičkoma

Največja dovoljena osna obremenitev P_r , reducirana glede na razmik a in b na različnih kategorijah prog.

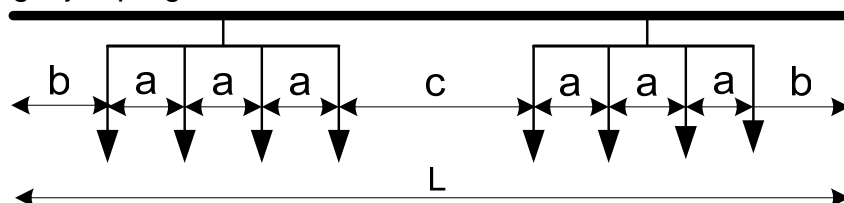

Velikost razmika		Kategorija proge								
a (m)	b (m)	A (t)	B1 (t)	B2 (t)	C2 (t)	C3 (t)	C4 (t)	D2 (t)	D3 (t)	D4 (t)
1,80	1,50	11,5	13	14,5	15	16	16	15,5	16,5	17,5
	1,40	11	12,5	13,5	14,5	15,5	16	15	16,5	17
	1,30	10,5	12	13,5	14	15	16	15	16	17
	1,20	10,5	11,5	13	13,5	15	16	14,5	15	16,5
1,70	1,50	11	12,5	14	14,5	15,5	15,5	15	16	17,5
	1,40	10,5	12	13,5	14	15	15,5	15	16	17
	1,30	10,5	11,5	13	13,5	14,5	15,5	14,5	15	16,5
	1,20	10	11	12,5	13,5	14,5	15,5	14	15	16,5
1,60	1,50	10,5	12	13,5	14	15	15	15	15,5	16,5
	1,40	10	11,5	13	13,5	14,5	15	14,5	15	16
	1,30	10	11	12,5	13	14	14,5	14	14,5	15,5
	1,20	10	11	12	13	14	14,5	14	14,5	15
1,50	1,50	10,5	11,5	13	13,5	14,5	14,5	14,5	15	16
	1,40	10	11	12,5	13	14	14,5	14	14,5	15,5
	1,30	9,5	10,5	12	12,5	13,5	14	13	14	15
	1,20	9,5	10,5	12	12,5	13	14	13	14	15
1,40	1,50	10	10,5	12	13	13	13	13	14,5	15
	1,40	10	10,5	12	12,5	13	13	13	14	15
	1,30	9,5	10	12	12	13	13	12,5	13,5	15
	1,20	9,5	10	11,5	11,5	12,5	13	12,5	13	14,5
1,30	1,50	9,5	10,5	11,5	12,5	12,5	12,5	13	14	14,5
	1,40	9,5	10,5	11,5	12	12,5	12,5	13	13,5	14,5
	1,30	9	10	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	13	14,5
	1,20	9	10	11	11,5	12	12,5	12,5	13	14

Opozorilo:

V zgornji tabeli navedene osne obremenitve veljajo le:

1. Če razmik c znaša $2b$. V nasprotnem primeru se za vrednost b ne upošteva razmik b , pač pa vrednost $c/2$ ali prva nižja vrednost iz tabele. Če je $c/2 < 1,2$ m, je obvezen poseben preizkus (glej točko 3.2.1 na strani 4 Objave UIC 700).
2. Če je dolžina vagona čez odbojnice L tolikšna, da je dolžinska obremenitev p v predpisanih mejah za posamezno kategorijo proge. V nasprotnem primeru je dovoljena osna obremenitev manjša in znaša $pL/8$.