


Višina stopnice železniškega vozila

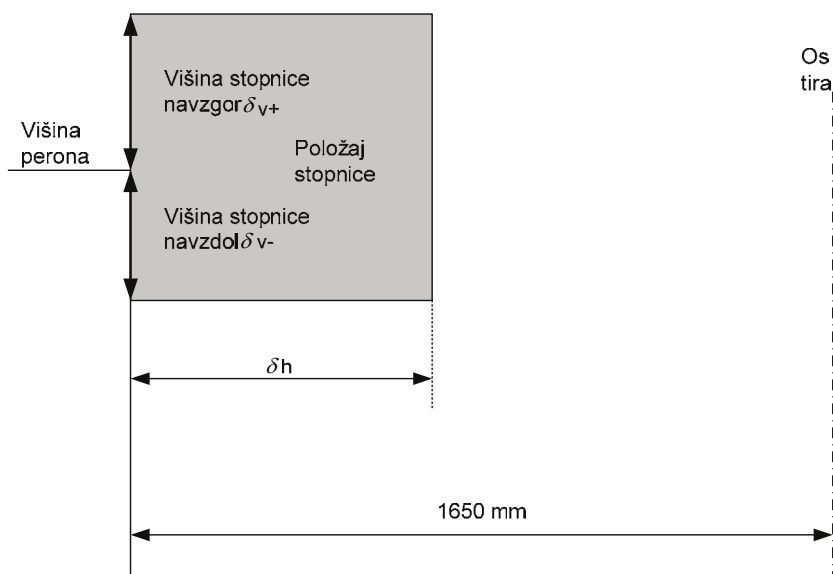

Slika 1

Zahteva za vsa železniška vozila, ki se bodo med normalnim obratovanjem predvidoma ustavljala na peronih višine 550 mm:

- stopnica izpolnjuje zahteve na sliki 1 in ima naslednje vrednosti, kadar vozilo stoji v svojem nazivnem položaju:

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
na ravni progi brez naklona	200	230	160
na progi s polmerom zavoja 300 m	290	230	160

Zahteva za vsa železniška vozila, ki se bodo med normalnim obratovanjem predvidoma ustavljala na peronih višine 760 mm:

- stopnica izpolnjuje zahteve na sliki 1 in ima naslednje vrednosti, kadar vozilo stoji v svojem nazivnem položaju:

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
na ravni progi brez naklona	200	230	160
na progi s polmerom zavoja 300 m	290	230	160

Zahteva za vsa železniška vozila, ki se bodo med normalnim obratovanjem predvidoma ustavljala na peronih višine 760 mm in na peronih višine 560 mm ali manj in ki imajo dve ali več vstopnih stopnic:

- poleg ustreznih zgornjih zahtev stopnica izpolnjuje tudi zahteve na sliki 1 in ima naslednje vrednosti, kadar vozilo stoji v svojem nazivnem položaju, pri nazivni višini perona 760 mm.

	δ_h mm	δ_{v+} mm	δ_{v-} mm
na ravni progi brez naklona	380	230	160
na progi s polmerom zavoja 300 m	470	230	160