

Priloga št. 1:

Opis uniforme iz 18. člena

1.1 ARTIKLI NOVE CELOSTNE PODOBE

Razdelitev modelov je določena v Pravilniku o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in o njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil.

V enakem vrstnem redu, kot so posamezni artikli razdeljeni po sklopih, sledijo tudi v nadaljevanju celostne podobe.

1.1.1 SPLOŠNA OBLAČILA

Delovni kombinezon - suknjič
Delovni kombinezon - hlače
Polo majica s kratkimi rokavi
Polo majica z dolgimi rokavi
Majica s kratkimi rokavi
Majica z dolgimi rokavi
Moške hlače
Ženske hlače ali krilo
Športni jopič
Srajca z dolgimi rokavi
Srajca s kratkimi rokavi
Ženska srajca z dolgimi rokavi
Ženska srajca s kratkimi rokavi
Kapa (moška, ženska)
Kapa s ščitkom
Komplet za vodnika službenih psov

1.1.2 OBUTEV

Moški letni-prehodni čevlji
Ženski letni-prehodni čevlji
Moški zimski čevlji
Ženski zimski čevlji
Terenski čevlji

1.1.3 SVEČANI DODATKI

Suknjič

Kravata samovezna

Bela srajca z dolgimi rokavi

Bela srajca s kratkimi rokavi

Bela ženska srajca z dolgimi rokavi

Bela ženska srajca s kratkimi rokavi

1.1.4 ZIMSKI DODATKI

Bunda s termo vložkom

Volnena kapa

1.1.5 DRUGI DELI UNIFORME

Pas

Opasač komplet

Rokavice zimske

Nogavice letne

Nogavice zimske

Ženske nogavice letne

Ženske hlačne nogavice

Kravata-regat

Oznaka za kapo

Epoleta

Kravatna igla

Položajna oznaka - blago

Označba imena - kovinska

Označba imena - blago

1.1.6 OPREMA ZA VZDRŽEVANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI

Kimono – bela

Kimono –modra

2 MODELSKE REŠITVE – SPLOŠNA OBLAČILA

2.1 DELOVNI KOMBINEZON - SUKNJIČ

2.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.1.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.1.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.1.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.1.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA DELOVNI KOMBINEZON - SUKNJIČ

2.1.2.1	Osnovna tkanina za izdelavo
---------	-----------------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Metoda
Barva – srednje siva		$L^* = 34,70$	$\Delta E < 1,5$ ISO 105 A-05

		a* = 1,42 b* = - 43,2 C* = 4,55 H=288,16	Siva skala: (D65/10°) -0,5 enote
Vezava			
		Keper 2/1 desni	
Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	255	ISO 3801
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1
Osnova		1200	
Votek		900	
Pretržni raztezek	%		ISO 5079
Osnova		10	
votek		14	
Skrčenje po pranju 60 ° C %			
1X pranje			
5X pranje			
Po dolžini		do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini		do 2	ISO 15797
Obstojnost na piling	Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	Min. 20 000	
Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B	
Pranje		4 – 3/4	ISO 105-C01
Znoj kisli		4 -3/4	ISO 105-E04
Znoj alkalni		4 – 3/4	ISO 105-E04
Drgnjenje suho/mokro		4	ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4	ISO 105-D01
Svetlobo		5	ISO 105-B02

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

2.1.3 OPIS ARTIKLA

Suknjič se spredaj skrito zapenja z zadrgo v barvi osnove. Dodatno se zapenja še s petimi pritisknimi gumbi. V prsni višini sta našita dva malhasta žepa (guba spodaj in ob straneh, ob sredini navadno našit), pokrita s poklopcema. Trak nad levim poklopcem ima funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na poklopec. Poklopca so s spodnje strani skrito pripeti s pritisknimi gumbi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za

pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Na levem žepu je šiv, ki od prtljino loči na dva dela - 3 cm širok ožji predel, ki je bližje sredini sprednjega dela ob zapenjanju je namenjen za pisalo. Pozicija našivanja žepov je 3 cm nižje od poklopca.

Na levem rokavu je našit tkan simbol »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oboje na sivi osnovi). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.


V pasni višini je ob straneh in v celotnem hrbtnem delu všita 30 mm široka elastika za regulacijo pasne širine. Čez elastiko so zadaj našite pasne zanke dim. 30 x 85 mm, ki so z zgornje strani fiksirane s po dvema pritrdilnima šivoma (riglčkoma), na spodnjem delu pa se zanke odpenjajo za vstavljanje opasača in nato pripenjajo s skritimi pritisknimi gumbi.


Ovratnik je nedeljiv. Rokav je sestavljen iz, petih delov zadnji del rokava je ojačen z dodatno plastjo tkanine in je skupaj z rokavom ergonomsko oblikovan. Zaključuje se zapestnikom, na katerem sta dva pritiska gumba za regulacijo obsega rokava v zapestju.

Žepi in pasne zanke so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Ovratnik, zapenjanje in našivanje poklopcev 6 mm. Oblika poklopcev, ramena, rokavi na 2+8 mm, dolžina je pošita na 20 mm.


2.1.4 OBLIKA ARTIKLA

2.1.4.1	Delovni kombinezon - suknjič z detajli
---------	--


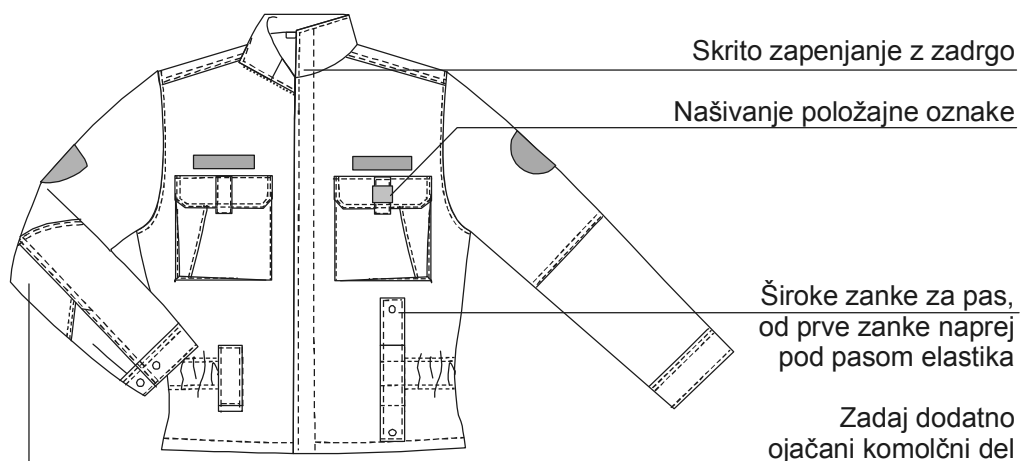


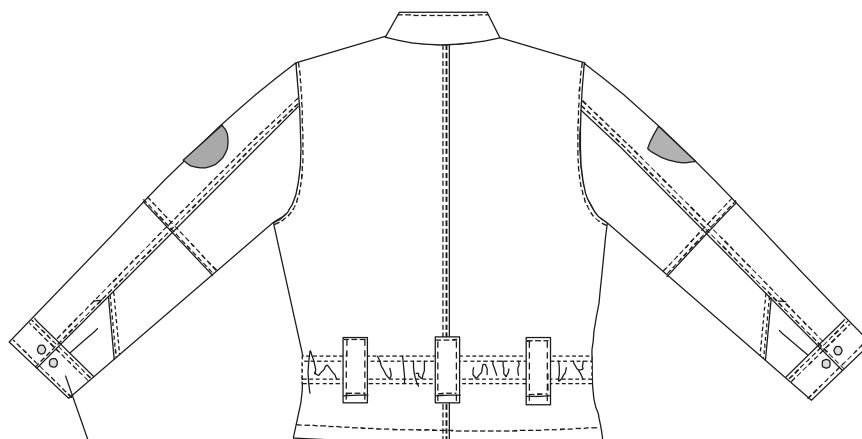

Manšeta se zapenja s pritisknim gumbom,
dodani je še dodatni p. gumb za regulacijo obsega

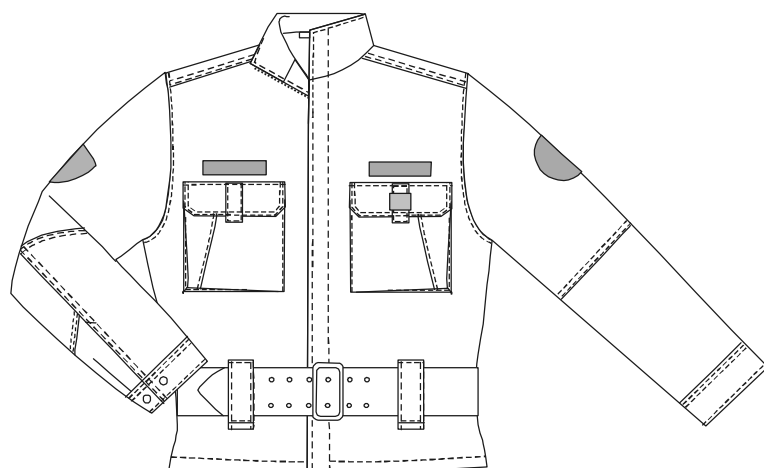

Na levem
žepu je sešita
odprtina
za pisalo

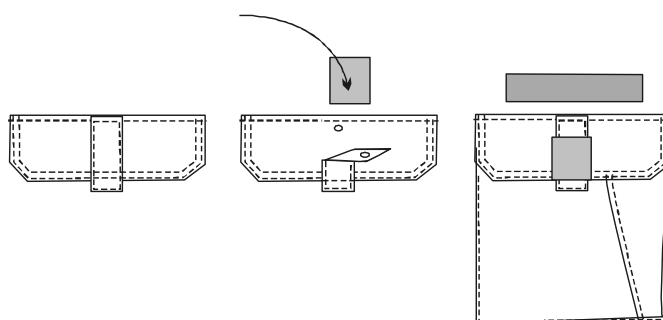

2.2 DELOVNI KOMBINEZON - HLAČE

2.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.2.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.2.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.2.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.2.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.2.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA DELOVNI KOMBINEZON - HLAČE

2.2.2.1	Osnovna tkanina za izdelavo
---------	-----------------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Metoda
Barva – srednje siva		L* = 34,70 a* = 1,42 b* = - 43,2 C* = 4,55 H=288,16	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: (D65/10°) -0,5 enote
Vezava		Keper 2/1 desni	

Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	255	ISO 3801
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1
Osnova		1200	
Votek		900	
Pretržni raztezek	%		ISO 5079
Osnova		10	
votek		14	
Skrčenje po pranju 60 ° C %			
1X pranje			
5X pranje			
Po dolžini		do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini		do 2	ISO 15797
Obstojnost na piling	Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	Min. 20 000	
Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B	
Pranje		4 – 3/4	ISO 105-C01
Znoj kisli		4 -3/4	ISO 105-E04
Znoj alkalni		4 – 3/4	ISO 105-E04
Drgnjenje suho/makro		4	ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4	ISO 105-D01
Svetlobo		5	ISO 105-B02

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino

2.2.2.2	Snemljivi vložek hlač
---------	-----------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva		črna		
Surovinska sestava zgornje tkanine	%	100% poliester		
Funkcijska plast		dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali podobno		
Površinska masa	g/m ²	117	± 10 g/m ²	EN 12 127 1997
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje	m ² Pa/W		Ret ≤ 5	ISO 11092

Odpor tkanine pri Prehodu toplote	m ² K/W	R _{ct} ≥ 0,020	ISO 11092
Prehodnost zraka			DIN EN ISO 9237
Novo stanje		< 5 l/m ² /s	ISO 6330 5A, A;
Po 30 pranjih		< 5 l/m ² /s	
Razelektritev	sekunde		PrEn-1149-3
Novo		≤ 0,5 sek.	
Po 50 pranjih		≤ 0,5 sek.	
Test prilepljivosti			
Novo		Ni prilepljivo	AATCC metoda
Po 50 pranjih		Ni prilepljivo	115-1995
Piling	Ocena	Min. 3	ISO 12 945-2, 2000 ciklov
Odpornost na drgnjenje	Ni luknje	Min 40.000 ciklov	Martindale ISO 12947-2, 12 kPa z volno
Vzdržljivost po 75 pranjih delaminacija oz.pojav mehurjev		Ni delaminacije	ISO 6330,5A,A
Pretržna sila	N/5cm	- 2%	ISO 13934-1, 1999
Osnova		≥ 300	
Votek		≥ 300	
Odbojnost barv na	Ocena		
Vodo		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-E-01
Pranje		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-C06 A1S
Znoj (kislo in alkalno)		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-E04
Drgnjenje (suho in mokro)		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-X12
Svetlobo		Min. 5	ISO 105-B02
Skrčenje pri pranju			EN 25 077
Osnova	%	± 4%	1 x ISO 6330-A1 2A, A (sušenje na zraku)
votek		± 4%	
Skrčenje pri pranju			EN 25 077
Osnova	%	± 5%	5 x ISO 6330-A1 2A, A (sušenje na zraku)
votek		± 5%	

Material mora biti antistatičen.

2.2.2.3	Kombinacija na hrbtu za snemljiv vložek hlač
---------	--

Material za kombinacijo na hrbtnem delu mora biti elastičen, vendar dovolj kompakten da se ne raztegne oziroma deformira, poleg tega pa mora imeti lastnosti hitrega sušenja.

2.2.3 OPIS ARTIKLA

Hlače so ravnega kroja, v pasu imajo položeno gubico.

Pas širine 4 cm, ki je v celoti izdelan iz osnove se spredaj zapenja s kovinsko sponko (ker gumb moti zaradi opasača), spodaj v podaljšku pa še z gumbom. Na pasu je 5 pasnih zank dim. 30x85 mm, ki so z zgornje strani fiksirane s po dvema pritrdilnima šivoma (riglčkoma), na spodnjem delu pa se zanke odpenjajo za vstavljanje opasača in nato pripenjajo s skritimi pritisknimi gumbi. Pas ima med tremi zankami na zadnjem delu všito elastiko, tako da se bolj prilagaja obsegu pasu.

Z notranje strani je širina pasu razširjena za 2 cm, po celotnem notranjem obsegu je všita zadruga namenjena pripenjanju toplega vložka v hlače. Snemljivi vložek, ki ima na pasnem obsegu drugi del zadrga je izdelan iz tkanine, ki je veter ne prepiha in je namenjen nošenju v hladnih dneh. Na hrbtnem delu vložka je dodana elastična tkanina, ki pripomore k elastičnosti in prijetnejšemu nošenju hlač.

Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, na zadnjem delu dva žepa s poklopci, spodaj izdelana z 1 cm široko paspulo, žepi se zapenjajo s pritisknim gumbom in ob straneh poklopcev s sprimnimi trakovi, tako da poklopci ne štrlijo. Vsi štirje žepi pa so na obeh koncih žepa pritrjeni z riglčki – gostim cik-cak šivom. Hlače so okroglo likane. Ob stranskem delu sta našita še dva malhasta žepa, gube so v obeh spodnjih kotih fiksirane s pritrdilnima šivoma (riglčkoma), tako da žepi ne štrlijo. Žepa sta pokrita s poklopcema, ki sta s spodnje strani skrito pripeta s pritisknimi gumbi in ob straneh poklopcev s sprimnimi trakovi, tako da poklopci ne štrlijo. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Na desnem žepu je šiv, ki odprtino loči na dva dela - 3 cm širok ožji predel, je na sprednjem delu hlač, odprtina ob zapenjanju je namenjena za pisalo. Pozicija našivanja teh žepov je 3 cm nižja od poklopca.

Vsi sestavni šivi so obzankani, prav tako torbice zadnjih in prednjih žepov. Na levi strani je na pasno podlogo všita etiketa surovinskega sestava, vzdrževanja in naziv proizvajalca. Z notranje strani je v pas všita tudi velikostna številka.

Dvojni zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm. V hlačnem razporku je všita zadrga.


Hlače so na sprednjem kolenskem delu dvakrat prerezane in z dodatnimi vžitki oblikovane ergonomsko.

Pošivanje šivov: 2 mm + 8 mm od sestavnega šiva: poklopci za žepe kolenski prerezi na sprednjem delu hlačnic stranski šivi, poševni stranski žepi. 20 mm šiv na dolžini. 2 mm pasni šiv, našivanje žepov, pasne zanke, vse ostalo razvidno s skice.

2.2.4 OBLIKA ARTIKLA

2.2.4.1

Delovni kombinezon - hlače z detajli

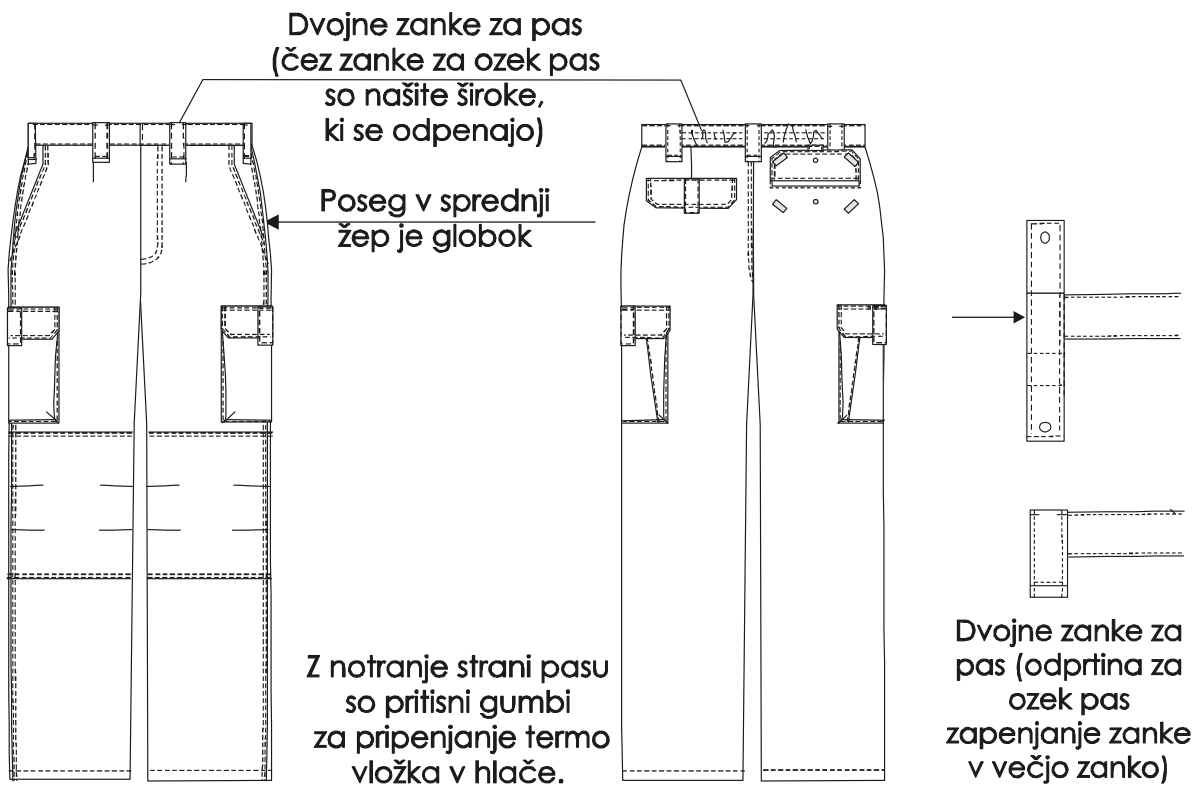

2.3 POLO MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

2.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.3.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine in tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.3.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov oziroma paranja pletenine.
2.3.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.3.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.3.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA MAJICE

2.3.2.1	Jersey za izdelavo majice
---------	---------------------------

Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva: 17-1501 TP – temno siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita	JIS L1902:2002.	Material je	

poliestrskih vlaken	Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	permanentno antibakterijski	
Teža materiala	DIN EN 12127	230 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava		Pique	
Finoča preje		NM 34/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO 3759		
po dolžini:	(1 x 75°C)	Max. -6%	
po širini:		Max. -3%	
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (75°C)	ISO 105 C06	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

2.3.2.2	Kombinacija - tkanina za izdelavo majice
---------	--

Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva: 17-1501 TP – temno siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	Material je permanentno antibakterijski	
Teža materiala	ISO 3801	165 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	

Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje	ISO 6330E, ISO	
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje	ISO 105 X12	
suho		4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

2.3.3 OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz kombinacije jerseyja vezave pique in tkanine. Sprednji in zadnji del naplečnika, poklopci žepov ter spodnji del ovratnika so izdelani iz tkanine enake barve kot jersey. Ovratnik je sestavljen iz dveh delov, ter okrasno pošit na 6 mm. Na sprednjem delu je 3 cm široka letvica, ki se zapenja s tremi gumbi ton ton z osnovno tkanino.

V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo z pritisknima gumboma, ki sta skrita pod trakec.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

Dolžina majice in rokavov je zarobljena z dvo igelnim strojem; razdalja šivov od roba do šiva je 2 in 2,5 cm.



Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezan

našitek »Pravosodje« (oba vezena na sivi osnovi). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

2.3.4 OBLIKA ARTIKLA

2.3.4.1

Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del z detajli

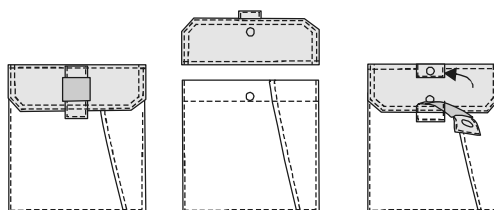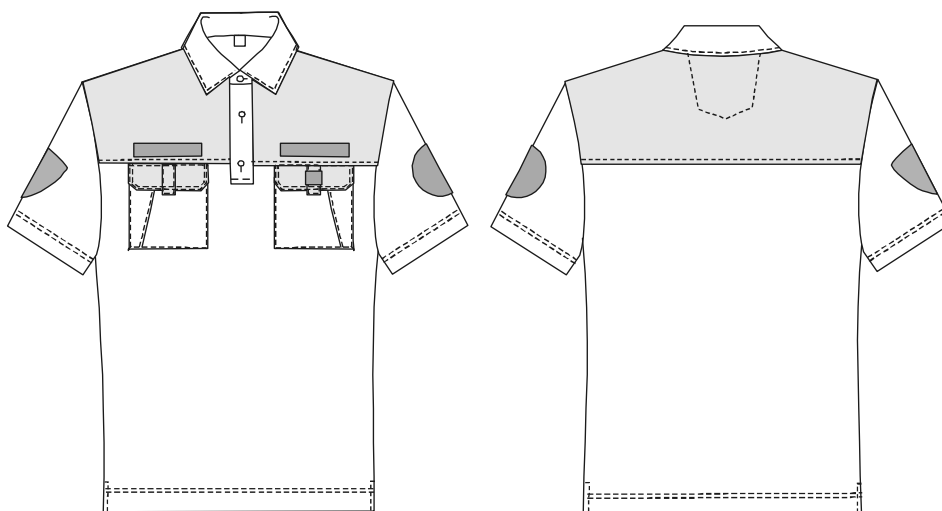

**zapevjanje žepa in
pripevjanje položajne oznake**

2.4 POLO MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI

2.4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.4.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine in tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.4.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov oziroma paranja pletenine.
2.4.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.4.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.4.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA MAJICE

2.4.2.1	Jersey za izdelavo majice
---------	---------------------------

Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva: 17-1501 TP – temno siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije:	Material je permanentno	

Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 antibakterijski

Teža materiala	DIN EN 12127	230 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava		Pique	
Finoča preje		NM 34/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO 3759 (1 x 75°C)	Max. -6%	
po dolžini:		Max. -3%	
po širini:			
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (75°C)	ISO 105 C06	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

2.4.2.2	Kombinacija - tkanina za izdelavo majice
---------	--

Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva: 17-1501 TP – temno siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	Material je permanentno antibakterijski	
Teža materiala	ISO 3801	165 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	

Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje	ISO 6330E, ISO	
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje	ISO 105 X12	
suho		4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

2.4.3 OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz kombinacije jerseyja vezave pique in tkanine. Sprednji in zadnji del naplečnika, poklopci žepov ter spodnji del ovratnika so izdelani iz tkanine enake barve kot jersey. Ovratnik je sestavljen iz dveh delov, ter okrasno pošit na 6 mm. Na sprednjem delu je 3 cm široka letvica, ki se zapenja s tremi gumbi ton ton z osnovno tkanino.

V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknima gumboma, ki sta skrita pod trakec.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.



Dolžina majice in rokavov je zarobljena z dvo igelnim strojem; razdalja šivov od roba do šiva je 2 in 2,5 cm.

Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezan

našitek »Pravosodje« (oba vezena na sivi osnovi). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

2.4.4 OBLIKA ARTIKLA

2.4.4.1	Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
---------	--

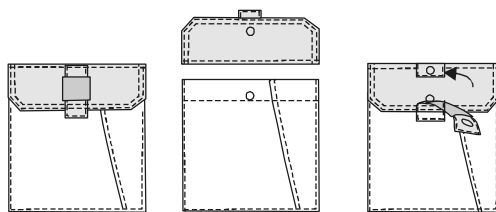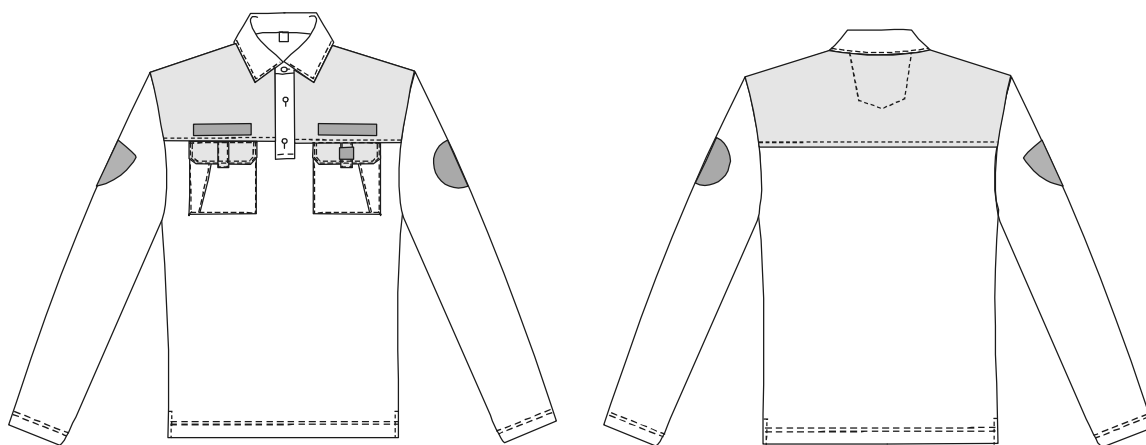

**zapevjanje žepa in
pripevjanje položajne oznake**

2.5 MAJICA S KRATKIMI ROKAVI

2.5.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.5.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.5.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča paranja pletenine.
2.5.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.5.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.5.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA MAJICE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti
Barva: črna		
Surovinski sestav	ISO 1833	100% poliester Trevira ali podobno
Površinska masa g/m ²		170
Širina cm		150
Gostota niti/cm		
Osnova		50
Votek		25

Krčenje po pranju 3X 95°C	ISO 5077		
Osnova		Do -2 %	
votek		Do -2 %	
Toplotno krčenje 1 min 195 °C			
Osnova		Do 2%	
votek		Do 2%	
Pretržna sila daN	ISO 13934-1		
Osnova		50	
votek		30	
Barvne obstojnosti:		Svetle barve	temne
Svetloba	ISO 105-B02	bar.	
Drgnjenje suho/mokro	ISO 105-X12	5	5
Znoj alkalni/kisli	ISO 105-E04	4-5/3-4	3-4/2-3
Kemično čiščenje	ISO 105-D01	4-5/4-5	3-4/3-4
Pranje pri 95 °C	ISO 105-C04	4-5	3-4
		4-5	3-4

Tkanina mora biti permanentno antibakterijska


2.5.3 OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz jerseyja, vratni izrez je zaključen s paspulo širine 1,4 cm. Vsi robovi na dolžini rokavov in dolžini modela so ojačeni in fino izdelani.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

2.5.4 OBLIKA ARTIKLA

2.5.4.1	Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del
---------	--

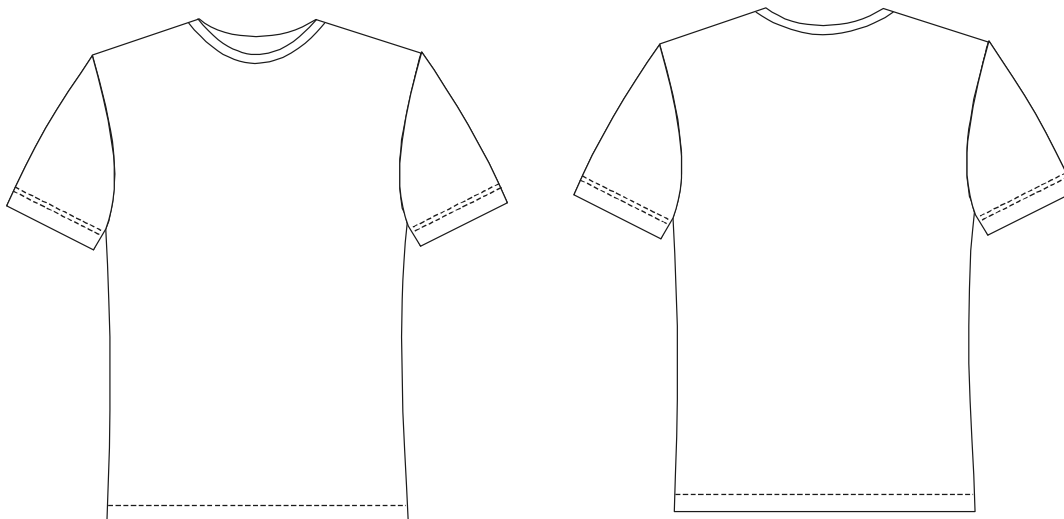

2.6 MAJICA Z DOLGIMI ROKAVI

2.6.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.6.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.6.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča paranja pletenine.
2.6.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.6.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.6.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA MAJICE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti
Barva: črna		
Surovinski sestav	ISO 1833	100% poliester Trevira
Površinska masa g/m ²		170
Širina cm		150
Gostota niti/cm		
Osnova		50
Votek		25
Krčenje po pranju 3X 95°C	ISO 5077	

Osnova votek		Do -2 %	
Toplotno krčenje 1 min 195 °C		Do -2 %	
Osnova votek		Do 2%	
Pretržna sila daN	ISO 13934-1	Do 2%	
Osnova votek		50	
		30	
Barvne obstojnosti:		Svetle barve	temne
Svetloba	ISO 105-B02	bar.	
Drgnjenje suho/mokro	ISO 105-X12	5	5
Znoj alkalni/kisli	ISO 105-E04	4-5/3-4	3-4/2-3
Kemično čiščenje	ISO 105-D01	4-5/4-5	3-4/3-4
Pranje pri 95 °C	ISO 105-C04	4-5	3-4
		4-5	3-4

Tkanina mora biti permanentno antibakterijska


2.6.3 OPIS ARTIKLA

Majica je izdelana iz jerseyja, vratni izrez je zaključen s paspulo širine 1,4 cm. Vsi robovi na dolžini rokavov in dolžini modela so ojačeni in fino izdelani.

V sredini zadaj je všita etiketa z velikostno številko, v sestavnem stranskem šivu pa še etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

2.6.4 OBLIKA ARTIKLA

2.6.4.1	Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del
---------	--

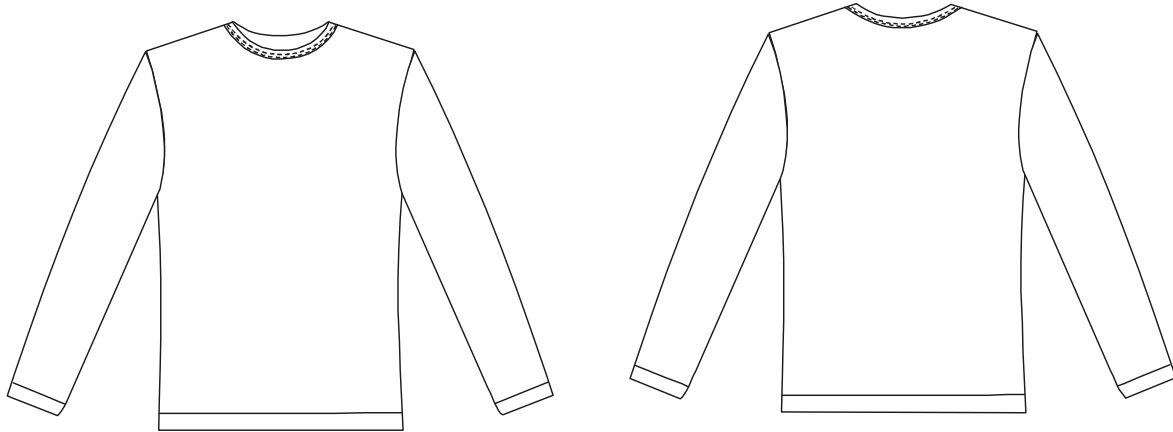

2.7 MOŠKE HLAČE

2.7.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.7.1.1	Materiali za izdelavo, izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu naročnika.
2.7.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo usipanja tkanine.
2.7.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;

2.7.1.4	Simboli za vzdrževanje:      Uporaba mehčalca ni dovoljena! Likanje priporočljivo za optimalno funkcionalnost!
---------	---

2.7.2 TEHNIČNI PODATKI TKANIN ZA HLAČE

2.7.2.1	Kvaliteta osnovne tkanine
---------	---------------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva		siva – po vzorcu		
Surovinska sestava	%	44% poliamid 51% bombaž 5% elasthan		ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	200	± 10 %	EN 12 127 1997
Razteznost	%			
Osnova		-		
Votek		36		
Pršni preskus (spray test)	Ocena	100		SIST EN 24920
Propustnost pare	vodne g/ m ² /24 h	17500		ISO 15496
Propustnost zraka	l/ m ² /s	10-30		EN ISO 9237
Pretržna sila	N			ISO 13934/1
Osnova		1000		
Votek		850		
Pretržni raztezek	%			ISO 13934/1
Osnova		10		
votek		85		
Nadaljnja trgalna sila	N			ISO 13937/2
Osnova		30		
Votek		20		
Odpornost drgnjenje	na obratov	80000		Martindale 12 kPa

Skrčenje pri pranju			ISO 5077
Osnova	%	± 3 %	ISO 6330
votek		± 3 %	
Skrčenje pri kemičnem			EN ISO 3759,
čiščenju	%	± 3 %	3175
Osnova		± 3 %	
votek			

2.7.2.2	Snemljivi vložek hlač
---------	-----------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva		črna		
Surovinska sestava zgornje tkanine	%	100% poliester		
Funkcijska plast		dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali podobno		
Površinska masa	g/m ²	117	± 10 g/m ²	EN 12 127 1997
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje	m ² Pa/W		Ret ≤ 5	ISO 11092
Odpor tkanine pri Prehodu toplote	m ² K/W		Rct ≥ 0,020	ISO 11092
Prehodnost zraka				DIN EN ISO 9237
Novo stanje			< 5 l/m ² /s	ISO 6330 5A, A;
Po 30 pranjih			< 5 l/m ² /s	
Razelektritev	sekunde			PrEn-1149-3
Novo		≤ 0,5 sek.		
Po 50 pranjih		≤ 0,5 sek.		
Test prilepljivosti				
Novo		Ni prilepljivo		AATCC metoda
Po 50 pranjih		Ni prilepljivo		115-1995
Piling	Ocena	Min. 3		ISO 12 945-2, 2000 ciklov
Odpornost na drgnjenje	Ni luknje	Min 40.000 ciklov		Martindale ISO 12947-2, 12 kPa z volno
Vzdržljivost po 75 pranjih delaminacija oz.pojav mehurjev		Ni delaminacije		ISO 6330,5A,A
Pretržna sila	N/5cm		- 2%	ISO 13934-1, 1999

Osnova		≥ 300	
Votek		≥ 300	
Odbojnost barv na		Ocena	
Vodo		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-E-01
Pranje		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-C06 A1S
Znoj (kislo in alkalno)		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-E04
Drgnjenje (suho in mokro)		Min. 4 (poliester/ bombaž)	ISO 105-X12
Svetlobo		Min. 5	ISO 105-B02
Skrčenje pri pranju			EN 25 077
Osnova	%	± 4%	1 x ISO 6330-A1 2A,
votek		± 4%	A (sušenje na zraku)
Skrčenje pri pranju			EN 25 077
Osnova	%	± 5%	5 x ISO 6330-A1 2A,
votek		± 5%	A (sušenje na zraku)
Material mora biti antistatičen.			

2.7.2.3	Kombinacija na hrbtu za snemljiv vložek hlač
---------	--

Material za kombinacijo na hrbtnem delu mora biti elastičen, vendar dovolj kompakten da se ne raztegne oziroma deformira, poleg tega pa mora imeti lastnosti hitrega sušenja.

2.7.3 OPIS ARTIKLA

Hlače so klasičnega kroja, v pasu imajo položeno gubico. Na zadnjem delu sta dva žepa z dvema paspuloma, ki se zapenjata z gumbom. Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, vsi štirje žepi pa so na obeh koncih žepa pritrjeni z riglčki – gostim cik-cak šivom. V stranskem šivu je dodana temno modra paspula (enak odtenek kot je Športni jopič – 19-4014 tp). Hlače so zalikane na rob, ki je na sprednjem delu pošit na 1 mm.

Pas širine 4 cm, ki je v celoti izdelan iz osnove se spredaj zapenja s kovinsko sponko (ker gumb moti zaradi opasača), spodaj v podaljšku pa še z gumbom.

Na pasu je 7 pasnih zank, širokih 1 cm. V hlačnem razporku je všita zadrga. Hlače imajo spredaj eno gubico.

Vsi sestavni šivi so obzankani in razlikani. Obzankane so tudi torbice zadnjih in prednjih žepov. Na levi strani je na pasno podlogo všita etiketa surovinskega sestava, vzdrževanja in naziv proizvajalca. Z notranje strani je v pas všita tudi velikostna številka.


Dvojni zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm.

Vsi robovi so obdelani s tankim paspuliranim trakom. Na dolžini se z gumbi na notranji strani zapenja v hlače.


Z notranje strani je širina pasu razširjena za 2 cm, po celotnem notranjem obsegu je všita zadrga namenjena pripenjanju toplega vložka v hlače. Snemljivi vložek, ki ima na pasnem obsegu drugi del zadrga je izdelan iz tkanine, ki je veter ne prepiha in je namenjen nošenju v hladnih dneh. Na hrbtnem delu vložka je dodana elastična tkanina, ki pripomore k elastičnosti in prijetnejšemu nošenju hlač. Vsi robovi so obdelani s tankim paspuliranim trakom.

2.7.4 OBLIKA ARTIKLA


2.7.4.1	Oblika hlač – moški model
	Sprednji in zadnji del

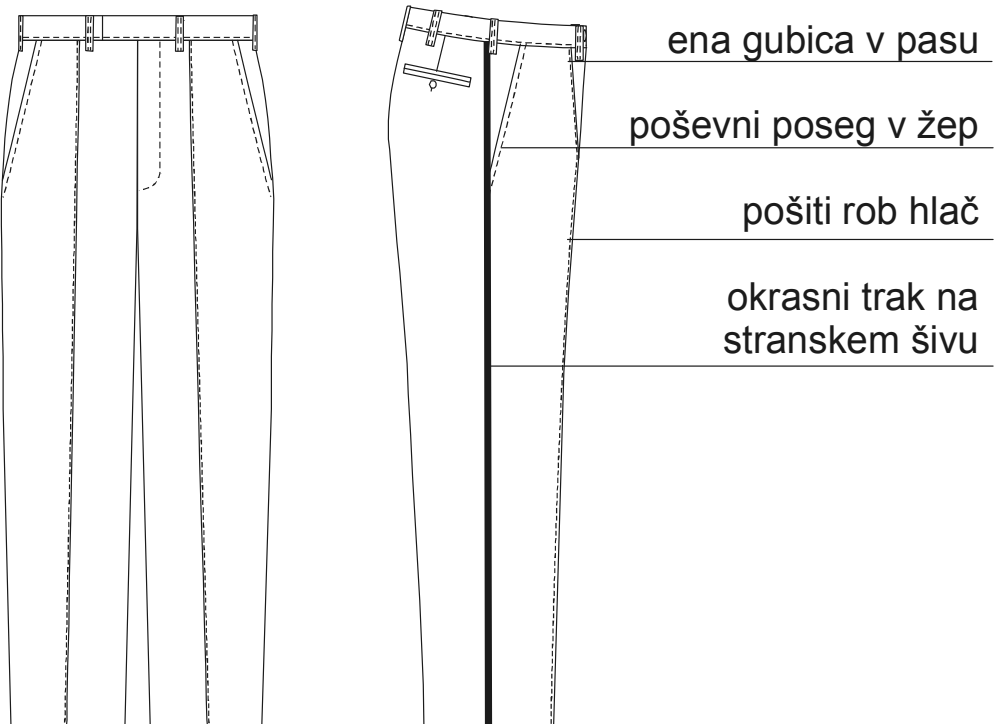

Snemljivi vložek

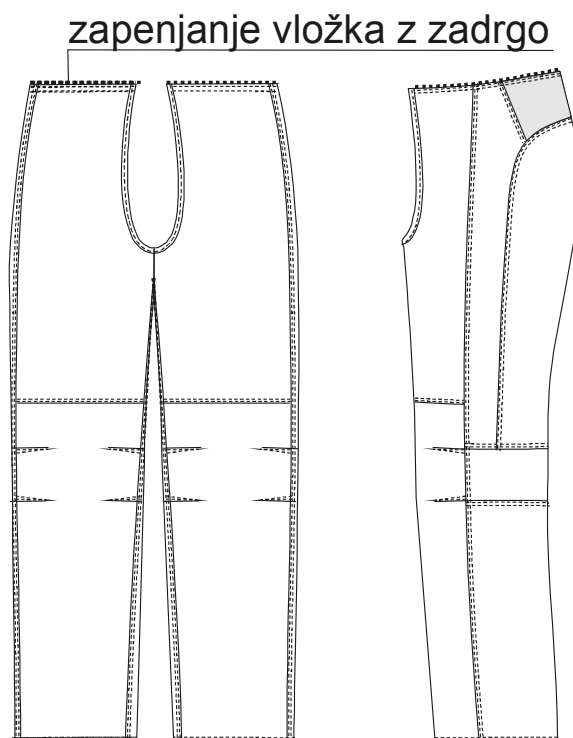

2.7.4.2	Oblika svečanih hlač – ženski model
	Sprednji in zadnji del ter snemljiv vložek

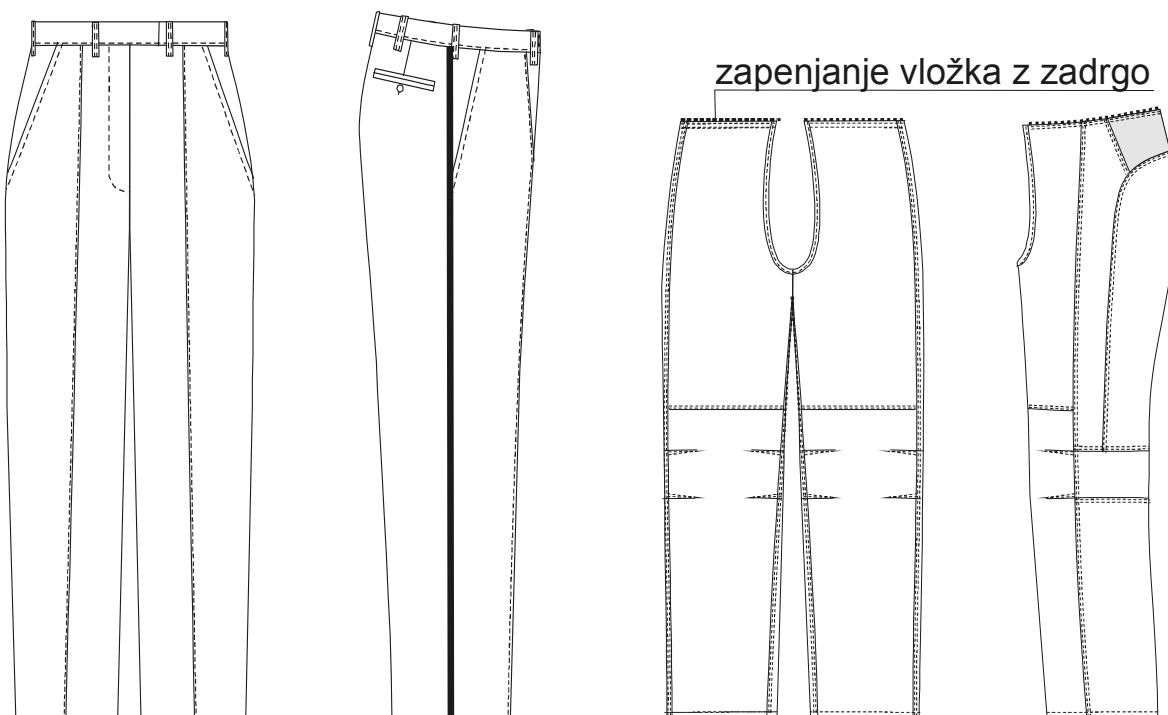

Vsi opisi veljajo tako za ženska kot moška oblačila, upoštevati je potrebno smer zapenjanja.

2.8 ŽENSKÉ HLAČE ALI KRILO

2.8.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.8.1.1	Materiali za izdelavo, izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu naročnika.
2.8.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo usipanja tkanine.
2.8.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.8.1.4	Simboli za vzdrževanje:  Uporaba mehčalca ni dovoljena! Likanje priporočljivo za optimalno funkcionalnost!

2.8.2 TEHNIČNI PODATKI TKANIN ZA HLAČE IN KRILO

2.8.2.1	Kvaliteta osnovne tkanine
---------	---------------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva		siva – po vzorcu		

Surovinska sestava	%	44% poliamid 51% bombaž 5% elastan		ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	200	± 10 %	EN 12 127 1997
Razteznost	%			
Osnova		-		
Votek		36		
Pršni preskus (spray test)	Ocena	100		SIST EN 24920
Propustnost pare	vodne g/ m ² /24 h	17500		ISO 15496
Propustnost zraka	l/ m ² /s	10-30		EN ISO 9237
Pretržna sila	N			ISO 13934/1
Osnova		1000		
Votek		850		
Pretržni raztezek	%			ISO 13934/1
Osnova		10		
votek		85		
Nadaljnja trgalna sila	N			ISO 13937/2
Osnova		30		
Votek		20		
Odpornost na drgnjenje		80000 obratov		Martindale 12 kPa
Skrčenje pri pranju				ISO 5077
Osnova	%	± 3 %		ISO 6330
votek		± 3 %		
Skrčenje pri kemičnem čiščenju	%	± 3 %		EN ISO 3759, 3175
Osnova		± 3 %		
votek				

2.8.2.2	Snemljivi vložek hlač
---------	-----------------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva		črna		
Surovinska sestava	%	100% poliester		

zgornje tkanine				
Funkcijska plast		dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali podobno		
Površinska masa	g/m ²	117	± 10 g/m ²	EN 12 127 1997
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje	m ² Pa/W		Ret ≤ 5	ISO 11092
Odpor tkanine pri Prehodu toplote	m ² K/W		R _{ct} ≥ 0,020	ISO 11092
Prehodnost zraka				DIN EN ISO 9237
Novo stanje			< 5 l/m ² /s	ISO 6330 5A, A;
Po 30 pranjih			< 5 l/m ² /s	
Razelektritev	sekunde			PrEn-1149-3
Novo		≤ 0,5 sek.		
Po 50 pranjih		≤ 0,5 sek.		
Test prilepljivosti				
Novo		Ni prilepljivo		AATCC metoda
Po 50 pranjih		Ni prilepljivo		115-1995
Piling	Ocena	Min. 3		ISO 12 945-2, 2000 ciklov
Odpornost na drgnjenje	Ni luknje	Min 40.000 ciklov		Martindale ISO 12947-2, 12 kPa z volno
Vzdržljivost po 75 pranjih delaminacija oz.pojav mehurjev		Ni delaminacije		ISO 6330,5A,A
Pretržna sila	N/5cm		- 2%	ISO 13934-1, 1999
Osnova		≥ 300		
Votek		≥ 300		
Odbojnost barv na	Ocena			
Vodo		Min. 4 (poliester/ bombaž)		ISO 105-E-01
Pranje		Min. 4 (poliester/ bombaž)		ISO 105-C06 A1S
Znoj (kislo in alkalno)		Min. 4 (poliester/ bombaž)		ISO 105-E04
Drgnjenje (suho in mokro)		Min. 4 (poliester/ bombaž)		ISO 105-X12
Svetlobo		Min. 5		ISO 105-B02
Skrčenje pri pranju				EN 25 077
Osnova	%	± 4%		1 x ISO 6330-A1 2A,
votek		± 4%		A (sušenje na zraku)

Skrčenje pri pranju			EN 25 077
Osnova	%	$\pm 5\%$	5 x ISO 6330-A1 2A,
votek		$\pm 5\%$	A (sušenje na zraku)

Material mora biti antistatičen.

2.8.2.3	Kombinacija na hrbtu za snemljiv vložek hlač
---------	--

Material za kombinacijo na hrbtnem delu mora biti elastičen, vendar dovolj kompakten da se ne raztegne oziroma deformira, poleg tega pa mora imeti lastnosti hitrega sušenja.

2.8.3 OPIS ARTIKLA

2.8.3.1 Opis ženskih hlač

Hlače so klasičnega kroja, v pasu imajo položeno gubico. Na zadnjem delu sta dva žepa z dvema paspuloma, ki se zapenjata z gumbom. Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, vsi štirje žepi pa so na obeh koncih žepa pritrjeni z riglčki – gostim cik-cak šivom. V stranskem šivu je dodana temno modra paspula (enak odtenek kot je Športni jopič – 19-4014 tp). Hlače so zalikane na rob, ki je na sprednjem delu pošit na 1 mm.

Pas širine 4 cm, ki je v celoti izdelan iz osnove se spredaj zapenja s kovinsko sponko (ker gumb moti zaradi opasača), spodaj v podaljšku pa še z gumbom. Na pasu je 7 pasnih zank, širokih 1 cm. V hlačnem razporku je všita zadrga. Hlače imajo spredaj eno gubico.

Vsi sestavni šivi so obzankani in razlikani. Obzankane so tudi torbice zadnjih in prednjih žepov. Na levi strani je na pasno podlogo všita etiketa surovinskega sestava, vzdrževanja in naziv proizvajalca. Z notranje strani je v pas všita tudi velikostna številka.

Dvojni zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm.

Vsi robovi so obdelani s tankim paspuliranim trakom. Na dolžini se z gumbi na notranji strani zapenja v hlače.

Z notranje strani je širina pasu razširjena za 2 cm, po celotnem notranjem obsegu je všita zadrga namenjena pripenjanju toplega vložka v hlače. Snemljivi vložek, ki ima na pasnem obsegu drugi del zadrga je izdelan iz tkanine, ki je veter ne prepiha in je namenjen nošenju v hladnih dneh. Na hrbtnem delu vložka je dodana elastična tkanina, ki pripomore k elastičnosti

in prijetnejšemu nošenju hlač. Vsi robovi so obdelani s tankim paspuliranim trakom.

2.8.3.2 Opis ženskega krila

Krilo se zapenja s skrito zadrgo v sestavnem šivu zadaj. Je enostavne linije, oblika kroja rahlo na »A«, brez žepov. Pas širine 7 cm je izdelan po obliki, ob straneh je všita elastika, ki sega do pasnih zank. Zanke so štiri, široke 10 mm.

Našiti trakovi ob strani krila so široki 25 mm in našiti na 1mm.

Zadrga krila je všita skrito.


Dolžina je skrito robljena.

2.8.4 OBLIKA ARTIKLA

2.8.4.1	Oblika ženskih hlač
	Sprednji in zadnji del ter snemljiv vložek



2.8.4.2	Oblika ženskega krila
	Sprednji in zadnji del

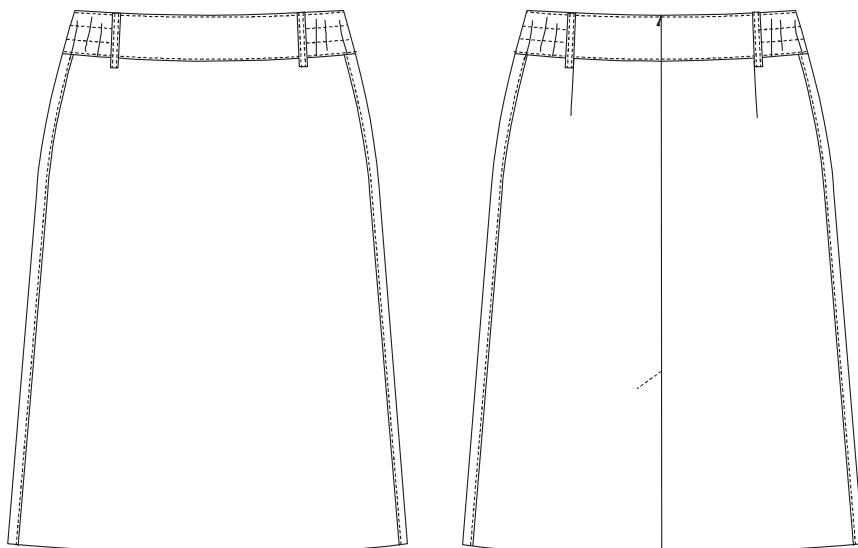

2.9 ŠPORTNI JOPIČ

2.9.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.9.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, (pri prototipu lahko odstopa le barvni odtenek), izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.9.1.2	Vložek vetrovke mora služiti kot 100% zaščita pred vetrom.
2.9.1.3	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo usipanja tkanine.
2.9.1.4	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;

2.9.2 TEHNIČNI PODATKI ZA TKANINO

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva –temno modra		L* = 16,83 a* = 1,82 b* = -5,29 C* = 5,59 H = 288,96	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105 A-05 (D65/10°)
Surovinska sestava zgornje tkanine	%	100% PES		
Vezava zgornje tkanine		Keper 2/2		

Funkcijska plast		dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali podobno		
Surovinska sestava spodnje tkanine	%	100% PES		
Vezava spodnje tkanine		Mikro fleece		
Površinska masa	g/m ²	265	± 7%	ISO 3801
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje	m ² Pa/W		Ret ≤ 10	ISO 11092
Odpor tkanine pri prehodu toplote	m ² K/W		Rct ≥ 0.030	ISO 11092
Prehodnost zraka				
Novo stanje			< 5 l/m ² /s	ISO 9237
Po 50 pranjih			< 5 l/m ² /s	ISO 6330 5A, A;
Vzdržljivost laminata po 50 pranjih		Ni delaminacije oz.pojava mehurjev		ISO 6330,5A,E (40°C, sušenje na zraku)
Pretržna sila	N			ISO 1421
Osnova		≥ 800		
Votek		≥ 500		
Nadaljnja trgalna sila		N		ISO 4674 1, A
Osnova		≥ 55		
Votek		≥ 40		
Skrčenje pri pranju				EN 25 077
Osnova	%	do 3%		ISO 6330 5A, E1 (1 x pranje 40°C, sušenje v sušilniku)
Votek		do 3%		
Odpornost drgnjenje – lice	na	Min. obratov 50.000		Martindale ISO 12947-2; 12 kPa na volno
Piling – na zgornjo tkanino		Min.ocena 4		ISO 12945-2 (2000 obratov)
Piling – na spodnjo tkanino		Min.ocena 3		ISO 12945-2 (2000 obratov)
Odpornost drgnjenje	na	Min. 50.000 obratov		Martindale ISO 12947-2; 12 kPa na volno
Odbojnost		Ocena 5		EN 24 920
Vodo odbojnost				

Oleo odbojnost	5	ISO 14 419
Odbojnost po pranju	Ocena	ISO 6330
Vodo odbojnost	3	5A,E1, 3x
Oleo odbojnost	3	pranje, sušenje v sušilniku EN 24 920 ISO 14 419
Barvne obstojnosti na:		
Voda	4*	ISO 105-E01
Pranje 40°C	4*	ISO 105-C06
Znoj alkalno-kislo	4*/4*	A1S (40°C)
Drgnjenje suho-mokro	4/4	ISO 105-E04
Svetloba	4-5	ISO 105-X12 ISO 105-B02
EKO-TEX standard 100	izpolnjuje	certifikat

* Poliester/bombaž

2.9.3 OPIS ARTIKLA

Športni jopič je izdelan iz termovelurja, ki ne prepušča vetra, je vodoodbojen in diha, primeren je za nošenje skozi vse leto. Je ravno krojen, v celoti podložen z mrežasto podlogo. Ima stoječi ovratnik, ki se odpre v fazono. Ovratnik ima v sredini zadaj dve rinčici in napeljana elastično vrvico z regulatorjem obsega. Na sprednjem delu sta v prerezih med sedlom in spodnjimi deli všita žepa, ki se zapenjata s 4 mm plastično zadrgo. Žepa s posegom od strani sta všita tudi v pokončnih poševnih prerezih jopiča in se prav tako zapenjata z zadrgo. Rokavi so porobljeni z dvojnimi šivom na 34 in 40 mm. Na dolžini je našit tudi trak s sprimnim trakom, ki služi regulaciji obsega rokava. Pod levim žepom je dodana možnost pripenjanja položajne oznake in sicer je trak našit s spodnje strani, pripne pa se s pritisknim gumbom na zgornji strani.

Na jopiču je na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba na modri osnovi). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.



Celotna dolžina vložka je ravna in je pošita na 20 mm. Z zunanje strani sta na stranskem šivu našita trakova, ki služita regulaciji obsega na dolžini, zapenjata se s pritisknima gumboma. Tako na sprednjem kot tudi na zadnjem delu sta všita še kratka všitka, ki sta okrasno pošita.

Ramenski šiv je pomaknjen nekoliko na sprednji del, zadnji del pa ima naplečnik.

Ženski model ima enake detajle kot moški, le da je treba kroj prilagoditi ženski postavi in spremeniti smer zapenjanja.


2.9.4 OBLIKA ARTIKLA

2.9.4.1	Oblika športnega jopiča – moški model
	Sprednji in zadnji del z detajli

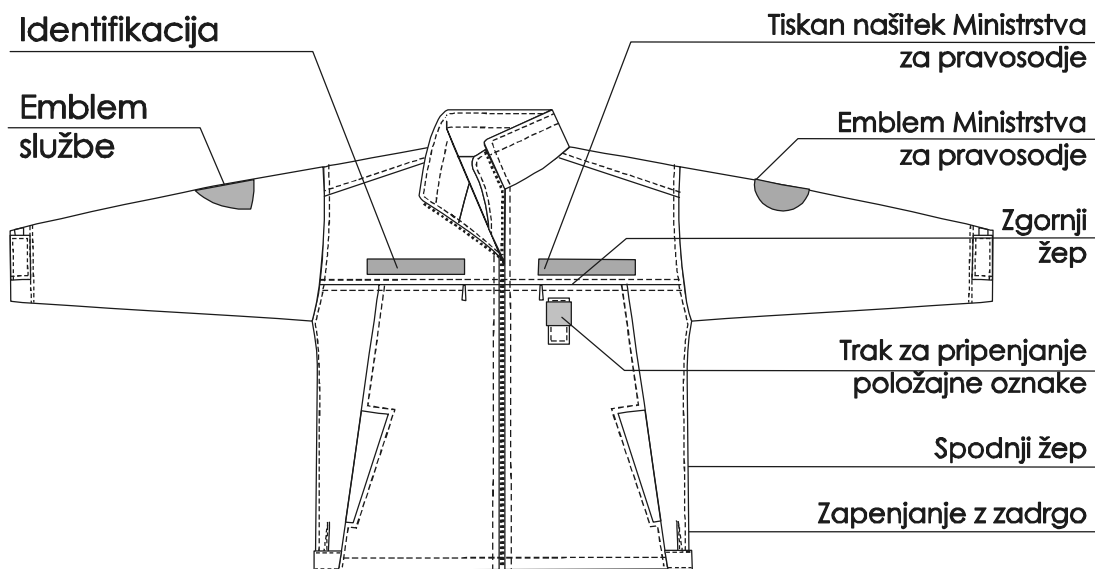


način pripenjanja
položajne oznake

Vrvica in regulator

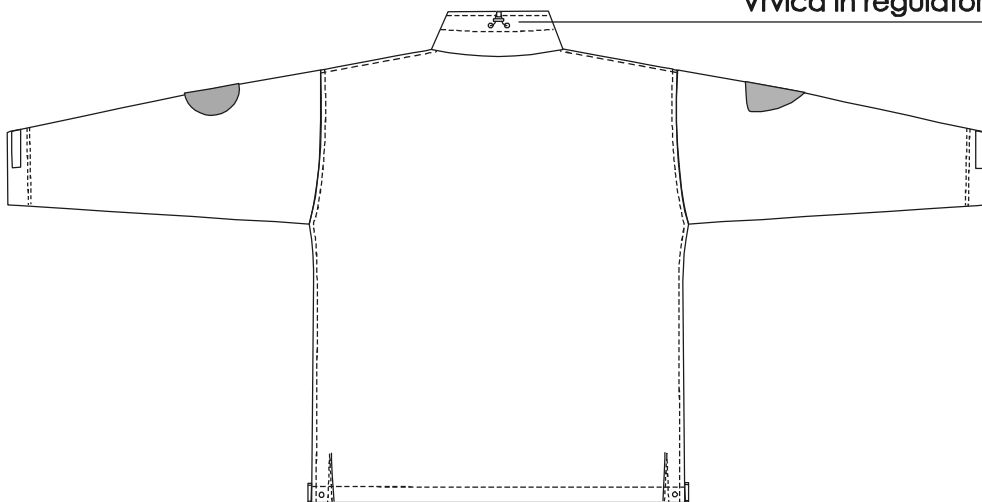


Notranja izdelava

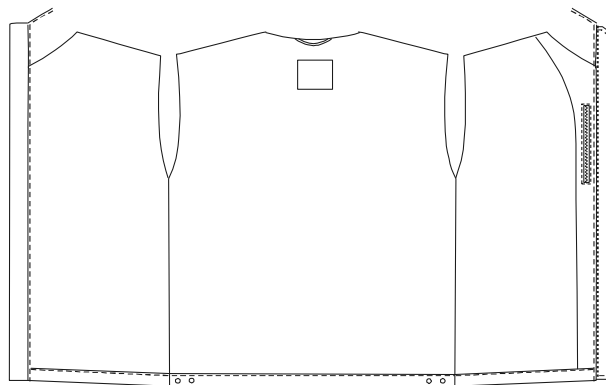

2.9.5

Oblika vložka – ženski model

Sprednji in zadnji del

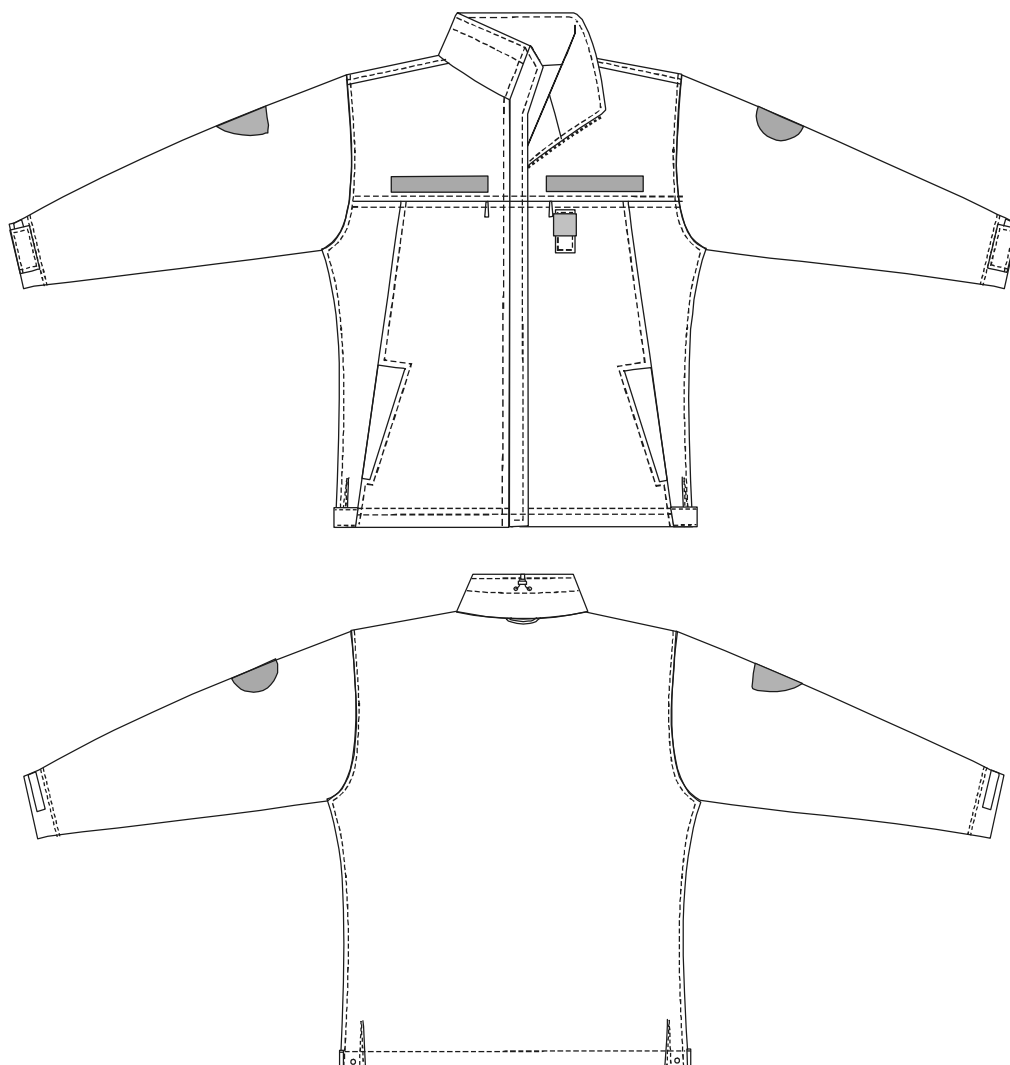

2.10 SRAJCA Z DOLGIMI ROKAVI

2.10.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.10.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.10.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.10.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.10.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
2.10.1.5	Vse srajce v želeni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

2.10.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti	Dovoljeno odstopanje
Barva – 15-4003 TP - svetlo siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita	JIS L1902:2002.	Material je	

poliestrskih vlaken	Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	permanentno antibakterijski	
Teža materiala	ISO 3801	175 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	
Votek		500 N	
Finoča preje		NM 28/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO		
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%	
po širini:		Max. -2%	
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

2.10.3 OPIS ARTIKLA


Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.

Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm. Dolžina rokava je zaključena z manšeto s pošivanjem 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi.


Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezan našitek »Pravosodje« (oba vezena na modri osnovi). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

2.10.4 OBLIKA ARTIKLA

2.10.4.1	Oblika srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
----------	--

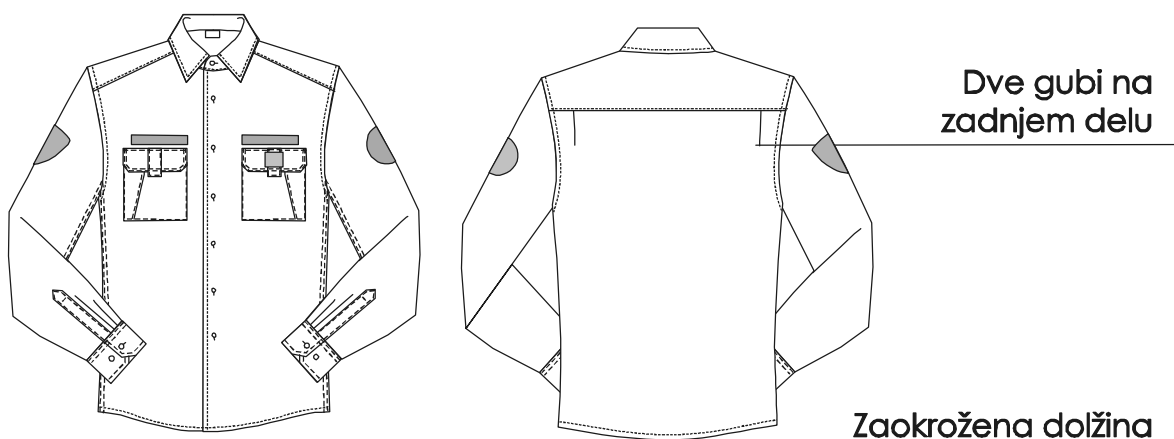

način pripenjanja položajne oznake

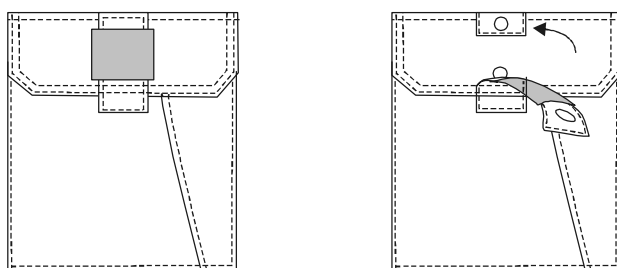

2.11 SRAJCA S KRATKIMI ROKAVI

2.11.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.11.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.11.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.11.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.11.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
2.11.1.5	Vse srajce v želeni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

2.11.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva – 15-4003 TP svetlo siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita	JIS L1902:2002. Testne	Material je	

poliestrskih vlaken	bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	permanentno antibakterijski
Teža materiala	ISO 3801	120 g/m ² ± 5%
Konstrukcija/vezava		
Pretržna sila		
Osnova	ISO 13934:1999	600 N
Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje	ISO 6330E, ISO 15797 5	
po dolžini:	pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje	ISO 105 X12	
suho		4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

2.11.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.


Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi. Dolžina rokava je zaključena z dvojnim zavihom tkanine, pošivanje na 20 mm.

Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje


našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

2.11.4 OBLIKA ARTIKLA

2.11.4.1	Oblika srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
----------	--

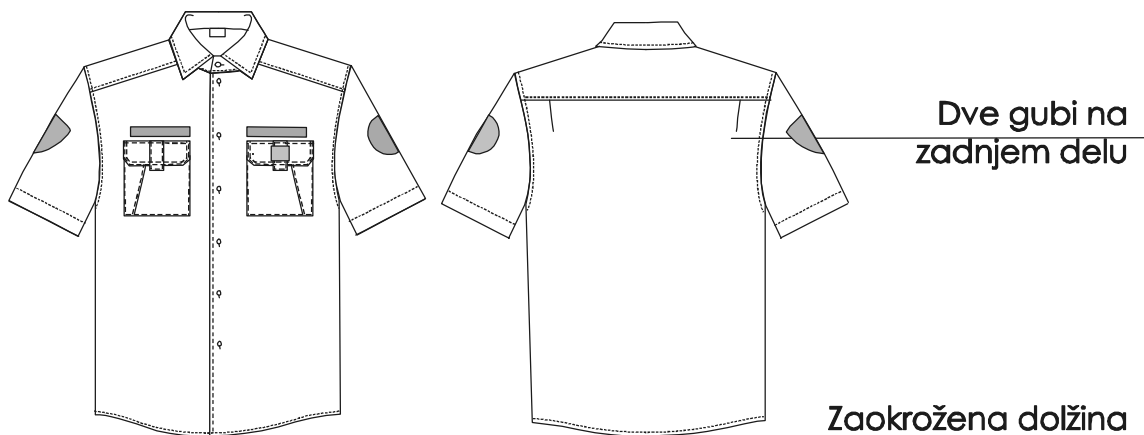

način pripenjanja položajne oznake

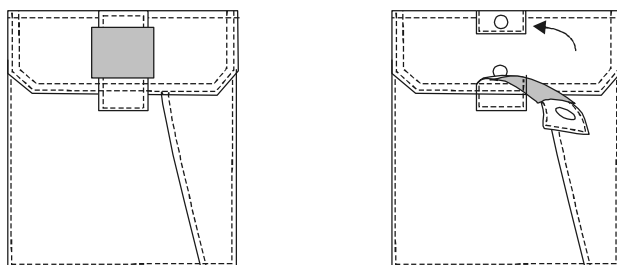

2.12 ŽENSKA SRAJCA Z DOLGIMI ROKAVI

2.12.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.12.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.12.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.12.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.12.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
2.12.1.5	Vse srajce v želeni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

2.12.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti	Dovoljeno odstopanje
Barva – 15-4003 TP - svetlo siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita	JIS L1902:2002.	Material je	

poliestrskih vlaken	Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	permanentno antibakterijski	
Teža materiala	ISO 3801	175 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	
Votek		500 N	
Finoča preje		NM 28/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO		
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%	
po širini:		Max. -2%	
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

2.12.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.


Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm. Dolžina rokava je zaključena z manšeto s pošivanjem 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi.

Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

Ženski model srajce izhaja iz rahlo oprijete osnove srajčne bluze, prerezi na modelu so razvidni s skice.


2.12.4 OBLIKA ARTIKLA

2.12.4.1	Oblika ženske srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
----------	---

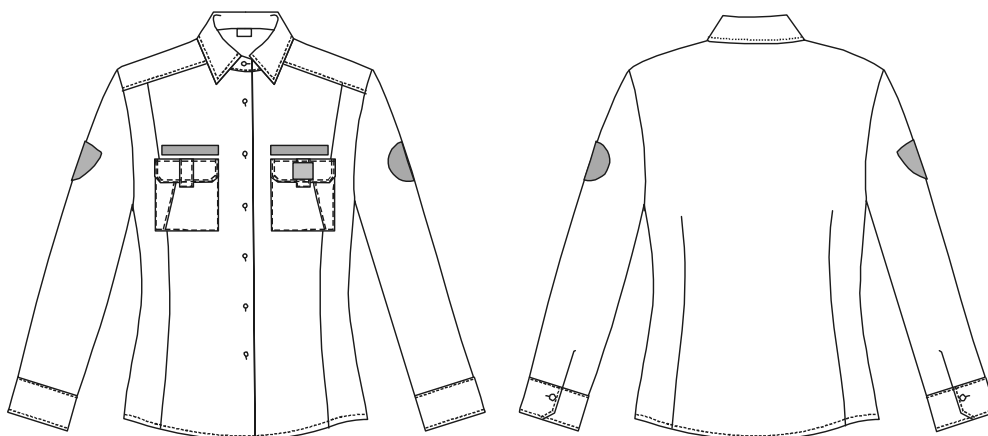

Srednje oprijeta linija srajčne bluze

način pripenjanja položajne oznake

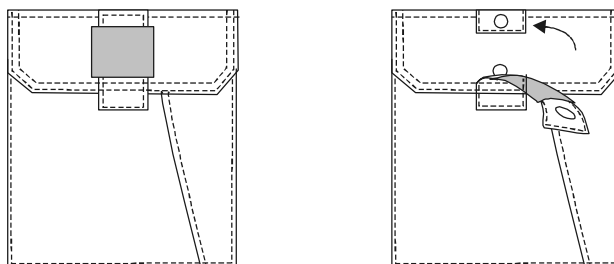

2.13 ŽENSKA SRAJCA S KRATKIMI ROKAVI

2.13.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.13.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.13.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.13.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.13.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
2.13.1.5	Vse srajce v zeleni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

2.13.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva – 15-4003 TP svetlo siva			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	

Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	Material je permanentno antibakterijski
Teža materiala	ISO 3801	120 g/m ² ± 5%
Konstrukcija/vezava		
Pretržna sila		
Osnova	ISO 13934:1999	600 N
Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje po dolžini:	ISO 6330E, ISO 15797 5 pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje suho	ISO 105 X12	4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

2.13.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.

Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi. Dolžina rokava je zaključena z dvojnim zavijom tkanine, pošivanje na 20 mm.


Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim

prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

Ženski model srajce izhaja iz rahlo oprijete osnove srajčne bluze, prerezi na modelu so razvidni s skice.


2.13.4 OBLIKA ARTIKLA

2.13.4.1	Oblika ženske srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
----------	---

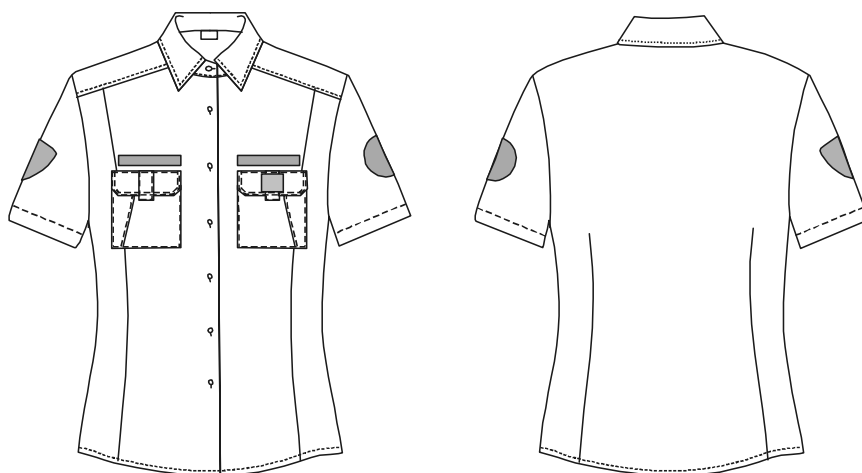

Srednje oprijeta linija srajčne bluze

način pripenjanja položajne oznake

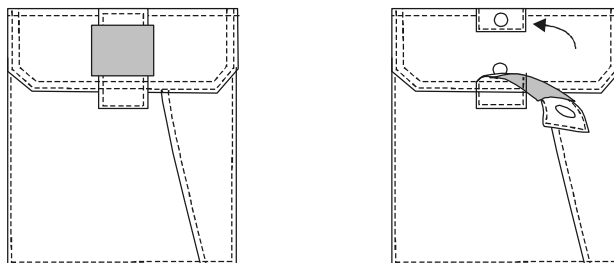

2.14 KAPA (MOŠKA, ŽENSKA)

2.14.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.14.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.14.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.14.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

2.14.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA POKRIVALO

2.14.2.1	Osnovna tkanina
----------	-----------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – modra		L = 18,40 a = 0,39 b = -4,27 C = 4,29 H = 275,24	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)
Vezava		Keper 3		ISO 3572
Preja		Osnova Votek 43% volna /		Nm 2/70 Nm 2/70

Surovinska sestava	%	55% poliester/ 2% elastan		SIST ISO 1833
Površinska masa	g/m²	195	<u>+ 10g</u>	SIST ISO 3801
Gostota niti	niti/cm		- 5%	SIST ISO 7211-2
Osnova		33,5		
Votek		25		
Pretržna sila	N/5cm			ISO 13934 (strip test)
Osnova		> 400		
Votek		> 300		
Dimenzijska stabilnost :				
pri pranju	%	< 3%		ISO 3759
pri kemičnem čiščenju		< 3%		IWS TM 177
pri obdelavi s paro		< 3%		WIRA ISO 3005
Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B/C	-0,5 enote	SIST EN ISO 105- C01-C06)
Pranje		4		
Znoj kisli		4		SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni		4		
Drgnjenje suho/mokro		4/4		SIST EN ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4		SIST EN ISO 105-D01
Svetlobo		5		SIST EN 105-B02
Obstojnost na piling	Ocena	4		ISO/DIS 12945-1 (18.000 rvs)
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	22.000	± 5%	ISO 12947-2 (9 kPa)
Nadaljna trgalna sila		>2,5 Kgs		NP EN ISO 13937-1
Znaki za vzdrževanje	    			

Za vse vrednosti velja dovoljeno odstopanje 5 %

2.14.3 OPIS ARTIKLA



Kapa ima obod, dvignjen širši del in podbradnik. Sprednji zgornji del nad senčnikom je izdelan v dveh ravni linijah. V zgornjem delu je med osnovno tkanino in podlago vstavljena nepremočljiva membrana. Med zgornjim in

stranskim delov je vstavljena rumena paspula, barva je določena glede na naziv – rumena barva za poveljnike in modra barva za ostale zaposlene. Nad senčnikom je trak, barva je enaka barvi paspule. Trak se pripenja z dvema gumboma. Senčnik je na sredini širok 6 cm.

V sredini spredaj je pripeta kovinska zaponka z znakom Ministrstva za pravosodje.

2.14.4 OBLIKA ARTIKLA


2.14.4.1	Oblika kape za poveljnike – ogled modela z vseh strani
----------	--

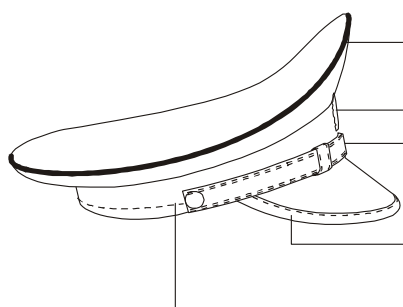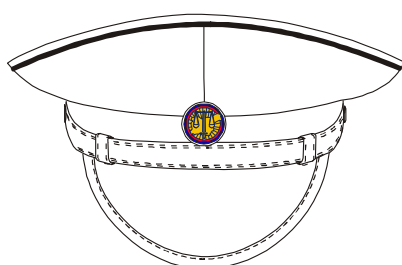

rumen rob po obodu
kokarda - znak
Ministr. za pravosodje
rumen trak

senčnik gladek črn

šiv na zadnjem delu

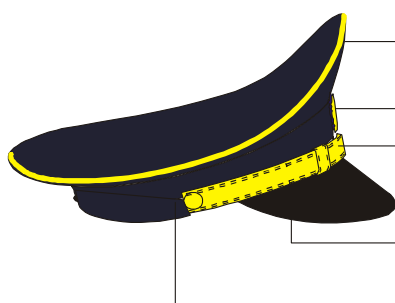


rumen rob po obodu
kokarda - znak
Ministr. za pravosodje
rumen trak

senčnik gladek črn

šiv na zadnjem delu

2.14.4.2


Oblika kape za ostale – ogled modela z vseh strani

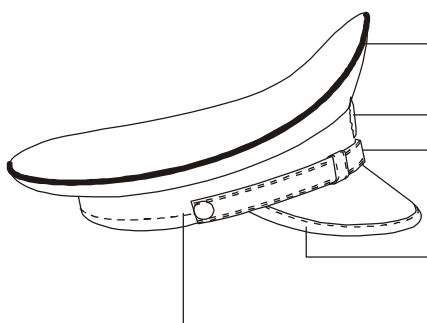

moder rob po obodu
kokarda - znak
Ministr. za pravosodje
moder trak

senčnik gladek črn

šiv na zadnjem delu

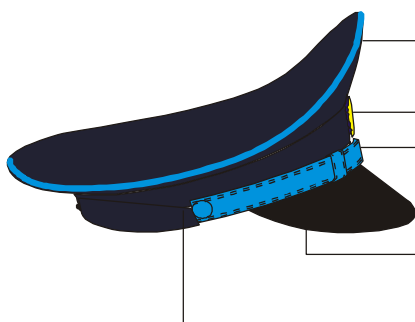

moder rob po obodu
kokarda - znak
Ministr. za pravosodje
moder trak

senčnik gladek črn

šiv na zadnjem delu

2.15 KAPA S ŠČITKOM

2.15.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.15.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.15.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.15.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket):
	naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

2.15.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA POKRIVALO

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Metoda
Barva – 18-4005 TP SIVA		L* = 34,70 a* = 1,42 b* = - 43,2 C* = 4,55 H=288,16	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote ISO 105 A-05 (D65/10°)
Vezava		Keper 2/1 desni	
Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	255	ISO 3801
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1

Osnova	1200	
Votek	900	
Pretržni raztezek	%	ISO 5079
Osnova	10	
Votek	14	

Skrčenje po pranju 60 ° C %

1X pranje

5X pranje

Po dolžini	do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini	do 2	ISO 15797

Obstojnost na piling

Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
-------	--------	-------------

Obstojnost na drgnjenje

Interval
pretrga

Min. 20 000

Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B	
Pranje		4 – 3/4	ISO 105-C01
Znoj kisli		4 -3/4	ISO 105-E04
Znoj alkalni		4 – 3/4	ISO 105-E04
Drgnjenje suho/mokro		4	ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4	ISO 105-D01
Svetlobo		5	ISO 105-B02

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino


2.15.3 OPIS ARTIKLA

Letno pokrivalo s senčnikom je izdelano iz zračne tkanine. Na vsaki šestini ima izvezeno luknjico. Na zadnjem delu je zaokrožena odprtina, reguliranje obsega z všitim trakom iz osnove, na katerega je našit sprimni trak.

V sredini spredaj je izvezen znak Ministrstva za pravosodje.

2.15.4 OBLIKA ARTIKLA

2.15.4.1	Oblika kape s ščitkom – ogled modela z vseh strani
----------	--

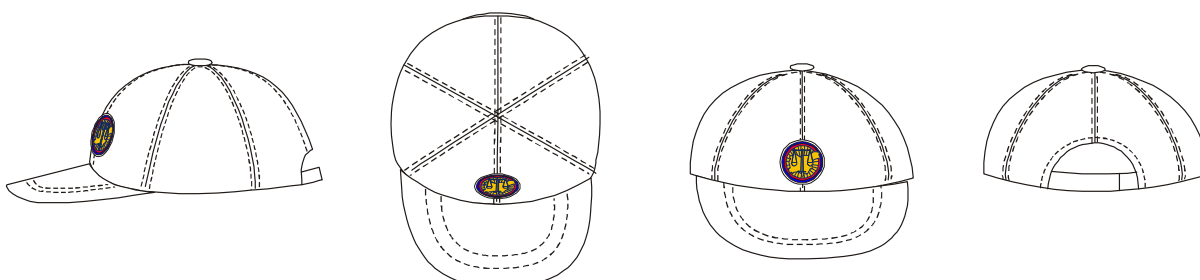

2.16 KOMPLET ZA VODNIKA SLUŽBENIH PSOV

2.16.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

2.16.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
2.16.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
2.16.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
2.16.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah

2.16.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE

2.16.2.1	Osnovna tkanina za izdelavo delovne obleke
----------	--

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Metoda
Barva – srednje siva		L* = 34,70 a* = 1,42 b* = - 43,2 C* = 4,55 H=288,16	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: (D65/10°) -0,5 enote
Vezava			

Keper 2/1 desni			
Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	255	ISO 3801
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1
Osnova		1200	
Votek		900	
Pretržni raztezek	%		ISO 5079
Osnova		10	
votek		14	
Skrčenje po pranju 60 ° C %			
1X pranje			
5X pranje			
Po dolžini		do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini		do 2	ISO 15797
Obstojnost na piling	Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	Min. 20 000	
Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B	
Pranje		4 – 3/4	ISO 105-C01
Znoj kisli		4 -3/4	ISO 105-E04
Znoj alkalni		4 – 3/4	ISO 105-E04
Drgnjenje suho/mokro		4	ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4	ISO 105-D01
Svetlobo		5	ISO 105-B02

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino

2.16.3 OPIS ARTIKLA

2.16.3.1 ZGORNJI DEL

Zgornji del delovne obleke se spredaj skrito zapenja z zadrgo v barvi osnove. Dodatno se zapenja še s petimi pritisknimi gumbi. V prsni višini sta našita dva malhasta žepa (guba spodaj in ob straneh, ob sredini navadno našit), pokrita s poklopcema. Trak nad levim poklopcem ima funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na poklopec. Poklopca so s spodnje strani skrito pripeti s pritisknimi gumbi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehcnice, kot pomembnega simbola. Na levem žepu je šiv, ki odprtino loči na dva dela - 3 cm širok ožji predel, ki je bližje sredini

sprednjega dela ob zapenjanju je namenjen za pisalo. Pozicija našivanja žepov je 3 cm nižje od poklopca.

Na zgornjem delu je na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na sivo osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

V pasni višini je ob straneh in v celotnem hrbtnem delu všita 30 mm široka elastika za regulacijo pasne širine. Čez elastiko so zadaj našite pasne zanke dim. 30 x 85 mm.

Ovratnik je nedeljiv. Zadnji del rokava je ojačen z dodatno plastjo tkanine in je skupaj z rokavom ergonomsko oblikovan. Zaključuje se zapestnikom, na katerem sta dva pritiska gumba za regulacijo obsega rokava v zapestju.

Žepi in pasne zanke so pošiti z enim šivom 2 mm od roba. Našivanje poklopcev 6 mm. Oblika poklopcev, ovratnik, zapenjanje, ramena, rokavi na 2+8 mm, dolžina je pošita na 20 mm.

2.16.3.2 SPODNJI DEL

Hlače so ravnega kroja, v pasu imajo položeno gubico.

Pas širine 4 cm, ki je v celoti izdelan iz osnove se spredaj zapenja s kovinsko sponko (ker gumb moti zaradi opasača), spodaj v podaljšku pa še z gumbom. Na pasu je 6 klasičnih in 5 širokih pasnih zank dim. 30x85 mm, ki so z zgornje strani fiksirane s po dvema pritrdilnima šivoma (riglčkoma).

Na sprednji strani sta dva prečno všita stranska žepa, na zadnjem delu dva žepa s poklopci, spodaj izdelana z 1 cm široko paspulo, žepi se zapenjajo s pritisknim gumbom in ob straneh poklopcev s sprimnimi trakovi, tako da poklopci ne štrlijo. Vsi štirje žepi pa so na obeh koncih žepa pritrjeni z riglčki – gostim cik-cak šivom. Hlače so okroglo likane. Ob stranskem delu sta našita še dva malhasta žepa, gube so v obeh spodnjih kotih fiksirane s pritrdilnima šivoma (riglčkoma), tako da žepi ne štrlijo. Žepa sta pokrita s poklopcema, ki sta s spodnje strani skrito pripeta s pritisknimi gumbi in ob straneh poklopcev s sprimnimi trakovi, tako da poklopci ne štrlijo. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Na desnem žepu je šiv, ki odprtino loči na dva dela - 3 cm širok ožji predel, je na sprednjem delu hlač, odprtina ob zapenjanju je namenjena za pisalo. Pozicija našivanja teh žepov je 3 cm nižja od poklopca. Zadnjica je podložena z dodatno plastjo tkanine, prav tako kolenski del spredaj.


Vsi sestavni šivi so obzankani, prav tako torbice zadnjih in prednjih žepov. Na levi strani je na pasno podlogo všita etiketa surovinskega sestava, vzdrževanja in naziv proizvajalca. Z notranje strani je v pas všita tudi velikostna številka.




Dvojni zavih dolžine hlačnic je pošiti s šivom širine 2 cm, na dolžini je napeljana vrvica za reguliranje obsega hlač na dolžini. V hlačnem razporku je všita zadrga.

Pošivanje šivov: 2 mm + 8 mm od sestavnega šiva: poklopci za žepe kolenski prerezi na sprednjem delu hlačnic stranski šivi, poševni stranski žepi. 20 mm šiv na dolžini. 2 mm pasni šiv, našivanje žepov, pasne zanke, vse ostalo razvidno s skice.


2.16.4 OBLIKA ARTIKLA

2.16.4.1	Zgornji del obleke z detajli
----------	------------------------------

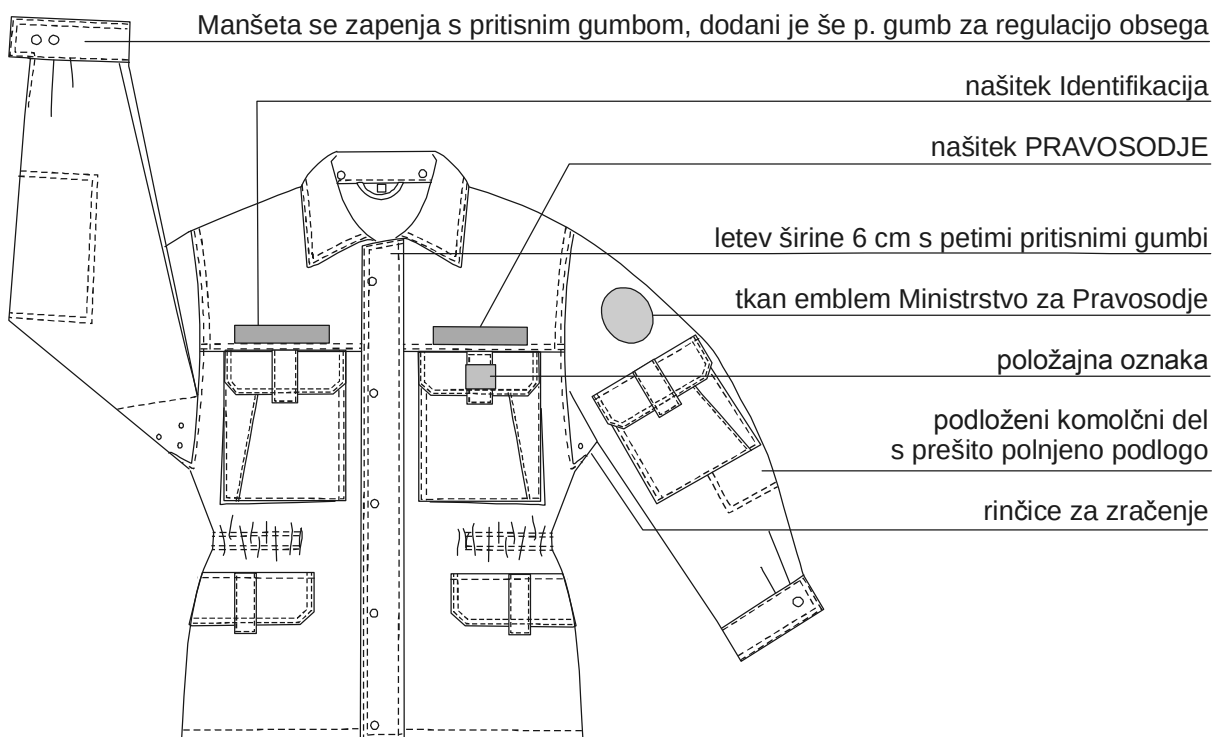

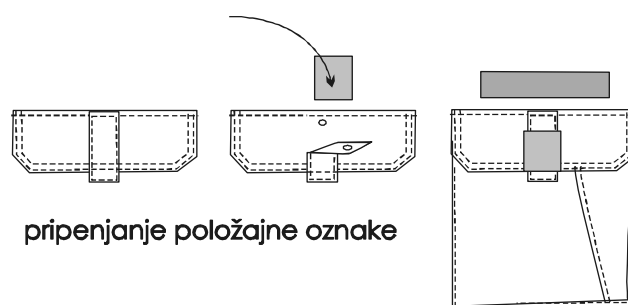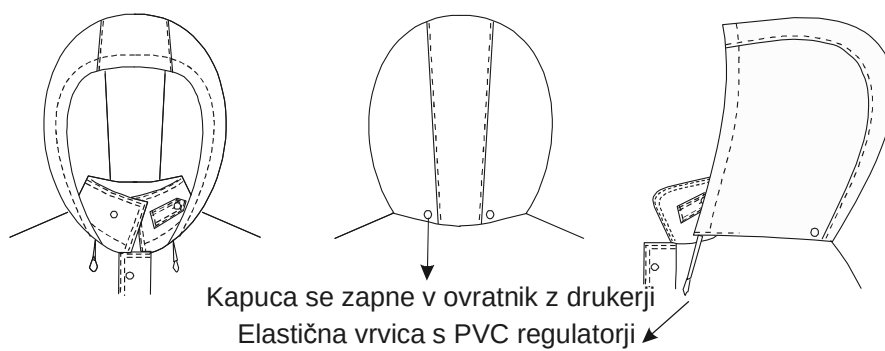
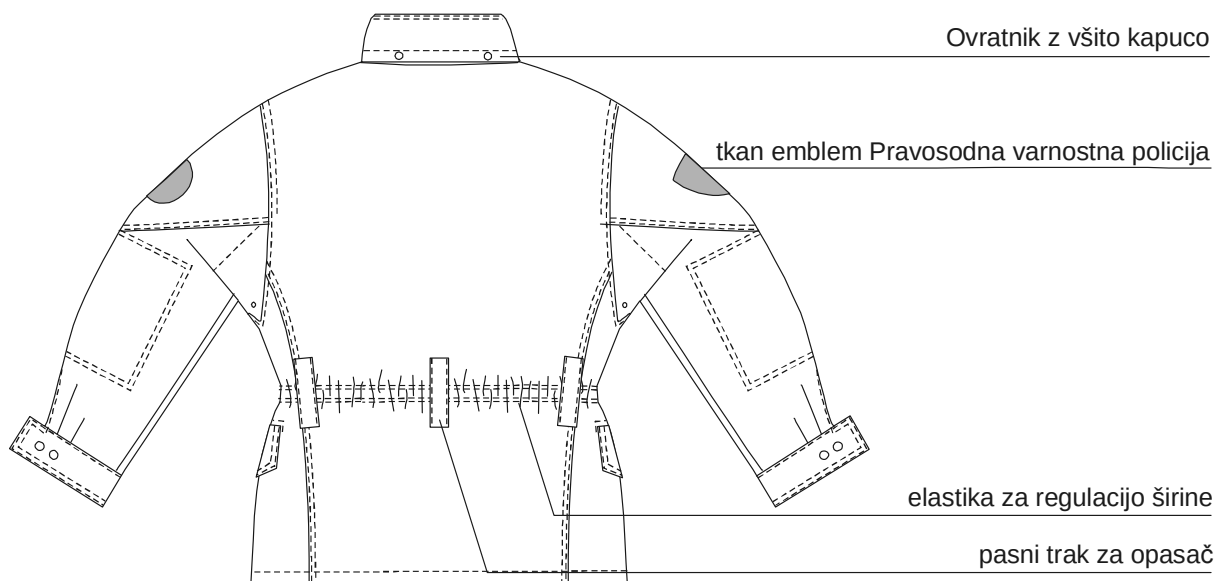


Notranja izdelava

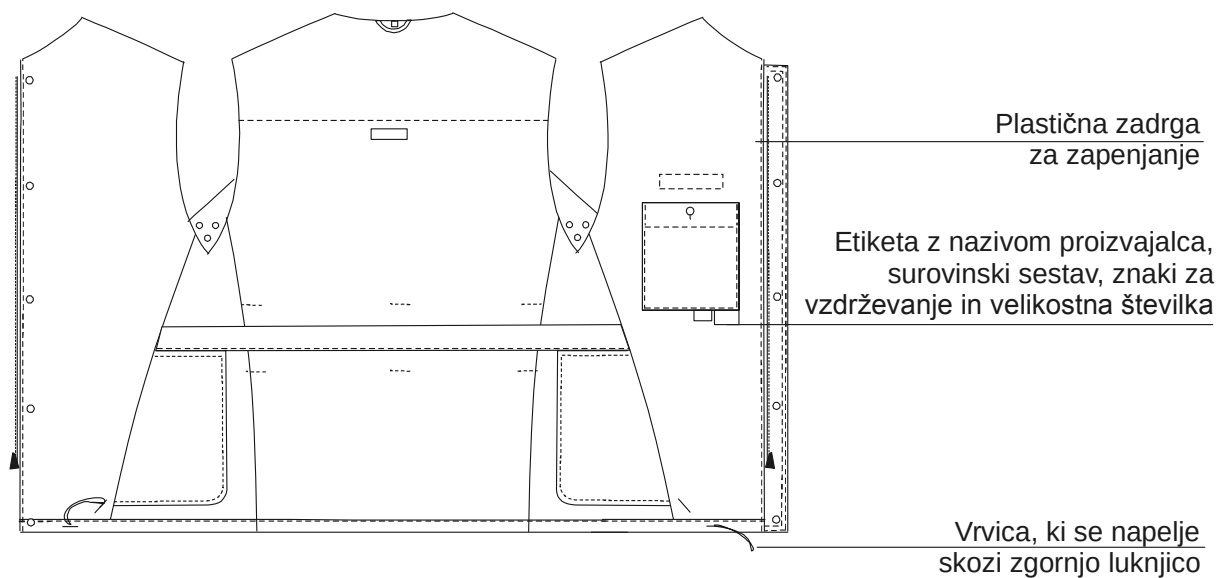

2.16.4.2

Spodnji del obleke z detajli

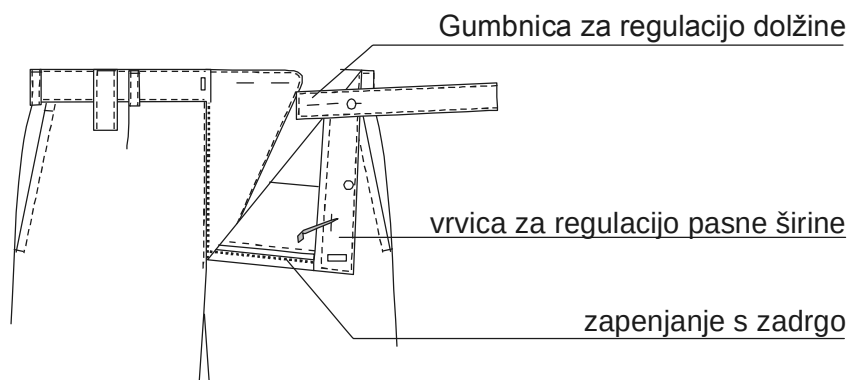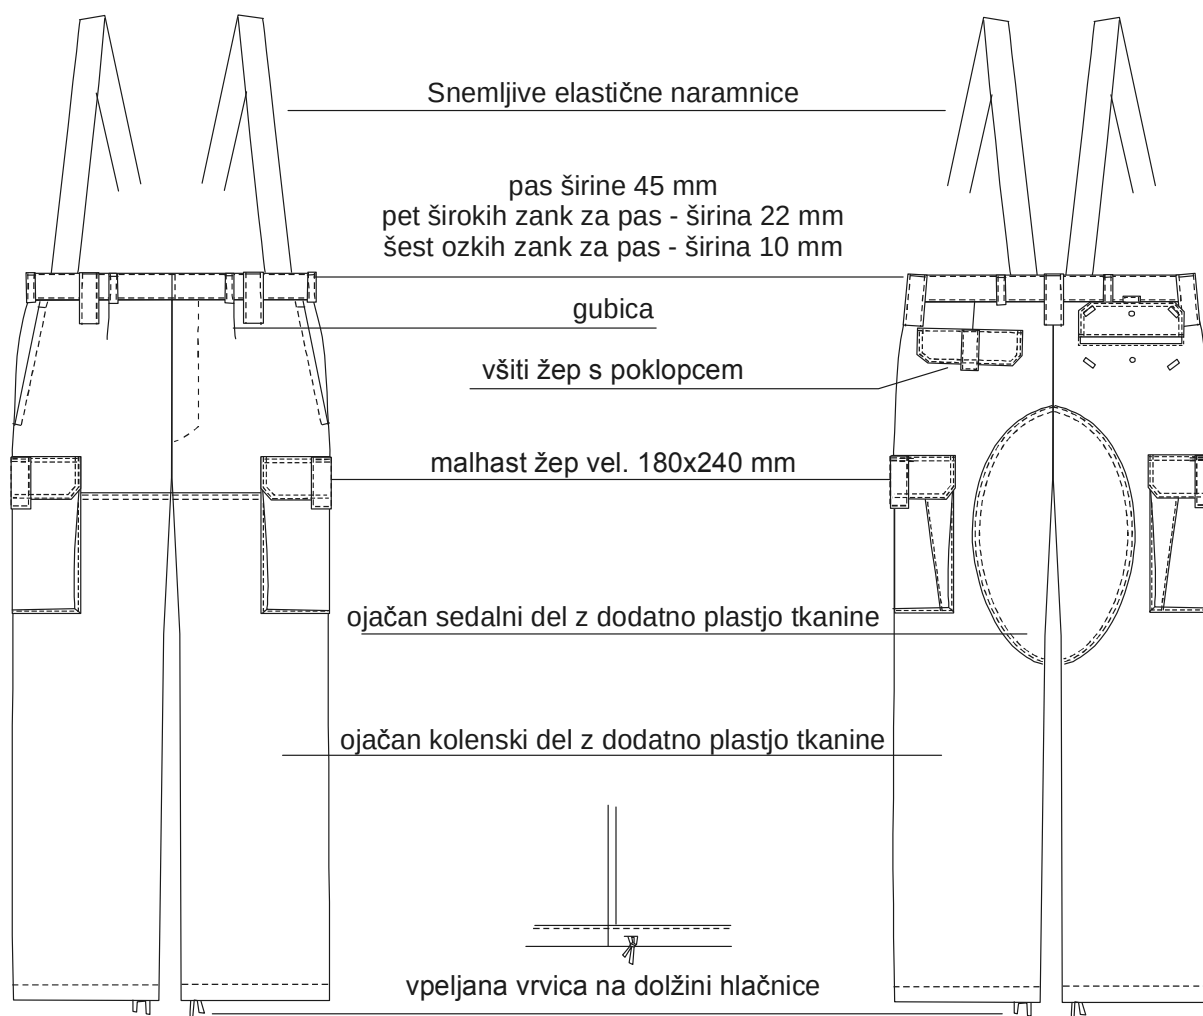

3 MODELSKE REŠITVE – OBUTEV

3.1 MOŠKI LETNI PREHODNI ČEVLJI

3.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

3.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
3.1.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto.
3.1.1.3	Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: – velikostna številka; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;
3.1.1.4	Velikostna številka mora biti vidna tudi na podplatu. Na vsaki škatli s parom čevljev je mora biti vidno označeno: – naziv izdelka; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;

3.1.1.5	Zgornji del čevlja mora biti iz črnega vodoodbojenga usnja. Podložen z membrano, ki zagotavlja zračno propustnost vodne pare iz obutve in preprečuje vdor vode v čevelj. Šivi podloge morajo biti varjeni z ustreznim varilnim trakom, ki zagotavljajo vodno nepropustnost.
3.1.1.6	Teža čevlja mora biti 1.120 gr/par za velikosti 43 +/- 10%
3.1.1.7	Podplat mora biti montiran na zg. del z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica tehnologije, ki zagotavlja vodo nepropusnot čevlja. Guma mora imeti profil, ki zagotavlja dober oprijem na vseh vrstah podlage.
3.1.1.8	Vezalka in sukanci morajo biti visoko vzdržljivi na obrabo in imeti visoko raztržno trdnost.
3.1.1.9	V petnem delu mora imeti čevelj vgrajen dodatni microfibre material, odporen na drgnjenje pri nošnji in omogočiti dober oprijem pri nošnji. Kovinska galanterija (rinčice) morajo biti obdelane antikorozivno in biti črne barve.
3.1.1.10	Vsi vgrajeni vmesni materiali in kapice morajo omogočati in zadovoljevati standarde predpisane po EN 20344 (Gore ali materiali podobnih lastnosti).
3.1.1.11	Vložek mora biti anatomsko oblikovan, delovati kot blažilec udarcev in biti sestavljen iz več slojev materiala, ter biti antibakteriološko testiran.
3.1.1.12	Velikost asortimenta mora biti od 38-48.

3.1.2 TEHNIČNI PODATKI

Tehnični opis modela

Čevlji se izdelajo z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica sistema pri vgrajevanju vodotesne podloge.

Testiranje se izvaja na osnovi standarda EN ISO 20347:2004- način testiranja, ki velja z zaščitno obutev, razen če drugače predpisano v samem standardu.

izdelava	Obutev je izdelana z lepljeno tehnologijo in nogavica konstrukcijo vodotesne podloge
zgornje usnje	Naravno goveje usnje, debeline 1.7–1.9 mm, hidrofobirano, anilin obdelava, barva črna, gladko lice Odpornost na trganje Min 125 N merjeno po EN ISO 20344 6.3. Natezna trdnost Min 15 N/mm ² merjeno po EN ISO 20344 6.4 Odpornost na pregib suho 125000 merjeno po EN ISO 20344 6.5

	Propustnost vodne pare 6.50 mg/cm²H merjeno po EN ISO 20344 6.6 Vpijanje vode 16.50 mg/cm v 8 ur merjeno po EN ISO 20344 6.7 Izparevanje pare 70 mg/cm² merjeno po EN ISO 20344 6.8
Jezik, vodni jezik	goveje usnje-napa , hidrofobirano, debelina 1.2-1,3mm, barva črna, gladko lice. Odpornost na trganje Min 80 N merjeno po EN ISO 20344 6.3.
Podloga opetja	Umetno usnje microfaser v kombinaciji z membrano, debelina 0.9 -1,1 mm. Odpornost na trganje Min 65 N merjeno po EN ISO 20344 6.3 Odpornost na drgnjenje mokro >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na obrabo suho >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Membrana	Teža 150 g/m², Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Propustnost vodne pare 5.0 mg/cm²h merjeno po EN ISO 20344 6.6 Propustnost zraka <2000 l/m²h merjeno po DIN EN ISO 9237
Podplat	Minimalna debeline gume 3mm in minimalno 6mm profila na podplatu, barva črna Obraba DIN EN ISO 20345, 5.8.3 (izguba volumna ne sme biti višja od 150 mm³ Zarezna trdnost: DIN EN ISO 20345 5.8.2 Več kot 8 KN/m Natezna trdnost: DIN 53504 Več kot 4Mpa Raztezek: DIN 53504 Več KOT 380 % Antistatičnost: DIN EN ISO 20345 6.2.2.2 100 Kohm-1000MoH
Notranjik	Notranjik je iz plastičenga materiala debeline 2.0 mm Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Opetnik	Opetnik je iz konita debeline 2mm +- 0.5 mm
Steljka	Vložek je iz 1005 PES material in je testiran po metodi ASTM E 2149-01 za preverjanje antibakterijskih materialov. Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12

Vezalka	Dolžina 85 cm za velikost 43 barve črna in okrogle oblike Obstojnost na zanko po metodi SATRA PM 93 Vsaj 200000 drgnjenj brez vidnih sprememb. merjeno po EN ISO 20344
---------	--

3.1.3 OPIS ARTIKLA

Osnovne značilnosti artikla: Zgornji del je iz naravnega hidrofobiranega usnje črne barve debeline 1.7-1.9 mm. V petnem delu ima čevelj vgrajen material microfibre, ki preprečuje trganje vodotesne podloge pri hoji v petnem delu. Na zg. robu podloge jezika in za vodni jezik ima čevelj vgrajen naravno usnje napa del 1.1- 1.3 mm za mehak prehod pri zg. robu jezika. Podplat je izdelan iz antistatične gume barve črna. Guma ima na spodnjem delu podplata 3 mm profil, ki omogoča dober oprijem na vseh podlagah. Podloga je iz membrane, ki ne prepušča vode in dovoljuje dihanje noge. Model se zavezuje s štirimi rinčicami na vsaki strani antikoroziivnih rinčič. Vezalke so iz poliestra, okrogle, črne barve. Na jeziku je z notranje strani, vtisnjena velikostna številka, artikel in datum izdelave z mesecem in letom. Čevlji se pakirajo v kartonske škatel na katerih je naziv artikla , velikostna številka, naziv proizvajalca. Vsakemu paru se priloži deklaracija in navodilo za vzdrževanje obutve.

3.1.4 OBLIKA ARTIKLA



3.2 MOŠKI ZIMSKI ČEVLJI

3.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

3.2.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
3.2.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto.
3.2.1.3	Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: – velikostna številka; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;
3.2.1.4	Velikostna številka mora biti vidna tudi na podplatu. Na vsaki škatli s parom čevljev je mora biti vidno označeno: – naziv izdelka; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;

3.2.1.5	Zgornji del čevlja mora biti iz črnega vodoodbojnega usnja. Podložen z membrano, ki zagotavlja zračno propustnost vodne pare iz obutve in preprečuje vdor vode v čevelj. Šivi podloge morajo biti varjeni z ustreznim varilnim trakom, ki zagotavljajo vodno nepropustnost.
3.2.1.6	Teža čevlja mora biti 1.270 gr/par za velikosti 43 +/- 10%
3.2.1.7	Podplat mora biti montiran na zg. del z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica tehnologije, ki zagotavlja vodo nepropustnost čevlja. Guma mora imeti profil, ki zagotavlja dober oprijem na vseh vrstah podlage.
3.2.1.8	Vezalka in sukanci morajo biti visoko vzdržljivi na obrabo in imeti visoko raztržno trdnost.
3.2.1.9	V petnem delu mora imeti čevelj vgrajen dodatni microfibre material, odporen na drgnjenje pri nošnji in omogočiti dober oprijem pri nošnji.
3.2.1.10	Kovinska galanterija (rinčice) morajo biti obdelane antikorozivno in biti črne barve.
3.2.1.11	Vsi vgrajeni vmesni materiali in kapice morajo omogočati in zadovoljevati standarde predpisane po EN 20344 (Gore ali podobni materiali).
3.2.1.12	Vložek mora biti anatomsko oblikovan, delovati kot blažilec udarcev in biti sestavljen iz več slojev materiala, ter biti antibakteriološko testiran.
3.2.1.13	Velikost asortimenta mora biti od 38-48.

3.2.2 TEHNIČNI PODATKI

Tehnični opis modela

Čevlji se izdelajo z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica sistema pri vgrajevanju vodotesne podloge.

Testiranje se izvaja na osnovi standarda EN ISO 20347:2004- način testiranja, ki velja z zaščitno obutev, razen če drugače predpisano v samem standardu.

izdelava	Obutev je izdelana z lepljeno tehnologijo in nogavica konstrukcijo vodotesne podloge
zgornje usnje	Naravno goveje usnje, debeline 1.7–1.9 mm, hidrofobirano, anilin obdelava, barva črna, gladko lice Odpornost na trganje Min 125 N merjeno po EN ISO 20344 6.3. Natezna trdnost Min 15 N/mm ² merjeno po EN ISO 20344 6.4 Odpornost na pregib suho 125000 merjeno po EN ISO 20344 6.5 Propustnost vodne pare 6.50 mg/cm ² H merjeno po EN ISO 20344 6.6

	Vpijanje vode 16.50 mg/cm v 8 ur merjeno po EN ISO 20344 6.7 Izparevanje pare 70 mg/cm² merjeno po EN ISO 20344 6.8
Jezik, vodni jezik	goveje usnje-napa , hidrofohirano, debelina 1.2-1,3mm, barva črna, gladko lice. Odpornost na trganje Min 80 N merjeno po EN ISO 20344 6.3.
Podloga opetja	Umetno usnje microfaser v kombinaciji z membrano, debelina 0.9 -1,1 mm. Odpornost na trganje Min 65 N merjeno po EN ISO 20344 6.3 Odpornost na drgnjenje mokro >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na obrabo suho >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Membrana	Teža 150 g/m², Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Propustnost vodne pare 5.0 mg/cm²h merjeno po EN ISO 20344 6.6 Propustnost zraka <2000 l/m²h merjeno po DIN EN ISO 9237
Podplat	Minimalna debeline gume 3mm in minimalno 6mm profila na podplatu, barva črna Obraba DIN EN ISO 20345, 5.8.3 (izguba volumna ne sme biti višja od 150 mm³ Zarezna trdnost: DIN EN ISO 20345 5.8.2 Več kot 8 KN/m Natezna trdnost: DIN 53504 Več kot 4Mpa Raztezek: DIN 53504 več KOT 380 % Antistatičnost: DIN EN ISO 20345 6.2.2.2 100 Kohm-1000MoH
Notranjik	Notranjik je iz plastičnega materiala debeline 2.0 mm Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Opetnik	Opetnik je iz konita debeline 2mm +- 0.5 mm
Steljka	Vložek je iz 1005 PES material in je testiran po metodi ASTM E 2149-01 za preverjanje antibakterijskih materialov. Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Vezalka	Dolžina 130 cm za velikost 43 barve črna in okrogle oblike

Obstojnost na zanko po metodi SATRA PM 93 Vsaj 200000 drgnjenj brez vidnih sprememb. merjeno po EN ISO 20344
--

3.2.3 OPIS ARTIKLA

Osnovne značilnosti artikla: Zgornji del je iz naravnega hidrofobiranega usnje črne barve debeline 1.7-1.9 mm. V petnem delu ima čevelj vgrajen material microfibre, ki preprečuje trganje vodotesne podloge pri hoji v petnem delu. Na zg. robu podloge jezika in ovratnika je vgrajen material za večjo zračno propustnost. Za jezik in vodni jezik ima čevelj vgrajen naravno usnje napa del 1.1- 1.3 mm za mehak prehod pri zg. robu jezika. Podplat je izdelan iz antistatične gume barve črna. Guma ima na spodnjem delu podplata 3 mm profil, ki omogoča dober oprijem na vseh podlagah. Podloga je iz membrane, ki ne prepušča vode in dovoljuje dihanje noge. Model se zavezuje s štirimi rinčicami na vsaki strani antikorozivnih rinčič. Vezalke so iz poliestra, okrogle, črne barve. Na jeziku je z notranje strani, vtisnjena velikostna številka, artikel in datum izdelave z mesecem in letom. Čevlji se pakirajo v kartonske škatel na katerih je naziv artikla , velikostna številka, naziv proizvajalca. Vsakemu paru se priloži deklaracija in navodilo za vzdrževanje obutve.

3.2.4 OBLIKA ARTIKLA



3.3 TERENSKI ČEVLJI

3.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

3.3.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
3.3.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto.
3.3.1.3	Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: – velikostna številka; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;
3.3.1.4	Velikostna številka mora biti vidna tudi na podplatu. Na vsaki škatli s parom čevljev je mora biti vidno označeno: – naziv izdelka; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;

3.3.1.5	Zgornji del čevlja mora biti iz črnega vodoodbojenga usnja. Podložen z membrano, ki zagotavlja zračno propustnost vodne pare iz obutve in preprečuje vdor vode v čevelj. Šivi podloge morajo biti varjeni z ustreznim varilnim trakom, ki zagotavljajo vodno nepropustnost.
3.3.1.6	Teža čevlja mora biti 1.850 gr/par za velikosti 43 +/- 10%
3.3.1.7	Podplat mora biti montiran na zg. del z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica tehnologije, ki zagotavlja vodo nepropustnost čevlja. Guma mora imeti profil, ki zagotavlja dober oprijem na vseh vrstah podlage.
3.3.1.8	Vezalka in sukanci morajo biti visoko vzdržljivi na obrabo in imeti visoko raztržno trdnost.
3.3.1.9	V petnem delu mora imeti čevelj vgrajen dodatni microfibre material, odporen na drgnjenje pri nošnji in omogočiti dober oprijem pri nošnji.
3.3.1.10	Kovinska galanterija (zanke) morajo biti obdelane antikorozivno in biti črne barve.
3.3.1.11	Vsi vgrajeni vmesni materiali in kapice morajo omogočati in zadovoljevati standarde predpisane po EN 20344 (Gore ali podobni materiali).
3.3.1.12	Vložek mora biti anatomske oblikovan, delovati kot blažilec udarcev in biti sestavljen iz več slojev materiala, ter biti antibakteriološko testiran.
3.3.1.13	Velikost asortimenta mora biti od 38-48.

3.3.2 TEHNIČNI PODATKI

Tehnični opis modela

Čevlji se izdelajo z lepljeno tehnologijo in uporabo nogavica sistema pri vgrajevanju vodotesne podloge.

Testiranje se izvaja na osnovi standarda EN ISO 20347:2004- način testiranja, ki velja z zaščitno obutev, razen če drugače predpisano v samem standardu.

izdelava	Obutev je izdelana z lepljeno tehnologijo in nogavica konstrukcijo vodotesne podloge
zgornje usnje	Naravno goveje usnje, debeline 2.2–2.2 mm, hidrofobirano, anilin obdelava, barva črna, gladko lice Odpornost na trganje Min 200 N merjeno po EN ISO 20344 6.3. Natezna trdnost Min 15 N/mm ² merjeno po EN ISO 20344 6.4 Odpornost na pregib suho 125000 merjeno po EN ISO 20344 6.5 Propustnost vodne pare 6.20 mg/cm ² H merjeno po EN ISO 20344 6.6

	Vpijanje vode 20.00 mg/cm v 8 ur merjeno po EN ISO 20344 6.7 Izparevanje pare 70 mg/cm² merjeno po EN ISO 20344 6.8
Jezik, vodni jezik	goveje usnje-napa , hidrofohirano, debelina 1.2-1,3mm, barva črna, gladko lice. Odpornost na trganje Min 80 N merjeno po EN ISO 20344 6.3.
Membrana	Teža 150 g/m², Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Propustnost vodne pare 5.0 mg/cm²h merjeno po EN ISO 20344 6.6 Propustnost zraka <2000 l/m²h merjeno po DIN EN ISO 9237
Podplat	Minimalna debeline gume 3mm in minimalno 6mm profila na podplatu, barva črna Obraba DIN EN ISO 20345, 5.8.3 (izguba volumna ne sme biti višja od 150 mm³ Zarezna trdnost: DIN EN ISO 20345 5.8.2 Več kot 8 KN/m Natezna trdnost: DIN 53504 Več kot 4Mpa Raztezek: DIN 53504 Več KOT 380 % Antistatičnost: DIN EN ISO 20345 6.2.2.2 100 Kohm-1000MoH
Notranjik	Notranjik je iz plastičenga materiala debeline 2.0 mm Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Opetnik	Opetnik je iz konita debeline 2mm +- 0.5 mm
Steljka	Vložek je iz 1005 PES material in je testiran po metodi ASTM E 2149-01 za preverjanje antibakterioloških materialov. Odpornost na drgnjenje mokrem >12800 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12 Odpornost na drgnjenje suho >25600 ciklov merjeno po EN ISO 20344 6.12
Vezalka	Dolžina 200 cm za velikost 43 barve črna in ploščate oblike Obstojnost na zanko po metodi SATRA PM 93 Vsaj 200000 drgnjenj brez vidnih sprememb. merjeno po EN ISO 20344

3.3.3 OPIS ARTIKLA

Osnovne značilnosti artikla: Zgornji del je iz naravnega hidrofobiranega usnja črne barve debeline 2.0-2.2 mm. V petnem delu in na jeziku ima škorenj pregibno cono. Podplat je iz gume in je antistatičen, sam podplat ima globok profil za boljši oprijem obutve na vseh podlagah. Podloga je iz membrane, ki ne prepušča vode in dovoljuje dihanje noge. Model se zavezuje s štirimi enojnimi zankami za hitro zavezovanje v prednjem delu in petimi dvojnimi zankami v zg. delu čevlja, ki omogočajo boljši oprijem v petnem delu. Na jeziku je zanka za dodatno uravnavanje pozicije jezika. Vezalke so iz poliestra, črne barve. Na jeziku je z notranje strani, vtisnjena velikostna številka, artikel in datum izdelave z mesecem in letom. Čevlji se pakirajo v kartonske škatel na katerih je naziv artikla, velikostna številka, naziv proizvajalca. Vsakemu paru se priloži deklaracija in navodilo za vzdrževanje obutve.

3.3.4 OBLIKA ARTIKLA



4 MODELSKE REŠITVE – SVEČANI DODATKI

4.1 SUKNJIČ

4.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.1.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.1.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;

4.1.2 TEHNIČNI PODATKI / KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA SVEČANI SUKNJIČ

4.1.2.1	Osnovna tkanina			
Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – modra		L = 18,40 a = 0,39 b = -4,27	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)

		C = 4,29 H = 275,24		
Vezava	Keper 3		ISO 3572	
Preja	Osnova Votek		Nm 2/70 Nm 2/70	
Surovinska sestava	%	43% volna / 55% poliester/ 2% elastan		SIST ISO 1833
Površinska masa	g/m²	195	+ 10g	SIST ISO 3801
Gostota niti				
	niti/cm		- 5%	SIST ISO 7211-2
Osnova		33,5		
Votek		25		
Pretržna sila				
	N/5cm			ISO 13934 (strip test)
Osnova		> 400		
Votek		> 300		
Dimenzijska stabilnost :				
pri pranju	%	< 3%		ISO 3759
pri kemičnem čiščenju		< 3%		IWS TM 177
pri obdelavi s paro		< 3%		WIRA ISO 3005
Barvne obstojnosti na:				
	Ocene	A/B/C	-0,5 enote	
Pranje		4		SIST EN ISO 105- C01-C06)
Znoj kisli		4		SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni		4		
Drgnjenje suho/mokro		4/4		SIST EN ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4		SIST EN ISO 105-D01
Svetlobo		5		SIST EN 105-B02
Obstojnost na piling				
	Ocena	4		ISO/DIS 12945-1 (18.000 rvs)
Obstojnost na drgnjenje				
	Interval pretrga	22.000	± 5%	ISO 12947-2 (9 kPa)
Nadaljna trgalna sila				
		>2,5 Kgs		NP EN ISO 13937-1

Znaki za vzdrževanje



Za vse vrednosti velja dovoljeno odstopanje 5 %

4.1.3 OPIS ARTIKLA

Moški suknjič je srednje oprijete silhuete in ima višje pozicionirano karo fazono (rever). Zapenja se z dvema kovinskima gumboma zlate barve s tehtnico v vel. 32". Na prsnem delu ima letvico, na katero se pripne kovinska ploščica z imenom. Zadnji del ima v sredini zadaj razporek. Na ramenih so epolete za pripenjanje označb. Rokavi se na zadnjem sestavnem šivu zapenjajo s štirimi kovinskimi gumbi zlate barve s tehtnico v vel. 24".


Na levem rokavu je našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Suknjič je podložen s podlogo, v notranji izdelavi sta dva paspulirana žepa. Na ramenske epolete se pripnejo snemljive epolete s položajnimi oznakami.

Na notranji strani je našita etiketa s surovinsko sestavo, znaki za vzdrževanje, velikostno številko, nazivom proizvajalca in letnico izdelave.

Tudi ženski model suknjiča – blejzer - je ožje silhuete. Je krajši od klasičnih modelov, prereze na sprednjem in zadnjem delu ima speljane do ramenskega šiva. Zapenja se z dvema gumboma. Razporka zadaj nima. Vsi ostali opisi /epolette, letvica, notranja izdelava, gumbi, etikete/ veljajo tudi za ženske modele.

4.1.4 OBLIKA ARTIKLA

4.1.4.1	Oblika svečanega suknjiča – moški model
	Sprednji in zadnji del

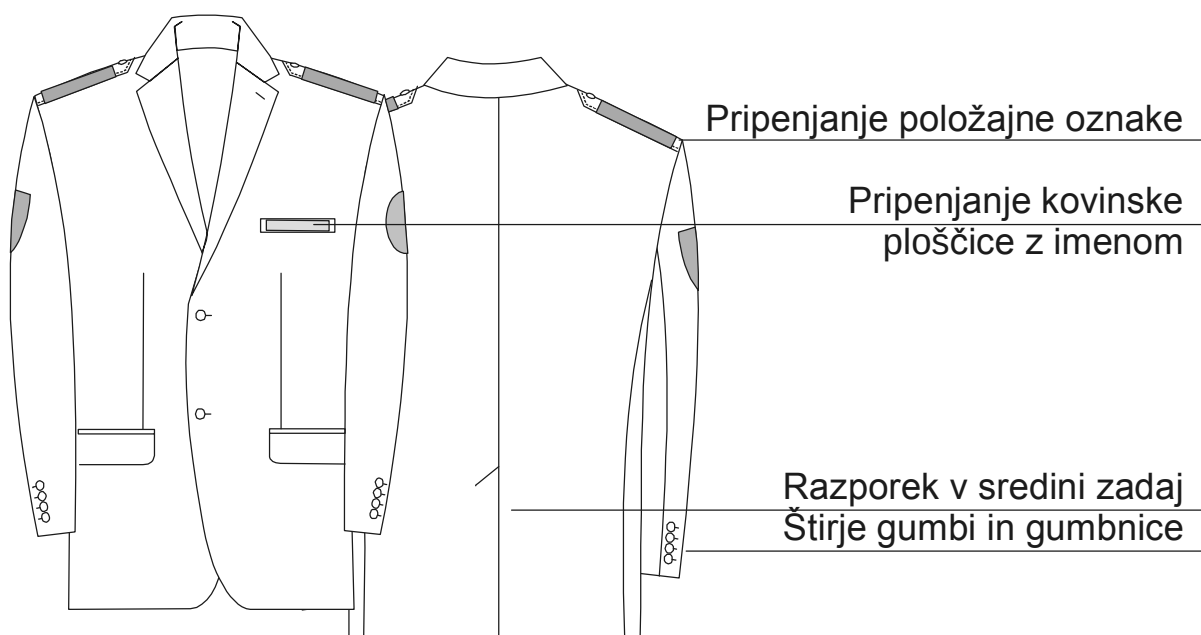

4.1.4.2	Oblika svečanega suknjiča – ženski model
	Sprednji in zadnji del



4.2 KRAVATA SAMOVEZNA

4.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.2.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.2.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.2.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

4.2.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA KRAVATO / obstoječi podatki


Barva tkanine je temno modra, v Pantone® Textile je označena kot India ink 19-4019 TP.	
Kakovost tkanine	
Osnovni material	100% poliester
Vezava	8 vezni atlas
Skrčenje pri kemičnem čiščenju	0%
Barvne obstojnosti	Min. 4
Oblikovalna podloga	Pol trda folija 0,3 mm
Znaki za vzdrževanje	

4.2.3 OPIS ARTIKLA

Kravata je izdelana iz 100 % poliestra. Je temno modre barve z natisnjenim logotipom tehtnice. Krojena je pod kotom 45 °. V kravati je vložena medvloga. Podloga je prekrita s temno modrim poliestrom. Dolžina kravate je 143 cm, širina kravate v najširšem delu konice je 8,5 cm.

4.2.4 OBLIKA ARTIKLA

4.2.4.1	Oblika
---------	--------



4.3 BELA SRAJCA Z DOLGIMI ROKAVI

4.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.3.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.3.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.3.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
4.3.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
4.3.1.5	Vse srajce v želeni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

4.3.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti	Dovoljeno odstopanje
Barva – bela			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne	Material je permanentno	

bakterije: antibakterijski
 Staphylococcus
 aureus ATCC
 6538 in
 Klebsiella
 pneumoniae
 ATCC 4352

Teža materiala	ISO 3801	175 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	
Votek		500 N	
Finoča preje		NM 28/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO		
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%	
po širini:		Max. -2%	
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

4.3.3 OPIS ARTIKLA


Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.

Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm. Dolžina rokava je zaključena z manšeto s pošivanjem 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi.


Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezan našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

2.9.4. OBLIKA ARTIKLA

4.3.3.1	Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del z detajli
---------	--

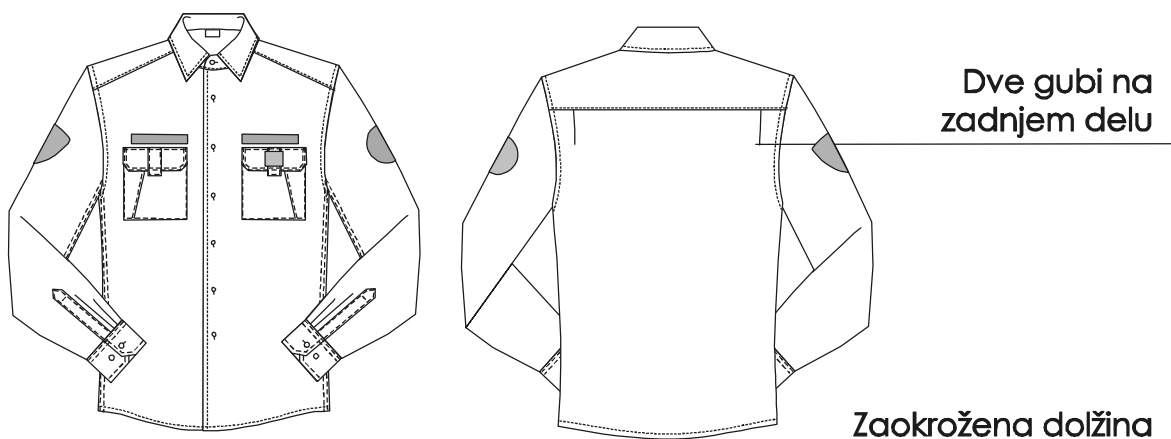

način pripenjanja položajne oznake

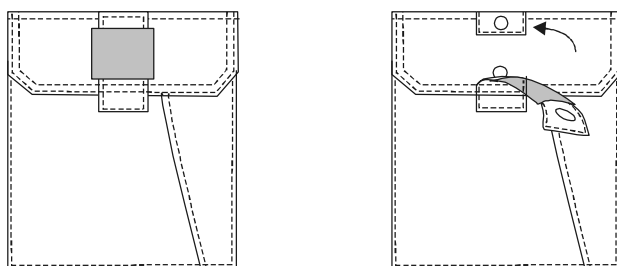

4.4 BELA SRAJCA S KRATKIMI ROKAVI

4.4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.4.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.4.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.4.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
4.4.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
4.4.1.5	Vse srajce v želeni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

4.4.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva – bela			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	

Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	Material je permanentno antibakterijski
Teža materiala	ISO 3801	120 g/m ² ± 5%
Konstrukcija/vezava		
Pretržna sila		
Osnova	ISO 13934:1999	600 N
Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje	ISO 6330E, ISO 15797 5	
po dolžini:	pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje	ISO 105 X12	
suho		4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

4.4.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.

Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi. Dolžina rokava je zaključena z dvojnim zavijom tkanine, pošivanje na 20 mm.


Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim

prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.


4.4.4 OBLIKA ARTIKLA

4.4.4.1

Oblika moške srajce - Sprednji in zadnji del z detajli

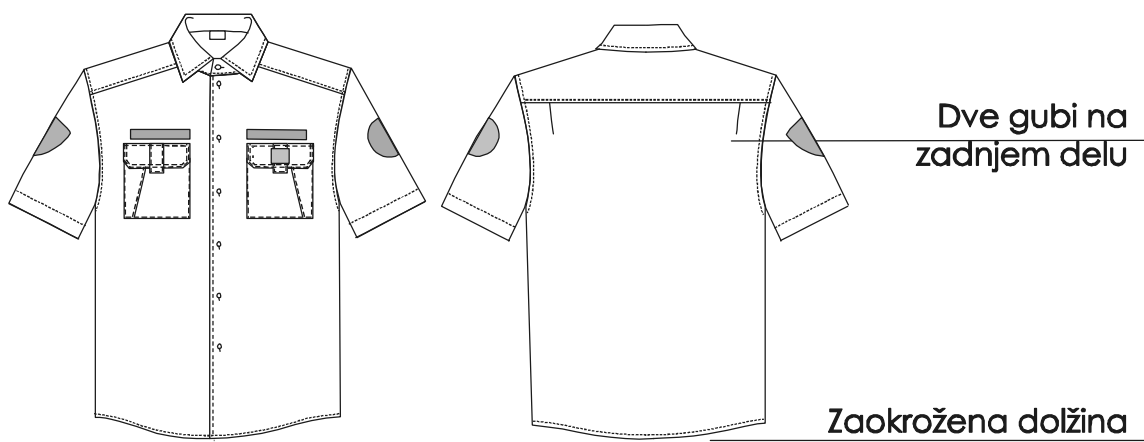

način pripenjanja položajne oznake

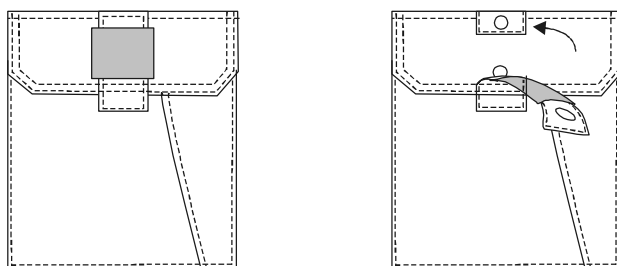

4.5 BELA ŽENSKA SRAJCA Z DOLGIMI ROKAVI

4.5.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.5.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.5.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.5.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
4.5.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
4.5.1.5	Vse srajce v zeleni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

4.5.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni parameter	Metoda	Vrednosti	Dovoljeno odstopanje
Barva – bela			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	
Protimikrobna zaščita	JIS L1902:2002.	Material je	

poliestrskih vlaken	Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	permanentno antibakterijski	
Teža materiala	ISO 3801	175 g/m ²	± 5%
Konstrukcija/vezava			
Pretržna sila			
Osnova	ISO 13934:1999	600 N	
Votek		500 N	
Finoča preje		NM 28/1	
krčenje	ISO 6330E, ISO		
po dolžini:	15797 5 pranj	Max. -2%	
po širini:		Max. -2%	
Barvne obstojnosti na:			
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5	
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5	
Znoj:	ISO 105 E04		
alkalni:		4-5/4-5/4-5	
kisel:		4-5/4-5/4-5	
Drgnjenje	ISO 105 X12		
suho		4-5	
mokro:		4-5	
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5	

4.5.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.


Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm. Dolžina rokava je zaključena z manšeto s pošivanjem 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi.

Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

Ženski model srajce izhaja iz rahlo oprijete osnove srajčne bluze, prerezi na modelu so razvidni s skice.


2.9.4. OBLIKA ARTIKLA

4.5.3.1	Oblika ženske srajce - Sprednji in zadnji del
---------	---

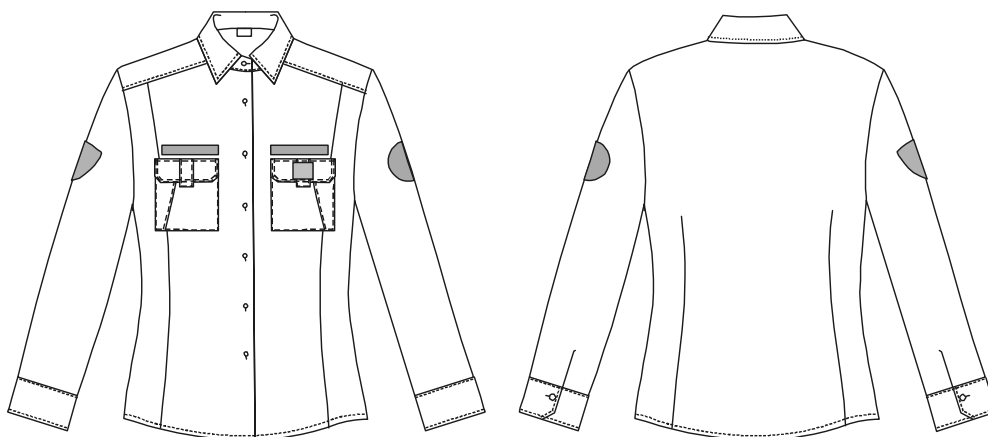

Srednje oprijeta linija srajčne bluze

način pripenjanja položajne oznake

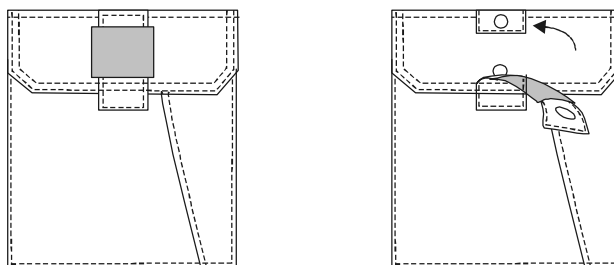

4.6 BELA ŽENSKA SRAJCA S KRATKIMI ROKAVI

4.6.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

4.6.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
4.6.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
4.6.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; všita mora biti vidno na notranji strani ovratnika. – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;
4.6.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo z enakimi podatki kot so na všivnih etiketah
4.6.1.5	Vse srajce v zeleni velikostni številki morajo imeti za eno številko večji ovratnik, npr. srajca velikosti 40 mora imeti ovratnik št. 41.

4.6.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA SRAJCE

Kakovostni Parameter	Testna metoda	Vrednost	Dovoljeno odstopanje
Barva – bela			
Surovinski sestav:	ISO 1833	50% poliester - antibakterijski 50% bombaž	

Protimikrobna zaščita poliestrskih vlaken	JIS L1902:2002. Testne bakterije: Staphylococcus aureus ATCC 6538 in Klebsiella pneumoniae ATCC 4352	Material je permanentno antibakterijski
Teža materiala	ISO 3801	120 g/m ² ± 5%
Konstrukcija/vezava		
Pretržna sila		
Osnova	ISO 13934:1999	600 N
Votek		500 N
Finoča preje		NM 28/1
krčenje	ISO 6330E, ISO 15797 5	
po dolžini:	pranj	Max. -2%
po širini:		Max. -2%
Barvne obstojnosti na:		
Pranje (95°C)	ISO 105 C06 E1S	4-5/4-5/4-5
Vodo	ISO 105 E01	4-5/4-5/4-5
Znoj:	ISO 105 E04	
alkalni:		4-5/4-5/4-5
kisel:		4-5/4-5/4-5
Drgnjenje	ISO 105 X12	
suho		4-5
mokro:		4-5
Svetlobo	ISO 105 B02	4-5

4.6.3 OPIS ARTIKLA

Srajca se spredaj zapenja s sedmimi gumbi v barvi srajce. Pod najnižjim gumbom zapenjanja je našit rezervni gumb. V prsni višini sta našita dva žepa pokrita s poklopcema. Podaljšani trak, prekriva gumba, s katerim se zapenjajo žepi. Oblikovanje žepa sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, naklon te linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehtnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na dodan trakec, ki je vstavljen pod poklopec. Žepi se zapenjajo s pritisknimi gumbi, izdelani so skrito pod trakec. Manšeta se zapenja z gumbom, našit je še dodaten gumb za regulacijo obsega rokava.

Ovratnik je deljiv, pošit 7 mm, tako je pošita tudi sredina spredaj in poklopci žepov. Ostali šivi so pošiti 1 mm. Dolžina je rahlo zaokrožena in pošita 7 mm. Na zadnjem delu sta pod sedlom dve gubi. Dolžina rokava je zaključena z dvojnim zavijom tkanine, pošivanje na 20 mm.

Na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim


prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezan našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

Ženski model srajce izhaja iz rahlo oprijete osnove srajčne bluze, prerezi na modelu so razvidni s skice. Izdelava detajlov je enaka kot pri moški srajci.

4.6.4 OBLIKA ARTIKLA


4.6.4.1

Oblika ženske srajce - Sprednji in zadnji del

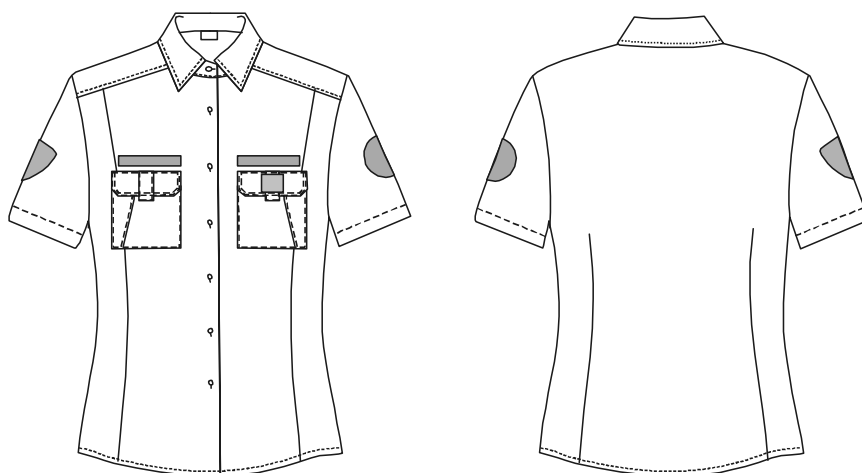

Srednje oprijeta linija srajčne bluze

način pripenjanja položajne oznake

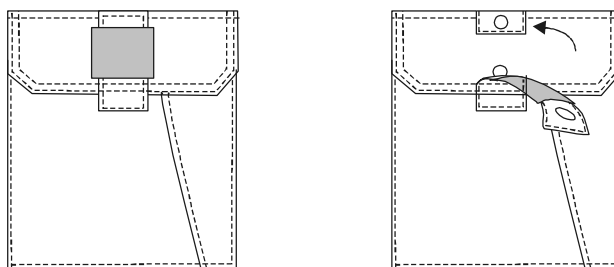

5 MODELSKE REŠITVE – ZIMSKI DODATKI

5.1 BUNDA S TERMO VLOŽKOM

5.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

5.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, (pri prototipu lahko odstopa le barvni odtenek), izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
5.1.1.2	Vetrovka mora biti vodotesna tudi po 10 pranjih (ISO 6330, temperatura v skladu z vzdrževalno etiketo, ožemanje po zadnjem pranju). Testna metoda: 1-urna simulacija dežja od zgoraj(12l/min) in od strani (2x4l/min). Potrdilo o vodotesnosti izdelka lahko izda proizvajalec tkanine ali neodvisni inštitut. Na potrdilu mora biti navedeno, po kakšni metodi je izdelek testiran. Vložek vetrovke mora služiti kot 100% zaščita pred vetrom.
5.1.1.3	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo usipanja tkanine. Vsi šivi na laminatu so varjeni z dvoplastnim varilnim trakom. Termovarilni trak pričvrstimo s pomočjo termovarilnega stroja.
5.1.1.4	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja;

- surovinska sestava;
- letnica izdelave;

5.1.2 TEHNIČNI PODATKI / KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TEKSTILNE MATERIALE

5.1.2.1 OSNOVNI MATERIAL ZA VETROVKO - ZA 2-PLASTNO TKANINO ZA VETROVKO

Osnovna tkanina

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – temno modra		L* = 17,94 a* = 1,70 b* = - 6,23 C* = 6,46 h = 286,26	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)
Vezava		Keper		
Surovinska sestava zgornje tkanine	%	100% PES		
Funkcijska plast		dvokomponentna membrana na bazi PTFE ali podobno		
Površinska masa	g/m ²	145	+ 10g	ISO 3801
Odpor tkanine pri prehodu vodne pare/dihanje		Ret (m ² Pa/W) ≤ 6		ISO 11092
Pretržna sila	N/5cm			ISO 1421-1
Osnova		≥ 800		
Votek		≥ 550		
Nadaljnja trgalna trdnost	N	≥ 30 N		ISO 4674-1 A
Osnova		≥ 30 N		
Votek				
Skrčenje pri pranju	%			ISO 5077
Osnova		± 3%		ISO 6330, 2A, A
Votek		± 3%		(sušenje na zraku) ISO 3175-2
Test vodoneprepustnosti laminata v originalu in po naslednjih predobdelavah: V originalu				ISO 811
	Laminat	≥ 1,0 bar		
	Šiv	≥ 0,2 bar		
Po 20 X pranjih				ISO 6330, 2A, A

	Laminat	$\geq 1,0$ bar	
	Šiv	$\geq 0,2$ bar	
Po 10 X kemičnih čiščenjih			ISO 3175-2
	Laminat	$\geq 1,0$ bar	
	Šiv	$\geq 0,2$ bar	
Simulacija staranja: 42 dni pri 70°C (± 2 °C) in 90% rel.vlagi (+5 - 0%)	Laminat	$\geq 1,0$ bar	DIN EN 12280-3
Drgnjenje z Martindale strojem – po membrani, 9 kPa, s standardno volno SM 25, 1000 obratov		$\geq 1,0$ bar	EN 530 metoda 2
Po prepogibanju pri - 30 °C 40.000 obratov	Laminat	$\geq 1,0$ bar	DIN 53359
Po prepogibanju pri 50.000 obratov	Laminat	$\geq 1,0$ bar	ISO 7854 metoda C
Preizkus obstojnosti laminata	50 pranj v gospodinske m pralnem stroju	Vzorci se ocenjujejo v suhem stanju. Ne smejo kazati znakov delaminacije,(odstopanje membrane od vrhnje tkanine). Ne smejo imeti mehurjev ali »valovanja«. Mehur je definiran s premerom >3 mm.	ISO 6330, 2A 60°C, A
Odpornost proti površinskemu škropljenju Original		Ocena 5 3	ISO 4920 ISO 6330 , 2A,E ISO 3175
Po 3 x pranju Odpornost na drgnjenje po površini laminata po Martindalovi metodi, 9kPa volna		Min. 60.000 brez luknje	ISO 12947-2
Barvne obstojnosti na:	Ocene	-0,5 enote	
Pranje 60°C		4	ISO 105-C06 C1S
Znoj		4	ISO 105-E04
Vodo		4	ISO 105-E01
Drgnjenje		4	ISO 105-X12
Svetlobo		5-4	ISO 105-B02

5.1.2.2 MATERIAL, KI PREPREČUJE VPIJANJE VODE Z ZUNANJE NA NOTRANJO STRAN OBLAČILA

Kakovostni parameter	Enota	Rezultat		Metoda
Vpijanje vode po:				DIN 53 924
		Novo stanje	Po 3 x kem. čiščenju	SIST EN ISO 3175
Dolžina (kapilarnost v vzdolžni smeri)	mm/300s	0	0	
Širina (kapilarnost v prečni smeri)	mm/300s	0	0	

5.1.2.3 MATERIAL ZA TERMOIZOLACIJSKI VLOŽEK VETROVKE

Kakovostni parameter	Vrednost	Metoda
Vrhinja in spodnja tkanina	100 % poliamid 6.6, ripstop 1/1	SIST ISO 1833
Teža vrhnje in spodnje tkanine	55 g/m ² ± 10	SIST ISO 3801
Pretržna sila vrhnje in spodnje tkanine		ISO 13934-1 (1999)
- osnova	570 N	
- vatek	350 N	
Nadaljnja trgalska sila vrhnje in spodnje tkanine	20 N	ISO 13937-1 2000
- osnova	18 N	
- vatek		
Izolacijska plast	-izolacijska bikomponentna vlaknina iz poliestra, 100 % čista poliestrna vlakna, spiralno vita, prožna. -100% polipropilen, aluminiziran,	
Skupna teža izolacijske plasti	121 g/ m ² ± 10%	SIST ISO 3801
Odpor na propustnost toplote v novem stanju po 5 pranjih,	> 0,400 m ² K/W > 0,300 m ² K/W	DIN EN 31092 (02/94) ali ISO 11092 (10/93) ISO 6330-5A (40°C)
Debelina izolacijske plasti (v novem stanju, ne prešita)	≥ 20 mm izmerjeno	0.21 N/cm ² ; DIN EN ISO 9073-2 (02/97) oddelek

		9,3, procedura C
Način prešitja spodnje tkanine in izolacijske plasti	Trapezno prešitje – s 15 cm razdaljo	Po vzorcu

5.1.3 OPIS ARTIKLA

5.1.3.1 OPIS VETROVKE

Vetrovka je ravno krojena. Spredaj je lita, 6 mm plastična zadrga z dvema ključema. Zadrgo pokriva letev, ki se zapne z osmimi vodotesnimi pritisknimi gumbi. Leva in desna letev (obe široki najmanj 6 – 7 cm) ustvarita, ko je letev zapeta »kanal« po katerem odteka voda navzdol.

Sprednji del ima štiri našite žepe. Oblikovanje sledi osnovni liniji pravokotnika in dodani poševnici, ki se kaže v prerezi na žepih, rokavih in drugih detajlih. Naklon poševne linije izhaja iz znaka Ministrstva za pravosodje in sicer iz tehnice, kot pomembnega simbola. Žepi se zapenjajo s poklopci, na katerih je našit trak. Ta ima na levem žepu funkcijo pripenjanja položajne oznake in se s pritisknim gumbom skrito zapenja na zgornjem delu. Poklopci so s spodnje strani skrito pripeti s pritisknimi gumbi. Na vetrovki je na levem rokavu našit tkan emblem »Ministrstvo za pravosodje«, na desnem rokavu je našit tkan emblem »Pravosodna varnostna policija«. Nad prsnim prerezom je na desni strani našit mehki del sprimnega traku za pripenjanje našitka »identifikacija«, na levi strani pa je direktno na sprednji del našit vezen našitek »Pravosodje« (oba vezena na modro osnovo). Dimenzije obeh našitkov so 100x25 mm.

Zgornji levi žep ima - kot je razvidno s skice – prešiti zgornji del, odprtina služi za pisalo. Zgornja žepa sta z zunanje strani na dolžini izdelana z gubico - malho, prav tako spodnja žepa, ki imata gubico izdelano s sprednje strani. Pod pasom sta našita dva žepa z malho s sprednje strani. Žepa sta dvojna, imata poseg iz strani in poseg od zgoraj - ta se zapenja s spiralno zadrgo. Zapirata se s poklopcem in pritisknim gumbom.

Sprednji deli so po dvakrat prerezani, med te prereze so vstavljeni vsi poklopci. Vsi prerezi so okrasno pošiti. Večina šivov je pošita na 1 mm, poklopci in poseg v spodnje žepe so pošiti na 1 in 7 mm, dolžina in dolžina rokavov 20 mm, letev in rob ovratnika pa 7 mm.

Rokavi so po celi dolžini spredaj in zadaj prerezani in sicer pod določenim kotom. Med obema prerezoma je na dolžini rokava našit trak, ki se ga lahko s skrito sešitimi pritisknimi gumbi zapne na tri različne obsege. Notranji del rokava je na spodnji dolžini dodatno zaščiten s 3-plastnim laminatom, ki ne vpija vode, širina mora biti najmanj 5,5 – 6,0 cm.

V zgornjem delu ovratnika je všita zadrga, pokrita z letvico po celi širini ovratnika. V ovratniku je spravljena kapuca. Po obodu in dolžini kapuce je vpeljana elastična vrvica, ki ima na obe strani plastičen regulator in po dve rinčici, za boljše prilagajanje glavi. Na vrhu kapuce je dodatna regulacija s sprimnim trakom.

Kapuca je izdelana iz lažjega, 3-plastnega nepremočljivega materiala.

Hrbtni del je v zgornjem delu prerezan v sedlo. Dolžina je ravno krojena. V stranskem šivu pod pasom na obe strani je izdelan razporek - odprtina, zapira se z zadrgo z dvema drsnikoma, ki služi za dostop do orožja, na dolžini pa se zapenja s trakom in pritisknim gumbom. Izdelava mora biti prilagojena, zadrga vodotesna.

Notranji del rokava, notranji del na dolžini in ob stranski zadrgi so izdelani iz posebnega materiala, ki preprečuje vpijanje vode. Iz enakega materiala je izdelana tudi spodnja letev, ki preprečuje vstop vode skozi stransko zadrgo v notranjost bunde.

Bunda je podložena z močno poliestrsko podlogo. Na obrobniku - v prsni višini - je na notranji levi strani izdelan žep z dvema paspuloma. V notranji strani vratnega izreza in v rokavih so trije navadni pritiskni gumbi za pritrditev vložka v bundo. Velikostna številka je všita zadaj v vratni izrez, etiketa vzdrževanja pa na levi sprednji del.

5.1.3.2 OPIS VLOŽKA


Vložek je ravno krojen. Zapira se s spiralno zadrgo in je prilagojen za vpenjanje v bundo, lahko pa se ga nosi samostojno. Sprednji del je dvakrat okrasno pošit. Na notranji strani sta izdelana žepa, ki se zapirata z zadrgo. Notranji ovratnik je izdelan iz mehke in tople tkanine.

Dolžina rokava se zaključuje s patentom.


Na stranskem šivu je sešit razporek, ki služi za dostop do orožja. Ta se zapenja s trakom oz. pritisknim gumbom. V sredini vratnega izreza je v notranjosti všita velikostna številka, vzdrževalna etiketa pa v levi stranski šiv.

5.1.4 OBLIKA ARTIKLA

5.1.4.1	Oblika vetrovke – moški model
	Sprednji in zadnji del z detajli

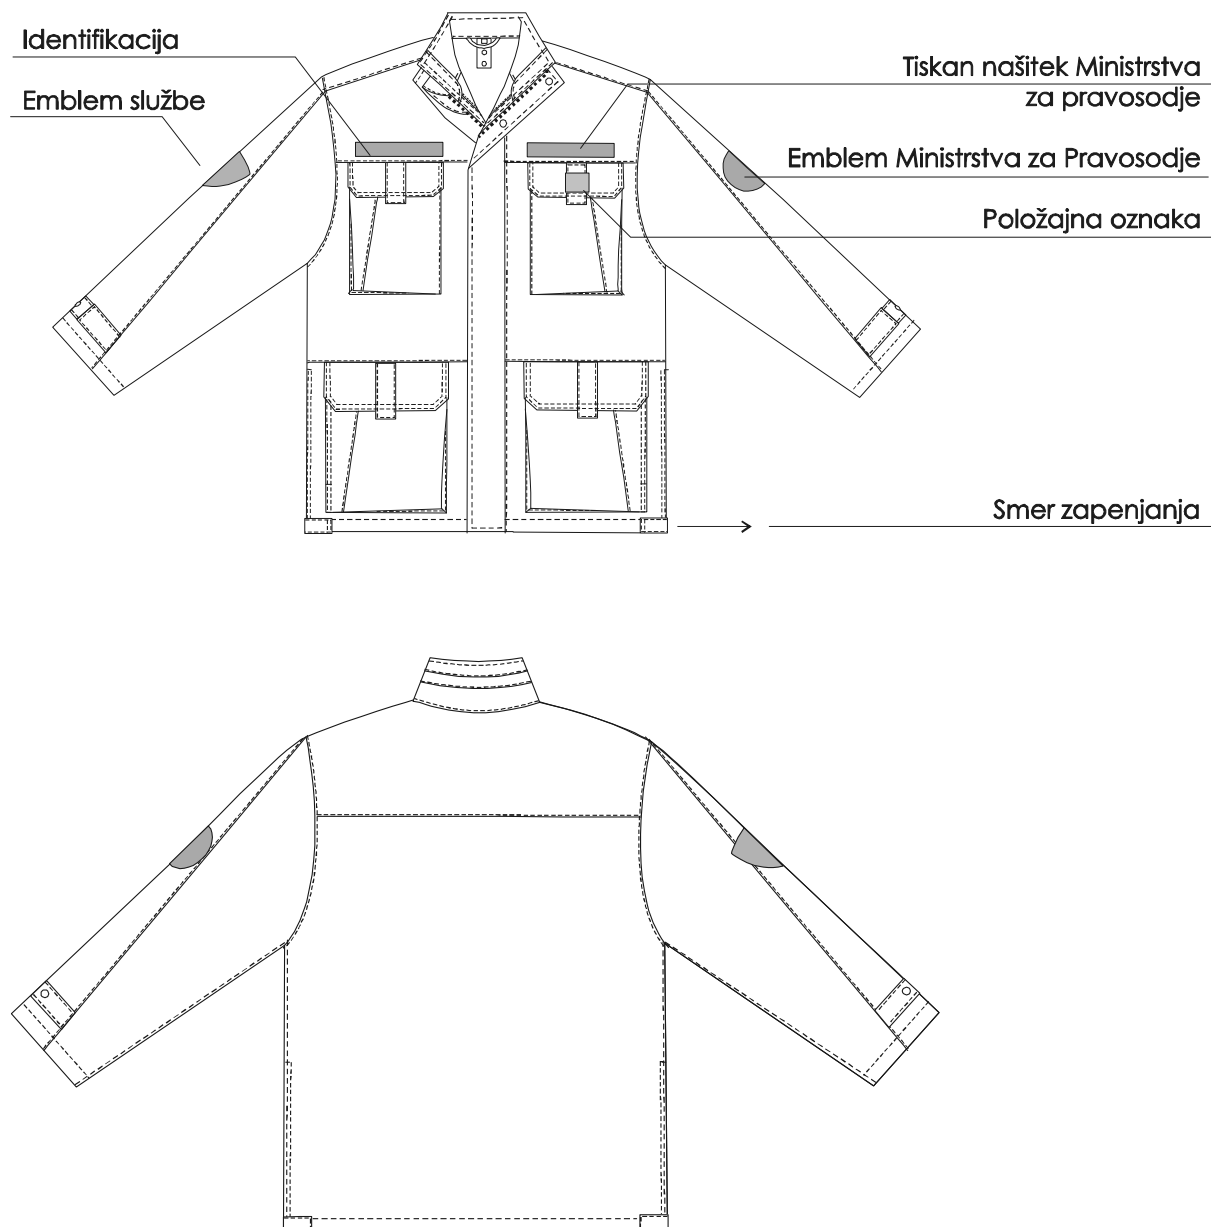


Kapuca

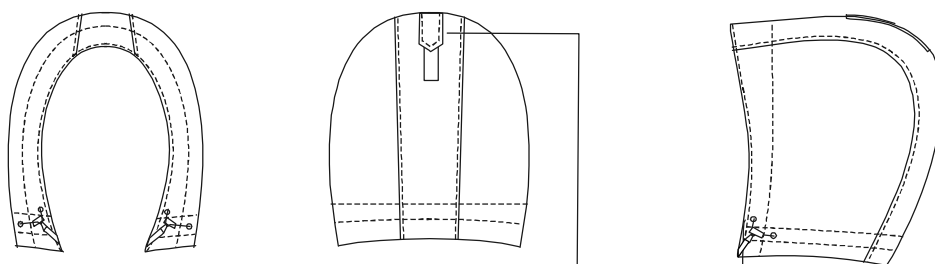


regulator obsega - trak,
ki se zapenja s sprimnim trakom

regulatorji obsega / vrvica in štoper


Notranja izdelava

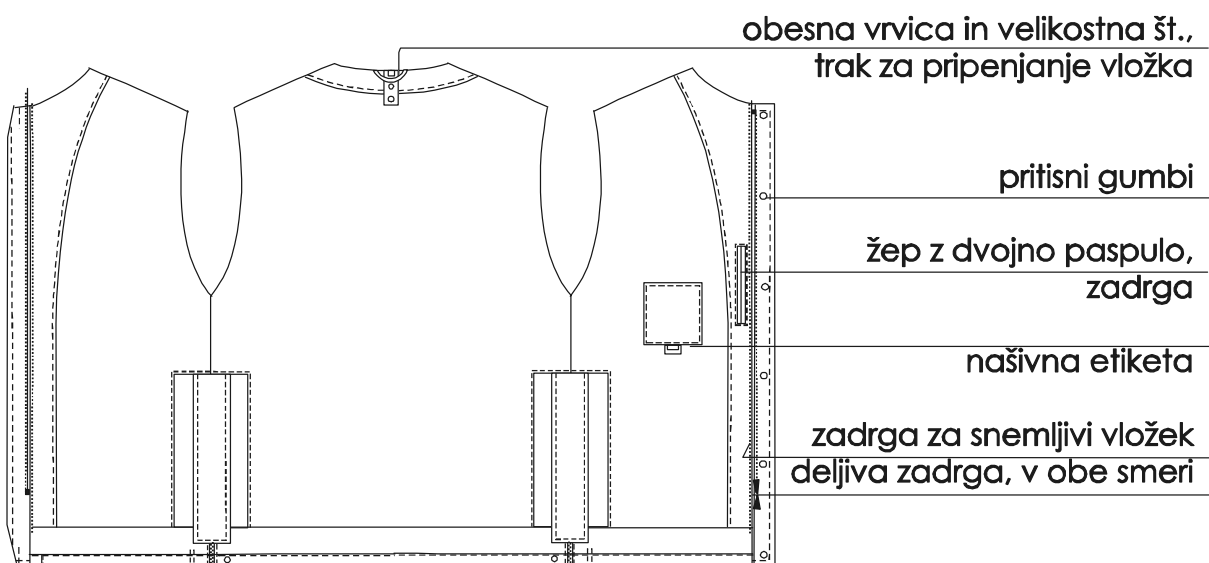

Detajl na zgornjem žepu – pripenjanje položajne oznake

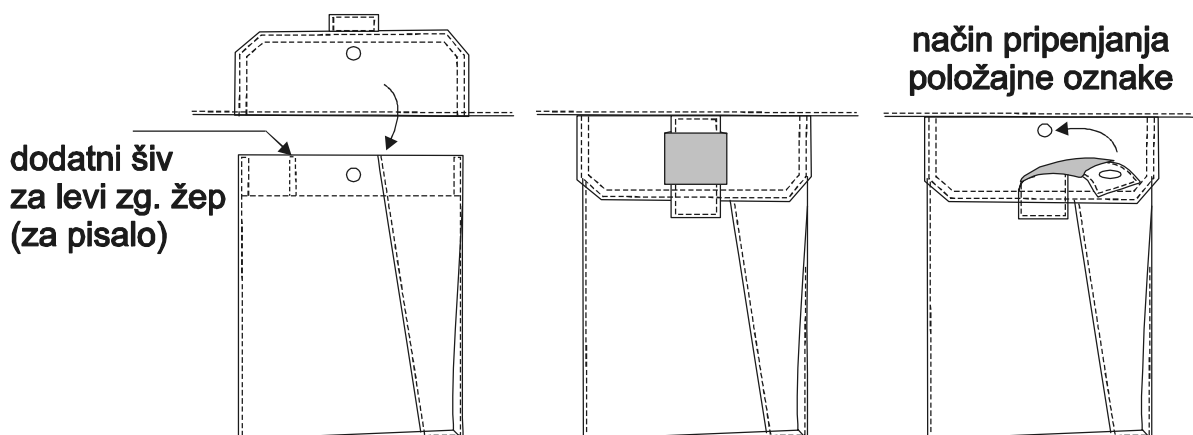


Detajl na spodnjem žepu – dvojni žepi, dva posega

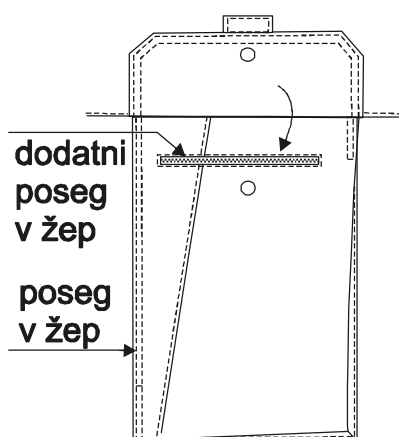


Snemljiv vložek – sprednji in zadnji del



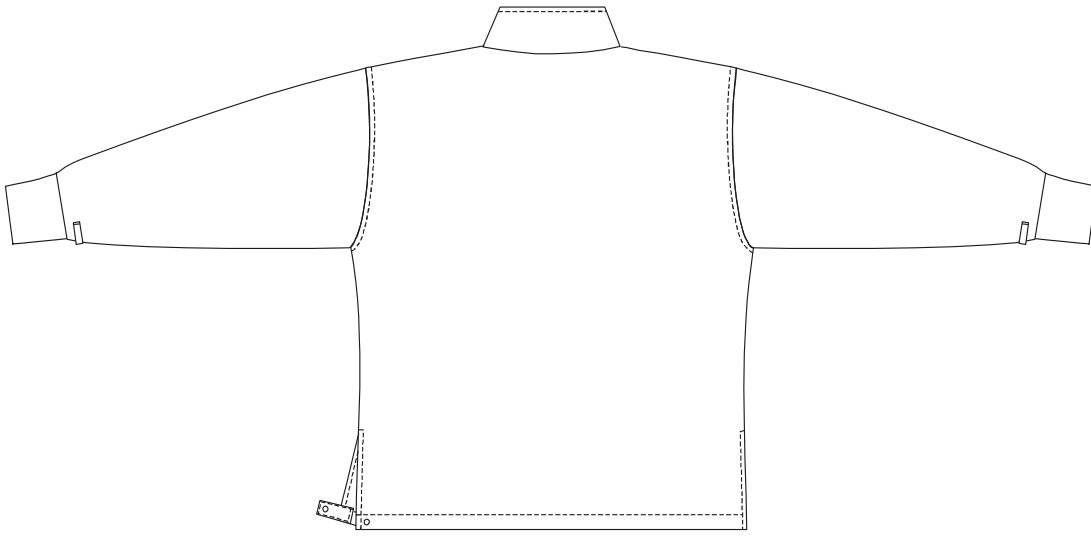

5.1.4.2	Oblika vetrovke – ženski model
	Sprednji in zadnji del z detajli

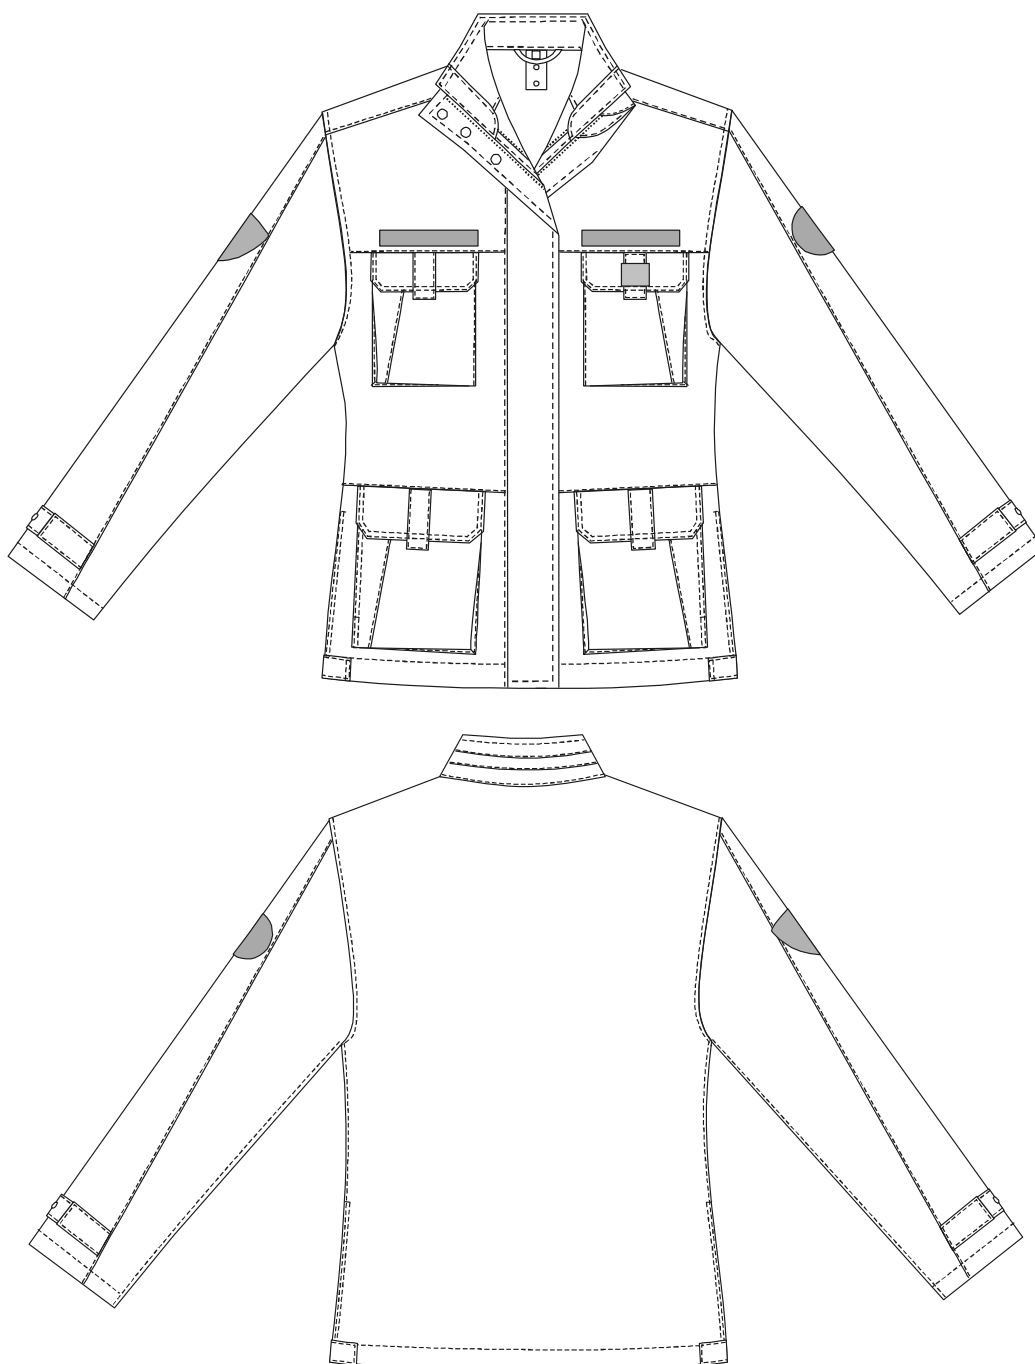

Vsi ostali detajli so izdelani enako kot na moškem modelu.

5.2 VOLNENA KAPA

5.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

5.2.2	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletenine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
5.2.3	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča usipanja zank.
5.2.4	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket):
	- naziv proizvajalca; - velikostna številka; - način vzdrževanja; - surovinska sestava; - letnica izdelave;

5.2.5 TEHNIČNI PODATKI PLETENINE ZA POKRIVALO

5.2.5.1	PLETENINA
	Barva: črna
	Surovinska sestava: 100 % Poliakril
	Surovinska sestava podloge: 100 % Poliester
	Surovinska sestava medvloge: 65 PP / 35 PES // 40 g izolacija
	Opis pletenine: L/D pletivo



Material mora imeti lastnosti, ki odgovarjajo aktivnostim v ekstremnih vremenskih pogojih, tudi pri izredno nizkih temperaturah.

5.2.6 OPIS ARTIKLA

Zimsko pokrivalo je pleteno in se po celem obsegu zaviha. Na vrhu se na šestih mestih snemajo zanke, tako da se oblika enakomerno zaokroži v okroglo obliko. Kapa je v notranjosti podložena s toplim izolacijskim materialom, ta pa je podložen še z medvlogo.

5.2.7 OBLIKA ARTIKLA

5.2.7.1	Oblika zimskega pokrivala
---------	---------------------------

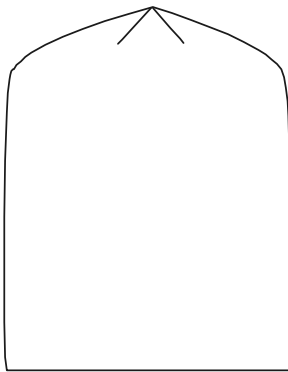

6 MODELSKE REŠITVE – DRUGI DELI UNIFORME

6.1 PAS

6.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.1.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto.
6.1.1.3	Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno: – velikostna številka; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;
6.1.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo iz katere je razvidno: – velikostna številka; – naziv proizvajalca; – letnica izdelave;

6.1.2 TEHNIČNI PODATKI

6.1.2.1	Barva usnja je črna
6.1.2.2	Debelina usnja je cca. 3 mm do 3,5 mm
6.1.2.3	Zaponka na trn, črne barve (temno pasivizirana), širina 30 mm

6.1.1 OPIS ARTIKLA


Pas je vse klasičen usnjen pas ali iz umetnih materialov v črni barvi s sponko na trn črne barve (temno pasivizirana). Okvirne dimenzije: debelina cca 3 mm do 3,5 mm, širina 30 mm.

Okrog okrasno pošit na 2 mm. Je raven, le zadnji del pasu s strani luknjic je zožen na širino 20 mm. Zapenja se z zaponko širine 30 mm in dolžine 50 mm, ki je ravne oblike. Pas se pri zaponki lahko odpne in poljubno skrajša.

Velikostne številke se merijo od srednje luknje. Izdeluje se v velikostih 90 c., 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm in 140 cm.

Pas je lahko tudi dvostranski z ježek trakom na eni strani, namenjenim za pritrdjevanje opasača.

6.1.2 OBLIKA ARTIKLA

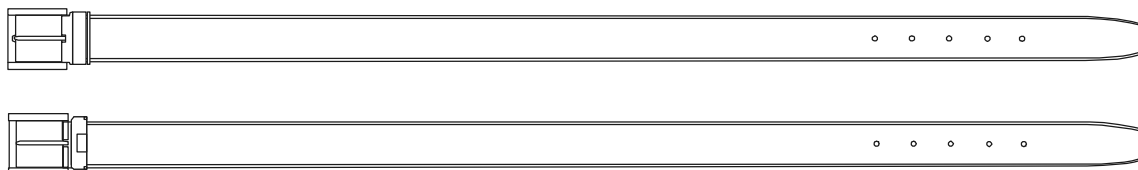

6.2 OPASAČ KOMPLET

6.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.2.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.2.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto.
6.2.1.3	Na vsakem izdelku morajo biti na notranji strani odtisnjeni podatki iz katerih je razvidno:
	– velikostna številka;
	– naziv proizvajalca;
	– letnica izdelave;
6.2.1.4	Vsak izdelek mora imeti obesno etiketo iz katere je razvidno:
	– velikostna številka;
	– naziv proizvajalca;
	– letnica izdelave;

6.2.2 TEHNIČNI PODATKI

2.1.	Barva usnja je črna
2.2.	Opasač je lahko izdelan iz govejega usnja, nylona ali iz drugih naravnih ali umetnih materialov, ki zagotavljajo trdnost in ustrezen izgled;
	Debelina opasača je cca 3 mm, širine 55 mm.
	– zaponka, širine 50 mm;
	– kovinske sponke;

- karabinar;
- gumb zakovičar;
- zakovica;
- vložni material (guma);
- sukanec;
- barva za robove;
- lepilo;

6.2.3 OPIS ARTIKLA

Opasač je vse okrog pošit na 4 mm. Širok je 55 mm, na koncu se zaključi v špico. Pas ima tri kolone luknjic. Ena je v sredini, drugi dve sta 10 mm oddaljeni od roba pasu. Luknjice si sledijo na 29 mm – razvrstitev je razvidna iz priložene skice.

Pas se zapenja s kovinsko sponko ob 50 mm široko zaponko, ki je zapeta v dve od luknjic, ki so razvrščene ob robu. Gumb zakovičar se zapne v eno od luknjic, ki ležijo vzdolž sredine pasu. Opasač se lahko zapenja na več načinov, zagotovljeno mora biti enostavno in hitro odpenjanje ter zapenjanje. Možna je tudi kombinacija s sprimnim trakom in pripenjanje neposredno na hlačni pas. Izdeluje se v različnih velikostnih številkah, ki se določijo glede na obseg pasu uporabnika na toleranco +/- 5 cm.

Opasaču pripradajo nasledji dodatki:


- dve objemki – vodili z pas;
- ena objemka s karabinom;
- etui (torbica) za pištolo;
- etui (torbica) za rezervni nabojnik;
- etui (torbica) za lisice;
- etui (torbica) za sprej;
- etui (torbica) za ključke z verižico dolžine 60 cm;
- za etui (torbica) za tonfo.

Torbica za pištolo mora biti izdelana in iz materialov in na način, ki zmanjšuje nevarnost odtujitve pištole iz torbice v času nošenja.

Na opasaču mora biti odtisnjena dolžina pasu in letnica izdelave.

Najkrajši opasač je dolg 75 cm, najdaljši pa 150 cm. Dolžina pasu narašča po 5 cm.

6.2.4 OBLIKA ARTIKLA

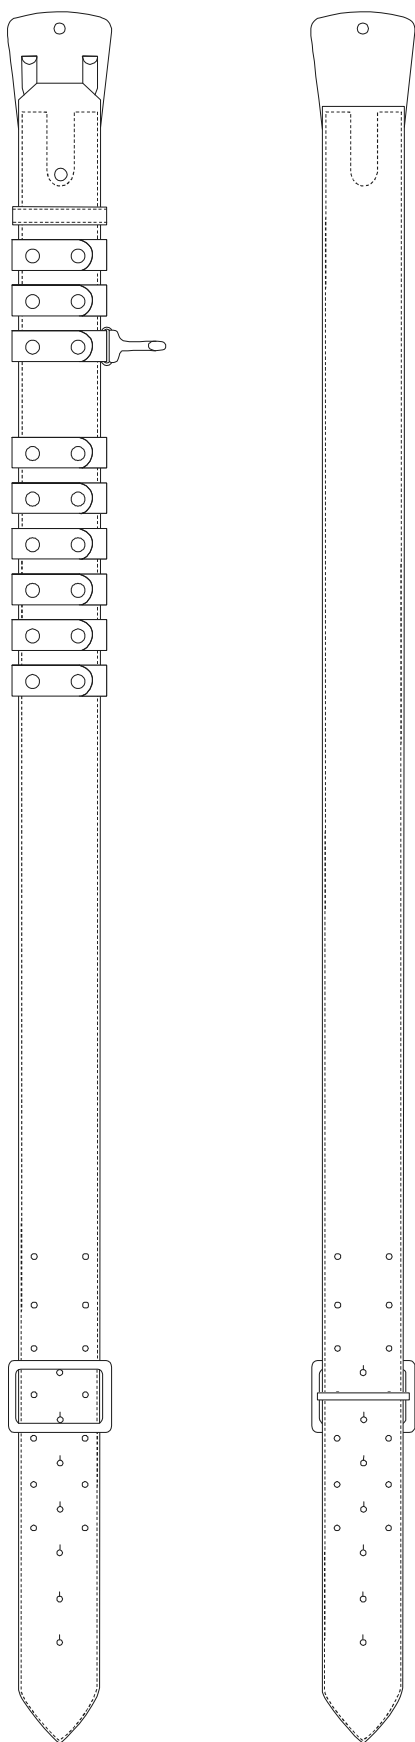

6.3 ROKAVICE ZIMSKE

6.3.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.3.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.3.1.2	Pletenje / šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov in paranja zank.
6.3.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

6.3.2 TEHNIČNI PODATKI ZA ROKAVICE

6.3.2.1	Barva usnja je črna
	Rokavice so izdelane iz črne ovčje nape debeline od 0,5 do 0,6 mm in podložene z naravnim ovčjim krznom bele barve debeline 0,6 mm ali z volneno podlogo.
	Pritisni gumb in drsnik





6.3.3 OPIS ARTIKLA

Usnjene rokavice so oblikovane tako, da se prilegajo roki in posameznemu prstu. Rokavice sestavlja zunanji usnjeni del in podloga, ki je iz mehke pletenine.

Obseg rokavice se regulira s trakom širine 1 cm, ki je vpeljan skozi kovinsko sponko in zapet s patentnim gumbom. Spodnja dela patentnega gumba sta dva za regulacijo širine rokavic v zapestju. Patentna gumba sta pritrjena v razmaku 3,5 cm.



6.3.4 OBLIKA ARTIKLA

6.3.4.1	Oblika – moški model
---------	----------------------

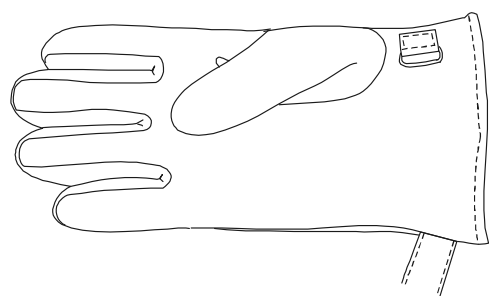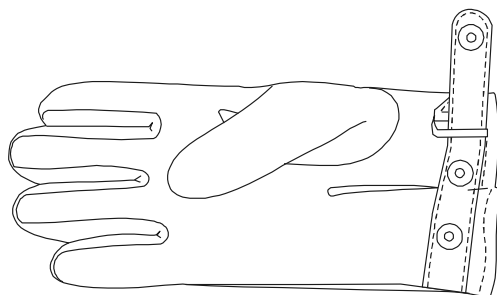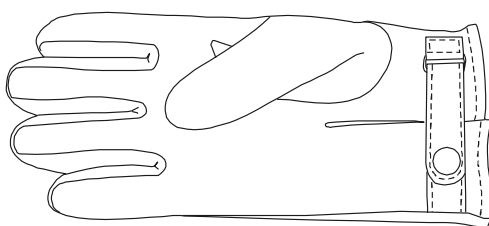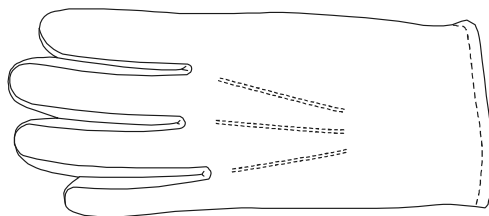

6.3.4.2

Oblika – ženski model

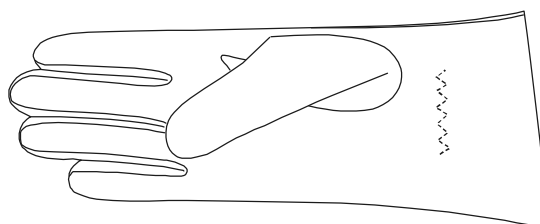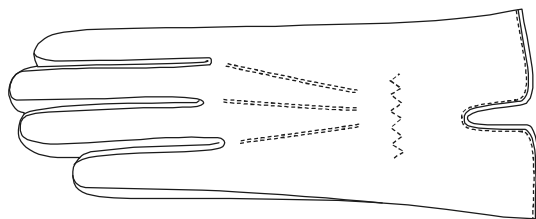

6.4 NOGAVICE LETNE

6.4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.4.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.4.1.2	Pletenje / šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov in paranja zank.
6.4.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

6.4.2 TEHNIČNI PODATKI PLETIVA ZA NOGAVICE

Preja za izdelavo nogavic:	Črna barva
	100 % česan bombaž
	Dolžinska masa preje: 12x2 tex
	Število zavojev: enojna: 1100 zavojev/m, dvojna: 550 zavojev/m
	Reakcija vodnega ekstrakta 4-9 pH
Vezno pletivo:	Surovinska sestava: 92 poliamid / 8 Elastan
	Dolžinska masa preje: tex 10x1 bombaž ali dtex 22 lycra
	Skrčenje pri pranju 40°C: do 4% po dolžini
Izdelava nogavic:	Letne nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij $\varnothing 3 \frac{3}{4}$ in 168 igel.


6.4.3 OPIS ARTIKLA

Letne nogavice so tanke. Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu sestavi z ozkim šivom, sešitim z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo z 4,5 cm širokim dvojnimi robom – patentom, ki nogavico nekoliko stisne.

Zaključek notranjega roba mora biti izveden tako, da ni spuščenih zank.

6.4.4 OBLIKA ARTIKLA

6.4.4.1	Oblika
---------	--------

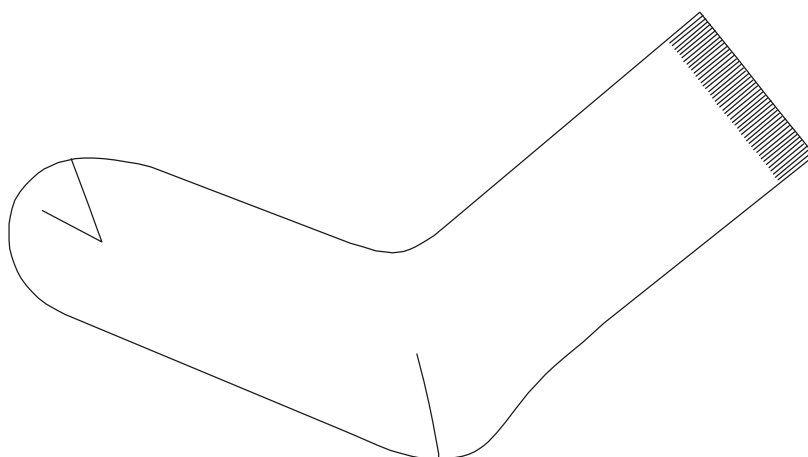

6.5 NOGAVICE ZIMSKE

6.5.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.5.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim pletiva, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.5.1.2	Pletenje / šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov in paranja zank.
6.5.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

6.5.2 TEHNIČNI PODATKI PLETIVA ZA NOGAVICE / obstoječi podatki

Preja za izdelavo nogavic:	Črna barva
	100 % česan bombaž
	Dolžinska masa preje: 50x1 tex
	Število zavojev: 400 zavojev/m
	Reakcija vodnega ekstrakta 4-9 pH
Vezno pletivo:	Surovinska sestava: 100 poliamid
	Dolžinska masa preje: 78/23x2
	Skrčenje pri pranju 40°C: do 4% po dolžini
Izdelava nogavic:	Zimske nogavice naj bodo pletene na strojih dimenzij $\varnothing$ 4 ½ in 120 igel


6.5.3 OPIS ARTIKLA

Zimske nogavice so pletene D/L in so v notranjem delu v celoti ojačene v frotir vezavi. Petni del nogavice je oblikovan na enak način kot prstni del; prstni del se na koncu sestavi z ozkim šivom, sešitimi z notranje strani nogavice. Zgoraj se nogavice zaključujejo z 2,5 cm širokim dvojnim robom – patentom 1 : 1, ki nogavico nekoliko stisne.

Zaključek notranjega roba mora biti izveden brez spuščenih zank.

6.5.4 OBLIKA ARTIKLA

6.5.4.1	Oblika
---------	--------

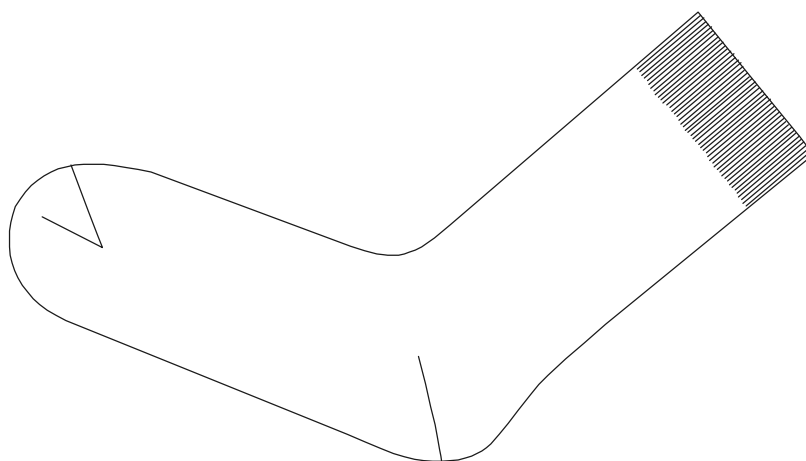

6.6 KRAVATA - REGAT

6.6.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.6.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.6.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
6.6.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): naziv proizvajalca; velikostna številka; način vzdrževanja; surovinska sestava; letnica izdelave;

6.6.2 TEHNIČNI PODATKI TKANINE ZA KRAVAT0 / obstoječi podatki

Barva tkanine je temno modra, v Pantone® Textile je označena kot India ink 19-4019 TP.	
Kakovost tkanine	
Osnovni material	100% poliester
Vezava	8 vezni atlas
Skrčenje pri kemičnem čiščenju	0%
Barvne obstojnosti	Min. 4
Oblikovalna podloga	Pol trda folija 0,3 mm
Znaki za vzdrževanje	
Podloga	100% poliester
Elastika	Bela, širine 8 mm
Regulator za šnalo	ponikljan


6.6.3 OPIS ARTIKLA

Kravata regat je izdelana iz 100% poliestra. . Je temno modre barve z natisnjenim logotipom tehtnice. Izdelava vozla je fiksna in je pritrjena s kratkim šivom na zadnjem delu. Skozi vozle je napeljan trak, iz iste tkanine kot je kravata, na katerega je prišita elastika s fiksnim ponikljanim regulatorjem in šnalo. V notranjosti je na sestavni šiv prišiti nelepljivi fliselin, ki daje poln videz in stabilnost, ki se poveča še z všito poltrdo folijo. Kravata je krojena pod kotom 45°. Na sestavnem šivu je našita etiketa s podatki o surovinski sestavi, znakih o vzdrževanju in nazivu proizvajalca.

Na razpolago sta dve dolžini kravate: 47 cm oziroma 52 cm , širina kravate v najširšem delu konice je 8,5 cm.

6.6.4 OBLIKA ARTIKLA

6.6.4.1	Oblika
---------	--------



6.7 OZNAKA ZA KAPO

6.7.1 OPIS ARTIKLA

Značka je v obliki izbočenega ščita, stiliziranega v žarke v štiribarvni tridimenzionalni izvedbi, namenjena za pripenjanje na kapo (moško in žensko).

Oznaka za kapo je kovana iz bakra v obliki ščita, višine 50 mm, širine 46 mm in debeline 2,5 mm, rahlo ukrivljena. Na podlagi v obliki žarkov je okrogel znak premera 38 mm, ki ima v zunanjem delu tri kroge pobarvane v barvah slovenske zastave, v zaporedju od zunaj proti sredini: bela, modra, rdeča. Znotraj znaka je silhueta Slovenije s tehcnico. Znak je pozlačen, na zadnji strani ima pritrditveni vijak dolžine 10 mm.

6.7.2 OBLIKA ARTIKLA



6.8 EPOLETA

6.8.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.8.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.8.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.

6.8.2 TEHNIČNI PODATKI / KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA EPOLETE

6.8.2.1	Osnovna tkanina
---------	-----------------

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – modra		L = 18,40 a = 0,39 b = -4,27 C = 4,29 H = 275,24	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)
Vezava		Keper 3		ISO 3572
Preja		Osnova Votek		Nm 2/70 Nm 2/70
Surovinska sestava	%	43% volna / 55% poliester/ 2% elastan		SIST ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	195	+ 10g	SIST ISO 3801
Gostota niti	niti/cm		- 5%	SIST ISO 7211-2
Osnova Votek		33,5 25		
Pretržna sila	N/5cm			ISO 13934 (strip test)





Osnova		> 400		
Votek		> 300		
Dimenzijska stabilnost :				
pri pranju	%	< 3%		ISO 3759
pri kemičnem čiščenju		< 3%		IWS TM 177
pri obdelavi s paro		< 3%		WIRA ISO 3005
Barvne obstojnosti na:				
	Ocene	A/B/C	-0,5 enote	
Pranje		4		SIST EN ISO 105- C01-C06)
Znoj kisli		4		SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni		4		
Drgnjenje suho/mokro		4/4		SIST EN ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4		SIST EN ISO 105-D01
Svetlobo		5		SIST EN 105-B02
Obstojnost na piling				
	Ocena	4		ISO/DIS 12945-1 (18.000 rvs)
Obstojnost na drgnjenje				
	Interval pretrga	22.000	± 5%	ISO 12947-2 (9 kPa)
Nadaljna trgalna sila				
		>2,5 Kgs		NP EN ISO 13937-1
Znaki za vzdrževanje				
				 

Za vse vrednosti velja dovoljeno odstopanje 5 %

6.8.3 OPIS ARTIKLA

Epoleta ima z vseh razen ob šivu na ramenski strani všito paspulo rumene ali modre barve, odvisno od položaja. Vseokrog je ozko pošita. Na epoleta suknjiča se zatakne skozi 3,7 cm široko zanko, ki je na spodnji strani epolete od ravne stranske linije odmaknjena za 2,5 cm. Zapenja se skozi luknjico, ki je sešita 20 mm od konice epolete.
Dimenzije: 13,5 x 5 cm (4,5 cm).

6.8.4 OBLIKA ARTIKLA

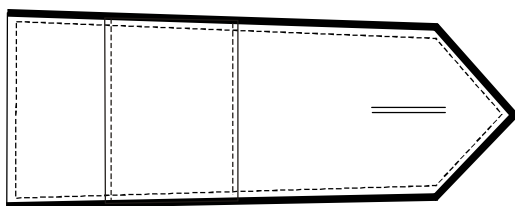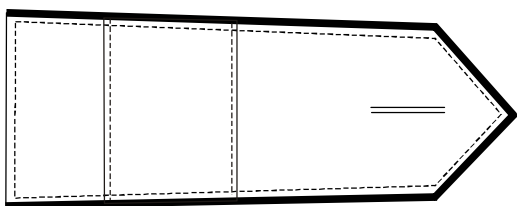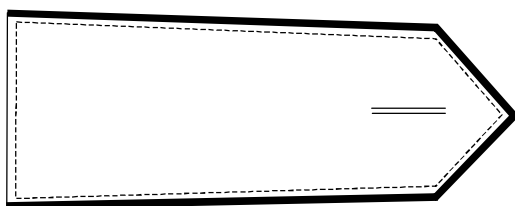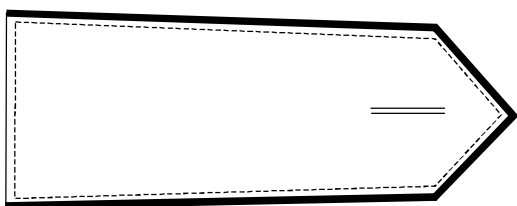

6.8.5 KRAVATNA IGLA


6.8.6 OPIS ARTIKLA

Kravatna igla je sestavljena iz polirane, medeninaste, oblikovane podlage, dolžina 62 mm, širine 5 mm, debeline 1 mm.

Na sredino podlage je pritrjena iz bakra kovana oznaka uprave, okrogle oblike premera 19,7 mm. Na krivini podlage je veržica dolžine 70 mm z varovalom v obliki hruškice. Kravatna igla z znakom je pozlačena.

Pakirana je v temno modro škatlo s prozornim pokrovom, velikosti 75 mm x 55 mm.

6.8.7 OBLIKA ARTIKLA

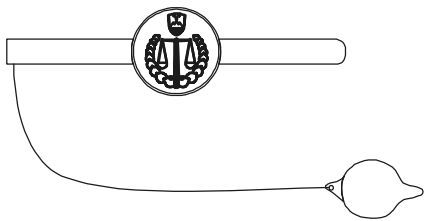

6.9 POLOŽAJNA OZNAKA - BLAGO

6.9.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.9.1.1	Material za izdelavo, izgled, oblika, vrsta in barva šivov morajo vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu, ki je predmet naročila;
6.9.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo usipanja tkanine.

6.9.2 TEHNIČNI PODATKI / KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA EPOLETE

6.9.2.1	Osnovna tkanina		
Vezava		Keper desni	2/1
Barva		Črna – po vzorcu	
Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	
Površinska masa	g/m²	255	
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1
Osnova		1200	
Votek		900	
Pretržni raztezek	%		ISO 5079
Osnova		10	
votek		14	
Skrčenje po pranju			
60 ° C	%		
1X pranje			
5X pranje			
Po dolžini		do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini		do 2	ISO 15797
Obstojnost na piling	Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	Min. 20 000	

Barvne na:	obstojnosti	Ocene	A/B
Pranje			4 – 3/4
Znoj kisli			4 -3/4
Znoj alkalni			4 – 3/4
Drgnjenje suho/mokro			4
Kemično čiščenje			4
Svetlobo			5

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca

B – prehod barve na belo bombažno tkanino


6.9.3 OPIS ARTIKLA

Položajne oznake so izdelane v velikosti 42x42 mm so iz črne osnove in vezene. Na spodnji strani je prišit rips trak za pritrdjevanje oznake na oblačilo kot kaže skica.


Simboli na sami oznaki so različni, glede na položaj. Zvezdice so šesterokrake.

6.9.4 OBLIKA ARTIKLA

6.9.4.1 Tehnične skice s sprednje in zadnje strani, detajli

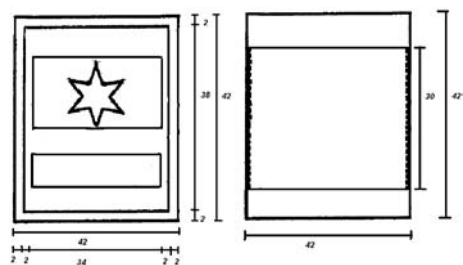

način pripenjanja položajne oznake

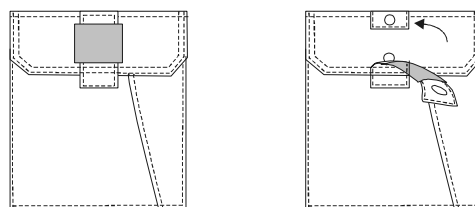

6.10 OZNAČBA IMENA – KOVINSKA

6.10.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.10.1.1	Tehnična specifikacija predpisuje kovinsko ploščico osebnega imena, ki se pripne na letvico prsnega žepa suknjiča.
6.10.1.2	Material za izdelavo, izgled, oblika, morajo vizualno ustrezati potrjenemu vzorcu, ki je predmet naročila.
6.10.1.3	Sestavni del tega predpisa je potrjen vzorec, ki se uporablja za vizualni izgled pri prevzemu.

6.10.2 TEHNIČNI PODATKI


Material za izdelavo:	osnovni material je medenina.
Kovinska oznaka:	Zlato rumena - osnova, RAL: galvanska prevleka polzlata Modra – črke, RAL: 5022
Font pisave:	»HELVETICA«
Ime in priimek:	Ročno gravirana
Pritrjevanje:	Z dvema metuljčkoma na zadnji strani

6.10.3 OPIS ARTIKLA

Kovinska ploščica ima pravokotno obliko. V sredini je napis imena in priimka v modri barvi na zlatorumeni osnovni podlagi. V primeru daljših osebnih imen se izdelava kovinske ploščice izvede v dveh vrsticah. Na hrbtnem delu kovinske ploščice sta pritrjeni dve igli z čepki, ki služita za pripenjanje ploščice na oblačila.

6.10.4 OBLIKA ARTIKLA

Kovinska ploščica dimenzije 76 mm x 20 mm.

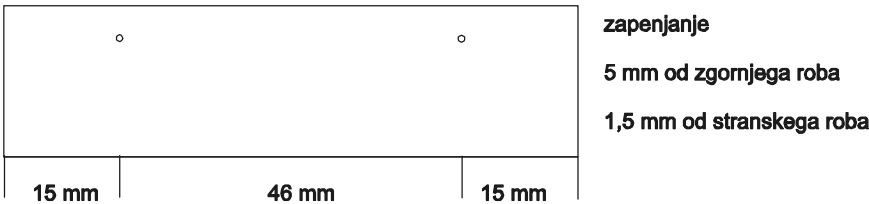

Dovoljeno odstopanje mer je +/- 1%

6.11 OZNAČBA IMENA – BLAGO

6.11.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

6.11.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
6.11.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.

6.11.2 TEHNIČNI PODATKI / KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA OZNAČBO

6.11.2.1	KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA OZNAČBO – MODRA BARVA
----------	--

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Odstopanje	Metoda
Barva – modra		L = 18,40 a = 0,39 b = -4,27 C = 4,29 H = 275,24	$\Delta E < 1,5$ Siva skala: -0,5 enote	ISO 105-A05 (D65/10°)
Vezava		Keper 3		ISO 3572
Preja		Osnova Votek		Nm 2/70 Nm 2/70
Surovinska sestava	%	43% volna / 55% poliester/ 2% elastan		SIST ISO 1833
Površinska masa	g/m ²	195	+ 10g	SIST ISO 3801
Gostota niti	niti/cm		- 5%	SIST ISO 7211-2
Osnova Votek		33,5 25		
Pretržna sila	N/5cm			ISO 13934 (strip test)

Osnova		> 400		
Votek		> 300		
Dimenzijska stabilnost :				
pri pranju	%	< 3%		ISO 3759
pri kemičnem čiščenju		< 3%		IWS TM 177
pri obdelavi s paro		< 3%		WIRA ISO 3005
Barvne obstojnosti na:				
	Ocene	A/B/C	-0,5 enote	
Pranje		4		SIST EN ISO 105- C01-C06)
Znoj kisli		4		SIST EN ISO 105-E04
Znoj alkalni		4		
Drgnjenje suho/mokro		4/4		SIST EN ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4		SIST EN ISO 105-D01
Svetlobo		5		SIST EN 105-B02
Obstojnost na piling				
	Ocena	4		ISO/DIS 12945-1 (18.000 rvs)
Obstojnost na drgnjenje				
	Interval pretrga	22.000	± 5%	ISO 12947-2 (9 kPa)
Nadaljna trgalna sila				
		>2,5 Kgs		NP EN ISO 13937-1
Znaki za vzdrževanje				
				 

Za vse vrednosti velja dovoljeno odstopanje 5 %

6.11.2.2	KAKOVOSTNI PARAMETRI ZA TKANINO ZA OZNAČBO – SIVA BARVA
----------	---

Kakovostni parameter	Enota	Vrednost	Metoda
Barva – srednje siva		L* = 34,70 a* = 1,42 b* = - 43,2 C* = 4,55 H=288,16	Δ E < 1,5 Siva skala: -0,5 enote ISO 105 A-05 (D65/10°)
Vezava		Keper 2/1 desni	
			ISO 1833

Surovinska sestava	%	65% poliester 35% bombaž	
Površinska masa	g/m ²	255	ISO 3801
Pretržna sila	N/5cm		ISO 13934-1
Osnova		1200	
Votek		900	
Pretržni raztezek	%		ISO 5079
Osnova		10	
votek		14	
Skrčenje po pranju 60 ° C %			
1X pranje			
5X pranje			
Po dolžini		do 2	ISO 6330 1 A E
Po širini		do 2	ISO 15797
Obstojnost na piling	Ocena	Min. 3	ISO 12945-1
Obstojnost na drgnjenje	Interval pretrga	Min. 20 000	
Barvne obstojnosti na:	Ocene	A/B	
Pranje		4 – 3/4	ISO 105-C01
Znoj kisli		4 -3/4	ISO 105-E04
Znoj alkalni		4 – 3/4	ISO 105-E04
Drgnjenje suho/mokro		4	ISO 105-X12
Kemično čiščenje		4	ISO 105-D01
Svetlobo		5	ISO 105-B02

Legenda:

A – sprememba barvnega tona preskušanca
B – prehod barve na belo bombažno tkanino

6.11.3 OPIS ARTIKLA

Našitek Označba imena ima pravokotno obliko. V sredini je vezen napis začetnika imena I. in PRIIMEK v zlato rumeni barvi, osnova je modra ali siva, odvisno od tega, na kateri oblačilni kos je kombinirana.

Modra barva se kombinira na naslednje kose uniforme:

- športni jopič,
- bunda s termo vložkom
- bela srajca z dolgimi rokavi,
- bela srajca s kratkimi rokavi,
- bela ženska srajca z dolgimi rokavi,
- bela ženska srajca s kratkimi rokavi,
- srajca z dolgimi rokavi,
- srajca s kratkimi rokavi,
- ženska srajca z dolgimi rokavi,
- ženska srajca s kratkimi rokavi,

Siva barva se kombinira na naslednje kose uniforme:

- delovni kombinezon – suknjič,
- polo majica s kratkimi rokavi,
- polo majica z dolgimi rokavi,
- komplet za vodnika službenih psov

Našitek je obrobljen z rumeno barvo širine 1,5 mm.

Dimenzije našitka: širina 100 mm, višina 25 mm

Dovoljeno odstopanje mer je +-1%

6.11.4 OBLIKA ARTIKLA



7 MODELSKE REŠITVE – OPREMA ZA VZDRŽEVANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI

7.1 KIMONO – BELA

7.1.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

7.1.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
7.1.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
7.1.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;

7.1.2 TEHNIČNI PODATKI


Tkanina je 100% bombaž bele barve.

7.1.3 OPIS ARTIKLA

Kimono je udoben, ravno krojen. Sestavljen je iz treh delov: zgornji del, hlače in pas.

Zgornji del je širokega kroja z ravno všitimi rokavi, veže s pasom. Sprednje dele zaključuje trak, ki je prišit od levega sprednjega dela, preko zadnjega dela naprej na desni sprednji del. Hlače se zapnejo z vrvico, ki je napeljana v pasnem delu.

7.1.4 OBLIKA ARTIKLA

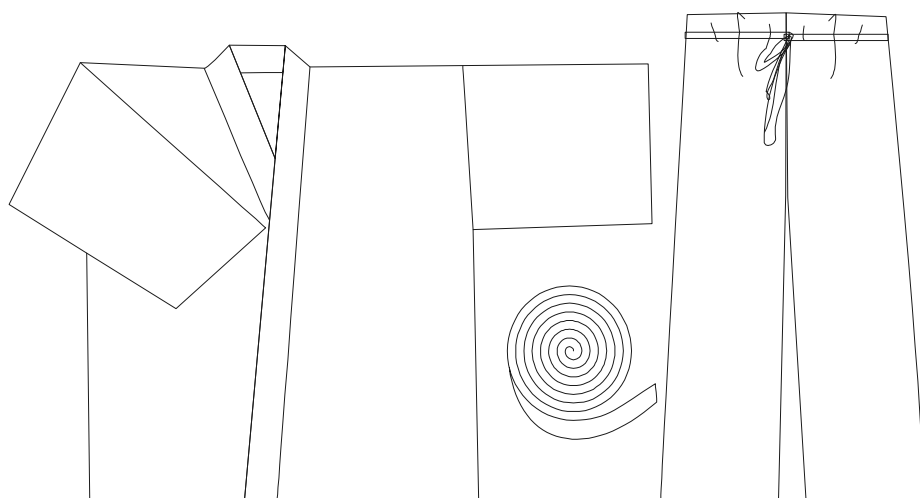

7.2 KIMONO – MODRA

7.2.1 SPLOŠNE ZAHTEVE

7.2.1.1	Material za izdelavo mora ustrezati zahtevanim lastnostim tkanine, izdelava in izgled modela morata vizualno ustrezati skici in navodilom za izdelavo modela.
7.2.1.2	Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprežanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Izbira notranjih šivov, sukanca in šiviljske igle mora biti takšna, da ne povzroča drsenje niti iz šivov.
7.2.1.3	Vsak izdelek mora imeti obstojno všivno etiketo z naslednjimi podatki (lahko je tudi več etiket): – naziv proizvajalca; – velikostna številka; – način vzdrževanja; – surovinska sestava; – letnica izdelave;

7.2.2 TEHNIČNI PODATKI


Tkanina je 100% bombaž modre barve.

7.2.3 OPIS ARTIKLA

Kimono je udoben, ravno krojen. Sestavljen je iz treh delov: zgornji del, hlače in pas.

Zgornji del je širokega kroja z ravno všitimi rokavi, veže s pasom. Sprednje dele zaključuje trak, ki je prišit od levega sprednjega dela, preko zadnjega dela naprej na desni sprednji del. Hlače se zapnejo z vrvico, ki je napeljana v pasnem delu.



7.2.4 OBLIKA ARTIKLA

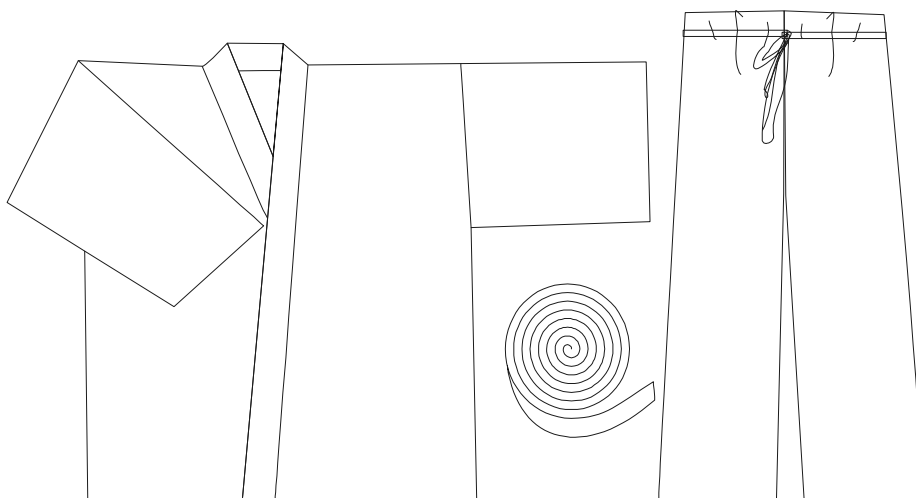

8 BARVNA KOMPOZICIJA


8.1 IZBRANI BARVNI ODENKI

Barve so določene po sistemu tekstilnih barvnih panton (TP), oziroma so podane izmerjene vrednosti predpisanih barv po sistemu ISO 105-A05. Za lažjo predstavbo so v nadaljevanju predstavljene, vendar vsak računalnik priredi odtenek barve, zato je nujno potrebno preveriti barvo po TP ! Po posameznih artiklih so to naslednje barvne skupine:


Računalniški približek barve in oznaka TP	Barva uporabljena pri naslednjih modelih:
 bela	Srajce - bele
 15-4003 TP	Srajce
 19-4014 TP	Bunda, Športni jopič, Suknjič, Kapa, Kravata samovezna, Kravata regatka
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Svečane hlače
 črna	Nogavice, Majice Usnjene rokavice Zimska kapa
 17-1501 TP	Polo majice
 18-4005 TP	Delovna uniforma, Letna kapa s ščitkom

9 PODOBA OBLAČIL V BARVAH

Svečana kombinacija

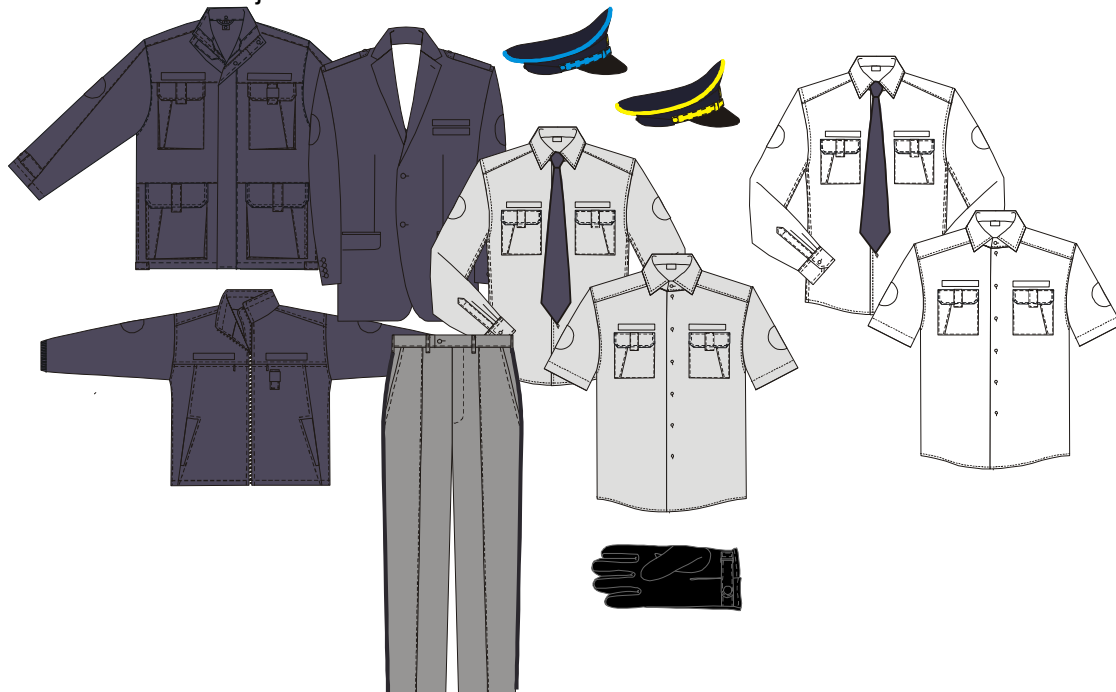

Delovna uniforma

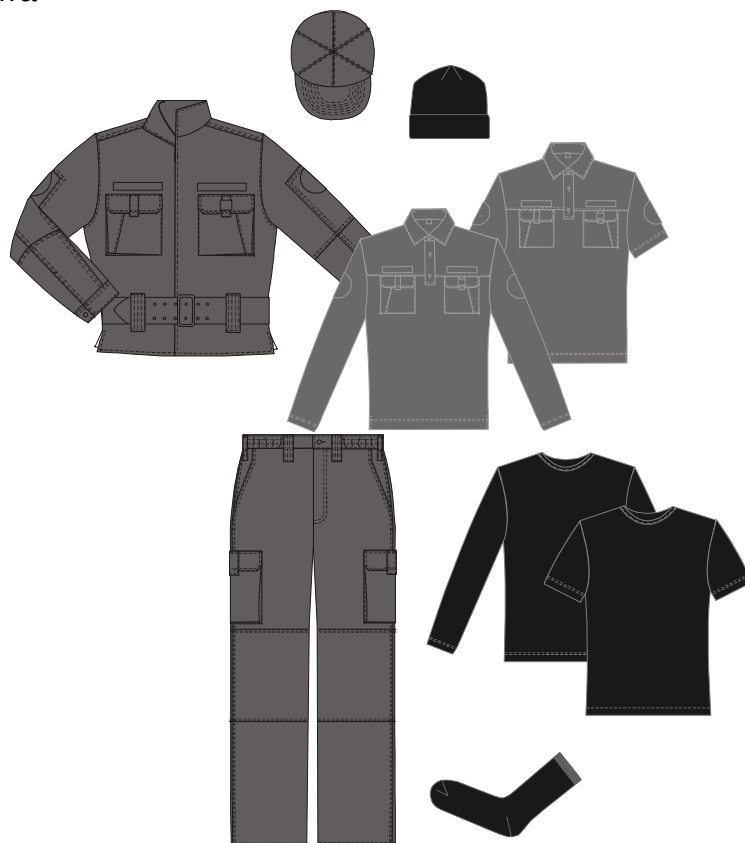

9.1 EMBLEMI, NAŠITKI IN POLOŽAJNE OZNAKE

Tkan emblem / simbol: »MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE« Simbol »MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE« ki je našit na levem rokavu.	
Tkan emblem / simbol: »PRAVOSODNA VARNOSTNA POLICIJA« Simbol PRAVOSODNA VARNOSTNA POLICIJA je našit na desnem rokavu.	
Vezen našitek: »PRAVOSODJE« Našitek MODRE barve je našit nad levi žep in se kombinira na naslednje kose uniforme: - športni jopič, - bunda s termo vložkom - bela srajca z dolgimi rokavi, - bela srajca s kratkimi rokavi, - bela ženska srajca z dolgimi rokavi, - bela ženska srajca s kratkimi rokavi, - srajca z dolgimi rokavi, - srajca s kratkimi rokavi, - ženska srajca z dolgimi rokavi, - ženska srajca s kratkimi rokavi,	

Vezen našitek: »PRAVOSODJE« Našitek SIVE barve je našit nad levi žep in se kombinira na naslednje kose uniforme: - delovni kombinezon – suknjič, - polo majica s kratkimi rokavi, - polo majica z dolgimi rokavi, - komplet za vodnika službenih psov,	PRAVOSODJE
Vezen našitek: »IDENTIFIKACIJA« Našitek MODRE barve je našit nad desni žep in se kombinira na naslednje kose uniforme: - športni jopič, - bunda s termo vložkom - bela srajca z dolgimi rokavi, - bela srajca s kratkimi rokavi, - bela ženska srajca z dolgimi rokavi, - bela ženska srajca s kratkimi rokavi, - srajca z dolgimi rokavi, - srajca s kratkimi rokavi, - ženska srajca z dolgimi rokavi, - ženska srajca s kratkimi rokavi,	P. ILEŠIČ
Vezen našitek: »IDENTIFIKACIJA« Našitek SIVE barve je našit nad desni žep in se kombinira na naslednje kose uniforme: - delovni kombinezon – suknjič, - polo majica s kratkimi rokavi, - polo majica z dolgimi rokavi, - komplet za vodnika službenih psov,	P. ILEŠIČ

Tiskan našitek: »POLOŽAJNA OZNAKA« Se pripenja na levi žep vseh zgornjih delov uniforme razen na suknjič.	 dim. 40x40 mm
Vezena epoleta: »POLOŽAJNA OZNAKA« Se pripenja na ramenske epolete suknjiča.	

Vsi emblemi so našiti z rumenim sukancem – barva po pantone 14-0852 TPX (Fressia).