


Priloga 6: Svetli profil za novogradnje GC.

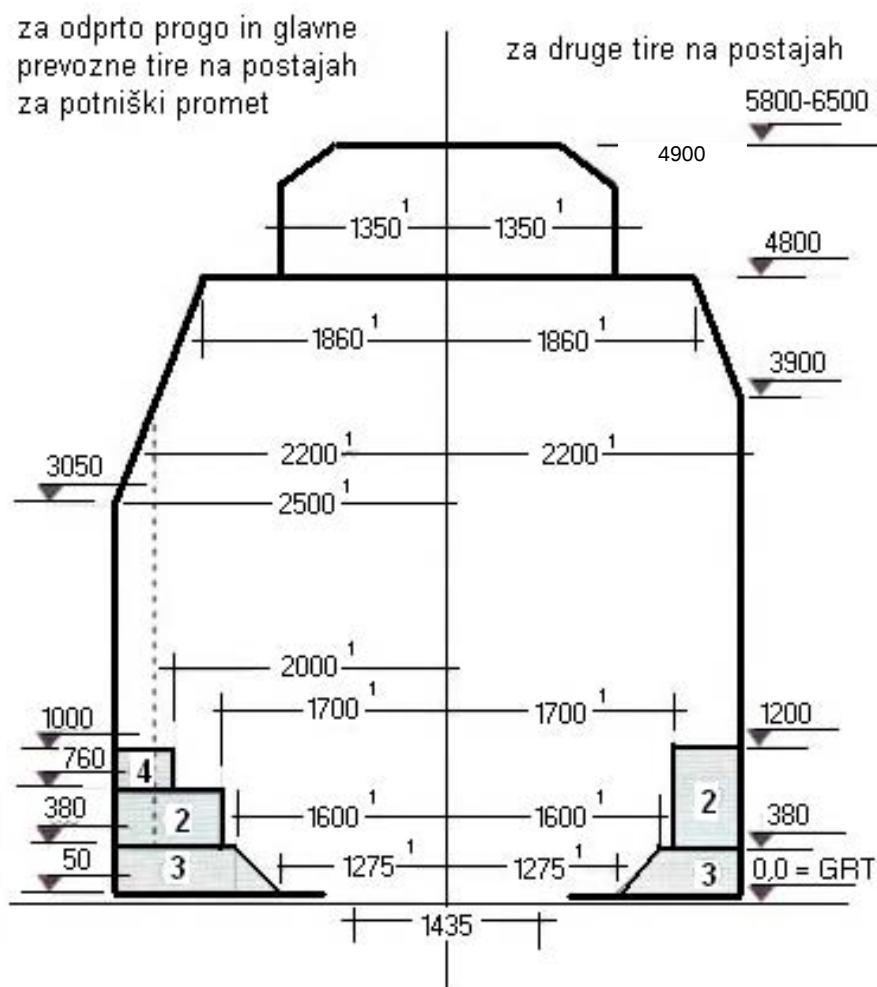

(1) Za polmere krivin z $R < 250$ m se polširine vseh svetlih profilov povečajo za razširitev po naslednji tabeli:

Polmer krivine (m)	Notranja stran svetlega profila (mm)	Zunanja stran svetlega profila (mm)	Prostor za vozno omrežje (mm)
250	0	0	0
225	25	30	10
200	50	65	20
190	65	80	25
180	80	100	30
150	135	170	50
120	335	365	80
100	530	570	110

Vmesne vrednosti iz zgornje tabele se smejo linearno interpolirati.

(2) Prostor za perone, nakladalne klančine na postajah, ranžirno opremo in signalne naprave. Pri gradbenih delih smejo v ta prostor segati tudi drugi predmeti (npr. gradbeni odri, gradbeni stroji, gradbeni material), če so zagotovljeni potrebni varnostni ukrepi.

(3) Prostor za gradbene naprave, če so potrebne za odvijanje prometa.

(4) V ta prostor smejo segati ojačitve signalov v medtirju.