


PRILOGA
k Odloku o pogrebnih in pokopaliških dejavnostih
ter pokopališkem redu v Občini Ankaran
26. 10. 2024

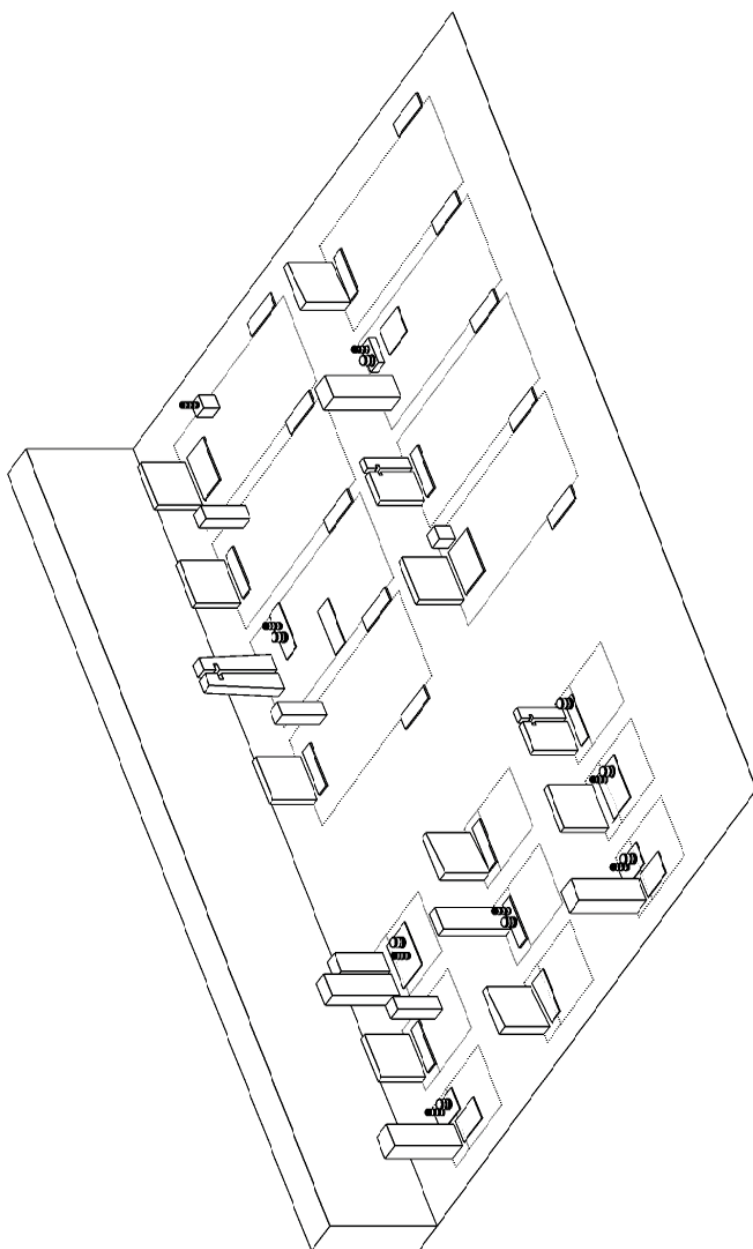

**PRILOGA PODROBNO
DOLOČA UREJANJE
GROBOV, RAZDELITEV
GROBOV NA POSAMEZNIH
ODELKIH TER PRINCIP
POLNJENJA POKOPALIŠČA
in sicer:**

- ureditev grobov v treh fazah:
 - prazen grob
 - prva ureditev groba
 - najemniška ureditev
- ureditev žarnega zidu
- princip polnjenja pokopališča


UREDITEV GROBOV

Ureditev grobov je razdeljena na tri faze.

1. faza: ureditev praznega groba,
2. faza: prva oziroma začasna ureditev groba,
3. faza: končna oziroma najemniška ureditev groba

PRILOGA podrobno določa:

- dimenzije grobov,
- elemente prve ureditve,
- območje, na katerem so dovoljeni posegi,
- material elementov ureditve in njihovo število,
- maksimalne gabarite elementov,
- ter tip in velikosti napisov na nagrobnikih.

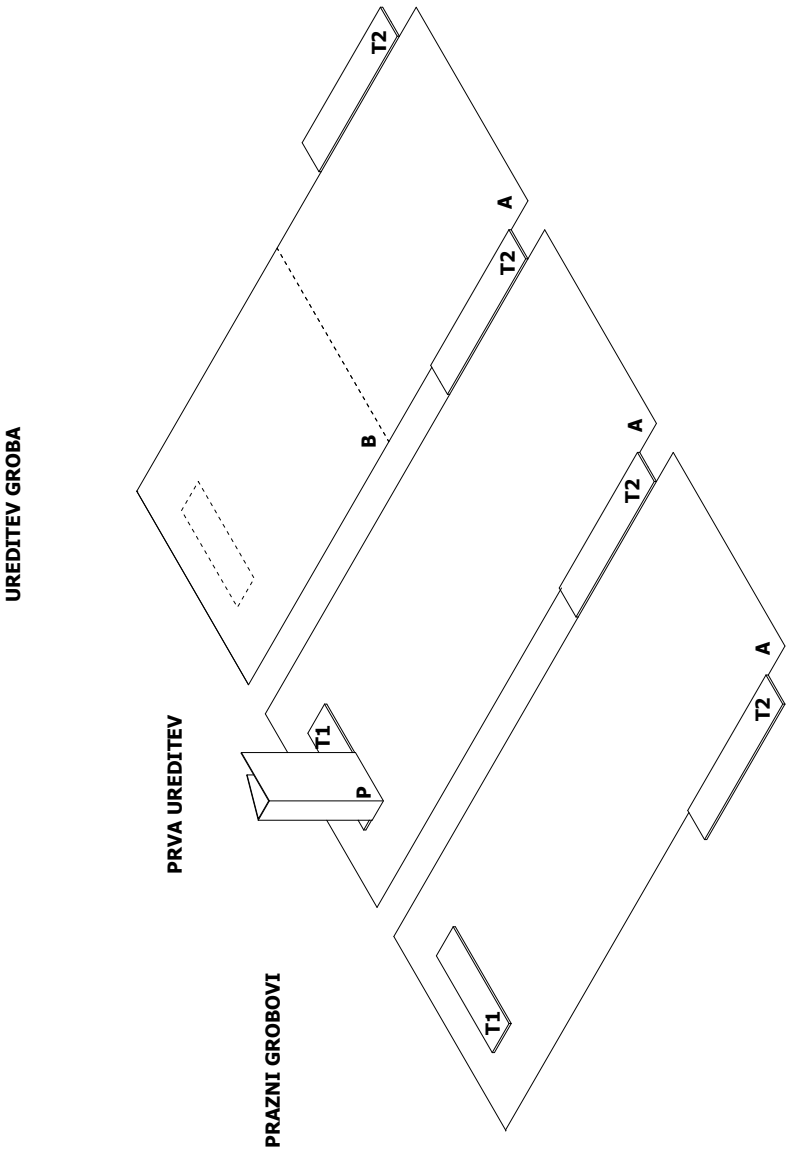

UREDITEV KRSTNIH ENOJNIH GROBOV

Dimenzije krstnega enojnega groba so 250 x 100 cm (A). Krstni enojni grobovi so izdelani iz prefabriciranih AB prekatov, svetla dimenzija posameznega groba je 205 x 100 cm, globine 180 cm. Vrh prefabrikatov je 20 cm pod končno koto terena. Razdalja med grobovi je 15 cm.


Površina je urejena enovito, s pohodno mešanico gruča in zemlje, zasejano z nizkimi pohodnimi pokrovnimi trajnicami. Dopustna je zasaditev sadik Timijana (*Thymus serpyllum*), Dihondre (*Dichondra repens*) in Ptomca (*Sagina subulata*). Dostopne poti do posamezne vrste krstnih enojnih grobnih polj so široke 120 cm.

PRAZNI GROBOVI
so označeni s talno ploščo (T1), dimenzije 50 x 15 x 20 cm, 110 kom. Meje grobov označujejo tudi talne plošče (T2), dimenzij 50 x 15 x 20 cm, 116 kom, ki so postavljene v prostor med grobovi.


PRVA UREDITEV
predviden je začasni nagrobnik (P), ki je izdelan iz krivljene pločevine, tako, da tvori obliko odprte prizme. Dve stranici nagrobnika sta daljši in se ju ob talni plošči zapliči v zemljo, tretja, krajša stranica, pa se nasloni na vrh talne plošče. Nagrobnik prve ureditve (začasni nagrobnik) je določen v poglavju **PRVA UREDITEV**.


UREDITEV GROBA
predvideva območje, v katerega najemniki smejo posegati (B). Dimenzije območja so 100 x 120 cm. Na to območje sme najemnik umestiti največ 3 elemente, ki imajo določene maksimalne gabarite. Predvideni elementi so nagrobnik, talna plošča in podstavek. Najemniki lahko uporabijo poljubno kombinacijo elementov (npr. 1 nagrobnik, 1 talna plošča, 1 podstavek ali 1 nagrobnik, 2 talni plošči itd.). Najemnik lahko ohrani talno ploščo, lahko jo odstrani ali prestavi.

Elementi so določeni v poglavju **ELEMENTI**

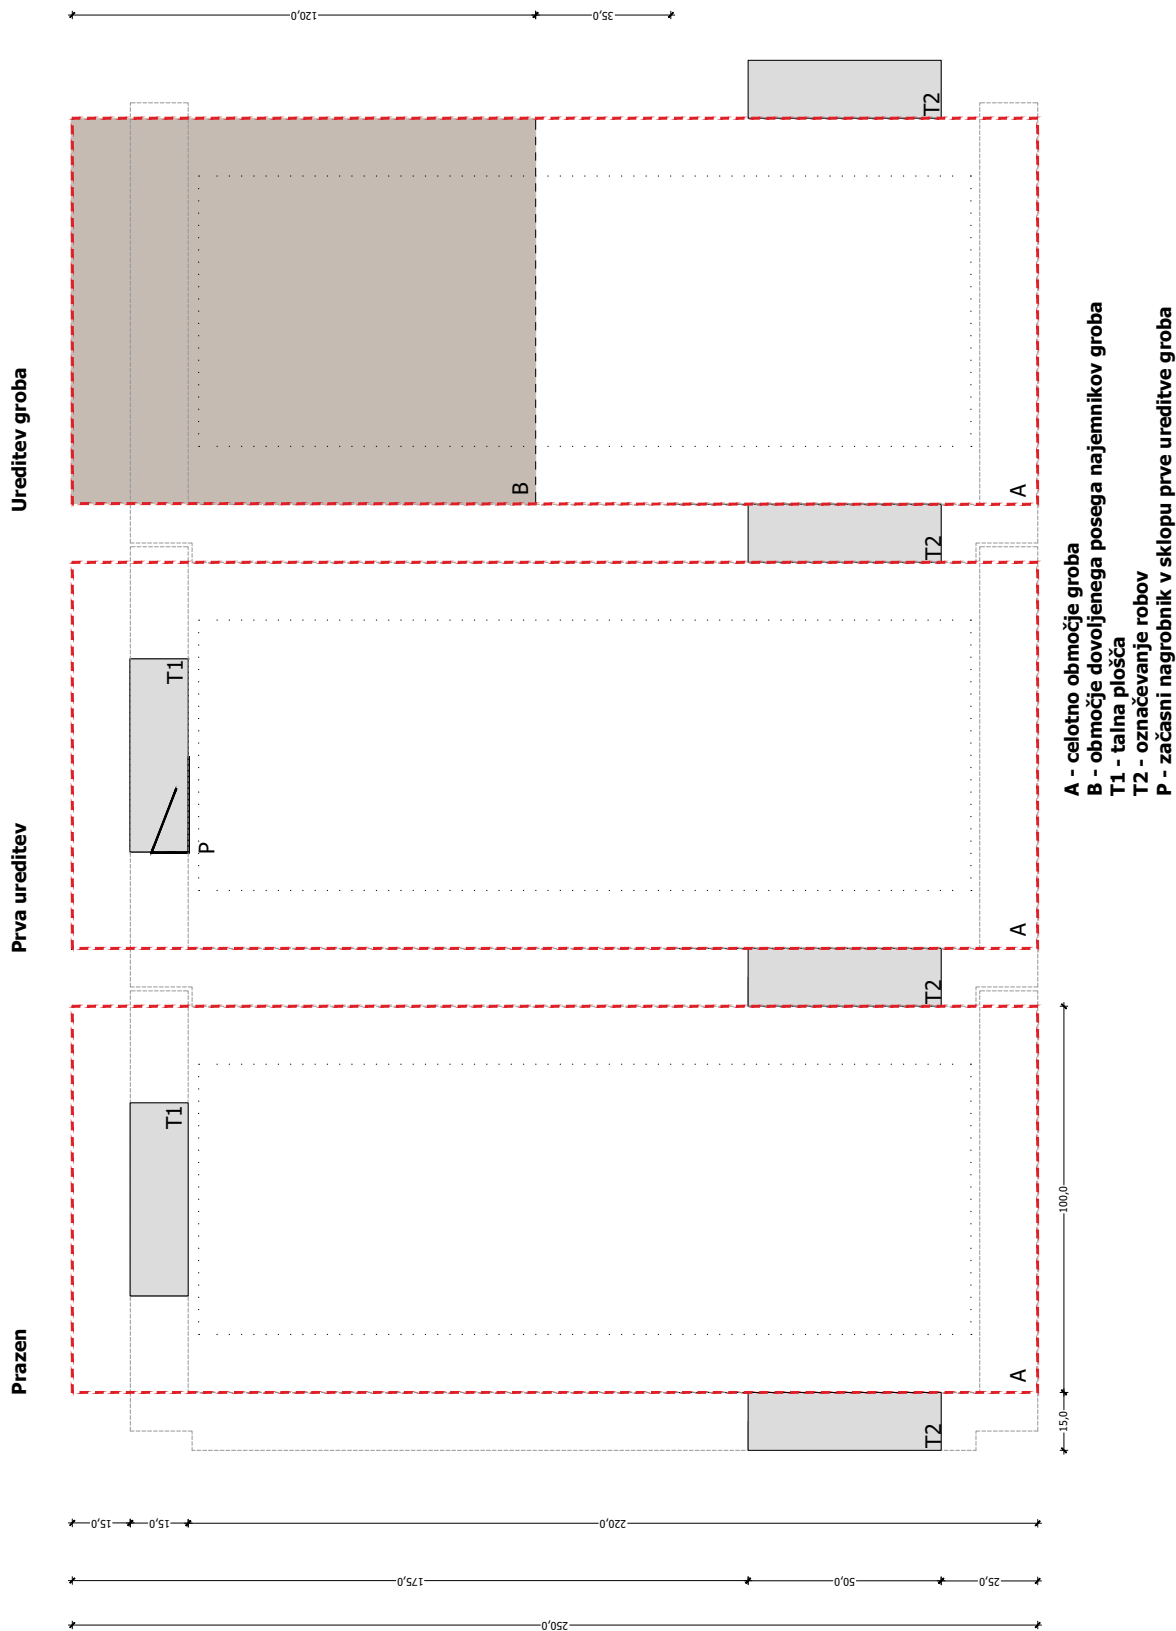

VZORČNI PRIMERI KRSTNIH ENOJNIH GROBOV

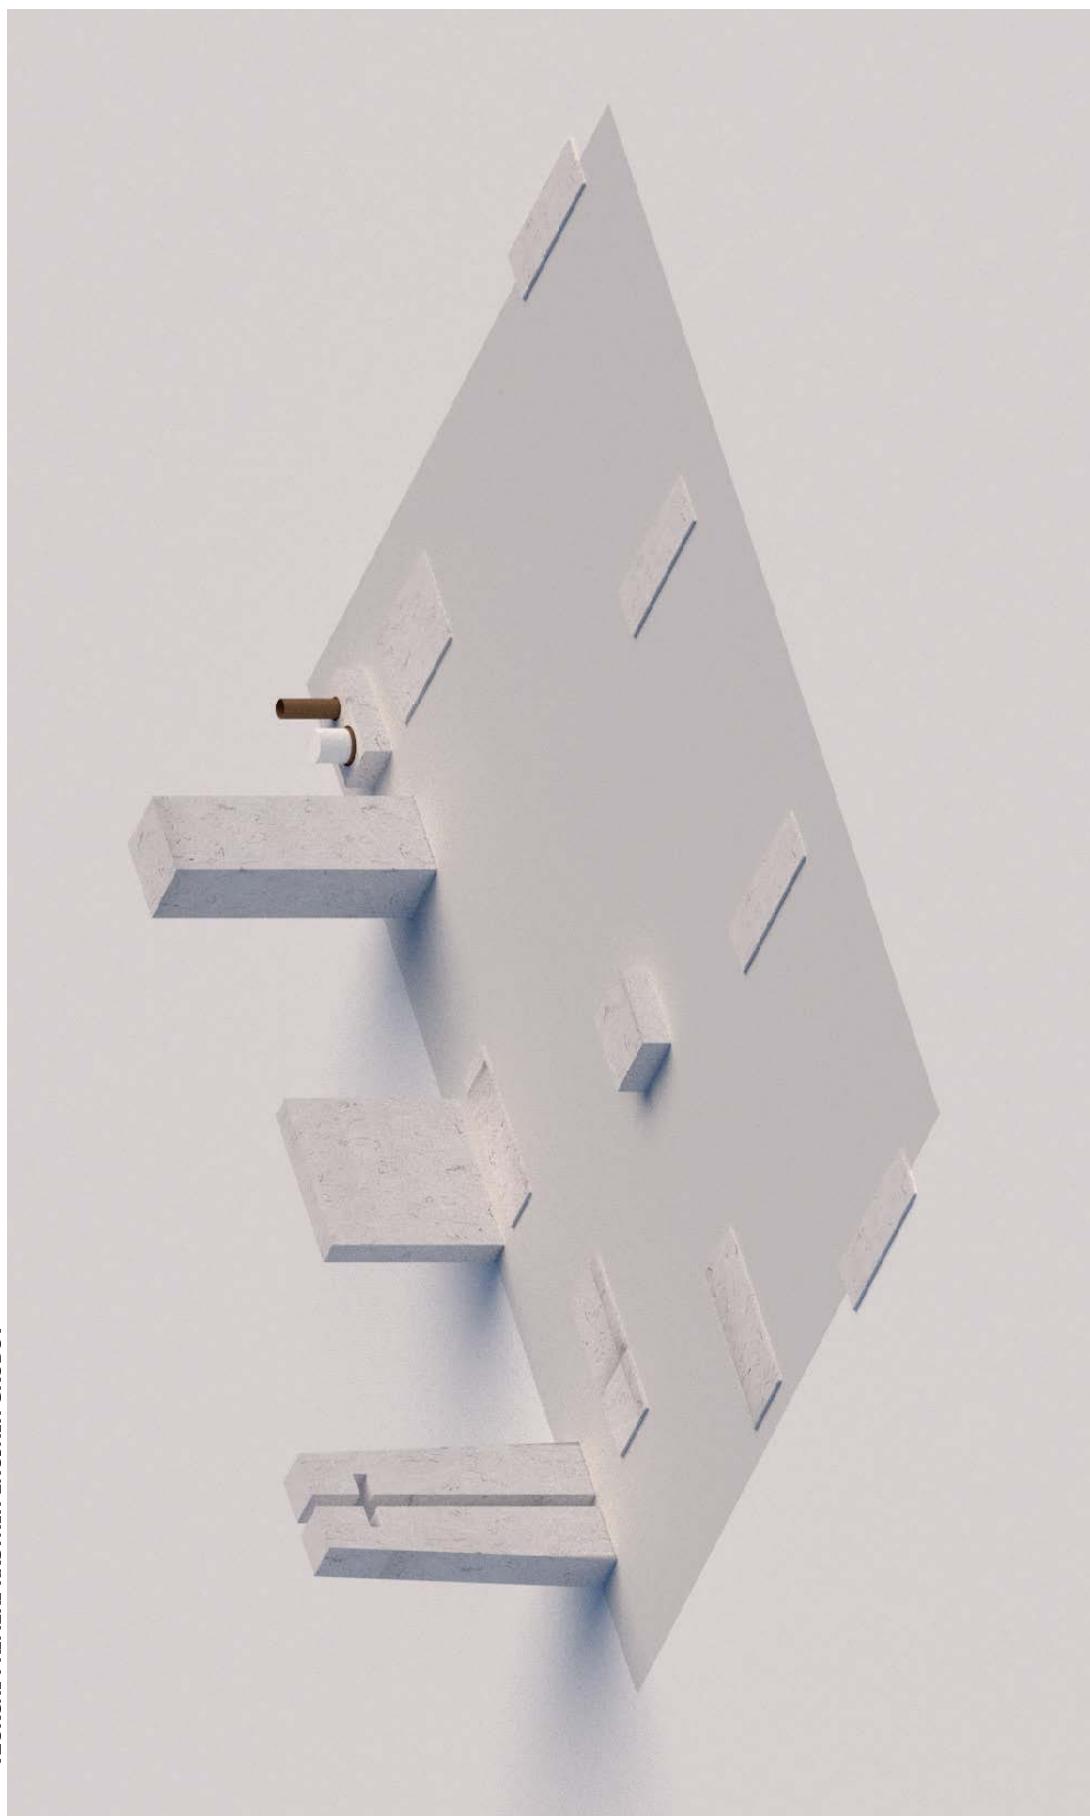

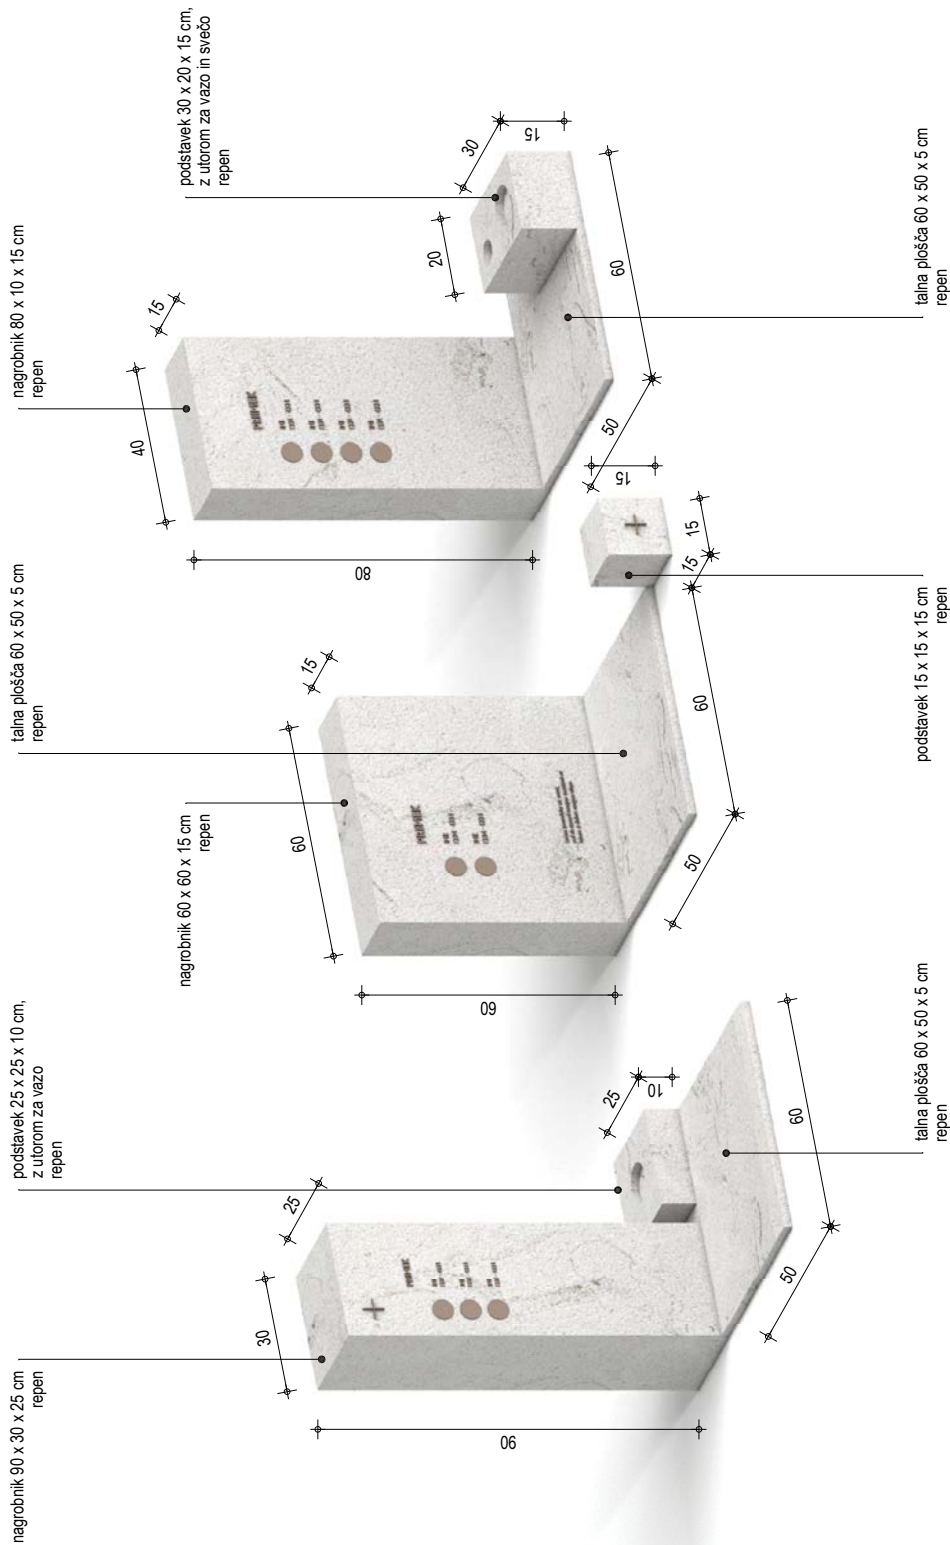

UREDITEV ŽARNIH TALNIH GROBOV

Dimenzije žarnega talnega groba so 100 x 70 cm (A).
Žarni talni grobovi so izdelani kot prefabricirani AB elementi z AB
pokrovi. Svetla dimenzija posameznega žarnega talnega groba
je 60 x 60 cm, globine 90 cm, kar zadošča za umešitev 4 žar
Zgornja kota AB pokriva je 20 cm pod končno koto terena.

Površina groba je tako kot površina celotnega grobnega polja enopostavna, zasajena s nizkimi pohodnimi pokrovnimi trajnicami. Dopolnita je zasaditve sadik Timijana (*Thymus serpyllum*), Dihondre (*Dichondra repens*) in Pitomca (*Sagina subulata*). Dostopne poti do posamezne vrste žarnih talnih grobnih polj so široke 110 cm.

PRAZNI GROBOVI

so označeni s talno ploščo (T1), dimenzije 50 x 15 x 22 cm, 246 kom.

PRVA UREDITEV

predviden je začasni nagrobnik (P), ki je izdelan iz krivljene pločevine, tako, da tvori obliko odprte prizme. Dve stranski ploščini nagrobnika sta daljši in se ju ob talni plošči zapirita v tretjo, krajša stranica, pa se nasloni na vrh talne plošče. Material, dimenzije in napis nagrobnika prve ureditve (začasnega nagrobnika) so določeni v podvlaku **PRVA UREDITEV**

UREDITEV GROBA


predvidena območje v katerega najemniki smejo posegati (B). Dimenzije območja so 70 x 70 cm. Na to območje sme najemnik umestiti največ 3 elemente, ki imajo določene maksimalne gabarite. Predvideni elementi so nagrobnik, talna plošča in podstavek. Najemniki lahko uporabijo poljubno kombinacijo elementov (npr. 1 nagrobnik, 1 talna plošča, 1 podstavek, ali 1 nagrobnik, 2 talni plošči itd.). Najemnik lahko ohrani talno ploščo, lahko jo odstrani ali prestavi.


Elementi so določeni v poglavju **ELEMENTI**

UREDITEV GROBA


PRVA UREDITEV


PRAZNI GROBOVI

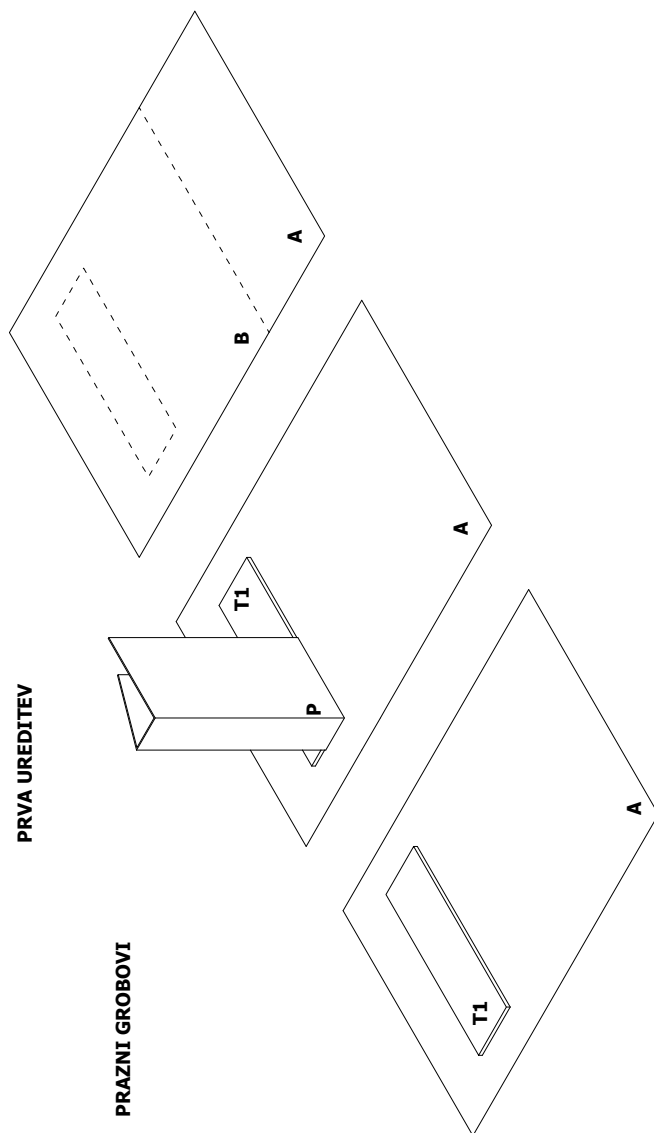

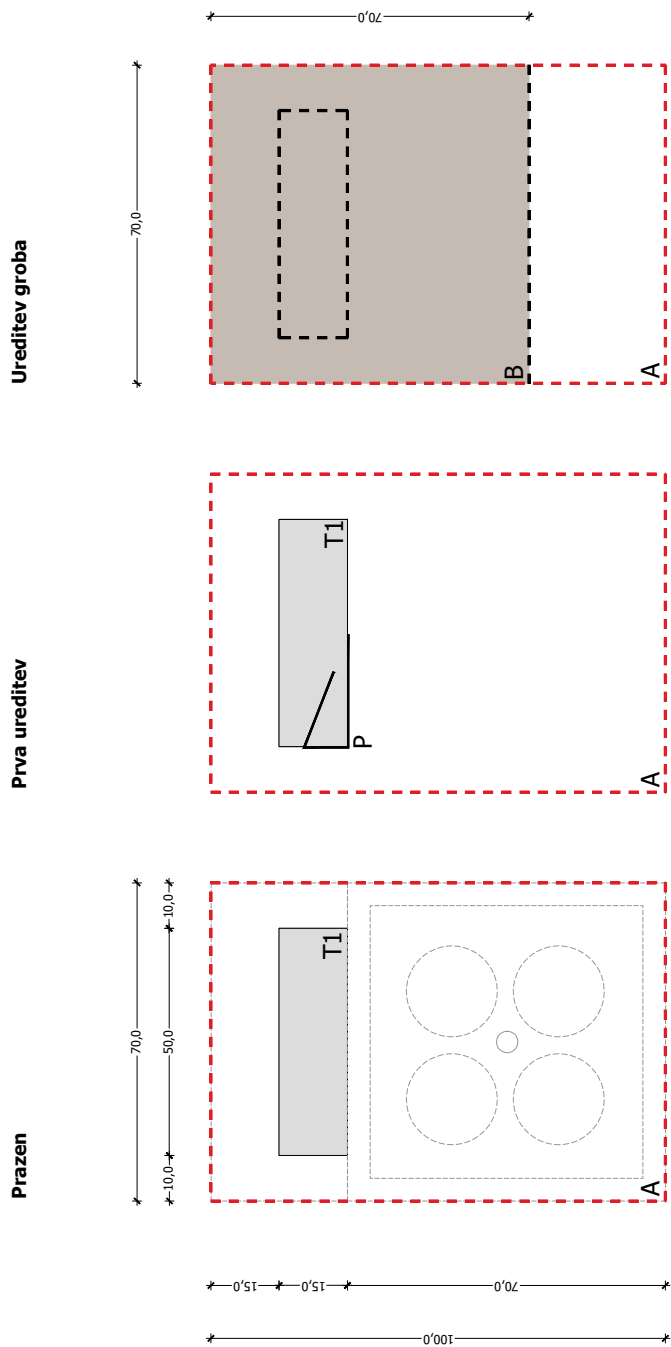

VZORČNI PRIMERI ŽARNIH TALNIH GROBOV

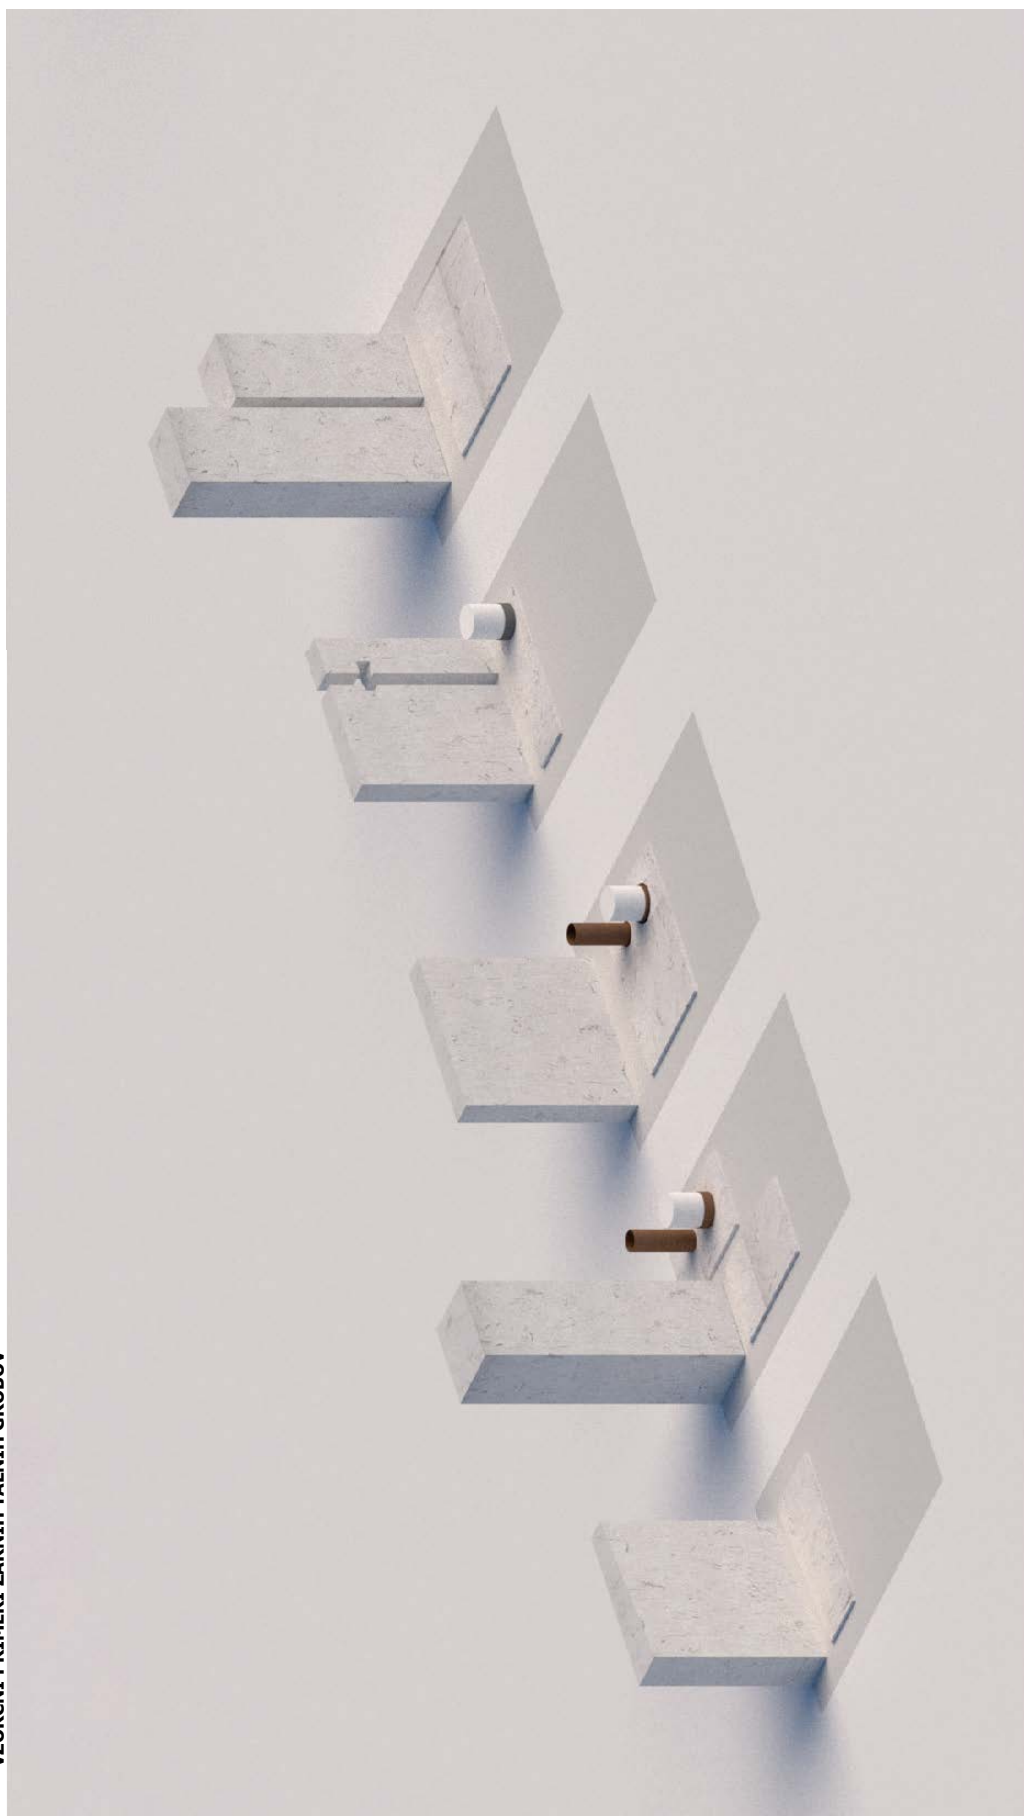


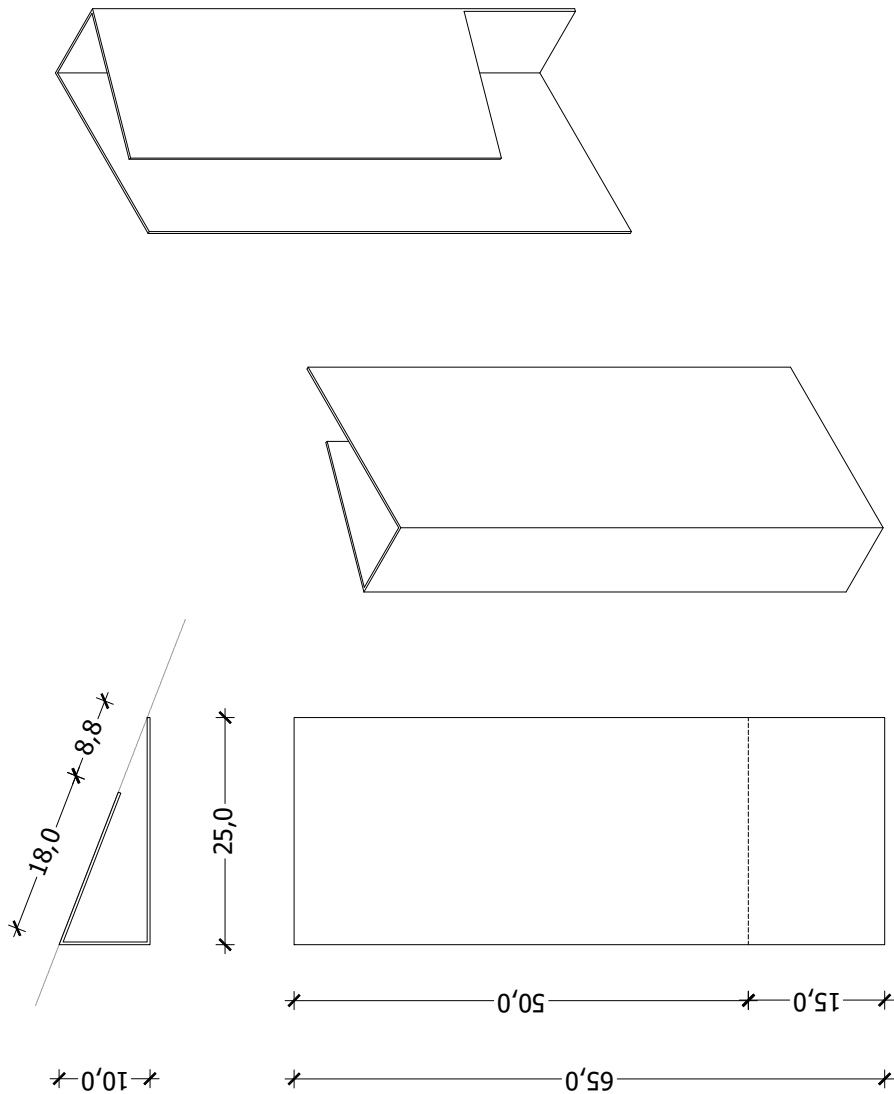


PRVA UREDITEV

Predviden je začasni nagrobnik, ki je izdelan iz krivljene pločevine, tako, da tvori obliko odprte prizme. Dve stranici nagrobnika sta daljši in se ob talni plošči zapirata v zemljo, tretja, krajša stranica, pa se nasloni na vrh talne plošče.

Začasni nagrobnik je prašno barvan, RAL 060 50 20.

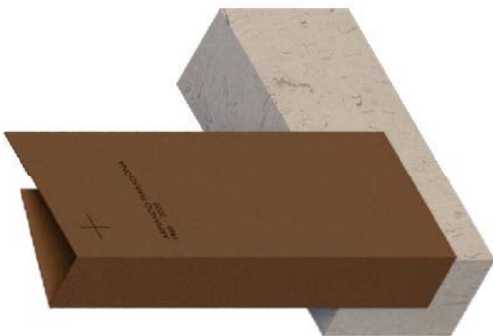


NAGROBNIK PRVE UREDITVE IN PRINCIP MONTAŽE

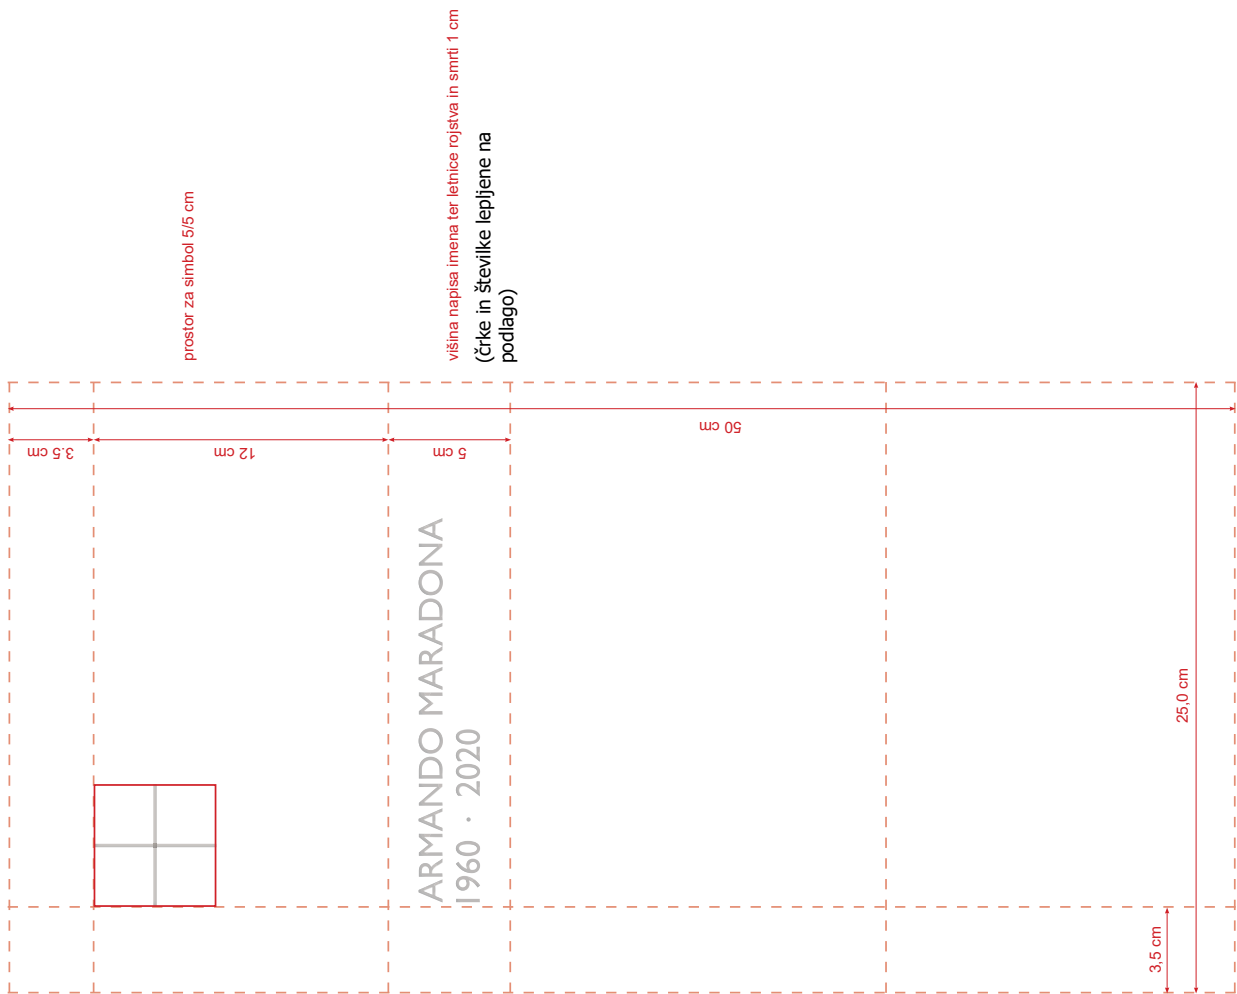

NAPIS

VZORČNI PRIMERI

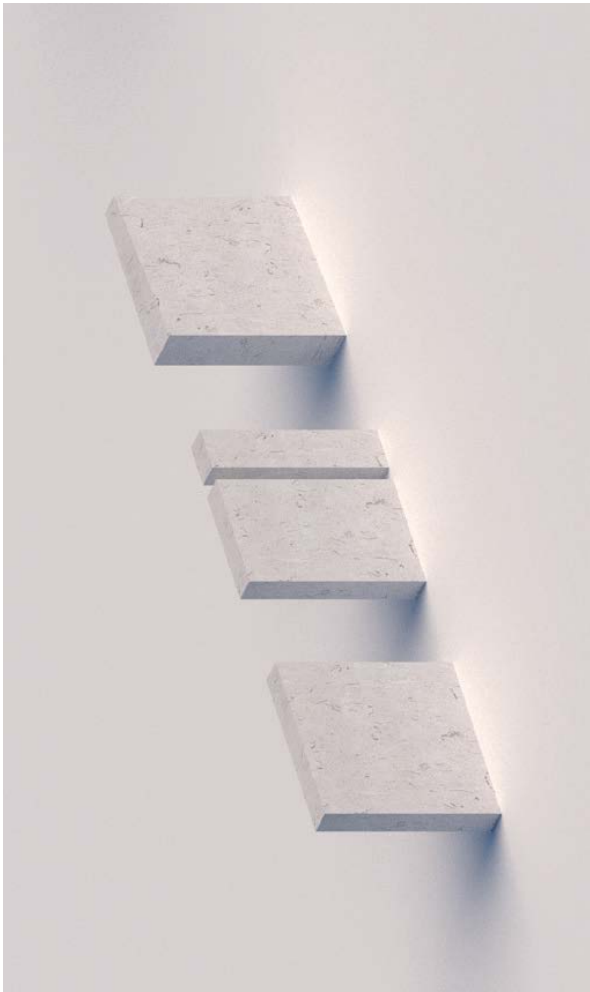


VZORČNI PRIMERI




ELEMENTI


NAGROBNIK TIP 1

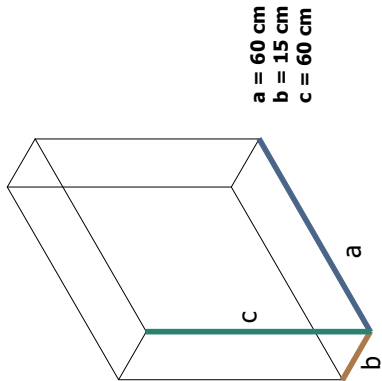

NAGROBNIK TIP 2

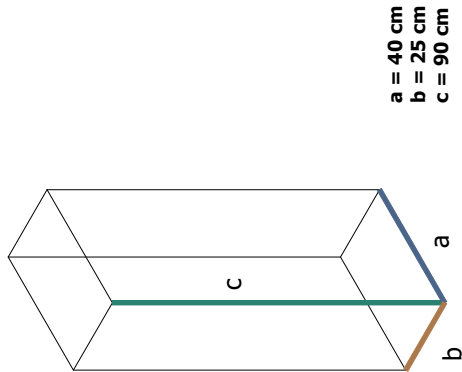

TALNA PLOŠČA

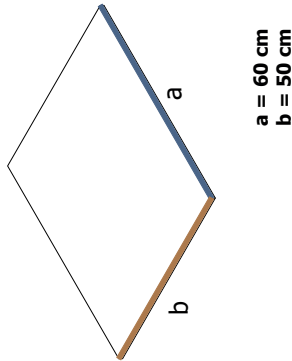


ELEMENTI

Najemnik groba sme na površino B umestiti največ tri elemente. Elementi imajo določene največje dovoljene gabarite. Izбира elementov je poljubna.


Vsi elementi ureditve, nagrobnik, talna plošča in podstavek, morajo biti izdelani iz naravnega kamna apnenca oz. dolomita. Tip naravnega kamna, videz in površinska obdelava so določeni v poglavju **MATERIALI**.


PODSTAVEK



VZORČNI PRIMER

prostor za svečo in cvetje

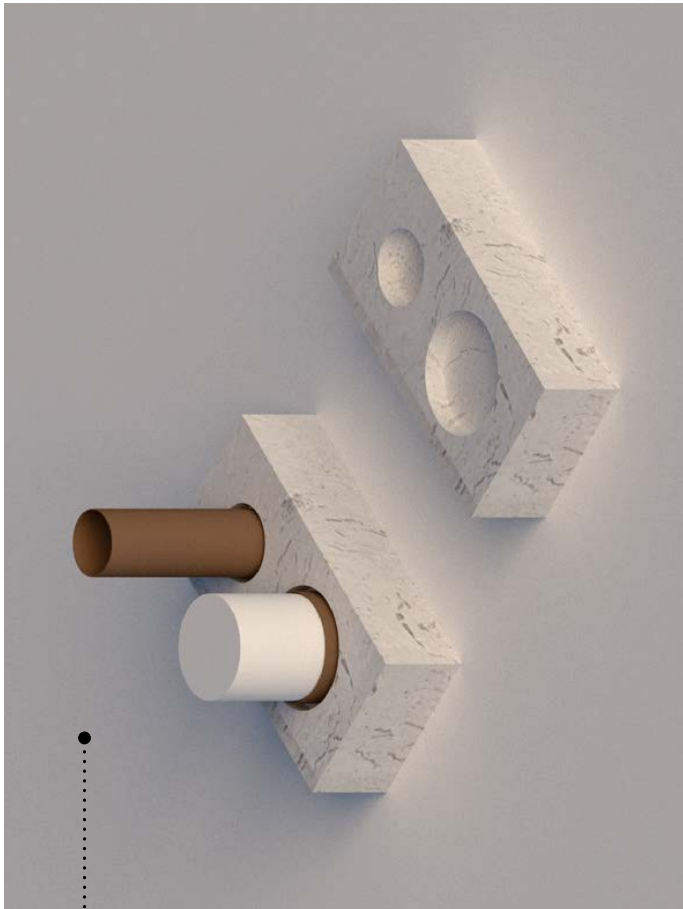

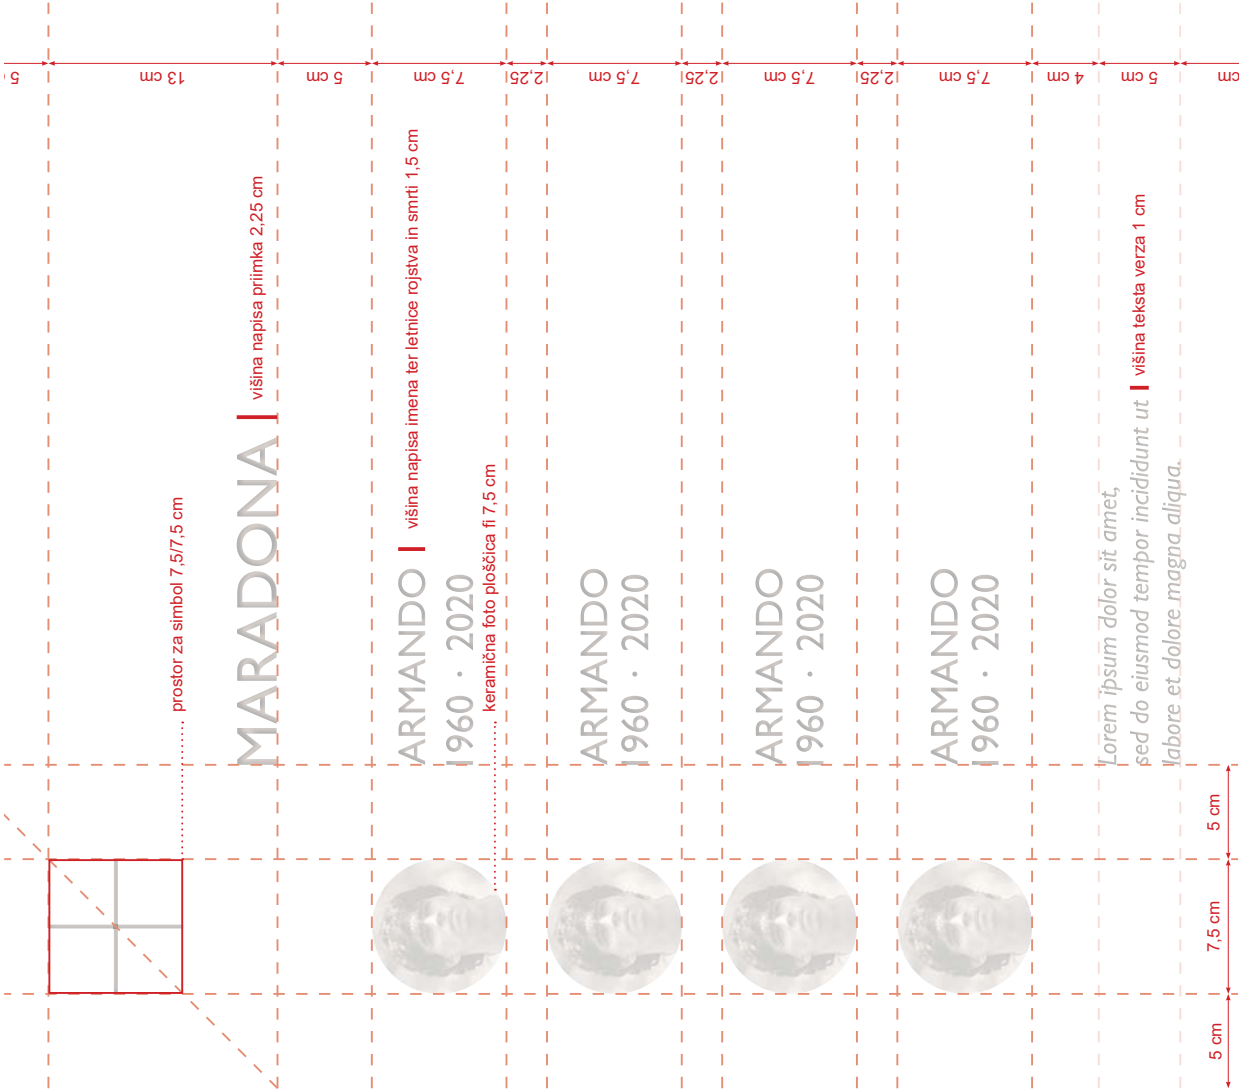

NAPIS

Priloga določa okvirno postavitev in velikost teksta in elementov.
Glede na izbrani nagrobnik, se pozicija teksta prilagodi.

UREDITEV ŽARNIH ŽIDOV

Žarni zid je sestavljen iz žarnih niš, ki so izdelane kot prefabricirani AB elementi in pokrivnih plošč iz apnenca repna.

Svetla dimenzija posamezne žarne niše je 56 x 55 cm, višine 40 cm, kar zadošča za umestitev 4 žar. Pokrivna plošča je L oblike 18,5 x 56,5 cm, višine 49,5 cm in debeline 3 cm. Plošča je snemljiva s posebnim mehanizmom.


V posameznem žarnem zidu je 60 žarnih niš.


PRVA UREDITEV - predvidena je začasna ureditev s ploščo iz krivljene pločevine, skladno z določili iz poglavja PRVA UREDITEV.

V času izdelave končnega napisa, se na žarno nišo namesti nadomestna plošča enakih dimenzij in enakega materiala, ki je shranjena pri upravljalcu pokopališča.

Napis je določen v poglavju **NAPIS**.

Elementi so določeni v poglavju **ELEMENTI**.

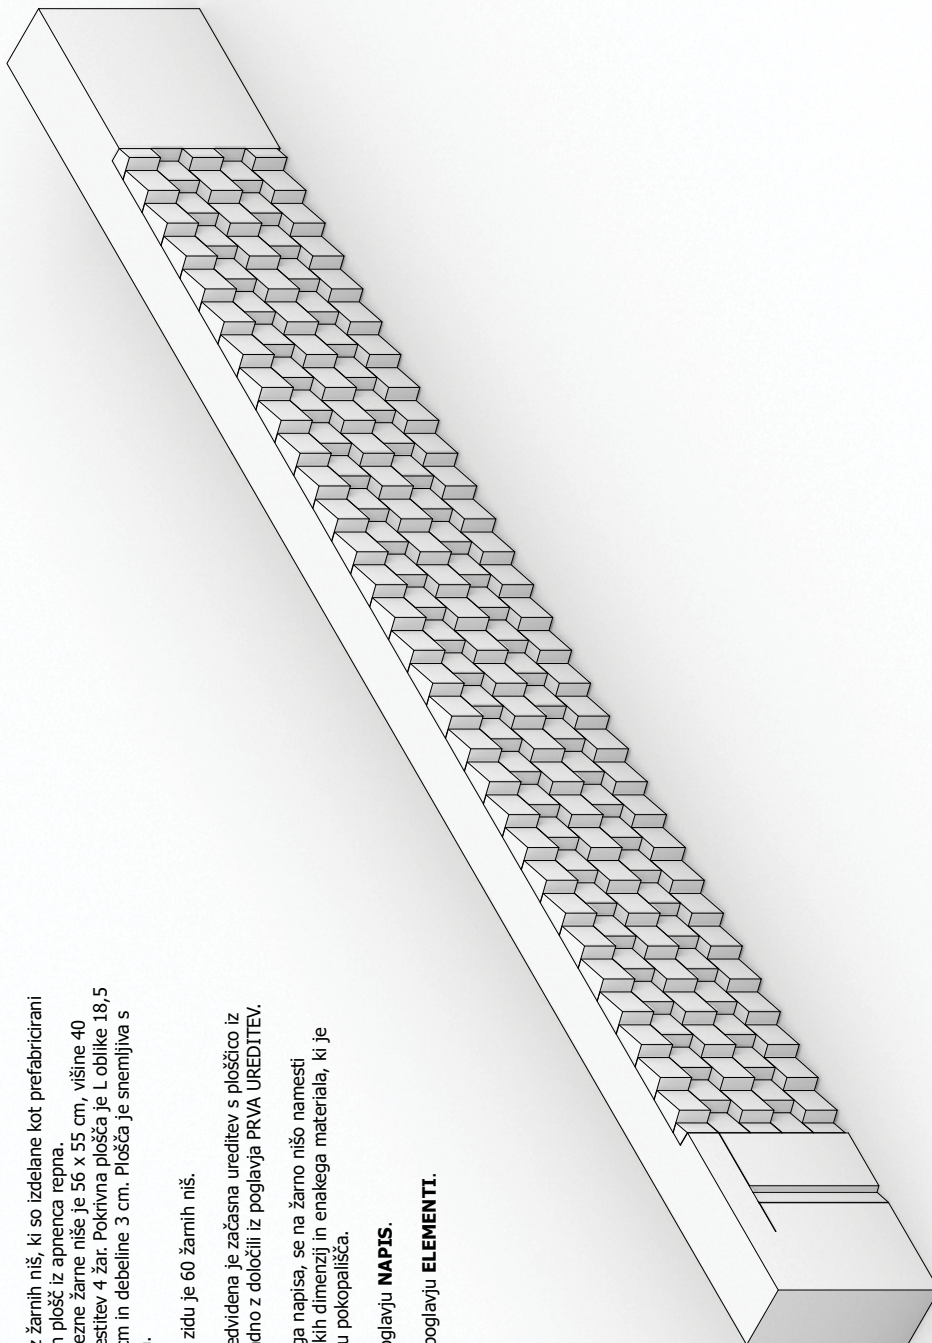

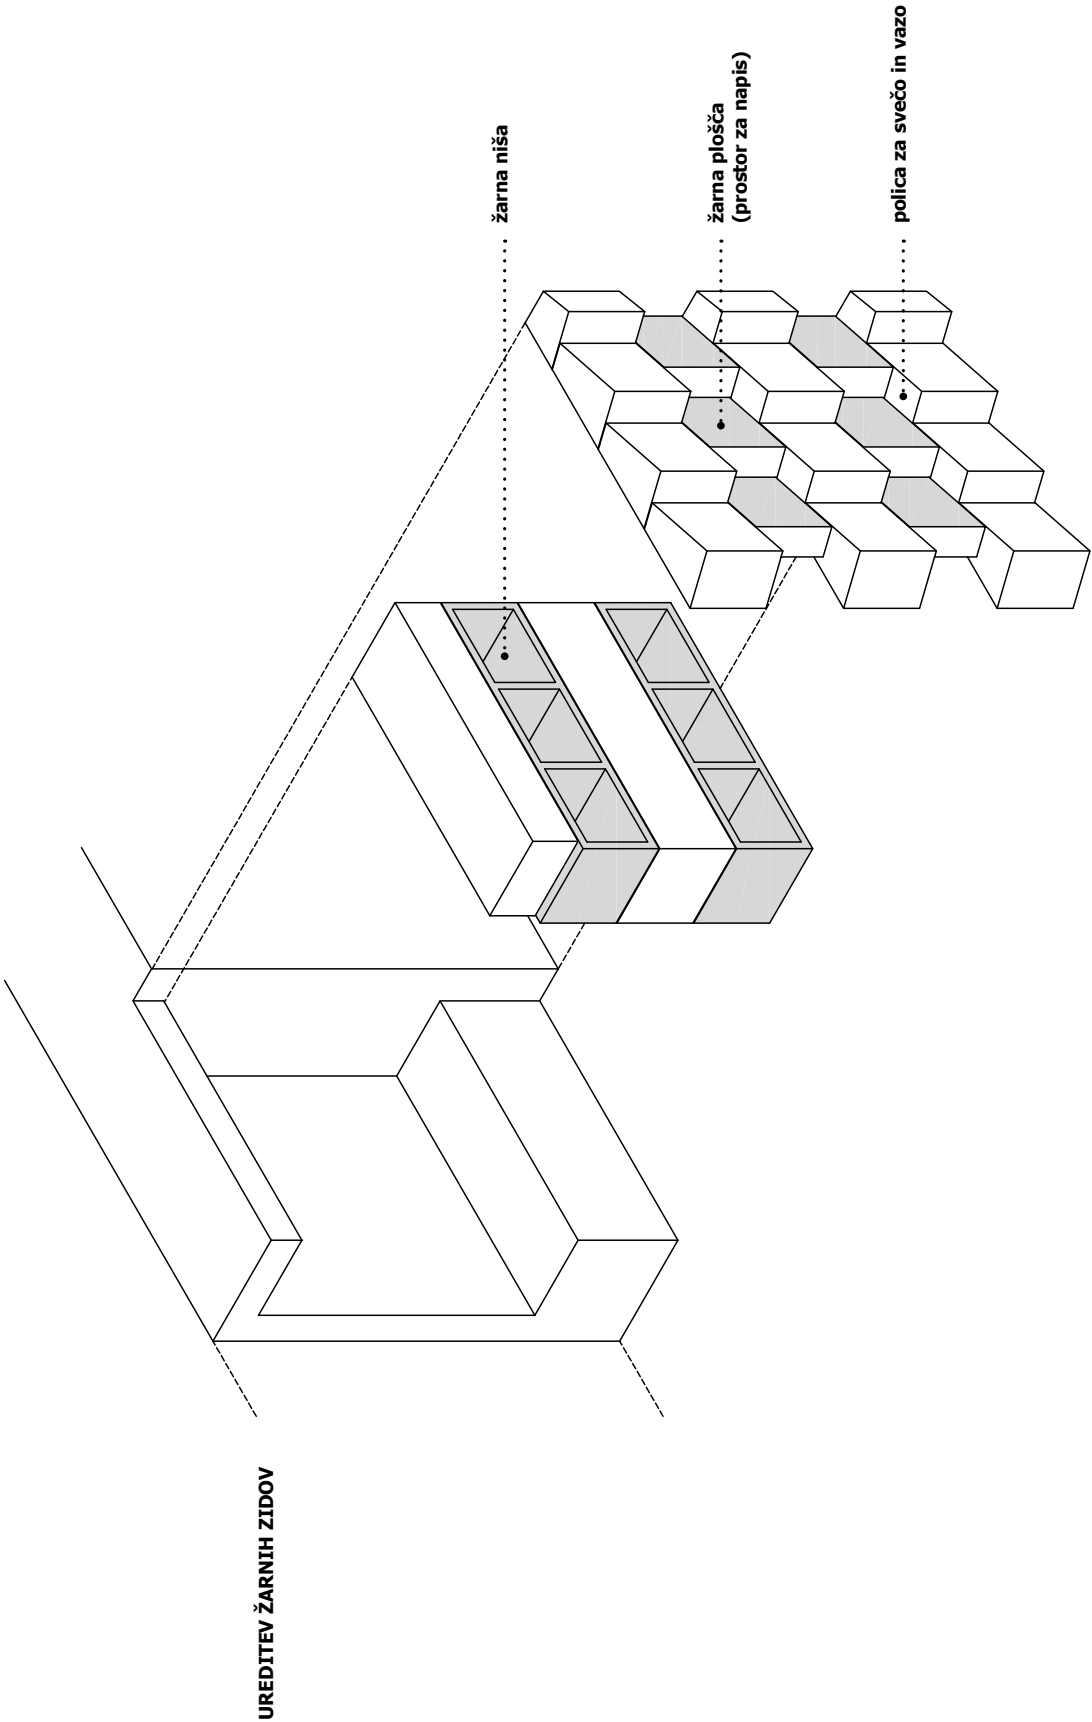



Lorem ipsum dolor sit amet,
 sed do eiusmod tempor incididunt ut
 labore et dolore magna aliqua.

PRIMER NAPISA

ELEMENTI NAPISA IN OBMOČJA

Priloga določa območja posameznih elementov napisa na žarni plošči in njihovo velikost.
Posameznik sam določi kaj od tega bo na njegovi plošči.

prostor za simbol
5 / 5 cm

prostor za priimek
(črke lepljene na podlago)

**prostor za ime,
letnico rojstva in smrti**
(črke lepljene na podlago)


prostor za fotografijo
(fotokeramika - sepia)


prostor za svečo in cvetje .

prostor za verz
(črke lepljene na podlago)

49.5 cm


56.5 cm

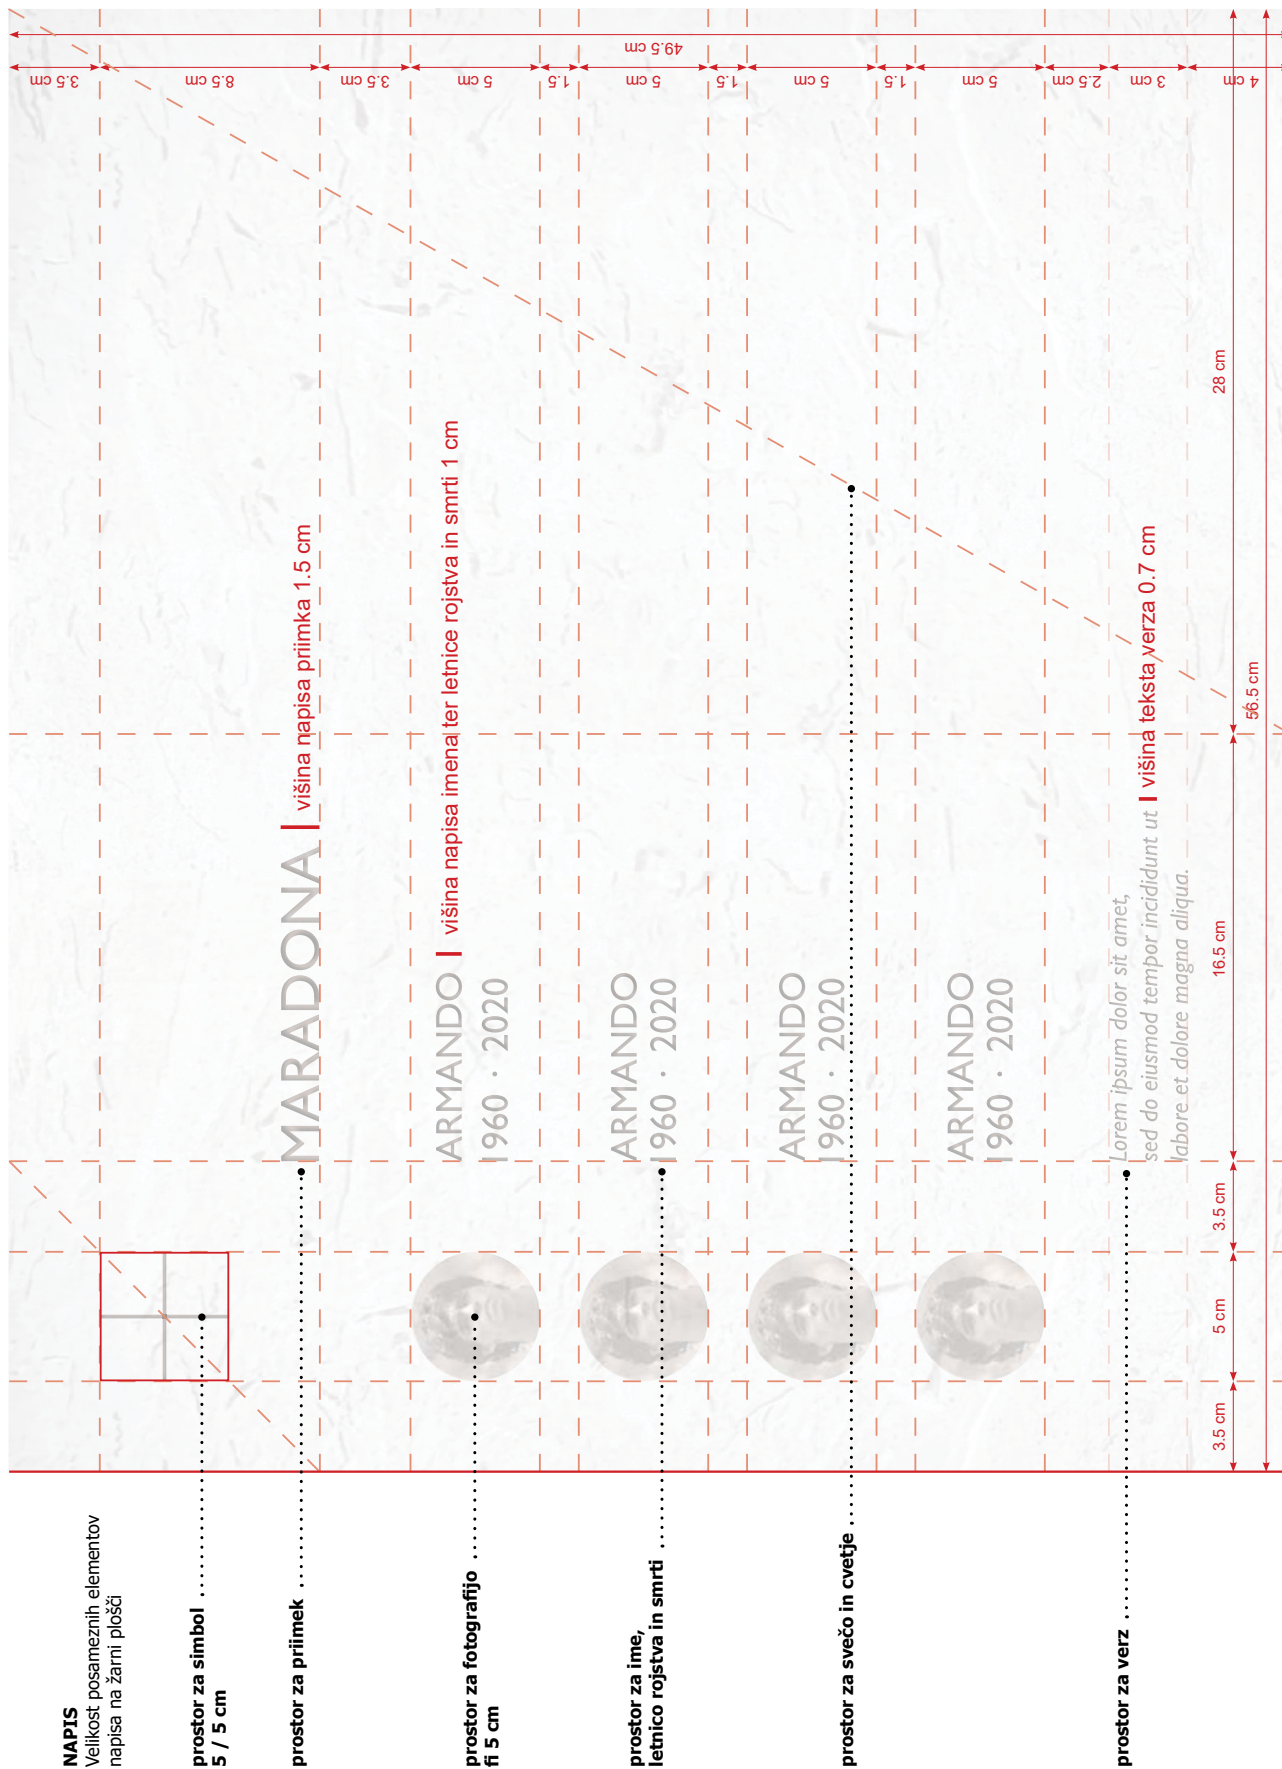

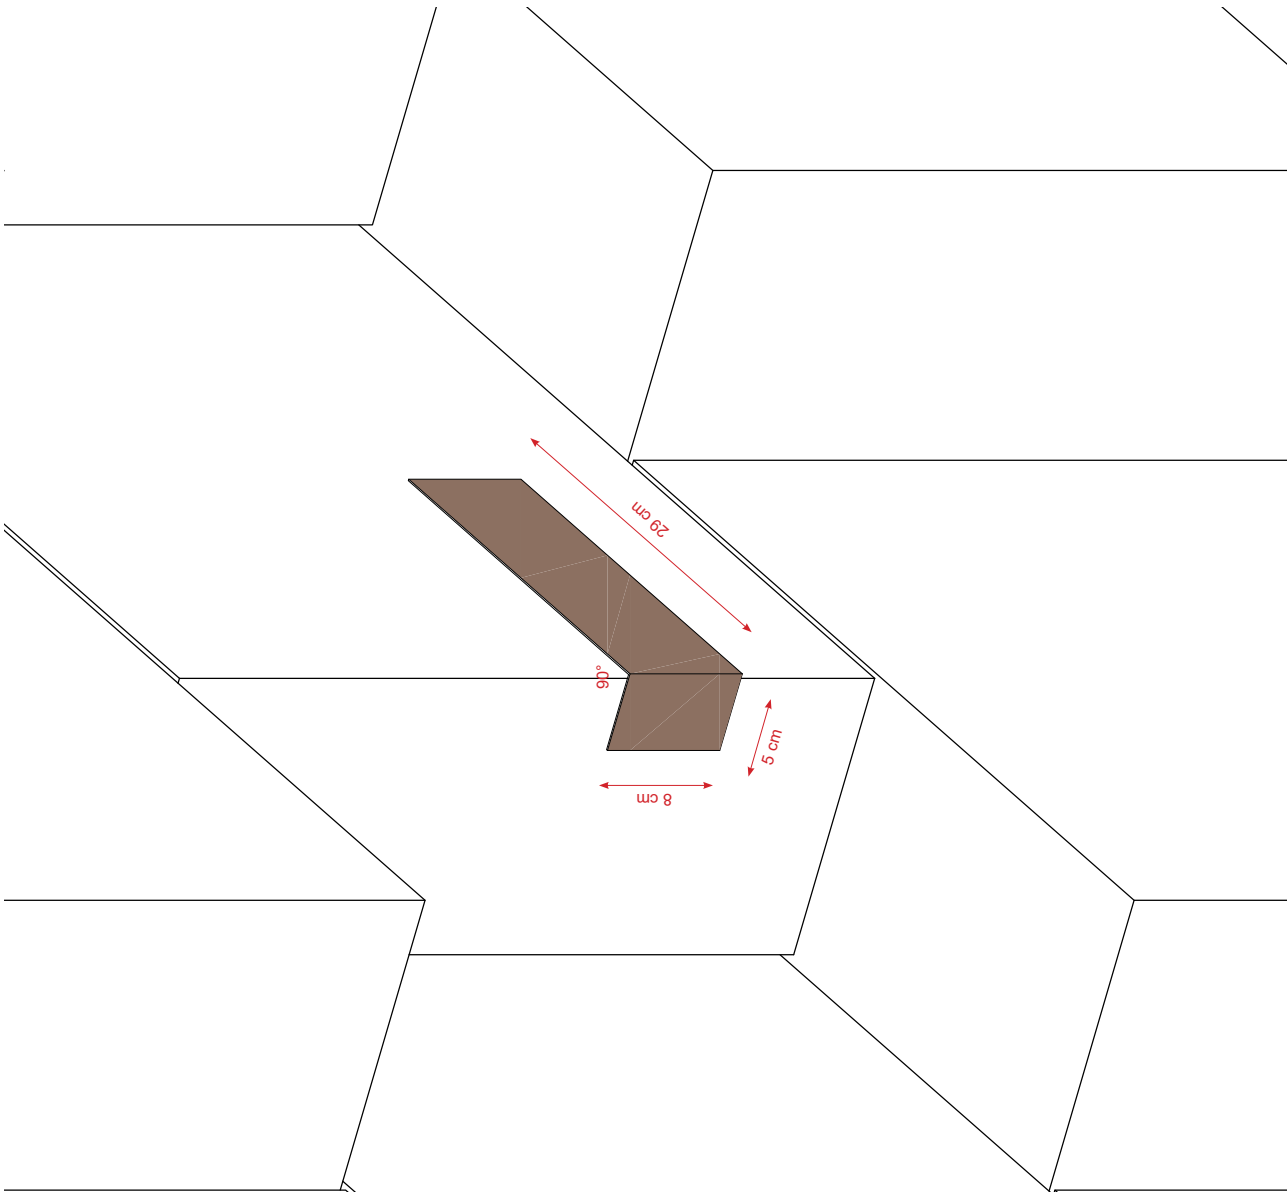

PRVA UREDITEV

Predviden je začasna ureditev s ploščico iz krivljene pločevine, barvane RAL 060 50 20. Ploščica se prilepi na žarno ploščo z dvostranskim lepilnim trakom s peno.

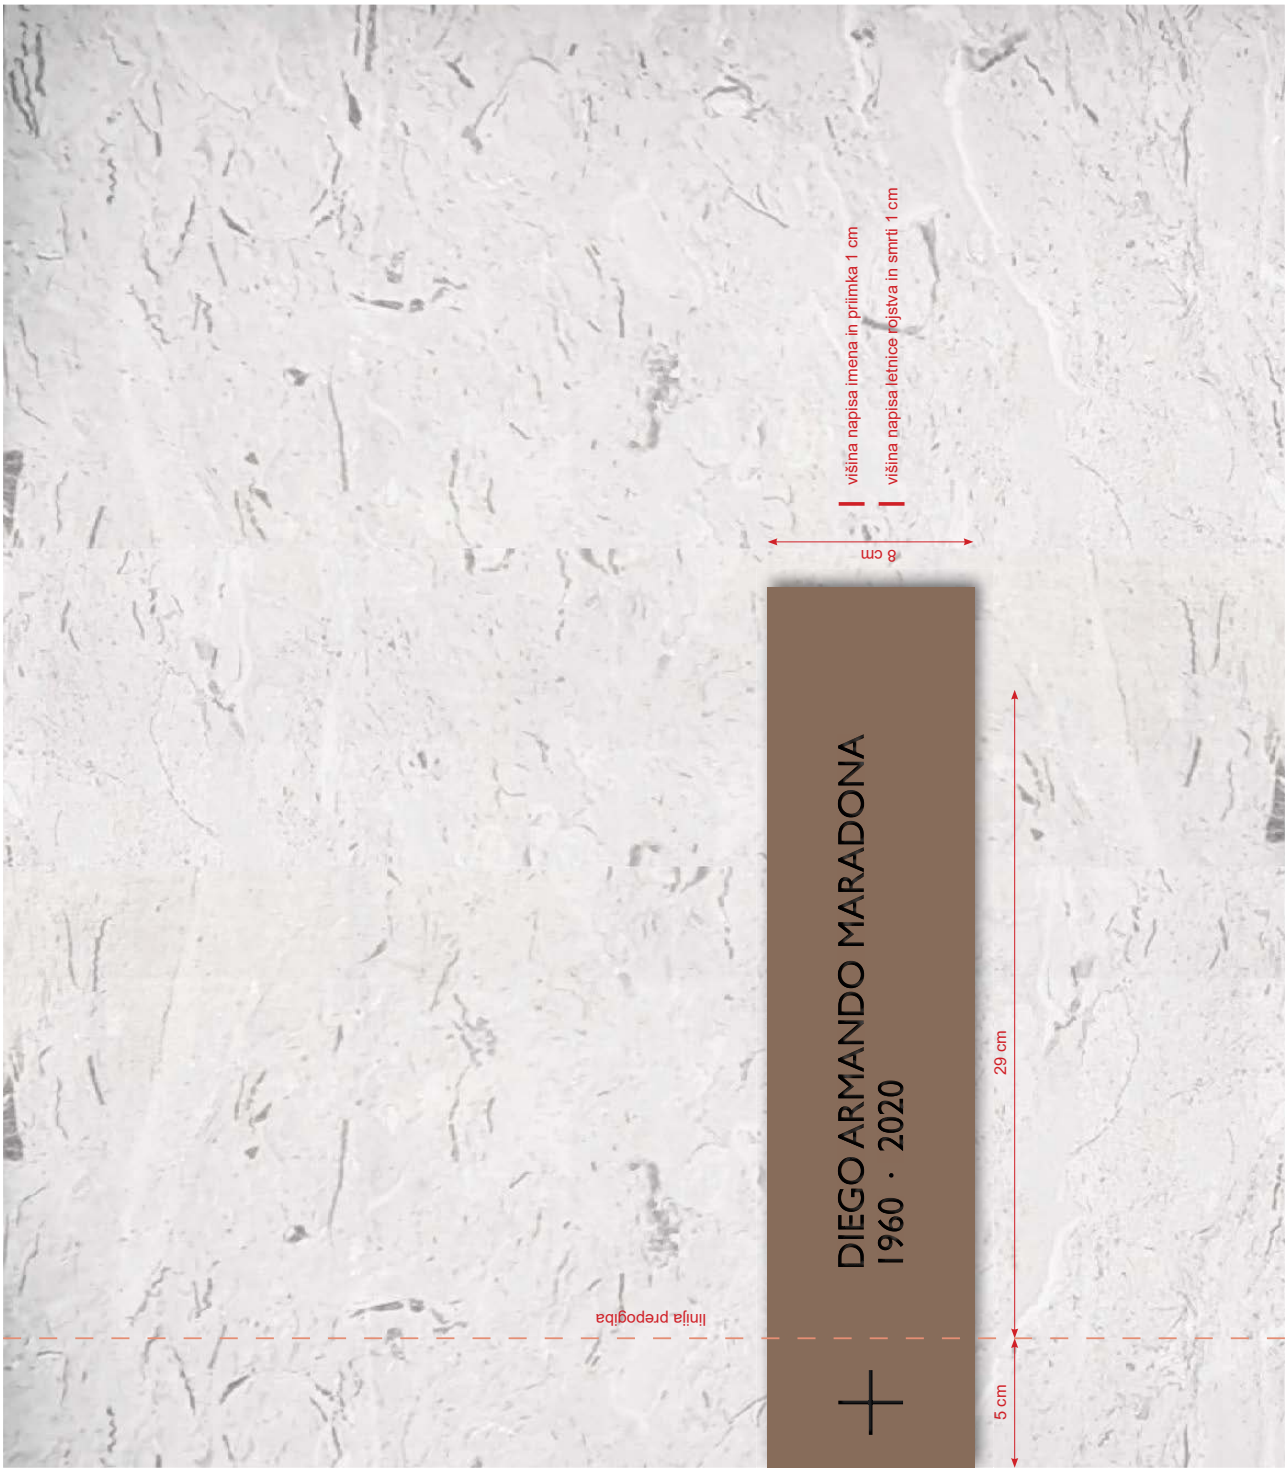

NAPIS prve ureditve
(črke in številke lepljene
na podlago)


UREDITEV ZIDU RAZTROSA


Zid raztrosa sestavlja 112 kamnitih blokov iz apnenca repna. Dimenzija vidnega dela posameznega elementa je 5 x 25 cm, višine 49,5 cm. Kamniti bloki so fiksno pritrjeni in jih ni možno odstraniti.

PRVA UREDITEV ni potrebna. Napis se izdela na licu mesta.

Napis je določen v poglavju **NAPIS**.

Elementi so določeni v poglavju **ELEMENTI**.

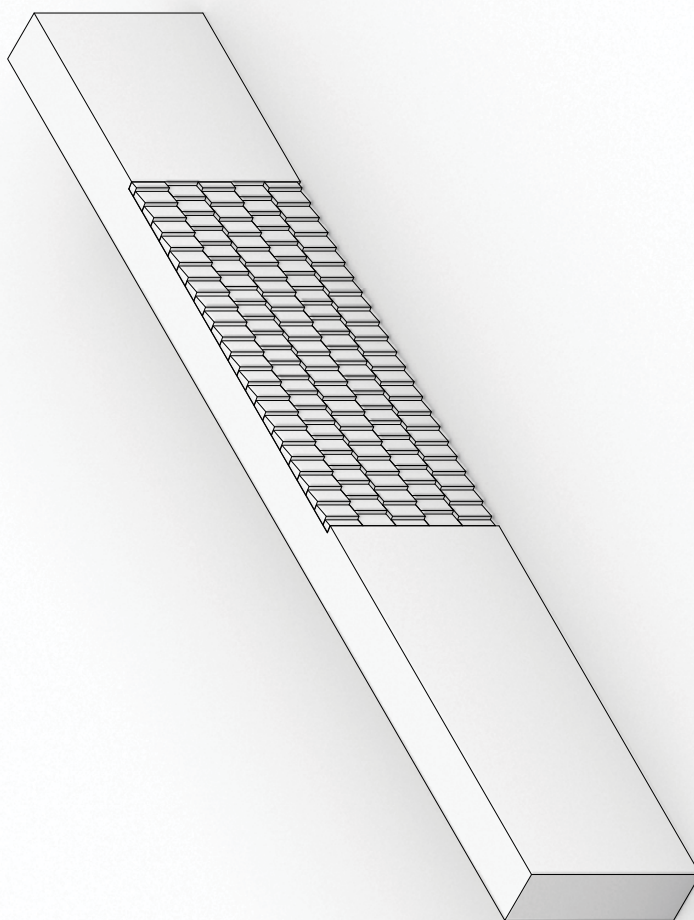

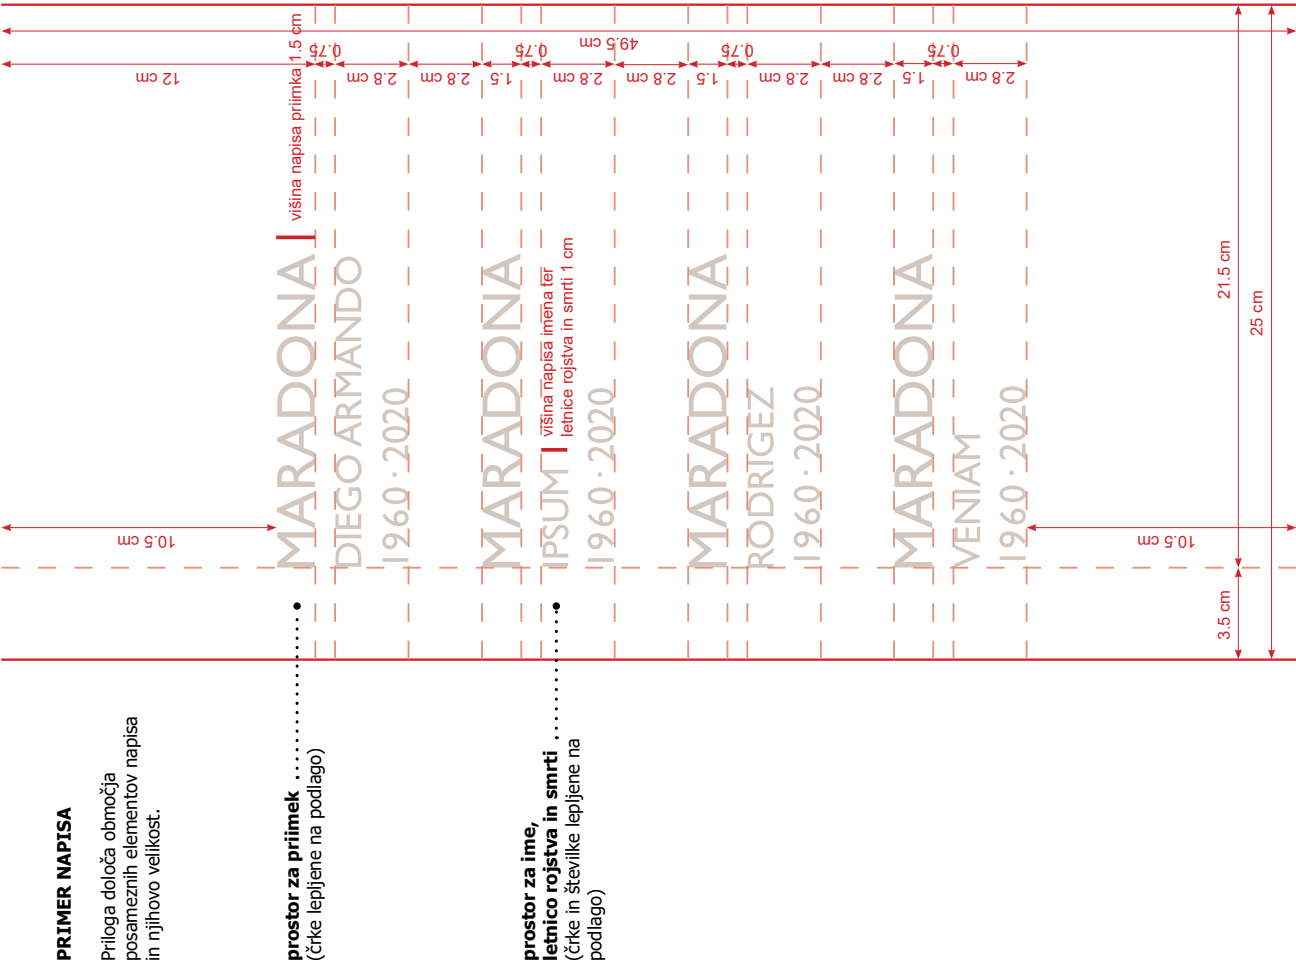



ELEMENTI

pokrov sveče
(mat steklo)

vaza
(barvana pločevina)
V podstavku zatič za pritrditev na
podlago.

elektronska sveća

podstavek sveče
(barvana pločevina)
V podstavku zatič za pritrditev na
podlago.

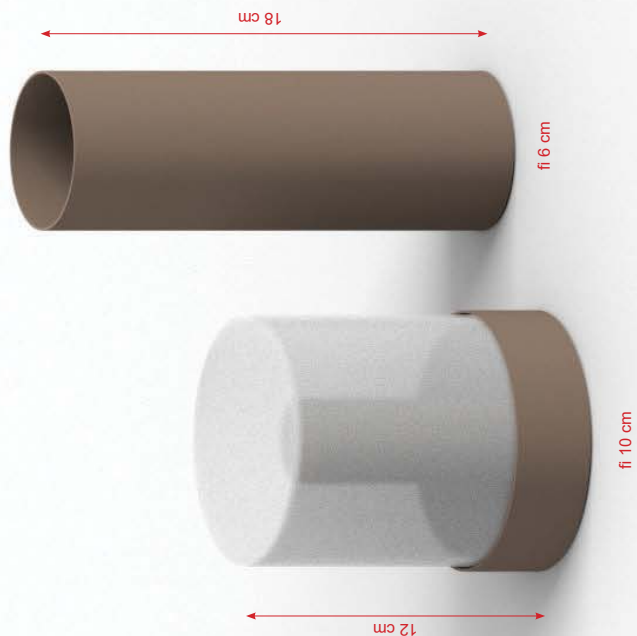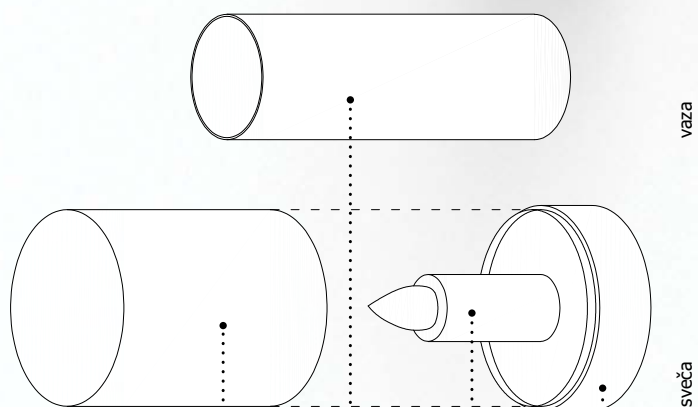

MAKETA UREDITVE ŽARNEGA NAPISA



MAKETA UREDITVE ŽARNEGA NAPISA IN NAPISA RAZTROSA



MAKETA PRVE UREDITVE ŽARNEGA NAPISA






MAKETA UREDITVE NAPISA RAZTROSA

PRINCIP POLNJENJA GROBOV


Polnjenje grobov se začne na sredini grobnega polja, pri glavnem vhodu in se širi proti robovom po vrsti. Najemnik lahko izbere vrsto A ali B pri krstnih enojnih grobovih C, D ali E pri žarnih talnih grobovih in F ali G pri zidni žarni niši.

PRINCIP POLNJENJA GROBOV


GROBNO POLJE 1

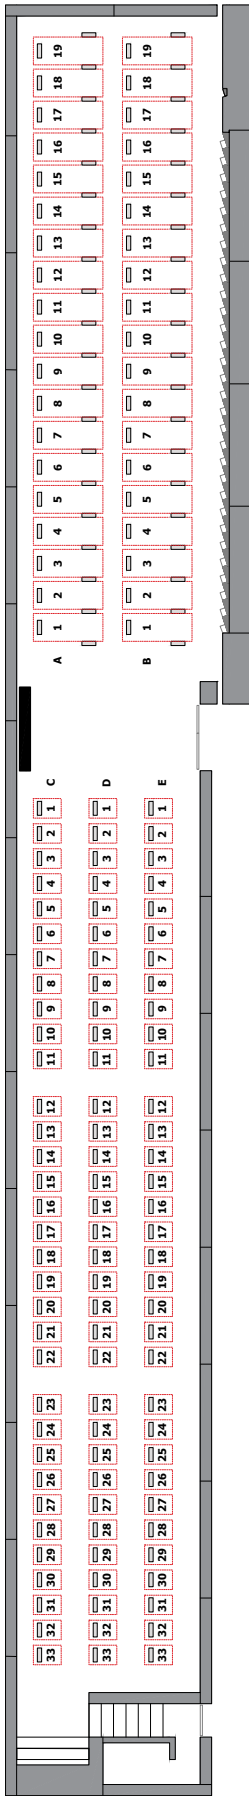

GROBNO POLJE 2

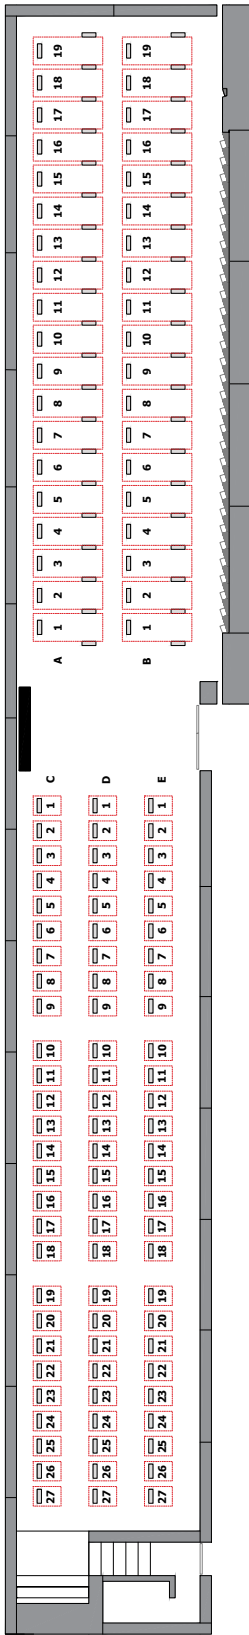





GROBNO POLJE 3

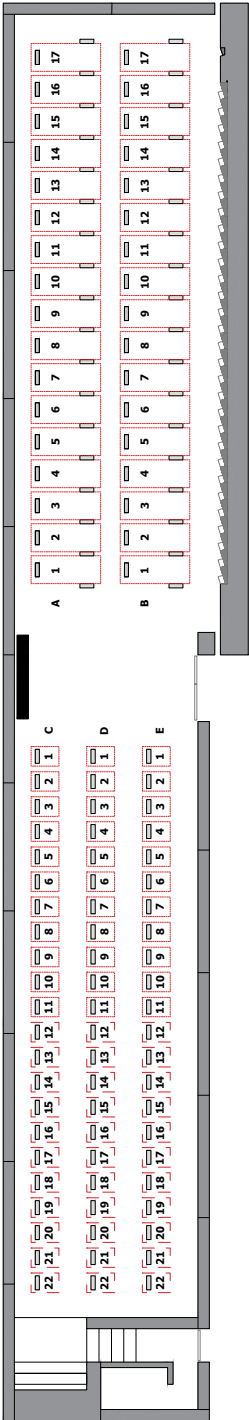

MATERIALI
KAMEN

Vsi elementi ureditve, nagrobnik, talna plošča in podstavek, morajo biti izdelani iz apnenca oz. dolomita. Prikazani so primeri tipov kamna in možnih obdelav.

PRIMERI KAMNOV

	Rdeči marmor		špičeno
	Črni marmor		praskano
	Kopriva		žgano
	Lipica Fiorito		štokano - krtačeno
	Lipica Unito		štokano
	Repen		polirano

PRIMERI POVRŠINSKIH OBDELAV

MATERIALI

KOVINA

Vsi kovinski deli (prva ureditev, podstavek sveče, vaza) in napisi, ki se jih lepi na podlago so prašno barvani z **RAL 060 50 20**.

NAPISI

Tip pisave na nagrobnikih je Gill Sans MT.



RAL 060 50 20