

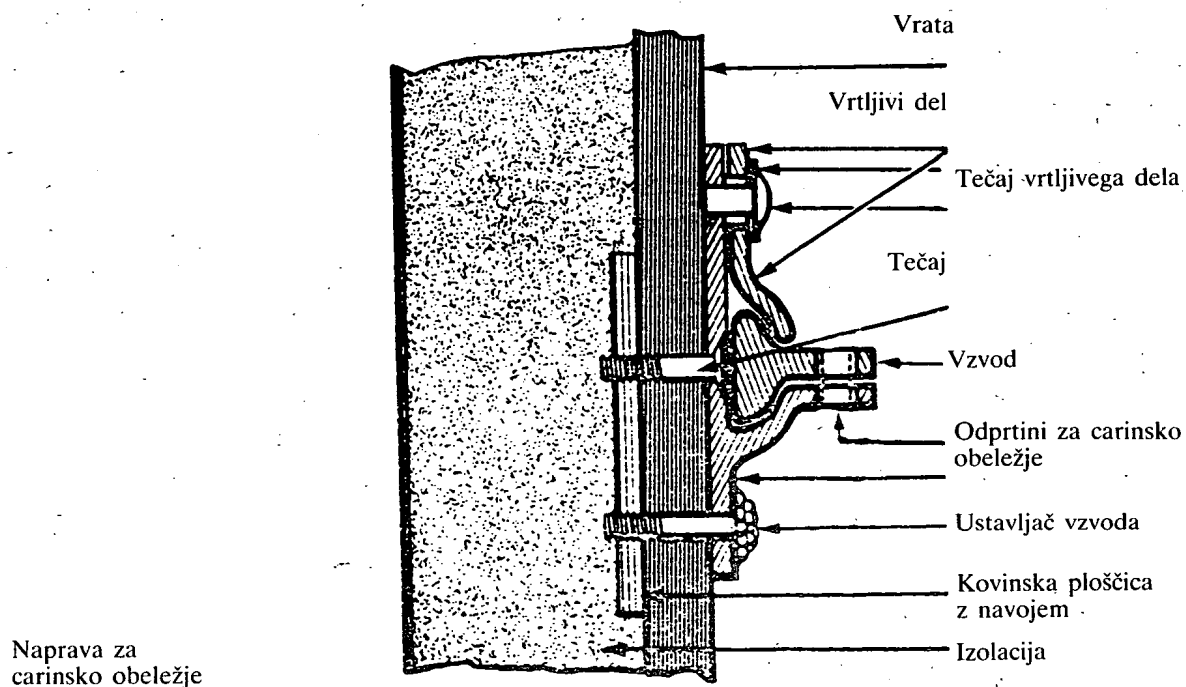
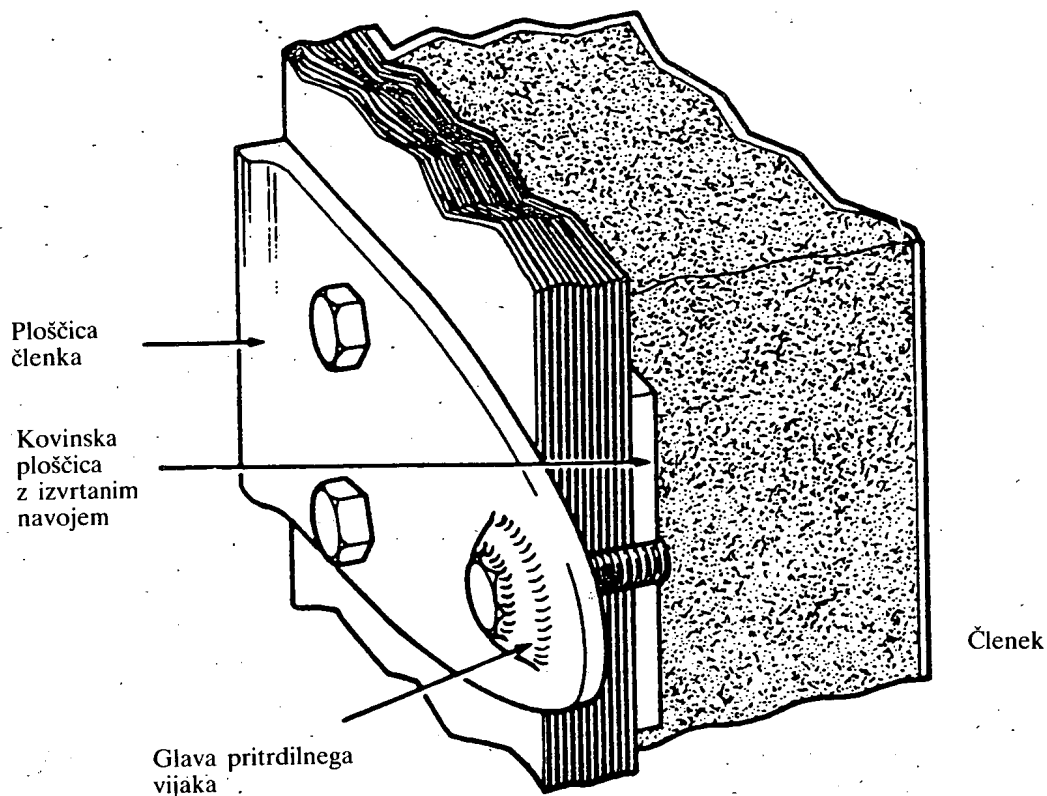


Risba št. 1
 Primer členka in naprav za carinsko obeležje za vrata
 vozil s toplotno osamljenimi oddelki za tovor

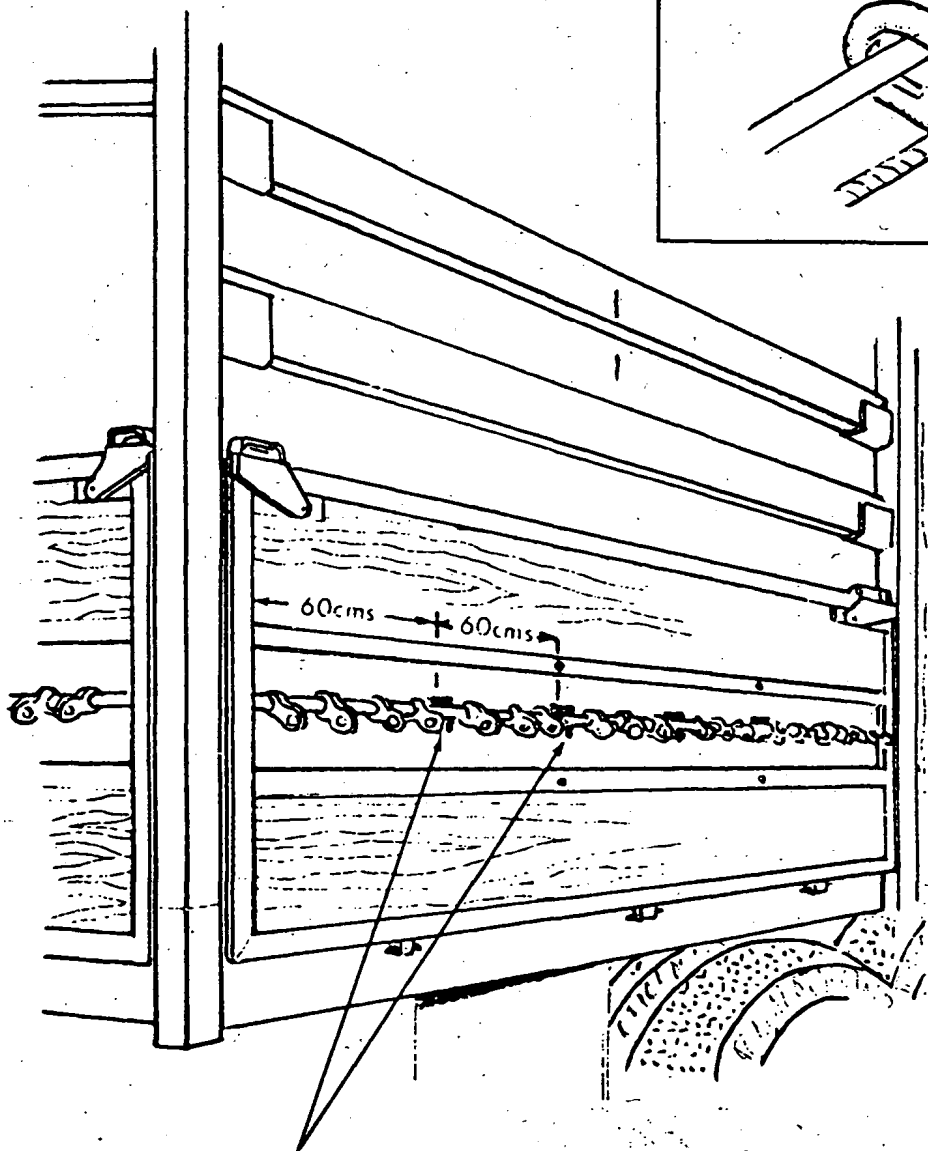


- (1) Glava pritrdilnega vijaka je z varjenjem povsem razobličena in nedostopna, ko so vrata carinsko obeležena.
- (2) Glava pritrdilnega vijaka je z varjenjem povsem razobličena.

Risba št. 2
Vozila s ponjavo in drsnimi obročki

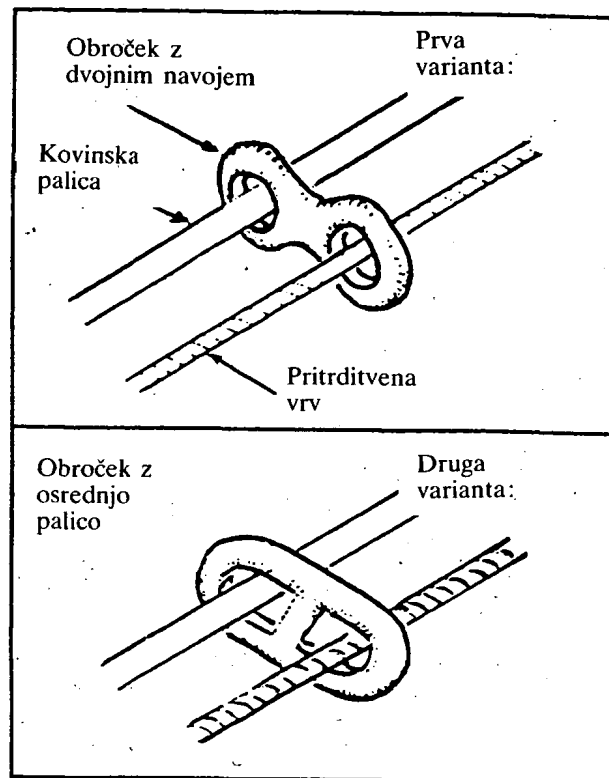


Risba št. 2a
Primer vrtljivega obročka (model »D«)

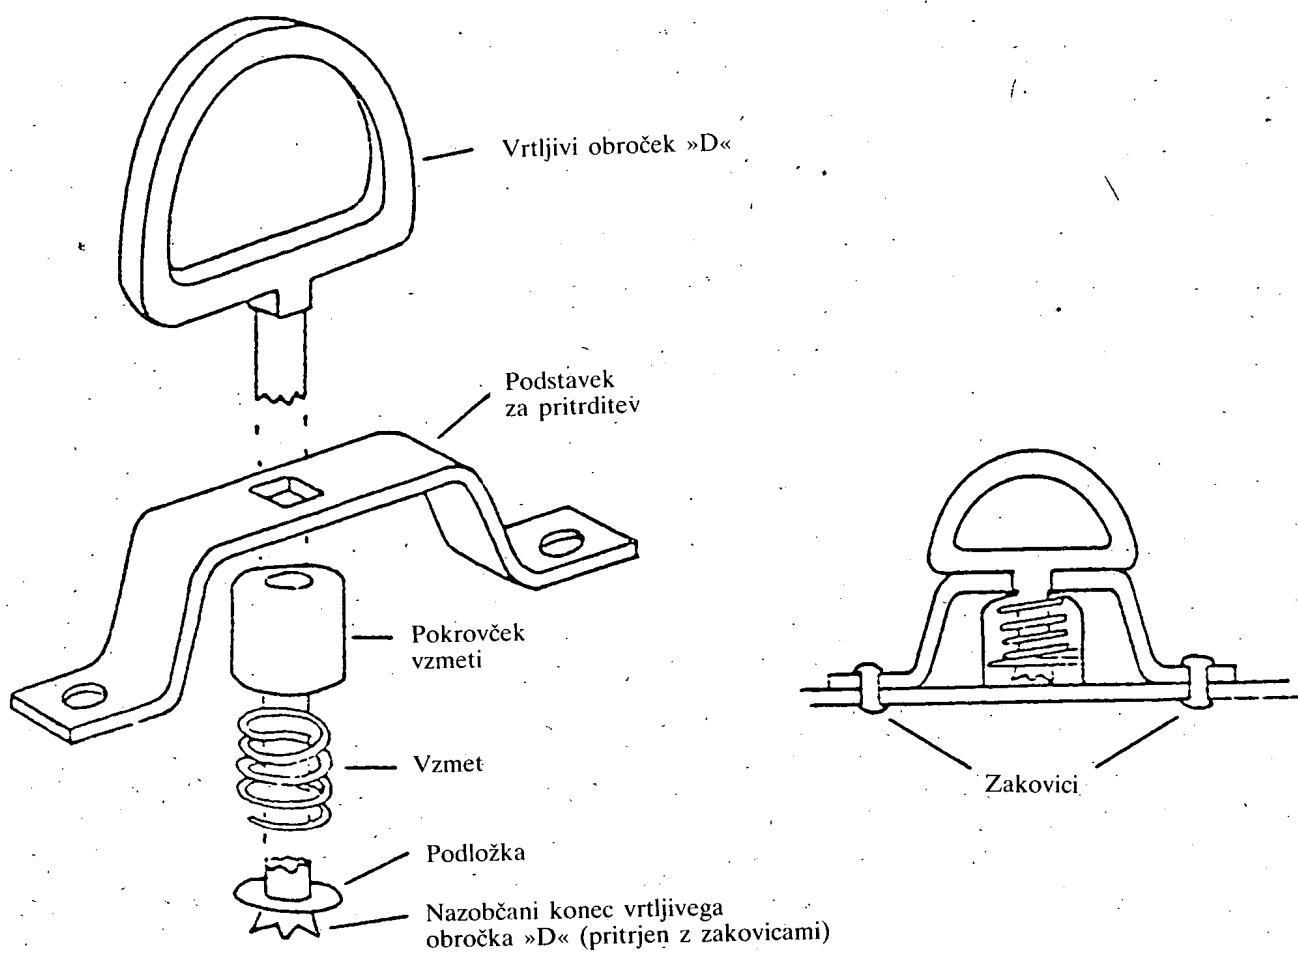

Risba št. 3

Primer naprave za zapiranje ponjave vozila

Naprava ustreza določilom zadnjega odstavka 11. točke 3. člena dodatka 2. Ustreza tudi določilom 6. točke 3. člena dodatka 2.

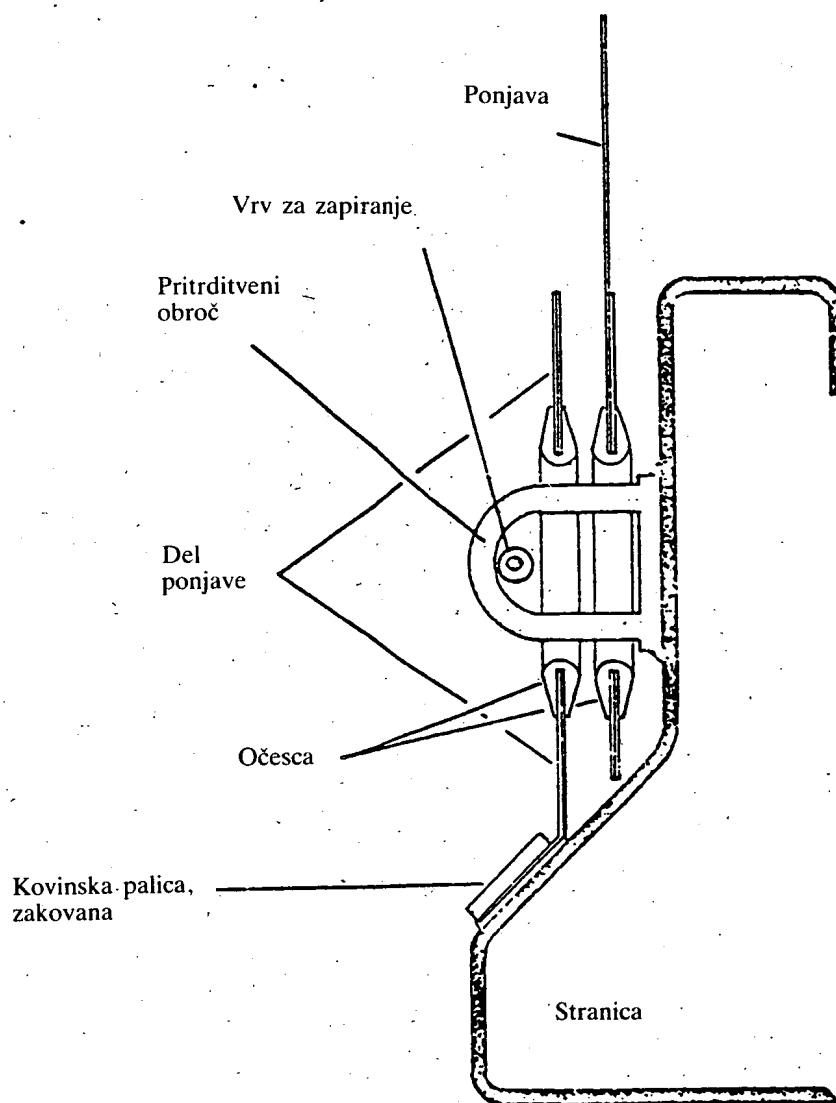

Risba št. 4
Naprava za zapiranje ponjave

Naprava ustreza določilom odstavka 6 a) 3. člena dodatka 2.

