ANNEXE II
au
Règlement de la Commission Internationale Permanente

STANDARDISATION EUROPEENNE DES CHAMBRES DE FUSILS DE CHASSE

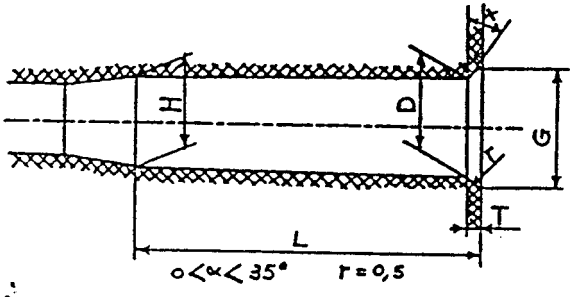

DIMENSIONS GENERALES DES CHAMBRES (en mm)

Calibre	H mini	Tolér.	D mini	Tolér.	G mini	Tolér.	T mini	Tolér.
10	21,40		21,75		23,75		1,90	
12	20,30		20,65		22,55		1,85	
14	19,35		19,70		21,55		1,75	
16	18,60		18,95		20,75		1,65	
20	17,40	+ 0,1	17,75	+ 0,1	19,50	+ 0,1	1,55	+ 0,05
24	16,50		16,80		18,55		1,55	
28	15,60		15,90		17,50		1,55	
32	14,30		14,60		16,20		1,55	
410	11,80		12,05		13,70		1,55	

LONGUEUR DES CHAMBRES

	2"	2 ½" 32...24	2 ½" 20...12	2 3/4"	2 7/8"	3"	3 ¼"
L mini	50,8	63,6	65,1	69,9	73,0	76,2	82,6
Tolér.	tolérance générale : 2,0 mm en plus						

DIMENSIONS DES DOUILLES DE CHASSE ADOPTEES PAR LE COMITE TECHNIQUE DES CARTOUCHIERS EUROPEENS

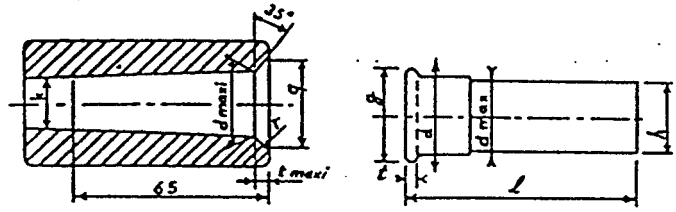

Q = g maxi + 0,05
K = h maxi + 0,05
r = 0,5

DIMENSIONS GENERALES DES DOUILLES (en mm)

Calibre	g maxi	Tolér.	d maxi	Tolér.	t maxi	Tolér.	h maxi	Tolér.	Calibre
10	23,65	− 0,25	21,70	− 0,15	1,90	− 0,25	21,30	− 0,25	10
12	22,45	− 0,25	20,60	− 0,15	1,85	− 0,25	20,20	− 0,25	12
14	21,45	− 0,25	19,65	− 0,15	1,75	− 0,20	19,30	− 0,25	14
16	20,65	− 0,25	18,90	− 0,15	1,65	− 0,20	18,55	− 0,25	16
20	19,40	− 0,20	17,70	− 0,15	1,55	− 0,20	17,35	− 0,25	20
24	18,45	− 0,20	16,75	− 0,10	1,55	− 0,20	16,45	− 0,25	24
28	17,40	− 0,20	15,85	− 0,10	1,55	− 0,20	15,55	− 0,25	28
32	16,10	− 0,20	14,55	− 0,10	1,55	− 0,20	14,25	− 0,25	32
410	13,60	− 0,20	12,00	− 0,10	1,55	− 0,20	11,75	− 0,20	410

LONGUEUR DES DOUILLES

	2"	2 1/3" 32...24	2 1/2" 20...12	2 3/4"	2 7/8"	3"	3 1/4"
l maxi en mm	50,7	63,5	65,0	69,8	72,8	76,0	82,4
Tolér.	tolérance générale : 0,7 mm en moins						