



PRIMERI POSTAVLJANJA SIGNALOV ZA NAJVEČJO DOVOLJENO PROGOVNO HITROST


1) Na odprti progi Enotirna proga

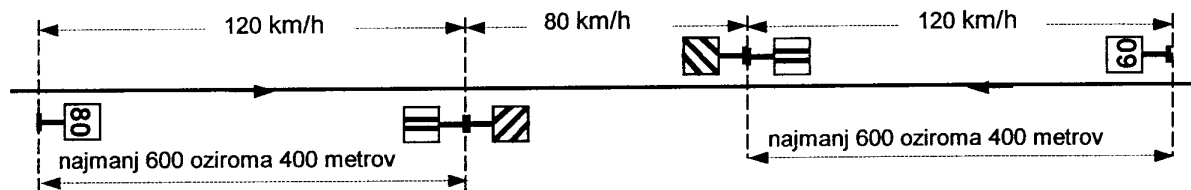

Dvotirna proga

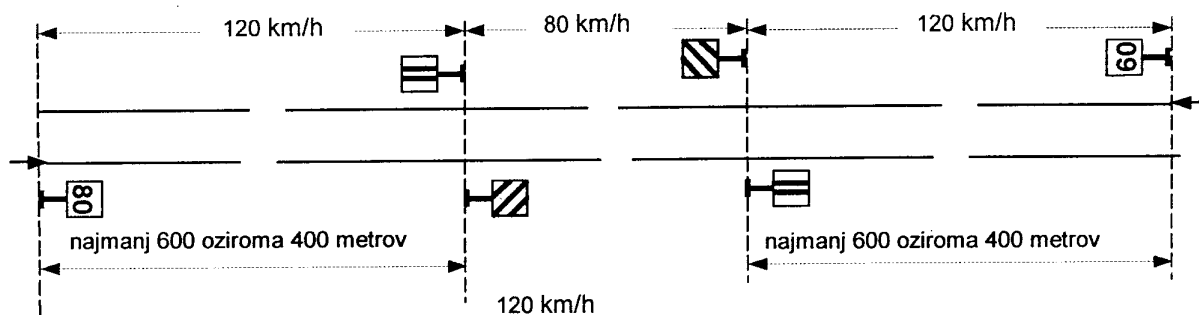

2) Na cepišču

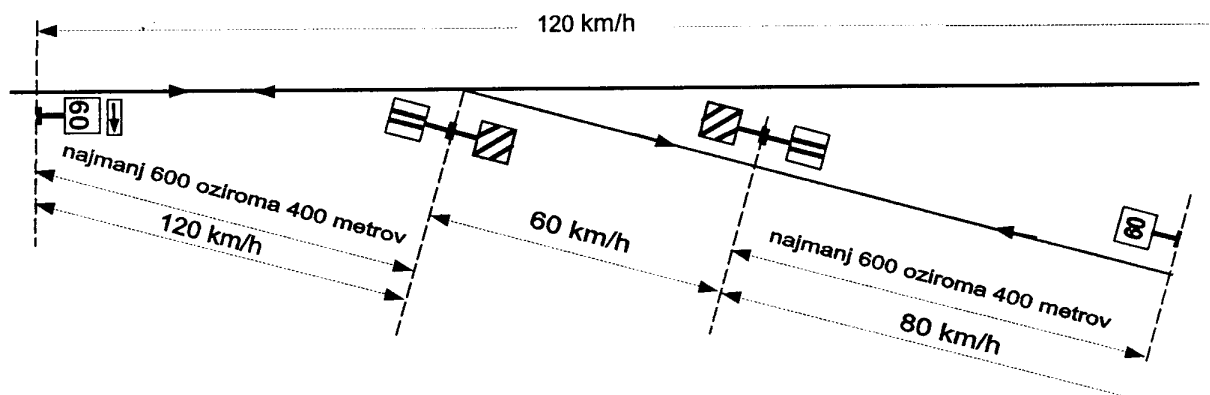

3) Na postaji

